


●インシュレータ Insulator

60 9215 001 201 007 (グレー / Gray)

60 9215 001 211 050 (紫 / Purple)

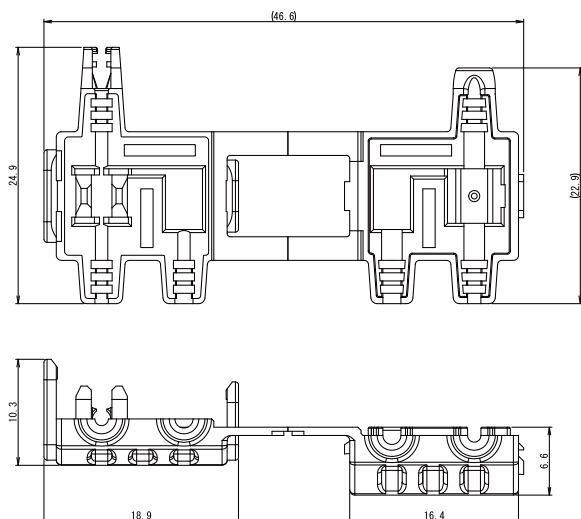


注文コード / Ordering Code

Part No.	60	9215	001	201	007
	60	9215	001	211	050

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

※インシュレータは、次ページの対応電線表をご確認いただき、ご使用の電線に合わせて選択してください。
適用電線種類によって、インシュレータの色が変わります。

●ターミナル Terminal

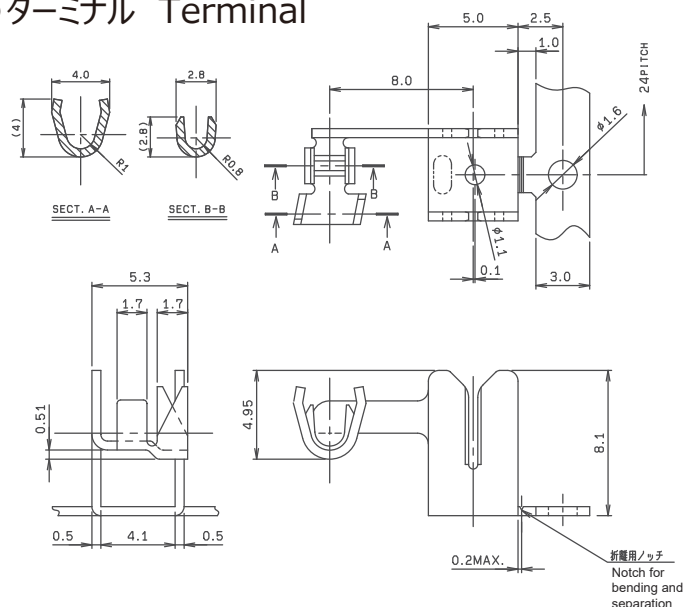

適用工具 (Tooling)

自動圧着機 (Auto crimping machine)

プレス本体 (Press machine) 36 1004 002
アプリケーション (Applicator) 36 1000 053

手動圧着工具 (Hand crimping tool)

手動工具 (Hand tool) 06 9215 5 000 1 0000

注文コード / Ordering Code

Part No.	70	9215	999	000	825+
----------	----	------	-----	-----	------

梱包数量 : 1,000個/リール
Packing quantity: 1,000/Reel

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

生産対応可能バリエーションや極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.

606D-2008-1
506D-2008-1

9215 シリーズ 防滴タイプ 対応電線表

低圧アルミ電線

電線名称	より本数	素線径/ 形状	仕上がり外径	絶縁厚み	絶縁材質	関連規格		
							紫 / Purple	グレー / Gray
							製品型番（上段 ターミナル / 下段 ハウジング）	
							70 9215 999 000 825 + 60 9215 001 211 050	70 9215 999 000 825 + 60 9215 001 201 007
ALVUS 0.5	7	円形圧縮	1.25mm	0.2mm	PVC	JASO D603	○	
ALUS 0.75	11	円形圧縮	1.4mm	0.2mm	PO	JASO D603		○
ALVUS 0.75	11	円形圧縮	1.4mm	0.2mm	PVC	JASO D603		○

低圧銅電線

電線名称	より本数	素線径/ 形状	仕上がり外径	絶縁厚み	絶縁材質	関連規格		
							紫 / Purple	グレー / Gray
							製品型番（上段 ターミナル / 下段 ハウジング）	
							70 9215 999 000 825 + 60 9215 001 211 050	70 9215 999 000 825 + 60 9215 001 201 007
CIVUS 0.5	7	円形圧縮	1.25mm	0.2mm	PVC	JASO D611	○	
CIVUS 0.75	11	円形圧縮	1.4mm	0.2mm	PVC	JASO D611		○

※上記組み合わせ以外では使用できません。
記載のない電線の使用をご希望の場合はお問合せ下さい。

