

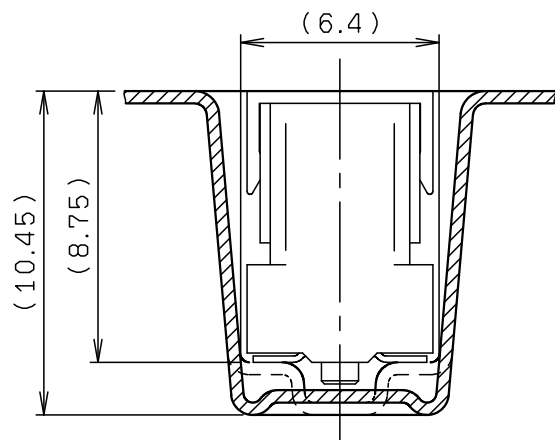



ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

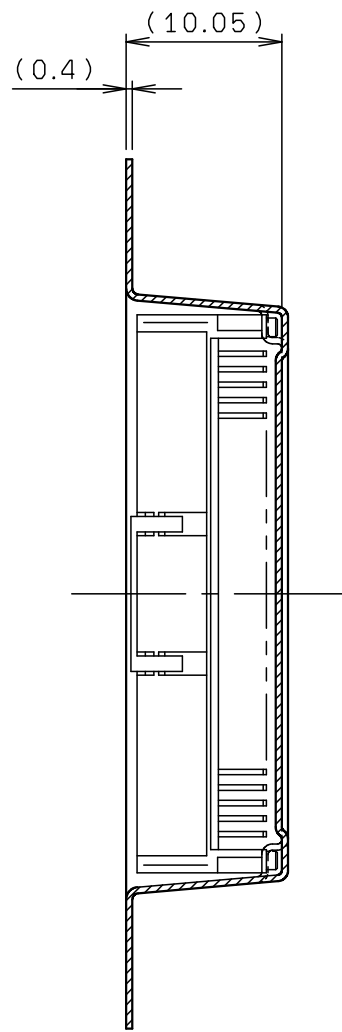

SECT. F-F (S=4:1)

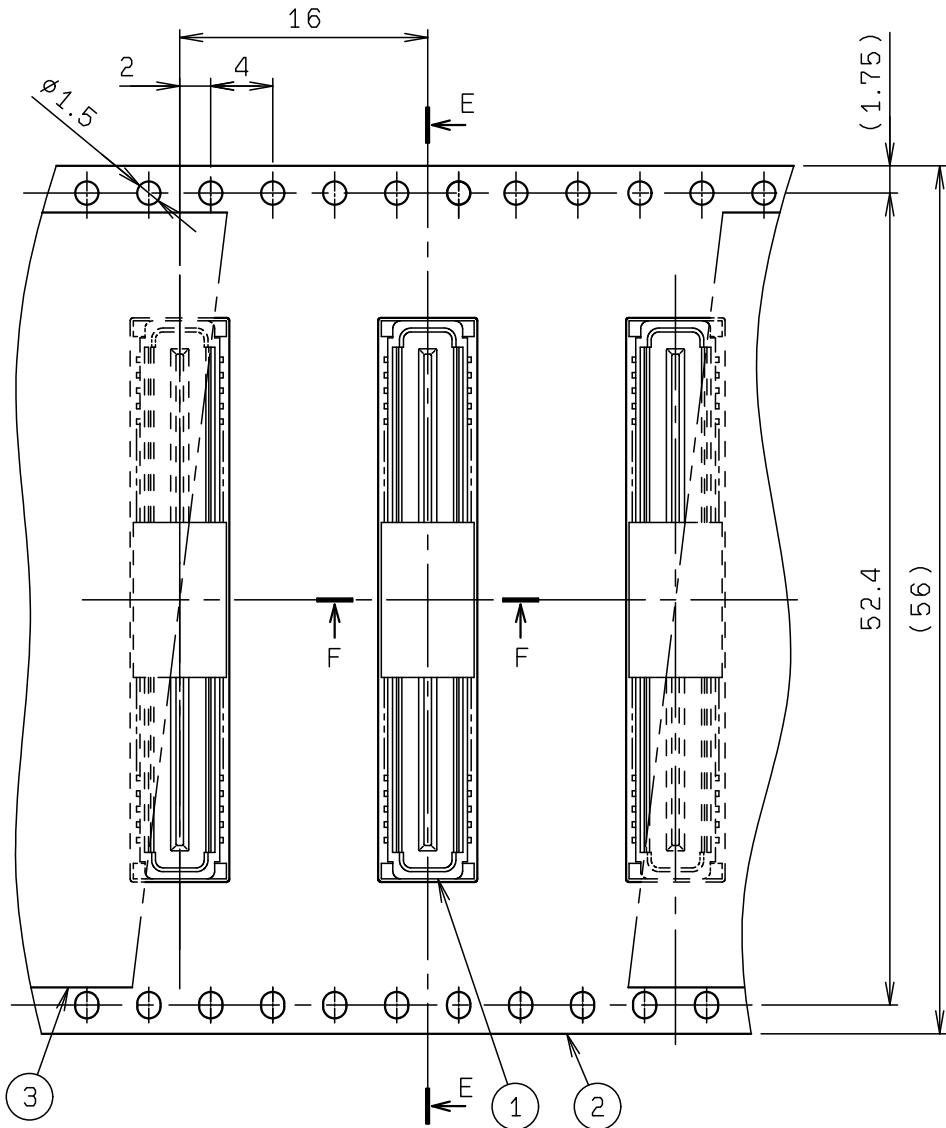

SECT. E-E

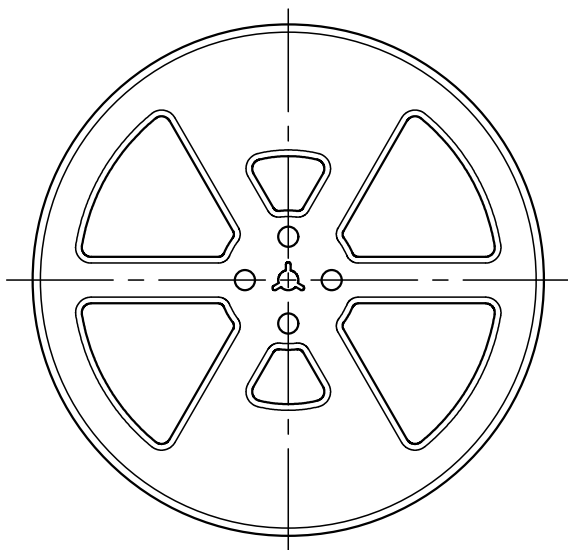


REEL DIMENSION (S=1:5)


NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	PLUG CONNECTOR	14 5015 064 XXX XXX +	250			31 5015 064 X02 XXX +
2	EMBOSSED TAPE		1	POLYSTYRENE/ A-PET		
3	TOP COVER TAPE		1	POLYSTYRENE		
4	REEL		1	POLYSTYRENE		

注 記
NOTE

1. 梱包数量 : 250 個/リール
PACKING QUANTITY : 250 ea/reel

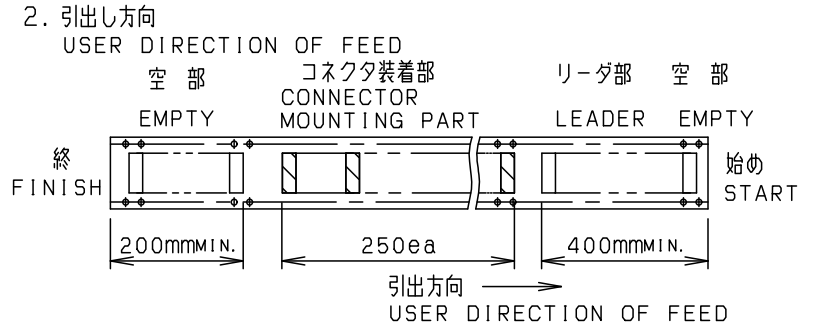

3. 納入時のリール巻き方向
REELING DIRECTION
IN DELIVERY.

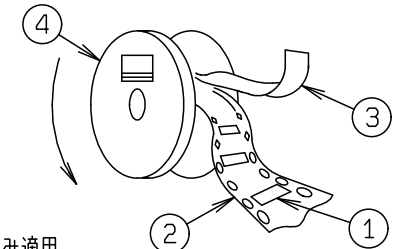

※この注記の1～3は3ページ目にも適用
※THESE NOTES 1 TO 3 ARE APPLICABLE TO SHEET-3 ONLY.

型 番
P/N

14 5015 064 X 02 XXX +

NO. OF POS. 64P




VARIATION 1 1 : WITH BOSS

VARIATION 2 02 : TYPE H2

PLATING CODE 863 : UNDER COAT Ni 1.2~4μm
CONTACT AREA : Au 0.76μmMIN.
TAIL AREA : Sn-Cu 2~4μm
861 : UNDER COAT : Ni 1.2~4μm
CONTACT AREA : Au 0.25μmMIN.
TAIL AREA : Sn-Cu 2~4μm
+ : Pb-free

TOLERANCE / 一般公差 (S)		PRODUCT SPEC / 製品規格							
X < 10 ±0.2		UNIT		ANGLE		REFER TO SHEET		1/4	
10 ≤ X < 30 ±0.25		mm		3RD		NO.		EDN/DCN	
30 ≤ X ±0.3		SCALE		DATE		DATE		ISSUE	
ANGLE / 角度		2 : 1		2004/09/24		PART NAME / 品名		CHECKED	
±3°		DRAWN		DESIGNED		CHECKED		APPROVED	
T. KOMATSU		M. YOSHIDA		Y. SHIROYAMA		N. HAYASHI		PART NO. / 型番	
								14 5015 064 XXX XXX +	
								DWG NO. / 図番	
								BJS 5015027	
								SHEET REV	
								12/4 C	

KYOCERA

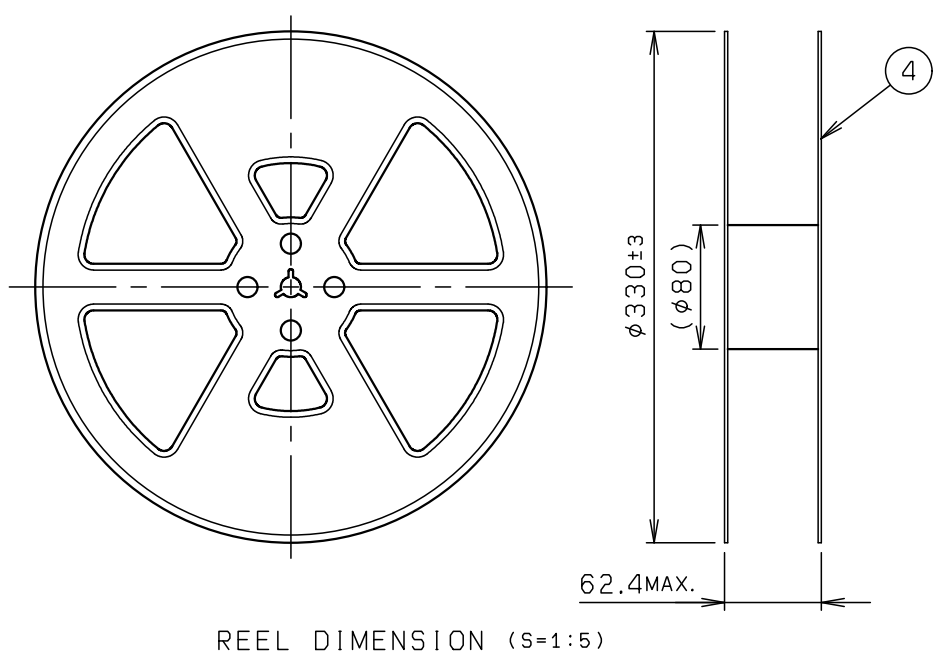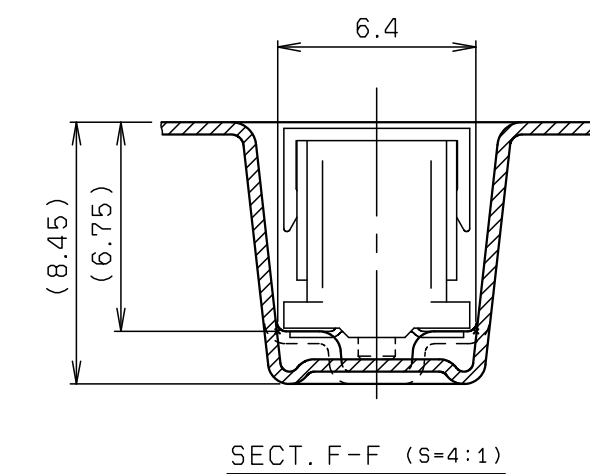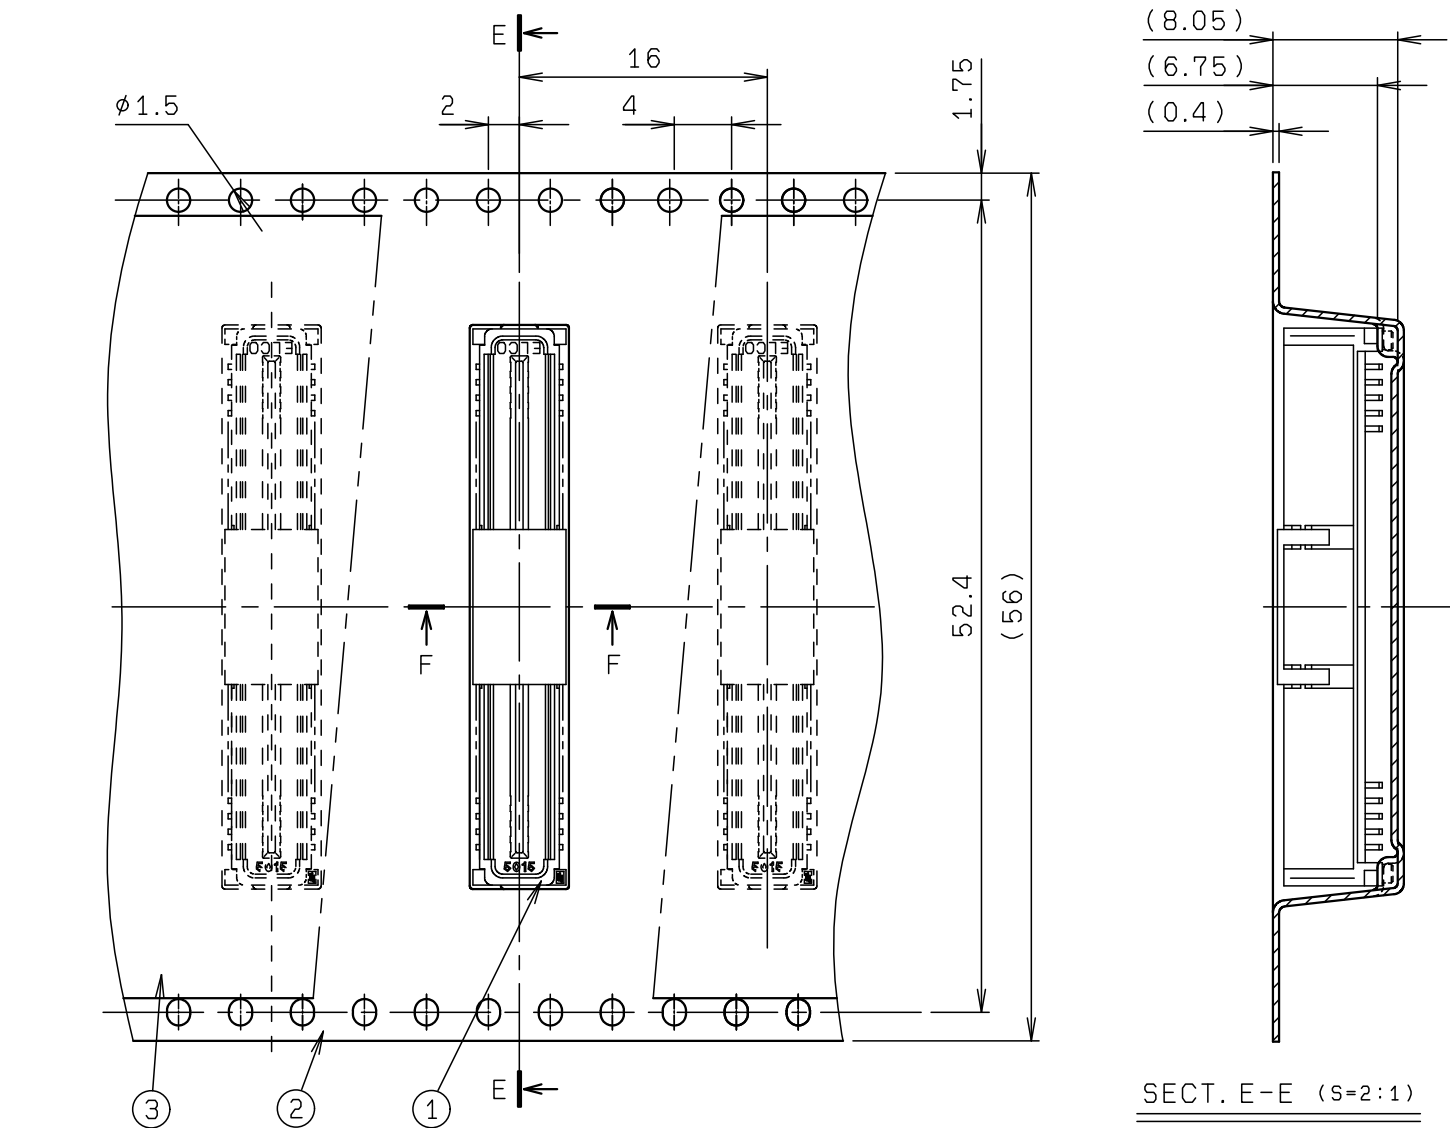

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	PLUG CONNECTOR	14 5015 064 XXX XXX +	250			31 5015 064 X00 XXX +
2	EMBOSSED TAPE		1	POLYSTYRENE /A-PET		
3	TOP COVER TAPE		1	POLYSTYRENE		
4	REEL		1	POLYSTYRENE		

注 記
NOTE

1. 梱包数量 : 250 個/リール
PACKING QUANTITY : 250 ea/reel

2. 引出し方向
USER DIRECTION OF FEED

空 部 コネクタ装着部 リーダ部 空 部
EMPTY CONNECTOR LEADER EMPTY
MOUNTING PART

終 始
FINISH START

200mmMIN. 250ea 400mmMIN.

引出方向
USER DIRECTION OF FEED

3. 納入時のリール巻き方向
REELING DIRECTION IN DELIVERY.

※この注記の1～3は3ページ目にはのみ適用
※THESE NOTES 1 TO 3 ARE APPLICABLE TO SHEET-3 ONLY.

型 番
P/N

14 5015 064 X 00 XXX +

NO. OF POS. 064: 64P

VARIATION 1 0 : WITHOUT BOSS
1 : WITH BOSS

VARIATION 2 00: TYPE STD

PLATING CODE 863: UNDER COAT Ni 1.2~4μm
CONTACT AREA: Au 0.76μmMIN.
TAIL AREA : Sn-Cu 2~4μm
861: UNDER COAT: Ni 1.2~4μm
CONTACT AREA: Au 0.25μmMIN.
TAIL AREA : Sn-Cu 2~4μm
+ : Pb-free

TOLERANCE / 一般公差 (S)		PRODUCT SPEC / 製品規格							
X <10 ±0.2									
10≤ X <30 ±0.25									
30≤ X ±0.3									
ANGLE / 角度									
±3°									
DRAWN		DESIGNED		CHECKED		APPROVED		PART NO. / 型番	
LI		Y. AYUKAWA		Y. SHIROYAMA		N. HAYASHI		14 5015 064 XXX XXX +	
				DWG NO. / 図番				SHEET/REV	
				BJS 5015027				4/4 C	