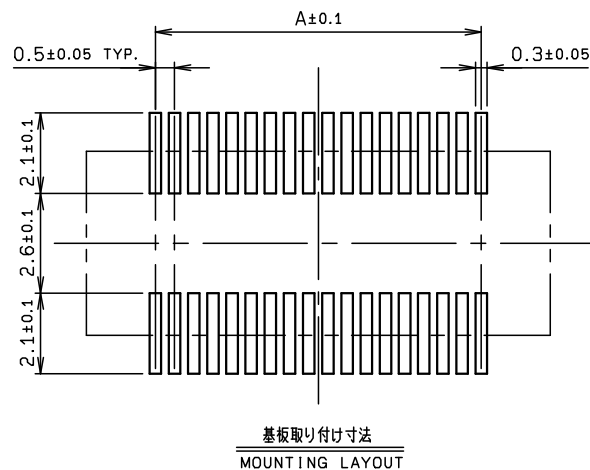
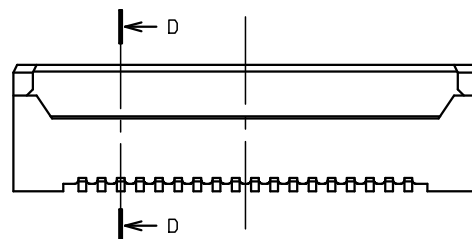
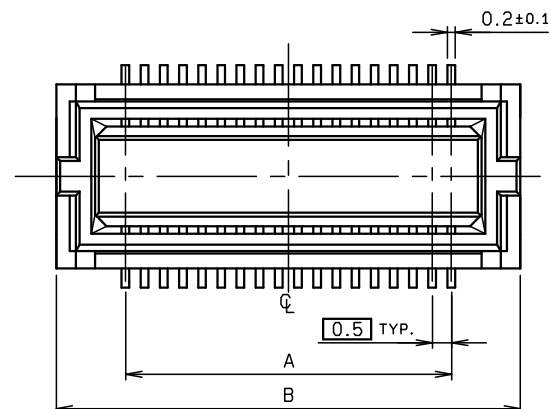

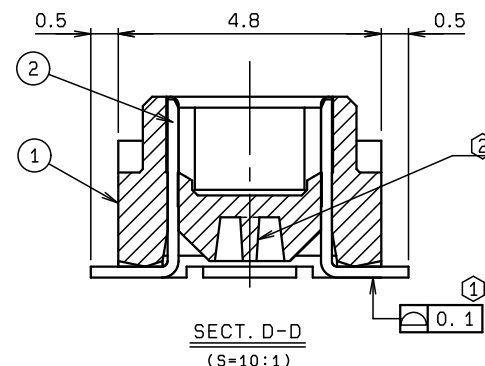
吸着テープ位置
POSITION OF VACUUM TAPE基板取り付け寸法
MOUNTING LAYOUT

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	INSULATOR		1	LCP		COLOR :BLACK
2	CONTACT		N	PHOS-BRONZE		NI UNDER COAT AU PLATED
3	VACUUM TAPE		2	HEAT-RESISTING TAPE		

注 記
NOTE





- ① コンタクトの輪郭度は0.1MAX.
COPLANARITY OF CONTACT TAIL IS
0.1 MAX.
- ② 60極以下 : リブなし
LESS THAN 60P : WITHOUT RIB
70極以上 : リブあり
MORE THAN 70P : WITH RIB

※この注記は1ページ目区のみ適用
※THIS NOTES IS APPLICABLE TO
SHEET-1 ONLY.

極 数 NO. OF POS.	A	B
20	4.5	8.1
30	7.0	10.6
40	9.5	13.1
50	12.0	15.6
60	14.5	18.1
70	17.0	20.6
80	19.5	23.1
90	22.0	25.6
100	24.5	28.1
110	27.0	30.6
120	29.5	33.1

※この表は1ページ目区のみ適用
※THIS CHART IS APPLICABLE TO
SHEET-1 ONLY.

TOLERANCE / 一般公差(S)		PRODUCT SPEC / 製品規格							
X <10 ±0.2 10≤ X <30 ±0.25 30≤ X ±0.3		UNIT		ANGLE					
		mm		3RD					
		SCALE		DATE					
ANGLE / 角度		7 : 1		2018/07/27		PART NAME / 品名			
						SERIES 5046 PLUG ASSY ST SMT			
						BOARD TO BOARD H=4.0 WITHOUT ANCHOR PLATE			
DRAWN		DESIGNED		CHECKED		APPROVED		PART NO. / 型番	
M. TAKAHASHI		H. SAWAKI		H. WATANABE		A. TSUNEMURA		14 5046 XXX X40 868 +	
						DWG NO. / 図番		SHEET/REV	
						BJS 5046159		1/2 A	

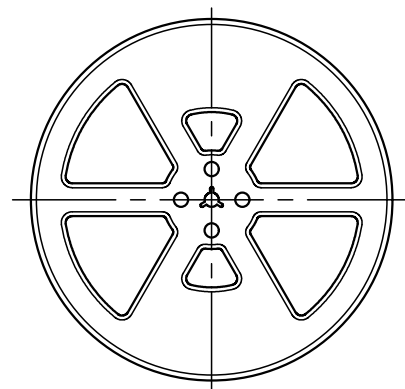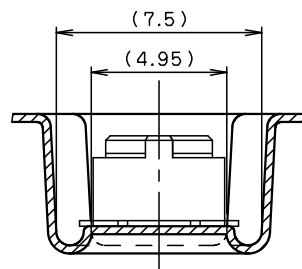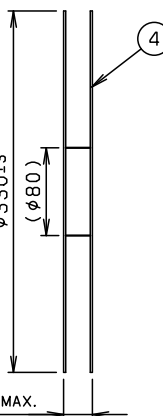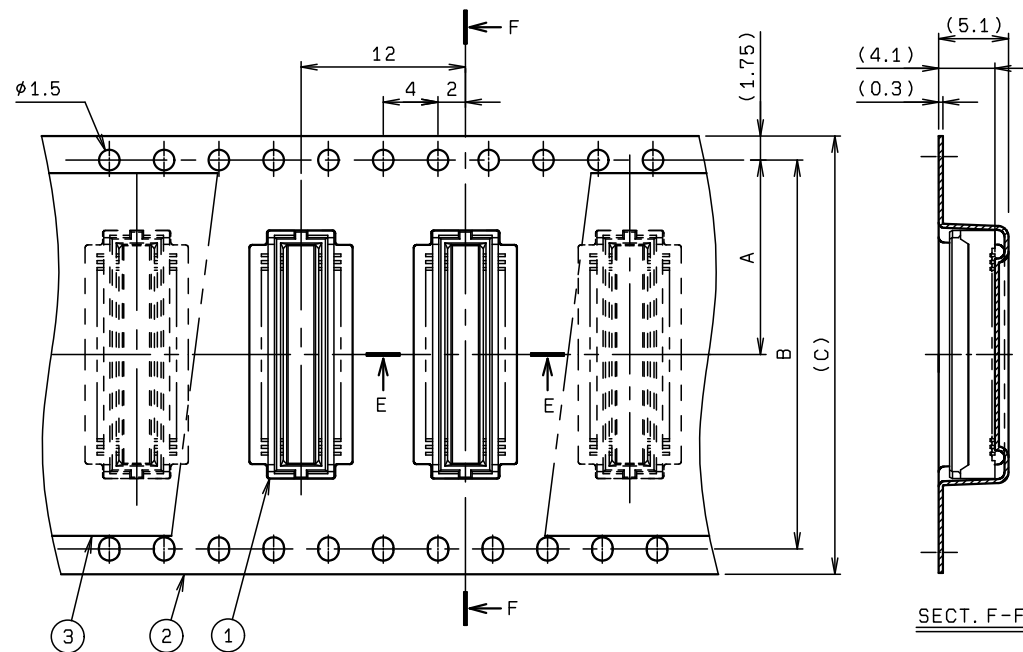

SECT. E-E
(S=5:1)

REEL DIMENSION (S=1:5)

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	CONNECTOR	14 5046 XXX X40 868 +	1000	LCP		10 5046 XXX X40 868 +
2	EMBOSSSED TAPE		1	POLYSTYRENE		
3	TOP COVER TAPE		1	PET		
4	REEL		1	POLYSTYRENE		


極數 NO. OF POS.	A	B	C	D
20	14. 2	28. 4	32. 0	38. 4
30	14. 2	28. 4	32. 0	38. 4
40	14. 2	28. 4	32. 0	38. 4
50	14. 2	28. 4	32. 0	38. 4
60	14. 2	28. 4	32. 0	38. 4
70	20. 2	40. 4	44. 0	50. 4
80	20. 2	40. 4	44. 0	50. 4
90	20. 2	40. 4	44. 0	50. 4
100	20. 2	40. 4	44. 0	50. 4
110	26. 2	52. 4	56. 0	62. 4
120	26. 2	52. 4	56. 0	62. 4

※この表は2ページ目にのみ適用
※THIS CHART IS APPLICABLE TO
SHEET-2 ONLY.

注 記
NOTE

1. 梱包数量:1000 個/リール
PACKING QUANTITY:1000 ea/reel

2. 納入時のリール巻き方向
DIRECTION OF REEL



3. 引出し方向

USER DIRECTION OF FEED

空部 コネクタ装着部 リーダ部 空部

EMPTY CONNECTOR MOUNTING PART LEADER EMPTY

終 始め

FINISH START

200mm MIN. 1000ea 400mm MIN.

引出方向 →

USER DIRECTION OF FEED

4. 型 番
P/N

14 5046 XXX X40 868 +

桶 数 _____

NO. OF POS.

バリエーション

VARIATION

0 : フランジ無し
WITHOUT

5:フランジ無し, 吸着テープ付き
WITHOUT FLANGE
WITH KAPTON TAPE

バリエーション

VARIATION

40 : H=4. 0mm

めっさコード -

PLATING CODE

868: Ni バリア仕様

めっき PLATIN

$$+ : \text{Sn}-\text{C}$$

の注記の1～3は2ペー

※この注記の1～3は2ページ目にはのみ適用

※THIS NOTES 1 TO 3 ARE APPLICABLE TO SHEET-2 ONLY.

TOLERANCE / 一般公差 (S)		PRODUCT SPEC / 製品規格							
$10 \leq X < 30$ $30 \leq X$		± 0.2 ± 0.25 ± 0.3		UNIT mm		ANGLE 3RD			
ANGLE / 角度		$\pm 3^\circ$		SCALE 5 : 2		DATE 2018/07/27			
DRAWN M. TAKAHASHI		DESIGNED H. SAWAKI		CHECKED H. WATANABE		APPROVED A. TSUNEMURA		PART NO. / 型番 14 5046 XXX X40 868 +	
				DWG NO. / 図番 BJS 5046159				SHEET/REV 2/2 A	