
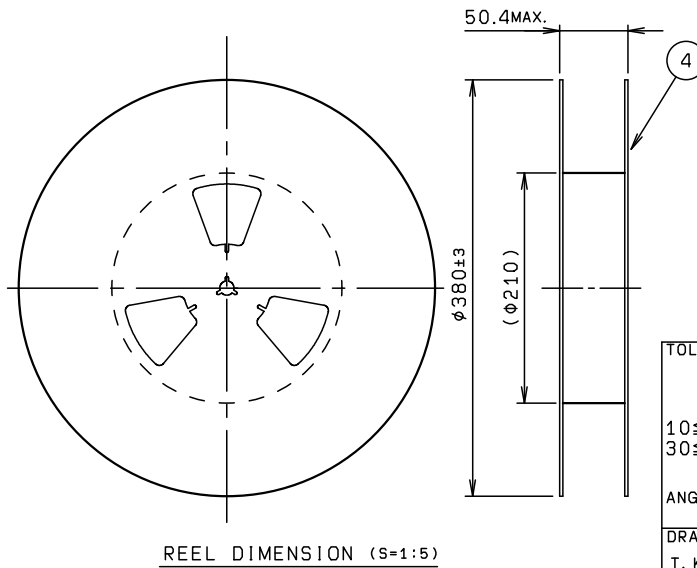

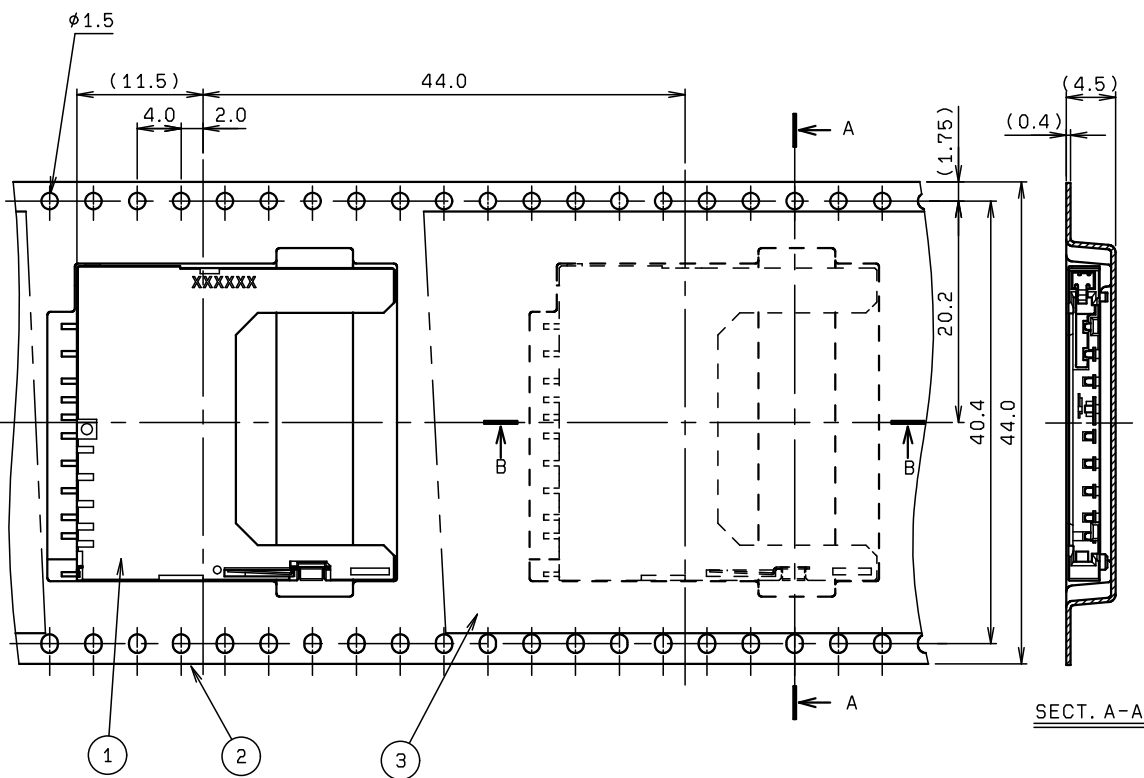
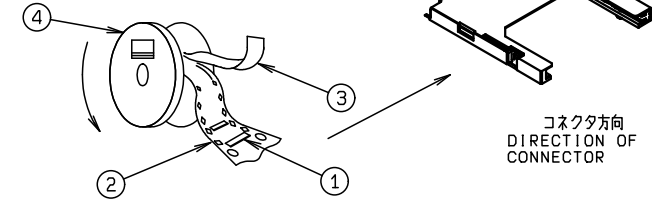


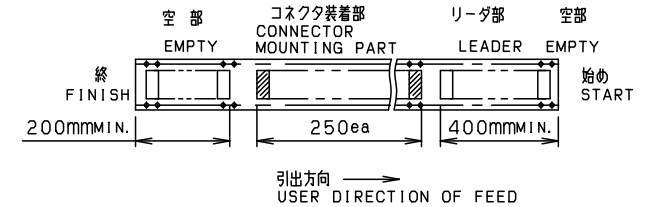

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	CONNECTOR	14 5638 009 511 859 +	250			10 5638 009 511 859 +
2	EMBOSS TAPE		1	POLYSTYRENE (CLEAR)		
3	TOP COVER TAPE		1	POLYSTYRENE		
4	REEL		1	POLYSTYRENE		

注 記
NOTE1. 梱包数量 : 250 個/リール
PACKING QUANTITY : 250 ea/reel2. 納入時のリール巻方向
REELING DIRECTION IN DELIVERY3. 引出し方向
USER DIRECTION OF FEED4. 型 番
P/N 14 5638 009 511 859 +極 数
NO. OF POS.

※この注記の1～3は2ページ目にも適用

※THIS NOTES 1 TO 3 ARE APPLICABLE TO SHEET-2 ONLY.

TOLERANCE / 一般公差 (S)		PRODUCT SPEC / 製品規格							
X <10 ±0.2 10 ≤ X <30 ±0.25 30 ≤ X ±0.3	UNIT		ANGLE	REFER TO SHEET		1/2			
	mm		3RD	NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
	SCALE		DATE	PART NAME / 品名					
ANGLE / 角度		2 : 1		2004/08/09		SERIES 5638 EMBOSS TAPE ASSY SDMC ASSY TYPE NORMAL SPRING EJECT			
DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	PART NO. / 型番					
T. KOMATSU	A. SATO	Y. SHIROYAMA	N. HAYASHI	14 5638 009 511 859 +					
				DWG NO. / 図番				SHEET REV	
				BJS 5638029				2/2 C	

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS