

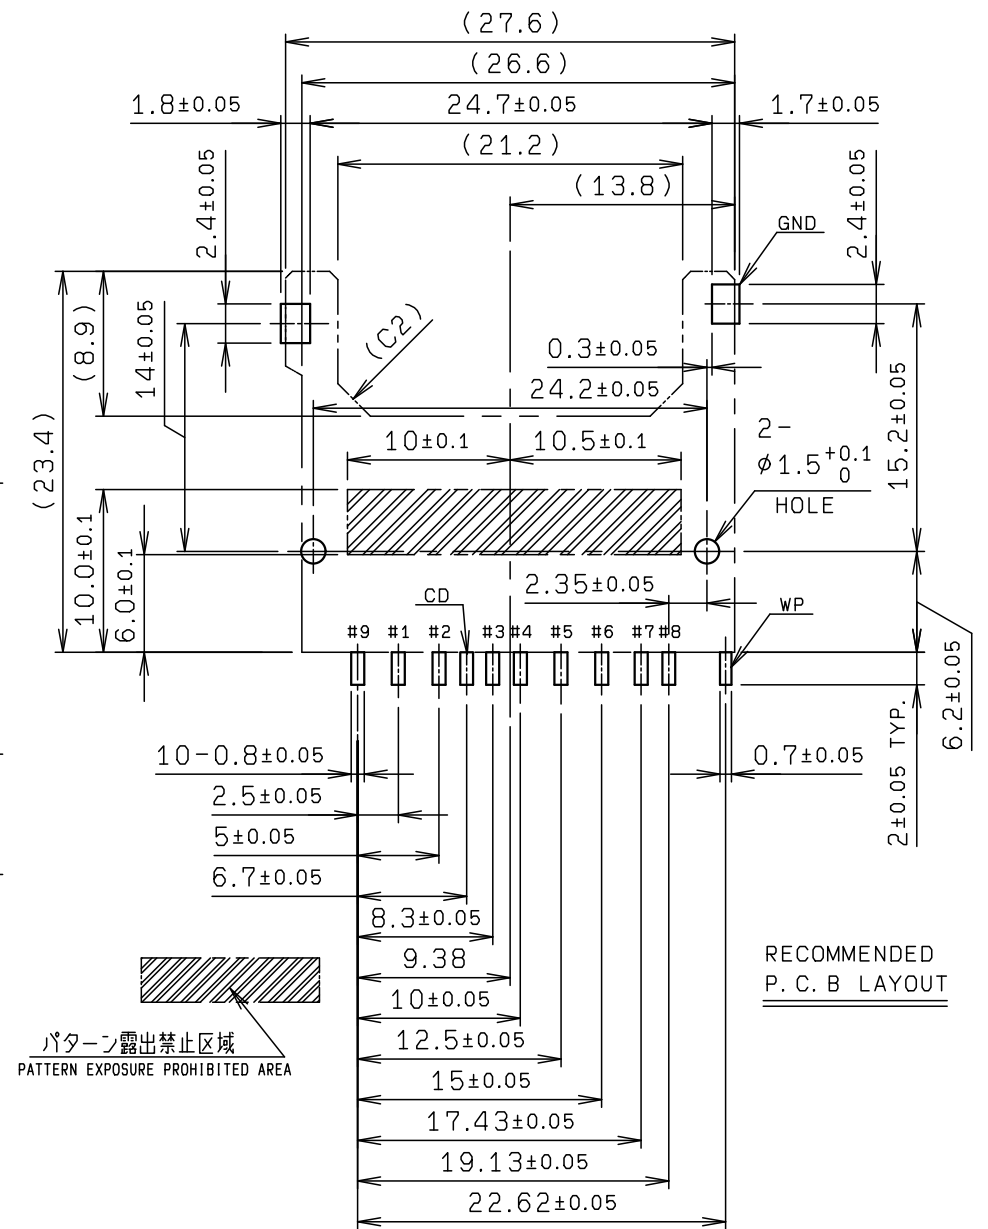
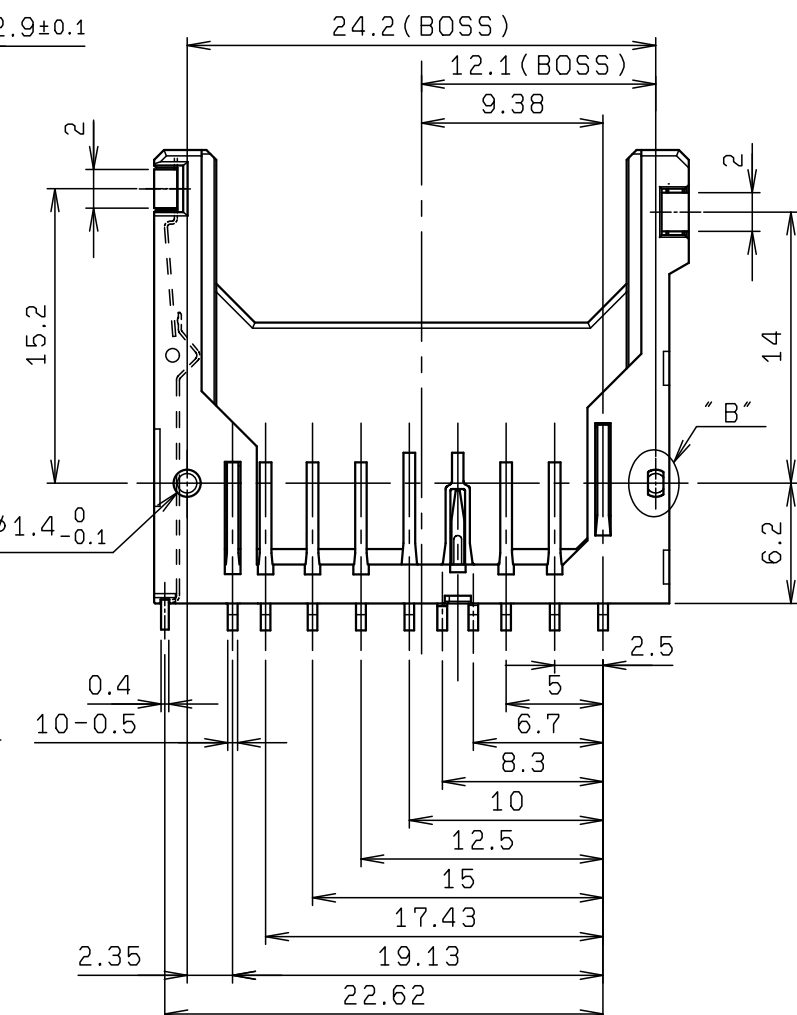
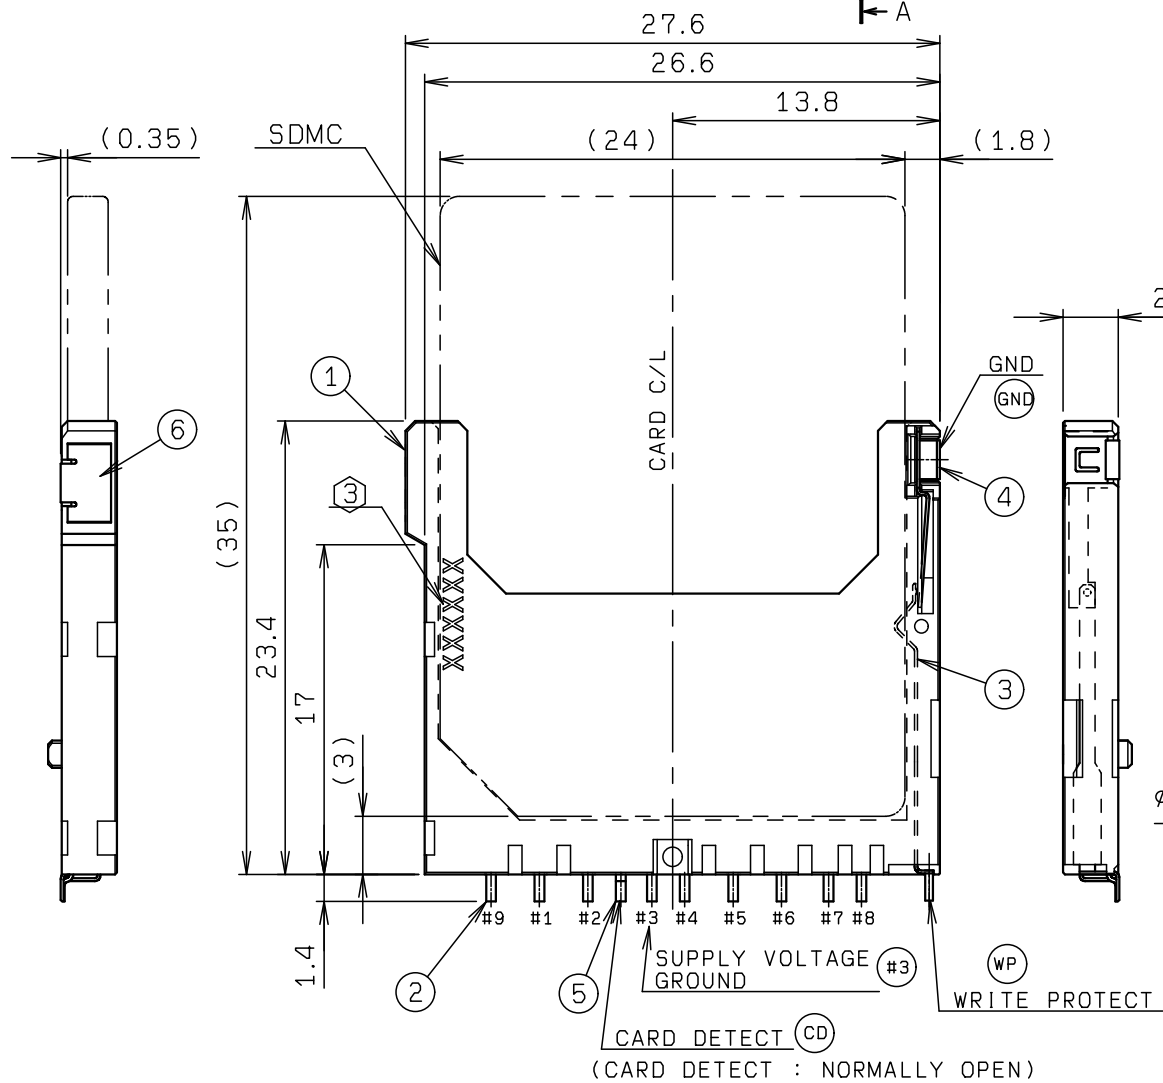
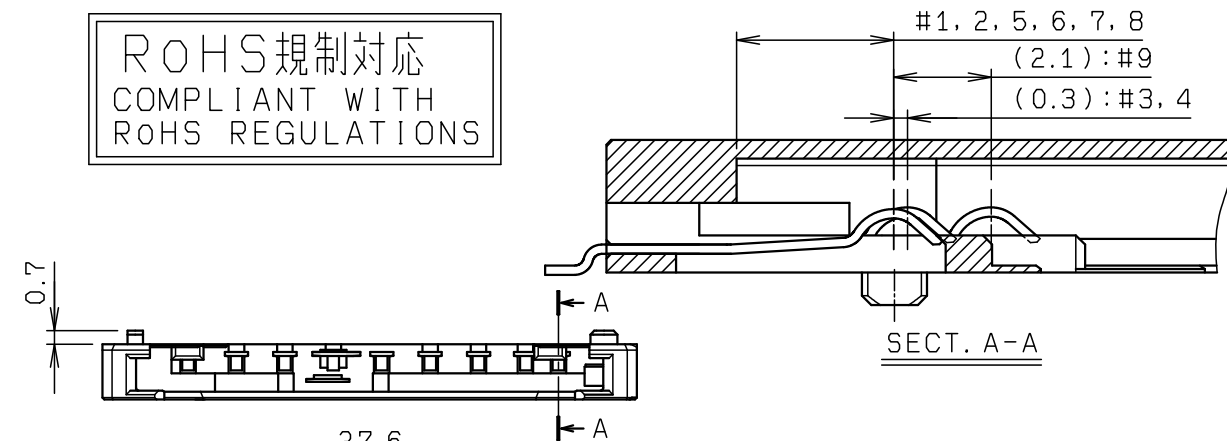




注 記
NOTE

1. テールコプラナリティー：0.1mmMAX.
COPLANARITY
2. 回路構成 CIRCUIT

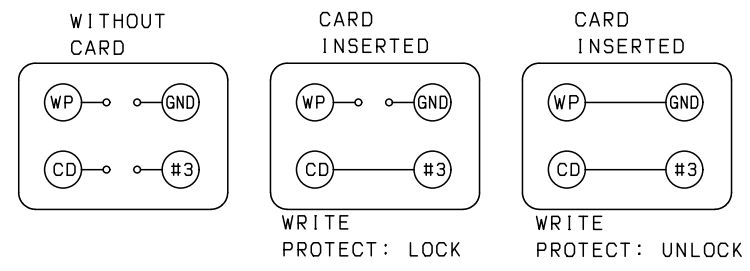


③ LOT. NO.
XXXXXX


製造場所コード PRODUCT PLACE NO.
E A : 中国工場

日 DAY
月 MONTH
(1 ~ 9 , X , Y , Z)
年 YEAR
(A . D. 2000 ~ : A , B , C , D , E , F , G , H , J , K
2010 ~ : 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9
2020 ~ : A , B , C , D , E , F , G , H , J , K)


TOLERANCE / 一般公差 (S)		PRODUCT SPEC / 製品規格							
X <10 ±0.2 10 ≤ X <30 ±0.25 30 ≤ X ±0.3									
		UNIT	ANGLE	0	EDN-503	2017/11/13			
		mm	3RD	NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
ANGLE / 角度 ±3°		SCALE	DATE	PART NAME / 品名					
		NJS	2017/11/13	SERIES 5638 SDMC ASSY TYPE NORMAL WITHOUT EJECT					
DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	PART NO. / 型番					
M. TAKAHASHI				14 5638 009 211 839 +					
 KYOCERA Corporation				DWG NO. / 図番				SHEET / REV	
				BJS 5638040				1 / 2 0	

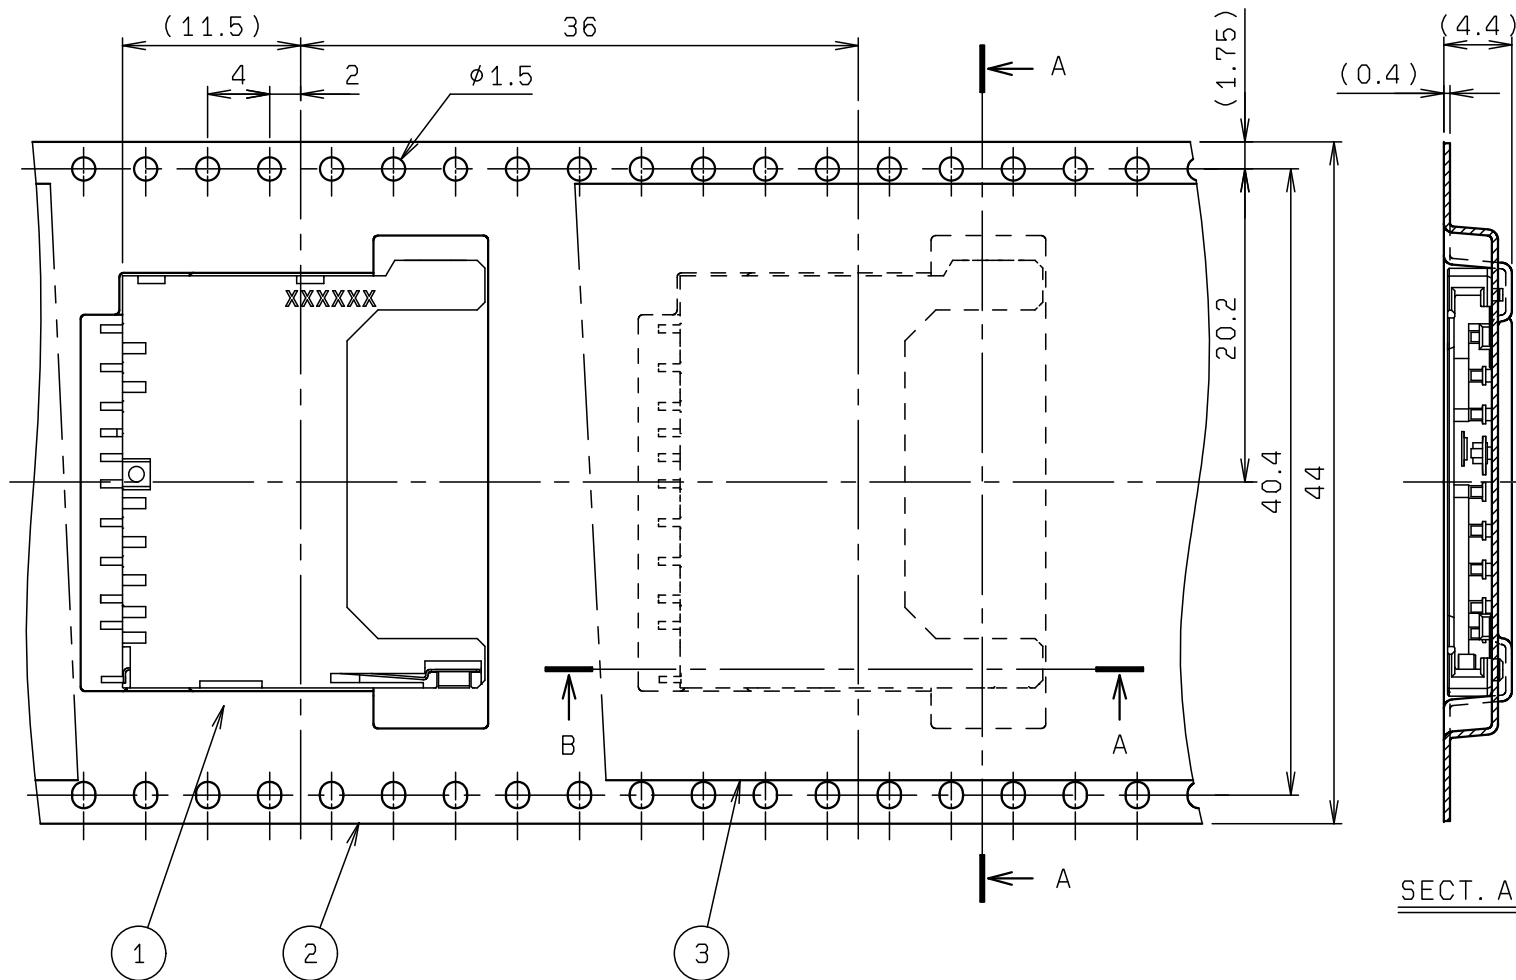

SECT. A-A



SECT. B-B

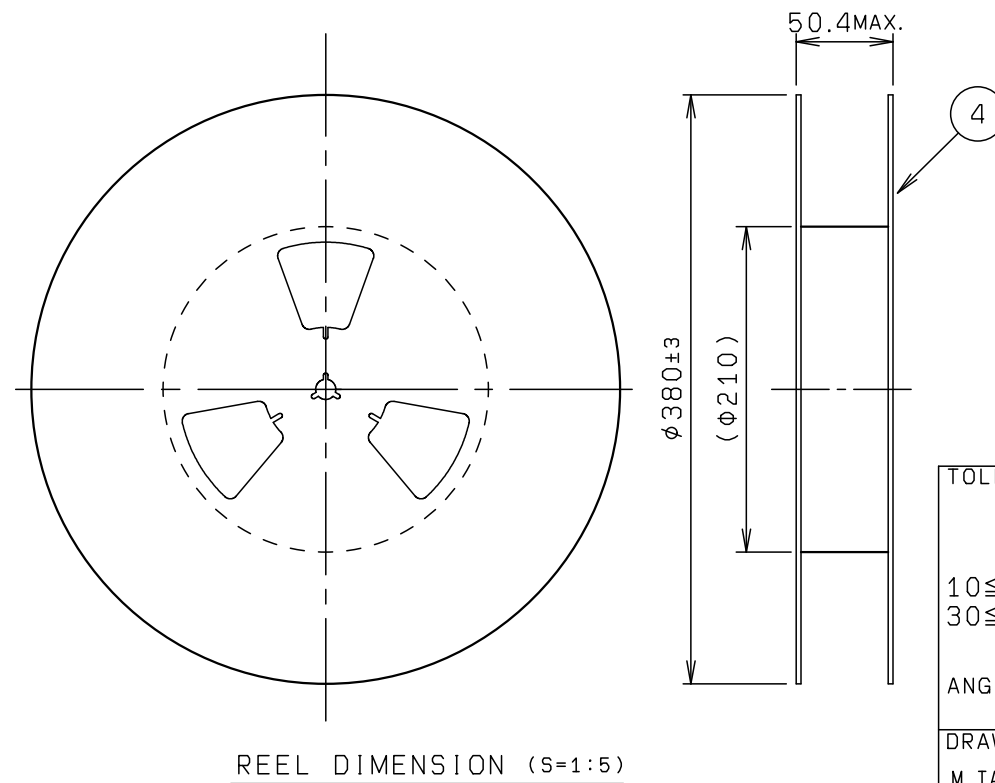


NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	CONNECTOR	14 5638 009 211 839 +	350			10 5638 009 211 839 +
2	EMBOSS TAPE		1	PS		
3	TOP COVER TAPE		1	PET		
4	REEL		1	PS		


注 記
NOTE

1. 梱包数量 : 350 個/リール
PACKING QUANTITY : 350 ea/reel

2. 納入時のリール巻方向
REELING DIRECTION IN DELIVERY

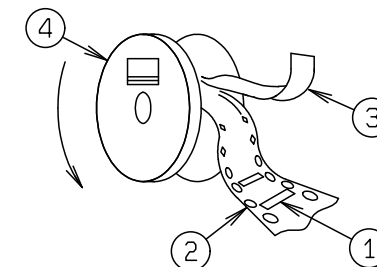

3. 引出し方向
USER DIRECTION OF FEED

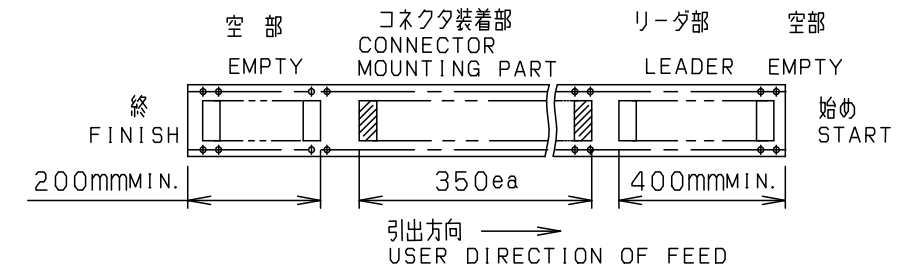

4. 型 番 14 5638 009 211 839 +
P/N

極 数
NO. OF POS.

めっきコード
PLATING CODE
839+:Au

※この注記の1~3は2ページ目にはのみ適用
※THIS NOTES 1 TO 3 ARE APPLICABLE TO SHEET-2 ONLY.

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

TOLERANCE / 一般公差 (S)		PRODUCT SPEC / 製品規格							
X < 10 ± 0.2									
10 $\leq$ X < 30 ± 0.25									
30 $\leq$ X ± 0.3									
ANGLE / 角度 $\pm 3^\circ$									
DRAWN M. TAKAHASHI		DESIGNED		CHECKED		APPROVED		PART NO. / 型番 14 5638 009 211 839 +	
								DWG NO. / 図番 BJS 5638040	
								SHEET / REV 12 / 10	