
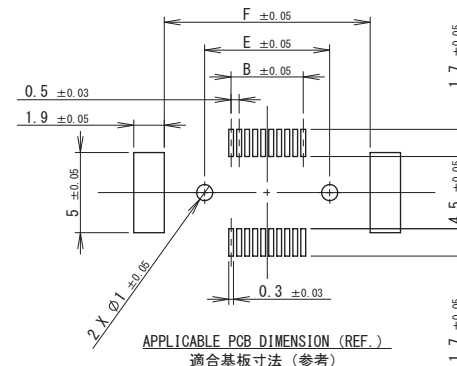


NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	INSULATOR		1	Heat Resist Resin		COLOR: BLACK
2	CONTACT		N	Copper Alloy		UL94V-0
3	ANCHOR PLATE		2	Copper Alloy		to 15 Au PLATING
4	VACUUM TAPE		1	HEAT RESIST		to 2 Sn-Cu PLATING







注記 NOTE

1. フローティング可動量 (可動側: REC)
FLOATING RANGE (MOVABLE SIDE : REC)
ピッチ方向 : $\pm 0.85\text{mm}$ / PITCH DIRECTION
スパン方向 : $\pm 0.85\text{mm}$ / SPAN DIRECTION
対角方向 : $\pm 0.85\text{mm}$ / DIAGONAL
- ②. 高さ許容量 : $(H=15) \pm 0.75\text{mm}$ / HEIGHT RANGE
- ③. コンタクトテール、金具輪郭度 0.1mm MAX.
CONTACT TAIL, ANCHOR PLATE COPLANARITY 0.1mm MAX.
4. 使用時は、コネクタのみで基板を保持せずスペースナド
設置下さい。
IN ADDITION TO THE CONNECTOR, INSERT A SPACER OR
SUCH BETWEEN THE MATED BOARD.
5. フローティングを最大ストロークさせた後に再利用する場合は、
事前に確認の上ご使用ください。
USE THE CONNECTOR ON THE CONFIRMATION WHEN REUSING AFTER HAVING
LET IT STROKE FLOATING TO THE MAXIMUM.
6. 片側だけで抜去 (嵌合) しないで下さい。可能な限り両サイド均等
に抜去して下さい。
PLEASE DO NOT UNMATE (MATE) WITH ONLY ONE SIDE.
PLEASE UNMATE AS EVENLY AS POSSIBLE ON BOTH SIDES.



Pin Num.	A	B	C	D	E	F
20	15.84	4.5	15.24	15.64	7.8	12.84
30	18.34	7	17.74	18.14	10.3	15.34
40	20.84	9.5	20.24	20.64	12.8	17.84
50	23.34	12	22.74	23.14	15.3	20.34
60	25.84	14.5	25.24	25.64	17.8	22.84
70	28.34	17	27.74	28.14	20.3	25.34
80	30.84	19.5	30.24	30.64	22.8	27.84
90	33.34	22	32.74	33.14	25.3	30.34
100	35.84	24.5	35.24	35.64	27.8	32.84

TOLERANCE / 一般公差(F)		MATERIAL / 材質		D DCN25078		2025/02/27		Y. OKABE		-		M. YOSHIDA					
$\begin{matrix} 10 \leq X < 10 & \pm 0.2 \\ & \pm 0.25 \\ 30 \leq X & \pm 0.3 \end{matrix}$				C DCN22443		2022/08/02		S. HIBINO		-		M. YOSHIDA					
		UNIT		ANGLE		O EDN02168		2020/06/05		G. YAMAZAKI		-		S. MORITA			
		mm		3RD		NO.		EDN/DCN		DATE		ISSUE		CHECKED		APPROVED	
ANGLE / 角度		SCALE		DATE		PART NAME / 品名											
$\pm 3^{\circ}$		5 : 1		2020/06/05		SERIES 5652 PLUG ST SMT											
						0.5mm PITCH FLOATING BOARD TO BOARD H=15											
DRAWN		DESIGNED		CHECKED		APPROVED		PART NO. / 番番									
G. YAMAZAKI		G. YAMAZAKI		-		S. MORITA		14 5652 XXX 15X 829 + T									
KYOCERA						DWG. NO. / 図番						SHEET		REV			
						BJS 5652015						1/2		D			

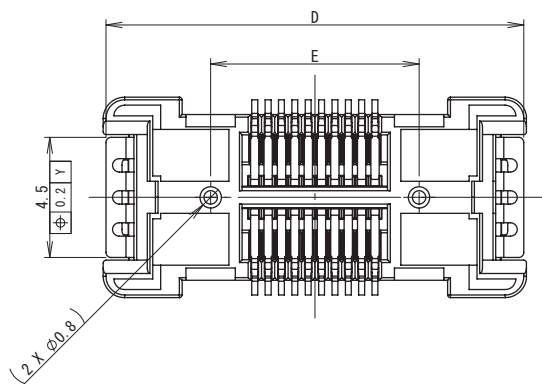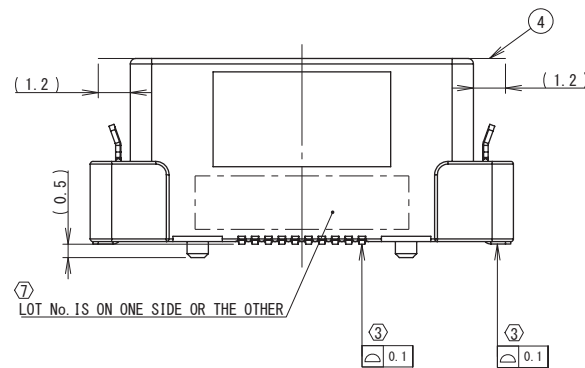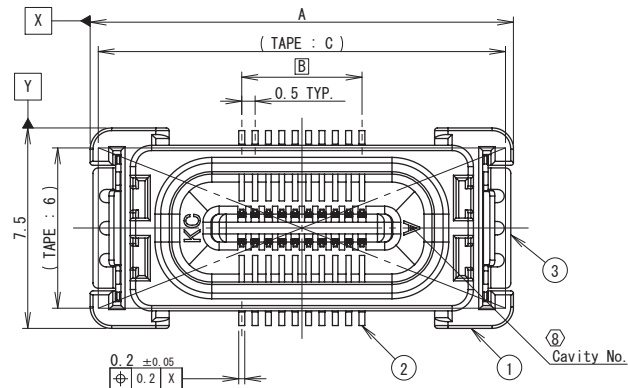


MATING CONDITION

RoHS規制対応

COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONS

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	CONNECTOR	14 5652 XXX 15X 829+ T	550			10 5652 XXX 15X 829+ T
2	EMBOSS TAPE		1	POLYSTYRENE		
3	TOP COVER TAPE		1	PET		
4	REEL		1	POLYSTYRENE		

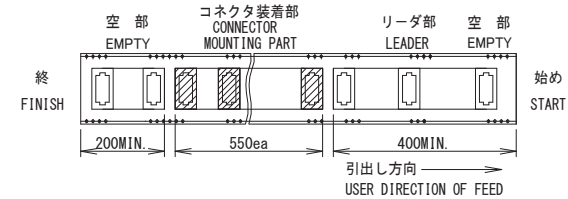注記
NOTE1. 梱包数量 : 550個/リール
PACKING QUANTITY : 550ea/reel2. 納入時のリール巻き方向
REELING DIRECTION IN DELIVERY3. 引出し方向
USER DIRECTION OF FEED4. 型 番
P/N

14 5652 XXX 15X 829 + T

極 数

NO OF POS.
010~180 : 10~180 PINS
(10PINS STEP)バリエーション
VARIATION高さ
HEIGHT

15 : H=15

ボス
BOSS4 : 無 WITHOUT BOSS (WITH VACUUM TAPE)
5 : 有 WITH BOSS (WITH VACUUM TAPE)

めっきコード

PLATING CODE

829+ : Ni UNDER COAT 1.5~5 μ m
CONTACT AREA : Au 0.1 μ m MIN.
TAIL AREA : Au 0.03 μ m MIN.※この注記の1~3は3ページ目にのみ適用
※THESE NOTES 1 TO 3 ARE APPLICABLE TO SHEET-3 ONLY.

Pin Num.	F	G	H
20	32	14.2	38.4
30	44	20.2	50.4
40	44	20.2	50.4
50	44	20.2	50.4
60	44	20.2	50.4
70	44	20.2	50.4
80	56	26.2	62.4
90	56	26.2	62.4
100	56	26.2	62.4

SEC. N-N (S=3:1)

REEL DIMENSION

SEC. M-M