

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	INSULATOR		1	HEAT RESISTING RESIN		
2	CONTACT		N	COPPER ALLOY		
3	SHELL		1	COPPER ALLOY		






注記
NOTE

- ご使用は、コネクタのみで基板を保持せず
スペーサー、ねじなどで固定して使用して下さい。
IN ADDITION TO THE CONNECTORS INSERT A SPACER,
SCREW OR SUCH BETWEEN THE MATED BOARD.
- コプラナリティ : 0.1 MAX.
COPLANARITY : 0.1 MAX
- 片側、一方のみから抜去する際はご注意ください。
基板の一端を支持しながら回転嵌合する場合も事前にご相談下さい。
PLEASE DO NOT UNMATE ONLY ONE SIDE.
BE SURE TO UNMATE EQUALLY BOTH SIDES AS MUCH AS POSSIBLE.



- インシュレータの肉盗み等の外観は変更する場合があります。
THE SHAPE OF INSULATOR SUCH AS RECESS IS SUBJECT TO CHANGE.
- 任意の位置にLOT No. が刻印される場合があります。(レーザー)
THE LOT No. MAY BE MARKED AT ANY POSITION. (LASER)

※この注記は1ページ目のみ適用
※THIS NOTE IS APPLICABLE TO
SHEET-1 ONLY.

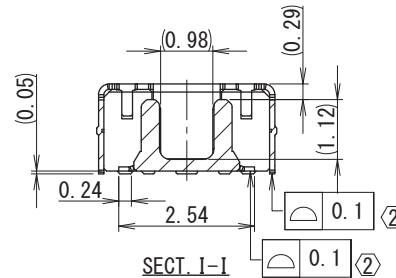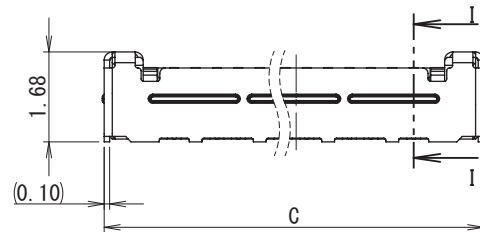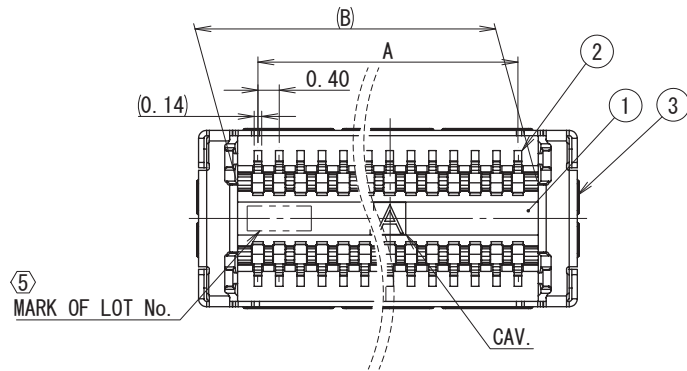





REV. AにてSHEET1/2-2/2から
SHEET1/4-4/4に変更

TOLERANCE / 一般公差(S)		PRODUCT SPEC / 製品規格							
$X < 10$ ± 0.2 $10 \leq X < 30$ ± 0.25 $30 \leq X$ ± 0.3		—		A		DCN25322		2025/07/14	
ANGLE / 角度 $\pm 3^\circ$		UNIT mm		ANGLE 3RD		O		EDN24002	
SCALE NTS		DATE 2024/01/10		NO.		EDN/DCN		DATE	
DRAWN H. TAMA I		DESIGNED H. TAMA I		CHECKED —		APPROVED M. YOSHIDA		PART NAME / 品名	
								PLUG BOARD TO BOARD ST MT	
								0.4 PITCH CONNECTOR	
								PART NO. / 型番	
								14 5908 0XX 000 829 +	
								DWG NO. / 図番	
								BJS 5908003	
								SHEET 1/4	
								REV A	



RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONS

CONFIDENTIAL

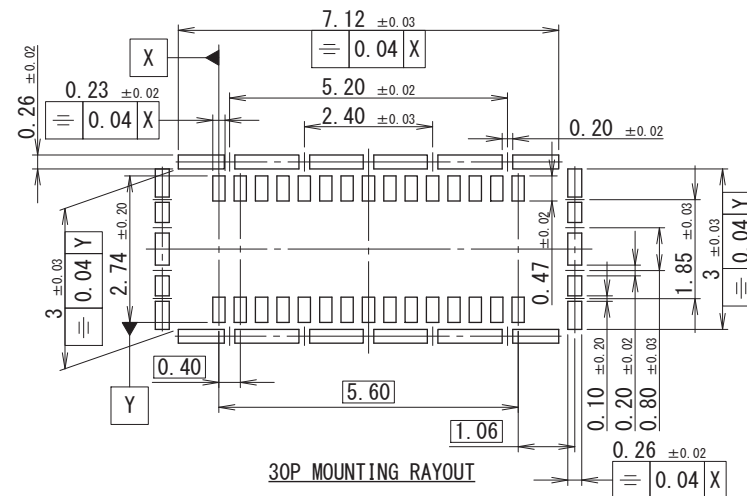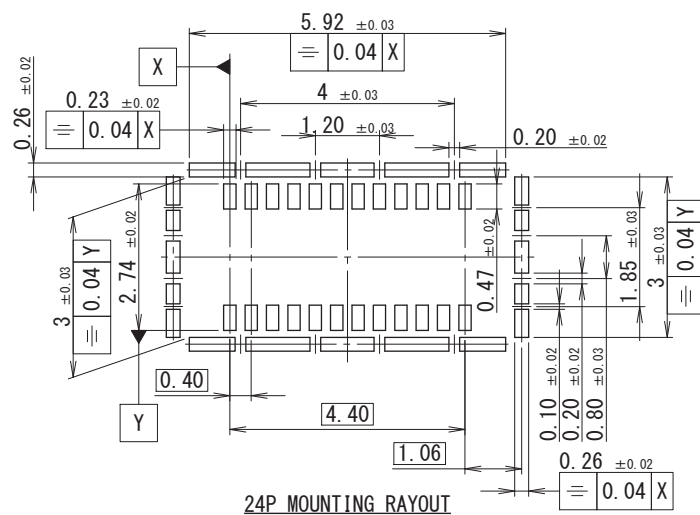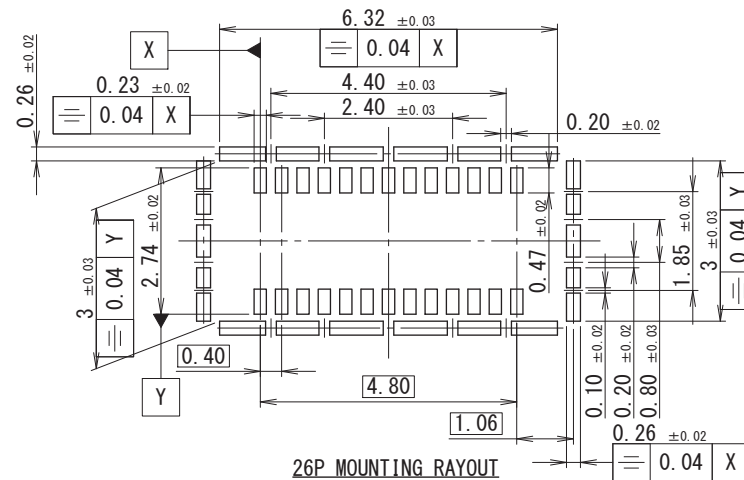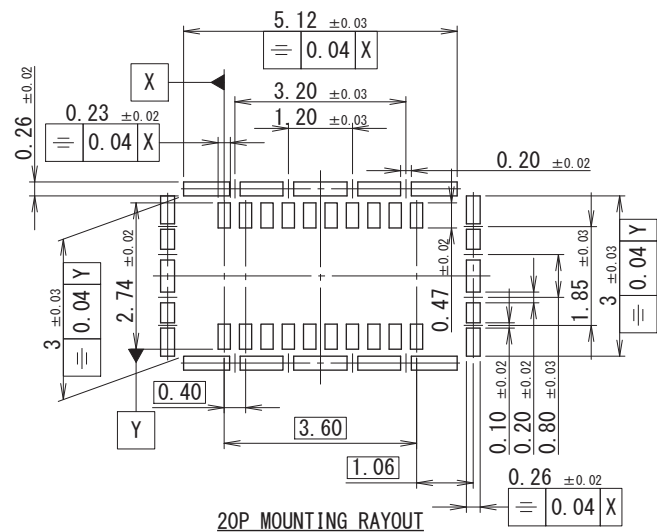

設計技術部
'25.07.30
発行


RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONS

TOLERANCE / 一般公差(S)		PRODUCT SPEC / 製品規格 —									
$\begin{matrix} X < 10 & \pm 0.2 \\ 10 \leq X < 30 & \pm 0.25 \\ 30 \leq X & \pm 0.3 \end{matrix}$		UNIT mm		ANGLE 3RD		REFER TO SHEET 1/4					
ANGLE / 角度 $\pm 3^\circ$		SCALE NTS		DATE 2024/01/10		NO. EDN/DCN		DATE		ISSUE	
						PART NAME / 品名		CHECKED		APPROVED	
						PLUG BOARD TO BOARD ST MT 0.4 PITCH CONNECTOR					
DRAWN H. TAMAI		DESIGNED H. TAMAI		CHECKED —		APPROVED M. YOSHIDA		PART NO. / 型番 14 5908 0XX 000 829 +			
				DWG NO. / 図番 BJS 5908003				SHEET 2/4		REV A	





RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONS



設計技術部
'25.07.30
発行

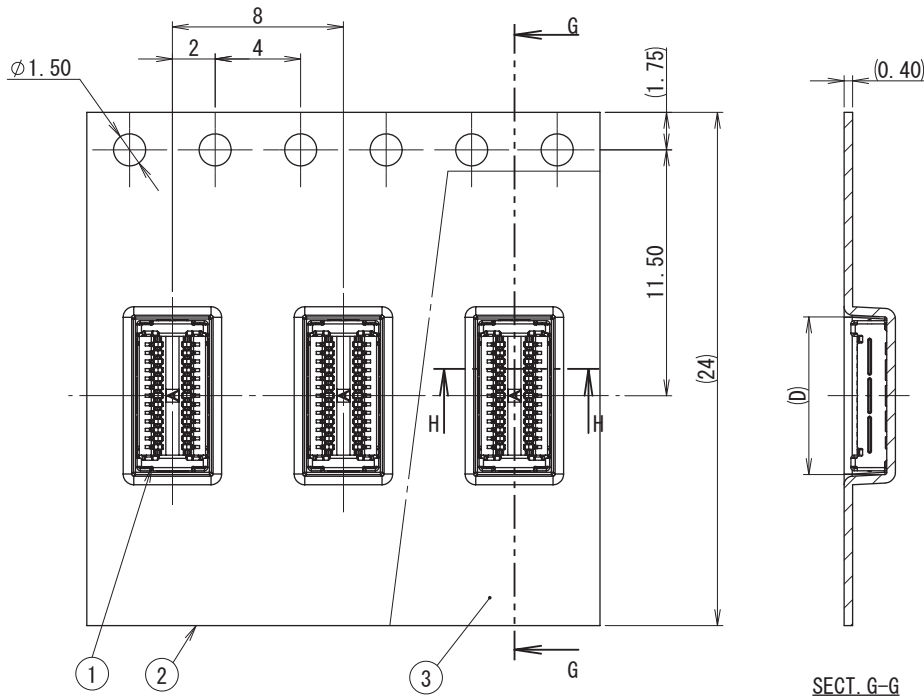

SECT. G-G

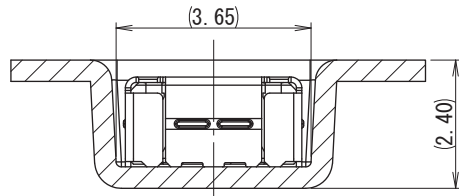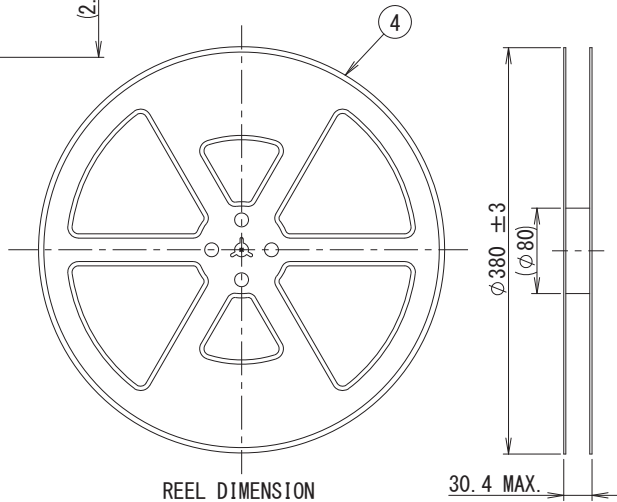SECT. H-H
(S=10:1)

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	CONNECTOR	14 5908 OXX 000 829 +	4000			10 5908 OXX 000 829 +
2	EMBOSS TAPE		1	POLYSTYRENE		
3	TOP COVER TAPE		1	PET		
4	REEL		1	POLYSTYRENE		

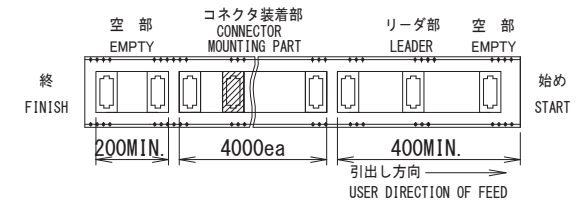注 記
NOTE梱包数量：4000個/リール
PACKING QUANTITY：4000ea/reel2. 納入時のリール巻き方向
REELING DIRECTION IN DELIVERY3. 引出し方向
USER DIRECTION OF FEED4. 型番
P/N

14 5908 OXX 000 829 +

極 数
NO OF POS.めっきコード
PLATING CODE
829 + : Ni UNDER COAT
CONTACT AREA Au
TAIL AREA Au FLASH※この注記は4ページ目のみ適用
※THIS NOTE IS APPLICABLE TO
SHEET-4 ONLY.設計技術部
'25.07.30
発行RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONS

TOLERANCE / 一般公差(S)			PRODUCT SPEC / 製品規格 —								
X<10 ±0.2 10≦X<30 ±0.25 30≦X ±0.3 ANGLE / 角度 ±3°			UNIT mm	ANGLE 3RD	REFER TO SHEET 1/4						
			SCALE NTS	DATE 2024/01/10	NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECK	APPROVED	
			PART NAME / 品名 PLUG BOARD TO BOARD ST MT 0.4 PITCH CONNECTOR								
DRAWN H. TAMA I	DESIGNED H. TAMA I	CHECKED —	APPROVED M. YOSHIDA	PART NO. / 型番 14 5908 OXX 000 829 +							
				DWG NO. / 図番 BJS 5908003						SHEET 4/4	REV A

CONFIDENTIAL