
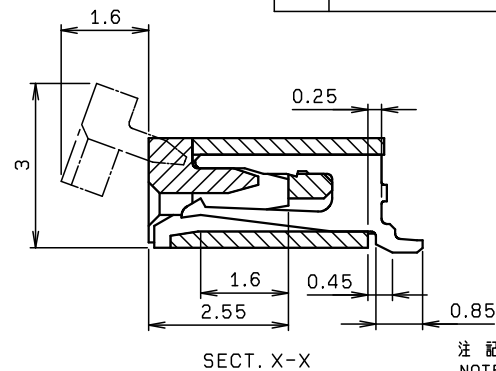


| NO. | DESCRIPTION  | PART NO. | QTY | MATERIAL               | DRW NO. | REMARKS                   |
|-----|--------------|----------|-----|------------------------|---------|---------------------------|
| 1   | INSULATOR    |          | 1   | HEAT RESISTING PLASTIC |         | UL94V-0<br>COLOR: NATURAL |
| 2   | SLIDER       |          | 1   | HEAT RESISTING PLASTIC |         | UL94V-0<br>COLOR: NATURAL |
| 3   | CONTACT      |          | N   | PHOS-BRONZE            |         | t=0. 2<br>Sn-Cu           |
| 4   | ANCHOR PLATE |          | 2   | PHOS-BRONZE            |         | t=0. 2<br>Sn-Cu           |

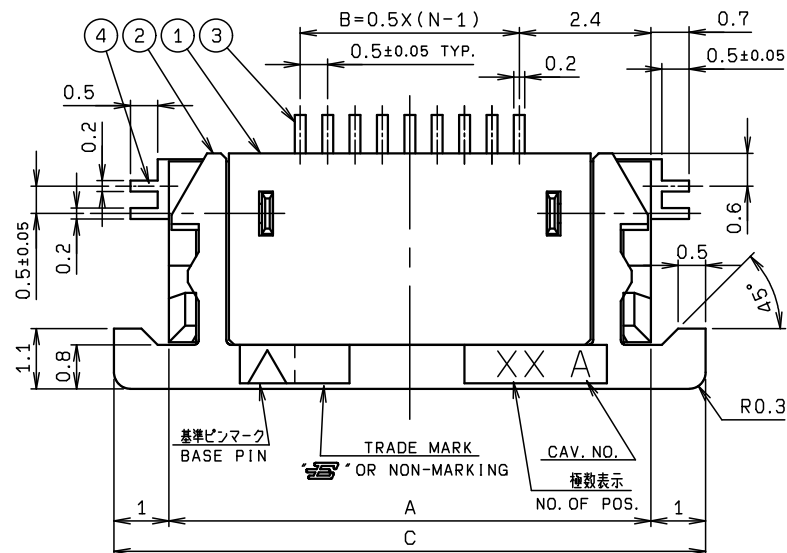

注 記  
NOTE

- ① この部分は金具位置の為あけておくこと。  
OPEN THIS SPACE FOR ANCHOR PLATE.
- ② コンタクトテール及び固定金具は基板より最大浮き  
0.1mmとする。  
CONTACT TAIL AND ANCHOR PLATE  
HEIGHT SHALL BE 0.1MAX.
- ③ 適用FPC、FFC寸法は1か2を選択のこと。  
SELECT AN APPLICABLE FPC, FFC  
FROM 1 OR 2.

※この注記の1～3は1ページ目にのみ適用


※THIS NOTES 1 TO 3 ARE APPLICABLE TO SHEET-1 ONLY.

| 種 數<br>NO. OF<br>POS. | A    | B    | C    | D    |
|-----------------------|------|------|------|------|
| 5                     | 6.8  | 2.0  | 8.8  | 3.1  |
| 6                     | 7.3  | 2.5  | 9.3  | 3.6  |
| 7                     | 7.8  | 3.0  | 9.8  | 4.1  |
| 8                     | 8.3  | 3.5  | 10.3 | 4.6  |
| 9                     | 8.8  | 4.0  | 10.8 | 5.1  |
| 10                    | 9.3  | 4.5  | 11.3 | 5.6  |
| 11                    | 9.8  | 5.0  | 11.8 | 6.1  |
| 12                    | 10.3 | 5.5  | 12.3 | 6.6  |
| 13                    | 10.8 | 6.0  | 12.8 | 7.1  |
| 14                    | 11.3 | 6.5  | 13.3 | 7.6  |
| 15                    | 11.8 | 7.0  | 13.8 | 8.1  |
| 16                    | 12.3 | 7.5  | 14.3 | 8.6  |
| 17                    | 12.8 | 8.0  | 14.8 | 9.1  |
| 18                    | 13.3 | 8.5  | 15.3 | 9.6  |
| 19                    | 13.8 | 9.0  | 15.8 | 10.1 |
| 20                    | 14.3 | 9.5  | 16.3 | 10.6 |
| 21                    | 14.8 | 10.0 | 16.8 | 11.1 |
| 22                    | 15.3 | 10.5 | 17.3 | 11.6 |
| 23                    | 15.8 | 11.0 | 17.8 | 12.1 |
| 24                    | 16.3 | 11.5 | 18.3 | 12.6 |
| 25                    | 16.8 | 12.0 | 18.8 | 13.1 |
| 26                    | 17.3 | 12.5 | 19.3 | 13.6 |
| 27                    | 17.8 | 13.0 | 19.8 | 14.1 |
| 28                    | 18.3 | 13.5 | 20.3 | 14.6 |
| 29                    | 18.8 | 14.0 | 20.8 | 15.1 |
| 30                    | 19.3 | 14.5 | 21.3 | 15.6 |

※この表は1ページ目にのみ適用


\*THIS CHART IS APPLICABLE TO SHEET-1 ONLY.

|    | FPC                                    |           | FFC                                   |                                       |
|----|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    | 1                                      | 2         | 1                                     | 2                                     |
|    | M                                      | P         | B                                     | W                                     |
| M  | 0.5±0.12                               | 0.5±0.1   | 0.5±0.1                               | 0.5±0.0                               |
| P  | 0.5±0.02                               | 0.5±0.05  | 0.5±0.03                              | 0.5±0.0                               |
| B  | W±0.03                                 | B±0.05    | B±0.03                                | B±0.05                                |
| W  | B±0.07                                 | W±0.07    | W±0.07                                | W±0.07                                |
| WD | 0.35 <sup>+0.04</sup> <sub>-0.03</sub> | 0.35±0.05 | 0.3 <sup>+0.05</sup> <sub>-0.02</sub> | 0.3 <sup>+0.05</sup> <sub>-0.02</sub> |

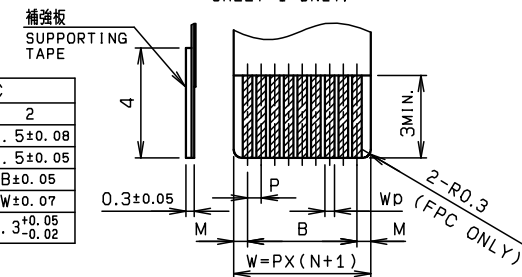

適用FPC, FFC寸法  
APPLICABLE FPC, FFC

|                                                                                       |                     |                                   |                    |                                          |          |                                                                                      |             |             |                    |  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--|---------|
| TOLERANCE / 一般公差 (S)<br><br>±0.2                                                      |                     | PRODUCT SPEC / 製品規格<br>201-03-208 |                    | B                                        | DCN20626 | 2020/06/18                                                                           | A. MURATA   | N. KITAGAWA | M. YOSHIDA         |  |         |
|                                                                                       |                     |                                   |                    | A                                        | DCN-1257 | 2015/11/13                                                                           | N. KITAGAWA | F. IKEGAMI  | Y. FUJII           |  |         |
|                                                                                       |                     | UNIT<br>mm                        |                    | ANGLE<br>3RD                             |          | O                                                                                    | EDN-760     | 2003/10/02  | T. TODA            |  | K. ONO  |
|                                                                                       |                     |                                   |                    |                                          |          | NO.                                                                                  | EDN/DCN     | DATE        | ISSUE              |  | CHECKED |
|                                                                                       |                     | SCALE<br>10 : 1                   |                    | DATE<br>2003/10/02                       |          | PART NAME / 品名<br>SERIES 6210 FPC FFC ASSY RA SMT<br>0.5mmPITCH(BOTTOM CONTACT TYPE) |             |             |                    |  |         |
|                                                                                       |                     |                                   |                    |                                          |          |                                                                                      |             |             |                    |  |         |
| DRAWN<br>LI                                                                           | DESIGNED<br>T. TODA | CHECKED                           | APPROVED<br>K. ONO | PART NO. / 型番<br>08 6210 0XX 340 800 A + |          |                                                                                      |             |             |                    |  |         |
|  |                     |                                   |                    | DWG NO. / 図番<br>BJS 6210102              |          |                                                                                      |             |             | SHEET/REV<br>1/4 B |  |         |


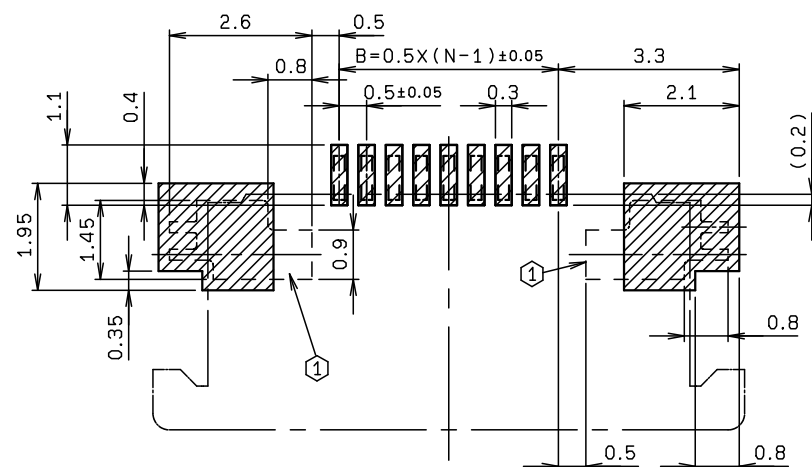


基板取付寸法


---

MOUNTING LAYOUT


RoHS規制対応  
COMPLIANT WITH  
ROHS REGULATIONS

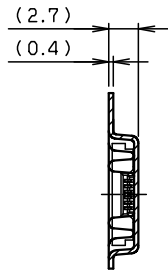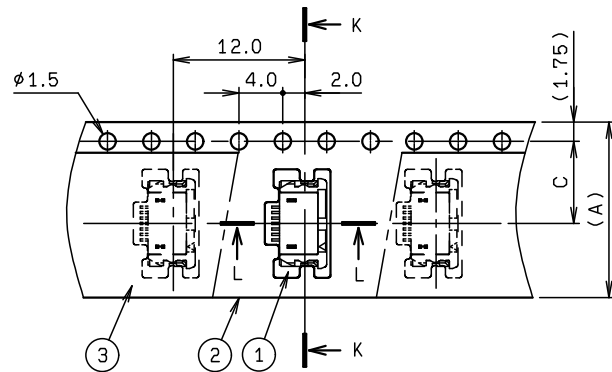


SECT. K-K



SECT. L-L (S=5:1)


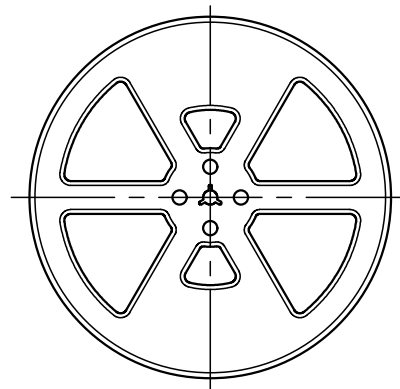


REEL DIMENSION (S=1:5)

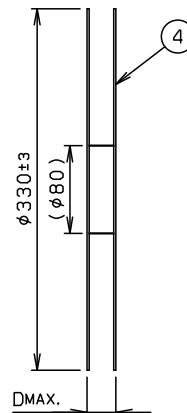

D MAX.

| NO. | DESCRIPTION    | PART NO.                | QTY  | MATERIAL    | DRW NO. | REMARKS               |
|-----|----------------|-------------------------|------|-------------|---------|-----------------------|
| 1   | CONNECTOR      | 08 6210 0XX 340 800 A + | 2000 |             |         | 00 6210 0XX 340 800 + |
| 2   | EMBOSSED TAPE  |                         | 1    | POLYSTYRENE |         |                       |
| 3   | TOP COVER TAPE |                         | 1    | POLYSTYRENE |         |                       |
| 4   | REEL           |                         | 1    | POLYSTYRENE |         |                       |

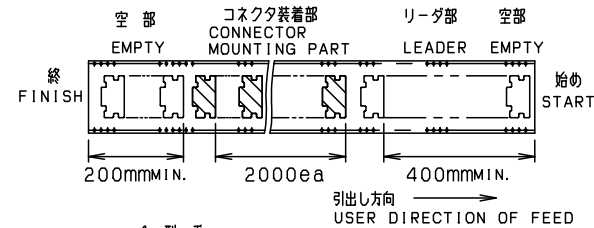注 記  
NOTE1. 納入数量 : 2000個/リール  
QUANTITY: 2000 ea/reel2. 納入時のリール巻方向  
DIRECTION OF REEL3. 引出し方向  
USER DIRECTION OF FEED4. 型番  
P/N

08 6210 0XX 340 800 A +

極数  
NO. OF POS.めっきコード  
PLATING CODE  
800 +: Sn-Cu梱包数量  
PACKING QUANTITY  
A: 2000個

※この注記の1~3は2ページ目にも適用

※THIS NOTES 1 TO 3 ARE APPLICABLE TO SHEET-2 ONLY.

| 極数<br>NO. OF<br>POS. | A    | B | C   | D    |
|----------------------|------|---|-----|------|
| 5                    | 16.0 | — | 7.5 | 22.4 |
| 6                    | 16.0 | — | 7.5 | 22.4 |

※この表は2ページ目にも適用




※THIS CHART IS APPLICABLE TO SHEET-2 ONLY.

| TOLERANCE / 一般公差 (S) |  | PRODUCT SPEC / 製品規格 |  |                                                             |  |                    |  |                         |  |
|----------------------|--|---------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--|
| ±0.2                 |  |                     |  |                                                             |  |                    |  |                         |  |
|                      |  | UNIT                |  | ANGLE                                                       |  | REFER TO SHEET     |  | 1/4                     |  |
|                      |  | mm                  |  | 3RD                                                         |  | NO. EDN/DCN        |  | DATE                    |  |
|                      |  | SCALE               |  | DATE                                                        |  | PART NAME / 品名     |  | ISSUE                   |  |
| 2:1                  |  | 2003/10/02          |  | SERIES 6210 EMBOSS TAPE ASSY<br>WITH SMALL METAL TAB (5.6P) |  | CHECKED            |  | APPROVED                |  |
| DRAWN<br>LI          |  | DESIGNED<br>T. TODA |  | CHECKED                                                     |  | APPROVED<br>K. ONO |  | PART NO. / 型番           |  |
|                      |  |                     |  |                                                             |  |                    |  | 08 6210 0XX 340 800 A + |  |
|                      |  |                     |  |                                                             |  |                    |  | DWG NO. / 図番            |  |
|                      |  |                     |  |                                                             |  |                    |  | BJS 6210102             |  |
|                      |  |                     |  |                                                             |  |                    |  | SHEET/REV               |  |
|                      |  |                     |  |                                                             |  |                    |  | 2/4 B                   |  |


ROHS規制対応  
COMPLIANT WITH  
ROHS REGULATIONS

KYOCERA


SHEET/REV  
2/4 B

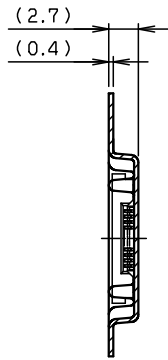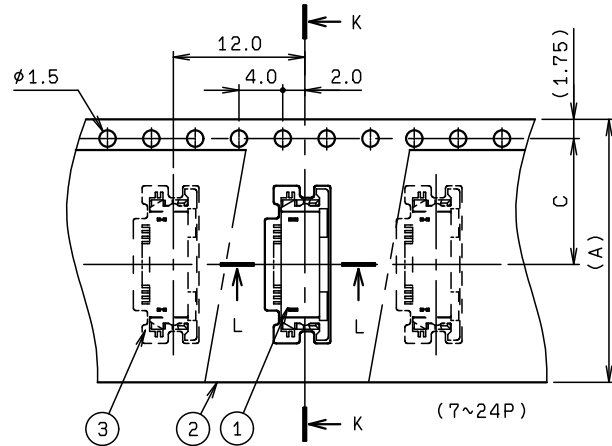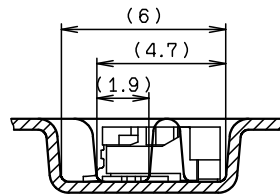SECT. K-K  
(7~24P)



SECT. L-L (S=5:1)

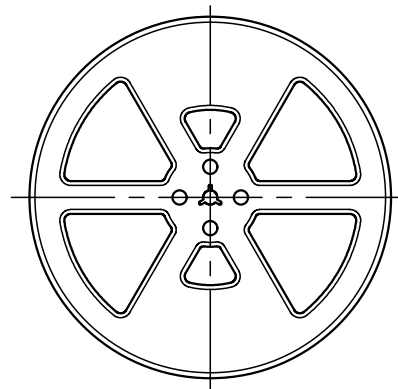

REEL DIMENSION (S=1:5)

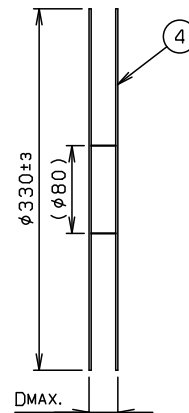

| NO. | DESCRIPTION    | PART NO.                | QTY  | MATERIAL    | DRW NO. | REMARKS               |
|-----|----------------|-------------------------|------|-------------|---------|-----------------------|
| 1   | CONNECTOR      | 08 6210 OXX 340 800 A + | 2000 |             |         | 00 6210 OXX 340 800 + |
| 2   | EMBOSSED TAPE  |                         | 1    | POLYSTYRENE |         |                       |
| 3   | TOP COVER TAPE |                         | 1    | POLYSTYRENE |         |                       |
| 4   | REEL           |                         | 1    | POLYSTYRENE |         |                       |

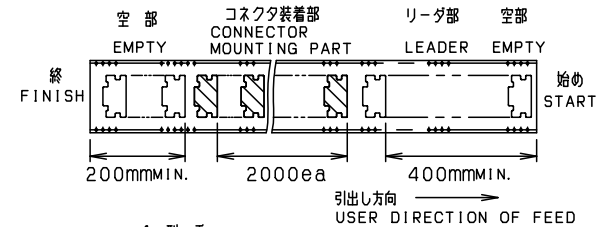注 記  
NOTE1. 納入数量 : 2000個/リール  
QUANTITY: 2000 ea/reel2. 納入時のリール巻方向  
DIRECTION OF REEL3. 引出し方向  
USER DIRECTION OF FEED4. 型 番  
P/N

08 6210 OXX 340 800 A +

極 数  
NO. OF POS.めっきコード  
PLATING CODE  
800 +: Sn-Cu梱包数量  
PACKING QUANTITY  
A: 2000個

※この注記の1~3は3ページ目にてのみ適用

※THIS NOTES 1 TO 3 ARE APPLICABLE TO SHEET-3 ONLY.




| 極 数<br>NO. OF<br>POS. | A    | B | C    | D    |
|-----------------------|------|---|------|------|
| 7                     | 24.0 | — | 11.5 | 30.4 |
| 8                     | 24.0 | — | 11.5 | 30.4 |
| 9                     | 24.0 | — | 11.5 | 30.4 |
| 10                    | 24.0 | — | 11.5 | 30.4 |
| 11                    | 24.0 | — | 11.5 | 30.4 |
| 12                    | 24.0 | — | 11.5 | 30.4 |
| 13                    | 24.0 | — | 11.5 | 30.4 |
| 14                    | 24.0 | — | 11.5 | 30.4 |
| 15                    | 24.0 | — | 11.5 | 30.4 |
| 16                    | 24.0 | — | 11.5 | 30.4 |
| 17                    | 24.0 | — | 11.5 | 30.4 |
| 18                    | 24.0 | — | 11.5 | 30.4 |
| 19                    | 24.0 | — | 11.5 | 30.4 |
| 20                    | 24.0 | — | 11.5 | 30.4 |
| 21                    | 24.0 | — | 11.5 | 30.4 |
| 22                    | 24.0 | — | 11.5 | 30.4 |
| 23                    | 24.0 | — | 11.5 | 30.4 |
| 24                    | 24.0 | — | 11.5 | 30.4 |

※この表は3ページ目にてのみ適用


※THIS CHART IS APPLICABLE TO SHEET-3 ONLY.

| TOLERANCE / 一般公差 (S) |  | PRODUCT SPEC / 製品規格 |  |                                                              |  |                         |  |               |  |
|----------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|
| ±0.2                 |  |                     |  |                                                              |  |                         |  |               |  |
|                      |  | UNIT                |  | ANGLE                                                        |  | REFER TO SHEET          |  | 1/4           |  |
|                      |  | mm                  |  | 3RD                                                          |  | NO.                     |  | EDN/DCN       |  |
|                      |  | SCALE               |  | DATE                                                         |  | PART NAME / 品名          |  | DATE          |  |
| 2 : 1                |  | 2003/10/02          |  | SERIES 6210 EMBOSS TAPE ASSY<br>WITH SMALL METAL TAB (7~24P) |  | ISSUE                   |  | CHECKED       |  |
| DRAWN                |  | DESIGNED            |  | CHECKED                                                      |  | APPROVED                |  | PART NO. / 型番 |  |
| L1                   |  | T. TODA             |  | K. ONO                                                       |  | 08 6210 OXX 340 800 A + |  | DWG NO. / 図番  |  |
|                      |  |                     |  |                                                              |  | BJS 6210102             |  | SHEET/REV     |  |
|                      |  |                     |  |                                                              |  |                         |  | 3/4 B         |  |


ROHS規制対応  
COMPLIANT WITH  
ROHS REGULATIONS

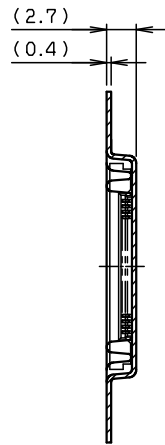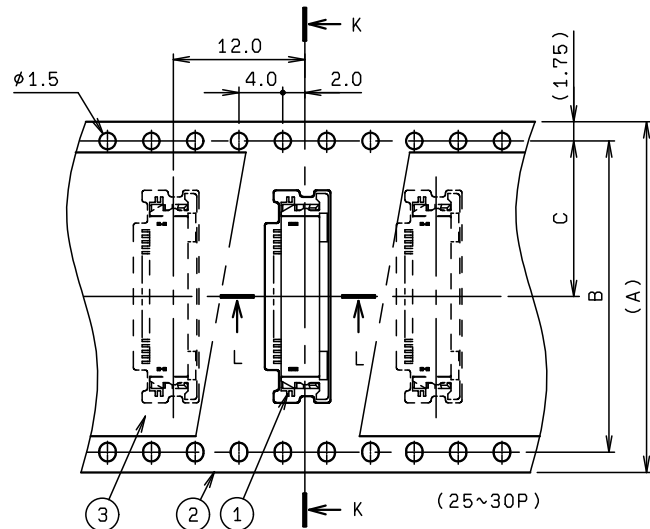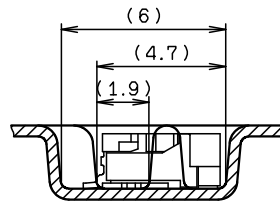SECT. K-K  
(25~30P)

SECT. L-L (S=5:1)

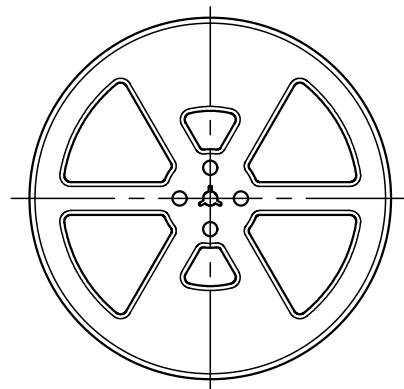


REEL DIMENSION (S=1:5)

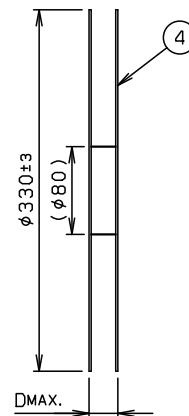


| NO. | DESCRIPTION    | PART NO.                | QTY  | MATERIAL    | DRW NO. | REMARKS               |
|-----|----------------|-------------------------|------|-------------|---------|-----------------------|
| 1   | CONNECTOR      | 08 6210 0XX 340 800 A + | 2000 |             |         | 00 6210 0XX 340 800 + |
| 2   | EMBOSSED TAPE  |                         | 1    | POLYSTYRENE |         |                       |
| 3   | TOP COVER TAPE |                         | 1    | POLYSTYRENE |         |                       |
| 4   | REEL           |                         | 1    | POLYSTYRENE |         |                       |

注 記  
NOTE

1. 納入数量 : 2000個/リール  
QUANTITY: 2000 ea/reel
2. 納入時のリール巻方向  
DIRECTION OF REEL



3. 引出し方向  
USER DIRECTION OF FEED

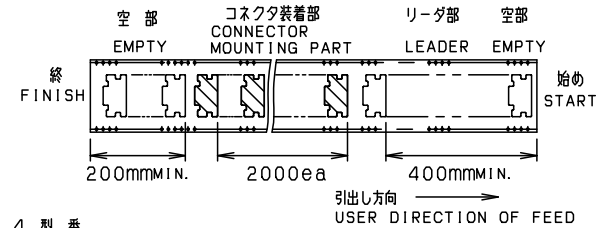

4. 型 番  
P/N

08 6210 0XX 340 800 A +

極 数  
NO. OF POS.めっきコード  
PLATING CODE  
800 +: Sn-Cu梱包数量  
PACKING QUANTITY  
A: 2000個

※この注記の1~3は4ページ目区のみ適用  
※THIS NOTES 1 TO 3 ARE APPLICABLE TO  
SHEET-4 ONLY.

| 極 数<br>NO. OF<br>POS. | A    | B    | C    | D    |
|-----------------------|------|------|------|------|
| 25                    | 32.0 | 28.4 | 14.2 | 38.4 |
| 26                    | 32.0 | 28.4 | 14.2 | 38.4 |
| 27                    | 32.0 | 28.4 | 14.2 | 38.4 |
| 28                    | 32.0 | 28.4 | 14.2 | 38.4 |
| 29                    | 32.0 | 28.4 | 14.2 | 38.4 |
| 30                    | 32.0 | 28.4 | 14.2 | 38.4 |

※この表は4ページ目区のみ適用  
※THIS CHART IS APPLICABLE TO  
SHEET-4 ONLY.

ROHS規制対応  
COMPLIANT WITH  
ROHS REGULATIONS

| TOLERANCE / 一般公差 (S) |          | PRODUCT SPEC / 製品規格 |            |                               |  |                              |  |           |  |
|----------------------|----------|---------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------|--|-----------|--|
| ±0.3                 |          |                     |            |                               |  |                              |  |           |  |
|                      |          | UNIT                | ANGLE      | REFER TO SHEET                |  | 1/4                          |  |           |  |
|                      |          | mm                  | 3RD        | NO. EDN/DCN                   |  | DATE                         |  | ISSUE     |  |
|                      |          | SCALE               | DATE       | PART NAME / 品名                |  | SERIES 6210 EMBOSS TAPE ASSY |  |           |  |
|                      |          | 2 : 1               | 2003/10/02 | WITH SMALL METAL TAB (25~30P) |  |                              |  |           |  |
| DRAWN                | DESIGNED | CHECKED             | APPROVED   | PART NO. / 型番                 |  | 08 6210 0XX 340 800 A +      |  |           |  |
| L1                   | T. TODA  |                     | K. ONO     | DWG NO. / 図番                  |  | BJS 6210102                  |  | SHEET/REV |  |
|                      |          | KYOCERA             |            |                               |  |                              |  | 4/4 B     |  |