



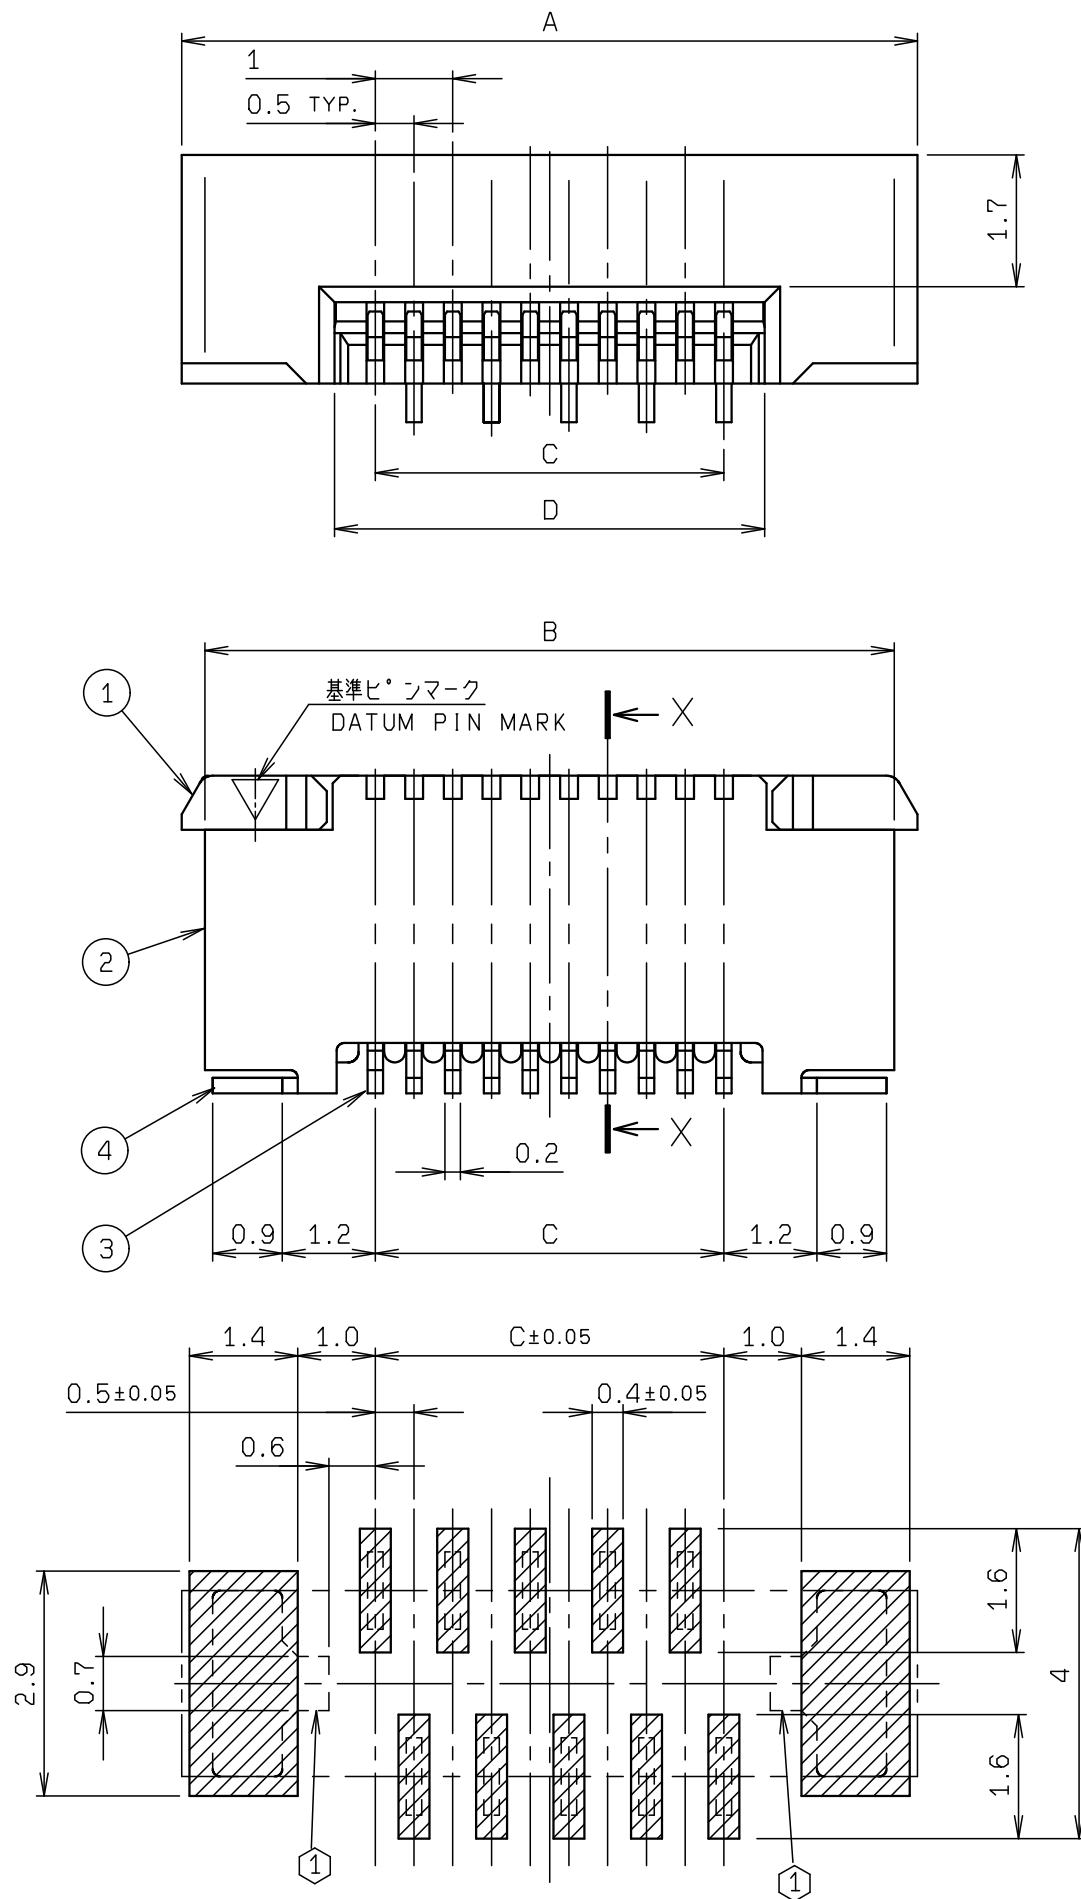

推奨基板取付寸法 (コネクタ搭載側)
MOUNTING LAYOUT
(CONN. MOUNTING SIDE)

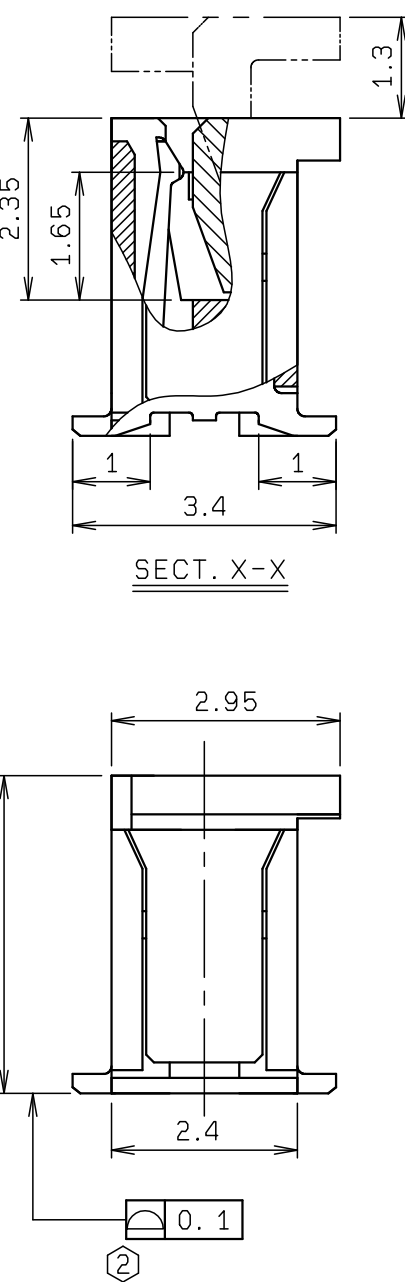

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	SLIDER		1	HEAT RESISTANCE PLASTIC		UL94V-0 COLOR:NATURAL
2	INSULATOR		1	HEAT RESISTANCE PLASTIC		UL94V-0 COLOR:NATURAL
3	CONTACT		N	PHOS-BRONZE		t=0.2 Au PLATING
4	ANCHOR PLATE		2	PHOS-BRONZE		t=0.2 Sn-Cu PLATING

注 記
NOTE

① この部分は金具位置の為あけておくこと。
OPEN THIS SPACE FOR
ANCHOR PLATE

② コンタクトテールの最大浮き0.1とする。
CONTACT TAIL
HEIGHT SHALL BE 0.1MAX.

③ 適用FPC FFC寸法は1か2を選択のこと。
SELECT AN APPLICABLE FPC FFC
FROM 1 OR 2.


※この注記は1ページ目へのみ適用
※THIS NOTES IS APPLICABLED TO
SHEET-1 ONLY.

極 数 NO. OF POS.	A	B	C	D
6	7.5	6.9	2.5	3.6
7	8.0	7.4	3.0	4.1
8	8.5	7.9	3.5	4.6
9	9.0	8.4	4.0	5.1
10	9.5	8.9	4.5	5.6
11	10.0	9.4	5.0	6.1
12	10.5	9.9	5.5	6.6
13	11.0	10.4	6.0	7.1
14	11.5	10.9	6.5	7.6
15	12.0	11.4	7.0	8.1
16	12.5	11.9	7.5	8.6
17	13.0	12.4	8.0	9.1
18	13.5	12.9	8.5	9.6
19	14.0	13.4	9.0	10.1
20	14.5	13.9	9.5	10.6
21	15.0	14.4	10.0	11.1
22	15.5	14.9	10.5	11.6
23	16.0	15.4	11.0	12.1
24	16.5	15.9	11.5	12.6
25	17.0	16.4	12.0	13.1
26	17.5	16.9	12.5	13.6
27	18.0	17.4	13.0	14.1
28	18.5	17.9	13.5	14.6
29	19.0	18.4	14.0	15.1
30	19.5	18.9	14.5	15.6

※この表は1ページ目へのみ適用
※THIS CHART IS APPLICABLED TO
SHEET-1 ONLY.


	FPC		FFC	
	1	2	1	2
M	0.5±0.12	0.5±0.1	0.5±0.1	0.5±0.08
P	0.5±0.02	0.5±0.05	0.5±0.03	0.5±0.05
C	C±0.03	C±0.05	C±0.03	C±0.05
W	W±0.07	W±0.07	W±0.07	W±0.07
WD	0.35 ^{+0.04} _{-0.03}	0.35±0.05	0.3 ^{+0.05} _{-0.02}	0.3 ^{+0.05} _{-0.02}

適用FPC, FFC寸法
APPLICABLE FPC, FFC

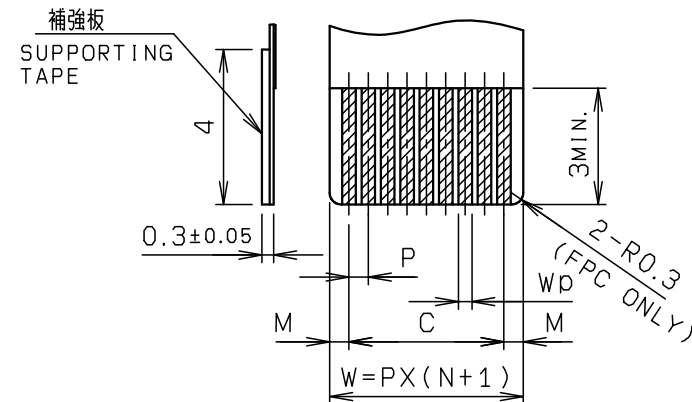


TOLERANCE / 一般公差 (S)		PRODUCT SPEC / 製品規格							
X <10 ±0.2 10≤ X <30 ±0.25 30≤ X ±0.3				A	DCN19669	2019/08/26	A. MURATA	N. KITAGAWA	Y. FUJII
	UNIT		ANGLE	O	EDN-743	2005/06/03	G. SAGARA	A. HAGIWARA	K. HONDA
	mm		3RD	NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
	SCALE		DATE	PART NAME / 品名					
ANGLE / 角度		10 : 1	2005/06/03	SERIES 6214 FPC ASSY ST SMT AU 0.5mm PITCH					
±3°									
DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	PART NO. / 型番					
LI	G. SAGARA	A. HAGIWARA	K. HONDA	04 6214 OXX 010 829 +					
				DWG NO. / 図番				SHEET/REV	
				BJS 6214091				1/2 A	






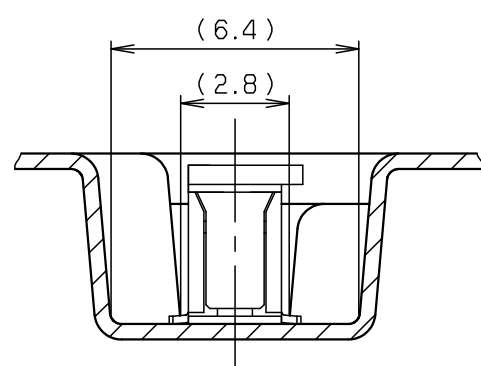



SECT. F-F (S=5:1)

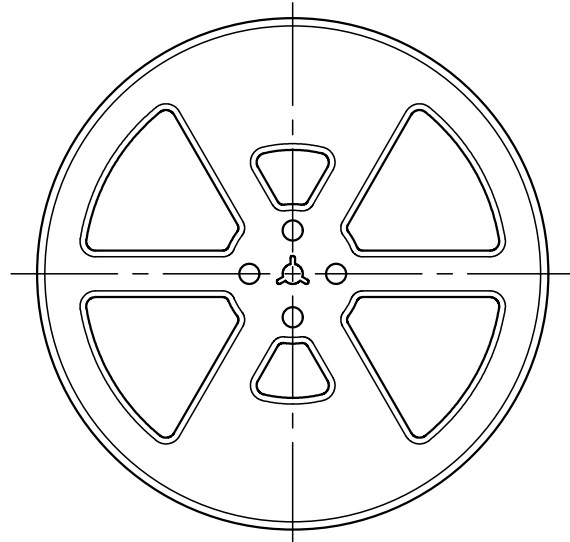

REEL DIMENSION (S=1:5)

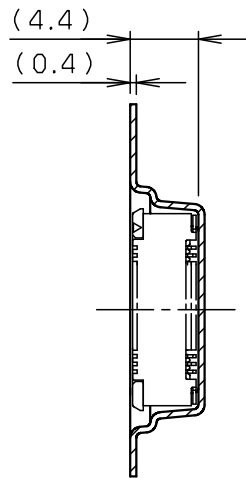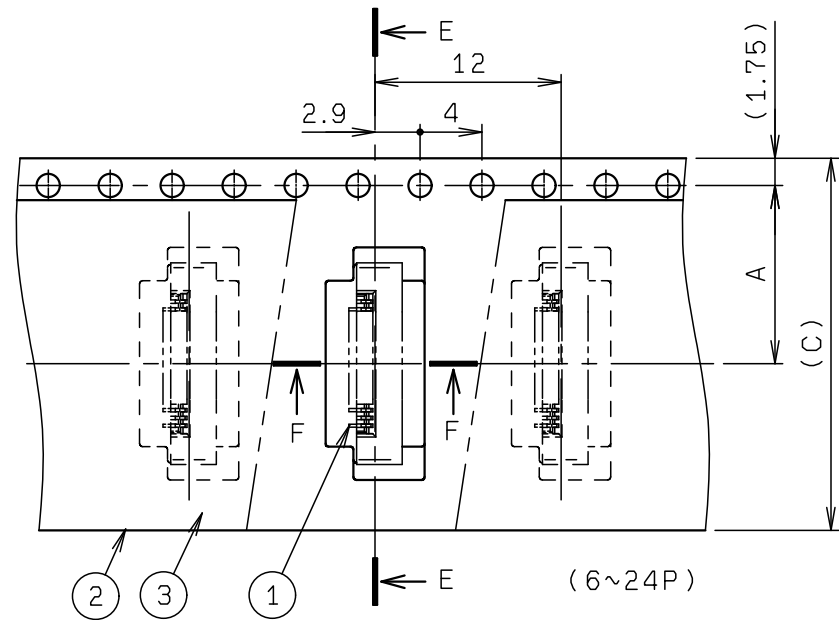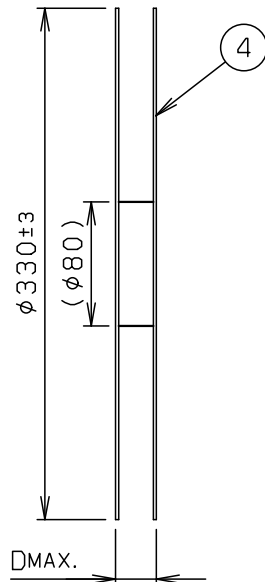

SECT. E-E
(6~24P)

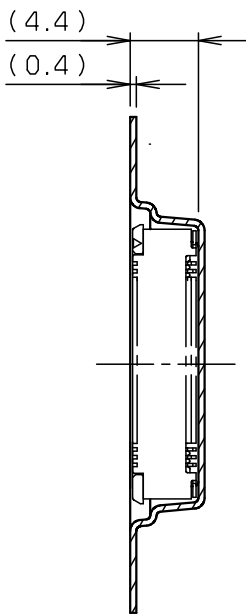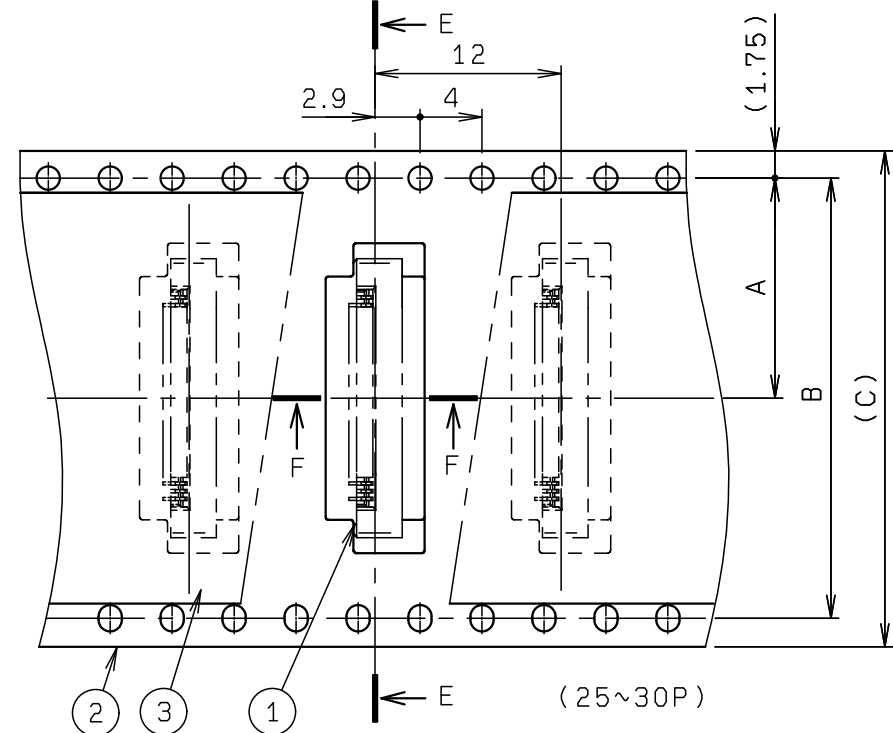


SECT. E-E
(25~30P)


NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	CONNECTOR	04 6214 0XX 010 829 +	1000			00 6214 0XX 010 829 +
2	EMBOSSSED TAPE		1	POLYSTYRENE		
3	TOP COVER TAPE		1	POLYSTYRENE		
4	REEL		1	POLYSTYRENE		

注 記
NOTE

- 梱包数量 : 1000 個/リール
PACKING QUANTITY : 1000 ea/reel
- 納入時のリール巻き方向
REELING DIRECTION
IN DELIVERY

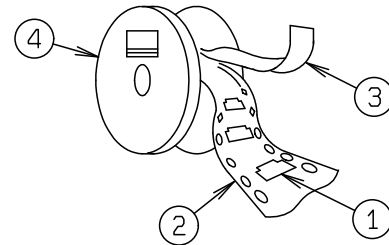

- 引出し方向
USER DIRECTION OF FEED

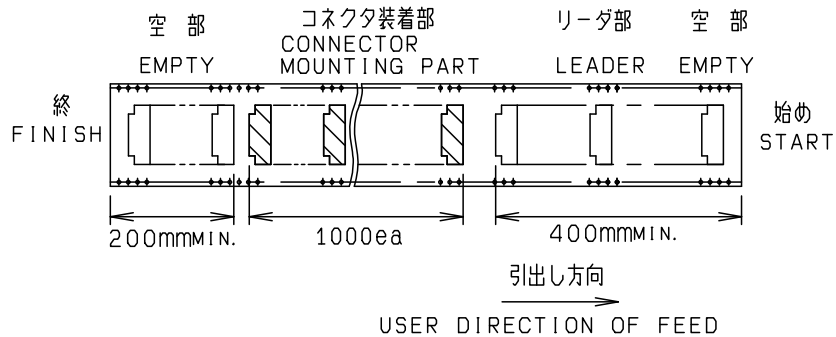

- 型 番
P/N
04 6214 0XX 010 829 +
極 数
NO. OF POS.
めっきコード
PLATING CODE
829 +:Au PLATING
(ANCHOR PLATE:Sn-Cu)

※この注記の1~3は2ページ目にも適用
※THIS NOTES 1 TO 3 ARE APPLICABLE TO
SHEET-2 ONLY.

極 数 NO. OF POS.	A	B	C	D
6	7.5	—	16.0	22.4
7	7.5	—	16.0	22.4
8	7.5	—	16.0	22.4
9	11.5	—	24.0	30.4
10	11.5	—	24.0	30.4
11	11.5	—	24.0	30.4
12	11.5	—	24.0	30.4
13	11.5	—	24.0	30.4
14	11.5	—	24.0	30.4
15	11.5	—	24.0	30.4
16	11.5	—	24.0	30.4
17	11.5	—	24.0	30.4
18	11.5	—	24.0	30.4
19	11.5	—	24.0	30.4
20	11.5	—	24.0	30.4
21	11.5	—	24.0	30.4
22	11.5	—	24.0	30.4
23	11.5	—	24.0	30.4
24	11.5	—	24.0	30.4
25	14.2	28.4	32.0	38.4
26	14.2	28.4	32.0	38.4
27	14.2	28.4	32.0	38.4
28	14.2	28.4	32.0	38.4
29	14.2	28.4	32.0	38.4
30	14.2	28.4	32.0	38.4

※この表は2ページ目にも適用
※THIS CHART IS APPLICABLE TO
SHEET-2 ONLY.

TOLERANCE / 一般公差(S)		PRODUCT SPEC / 製品規格						
X < 10 ±0.2								
10 ≤ X < 30 ±0.25								
30 ≤ X ±0.3								
ANGLE / 角度		UNIT						
±3°		mm		3RD				
		SCALE		DATE				
		2 : 1		2005/06/03				
DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED					
LI	G. SAGARA	A. HAGIWARA	K. HONDA					
				PART NO. / 型番				
				04 6214 0XX 010 829 +				
				DWG NO. / 図番				
				BJS 6214091				
				SHEET / REV				
				12 / 2 A				

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

