

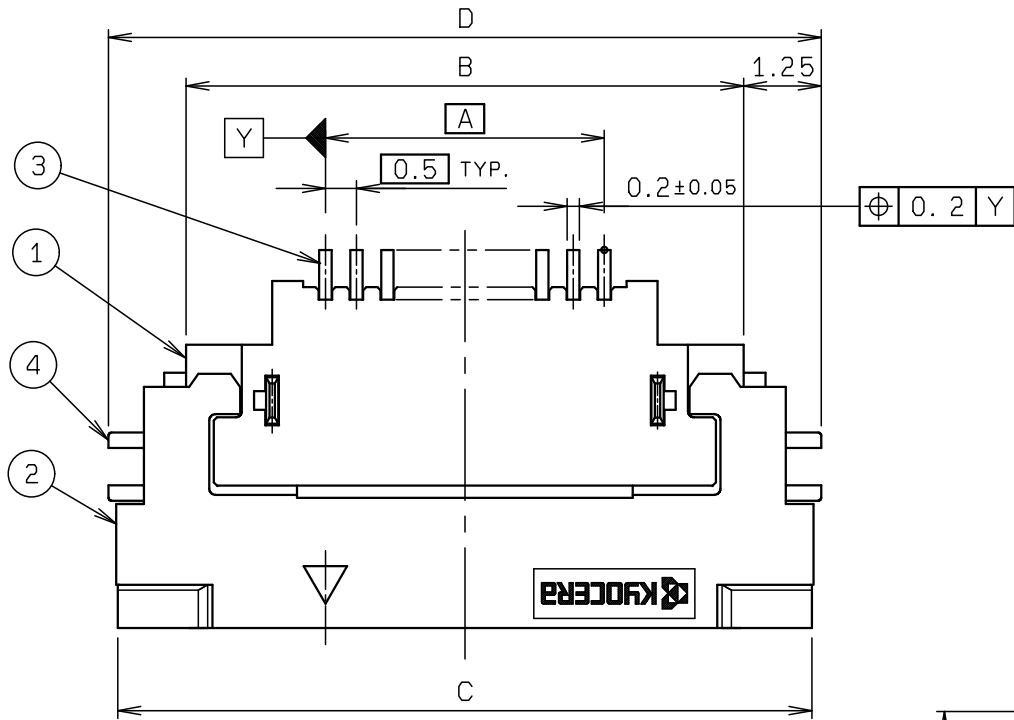
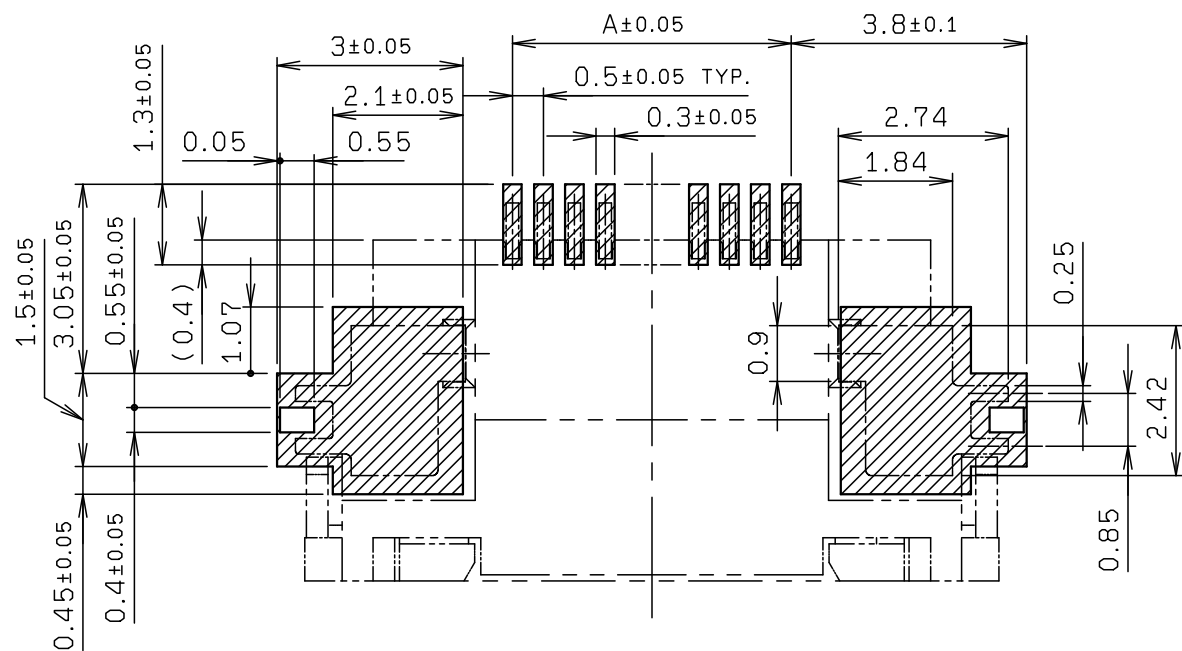
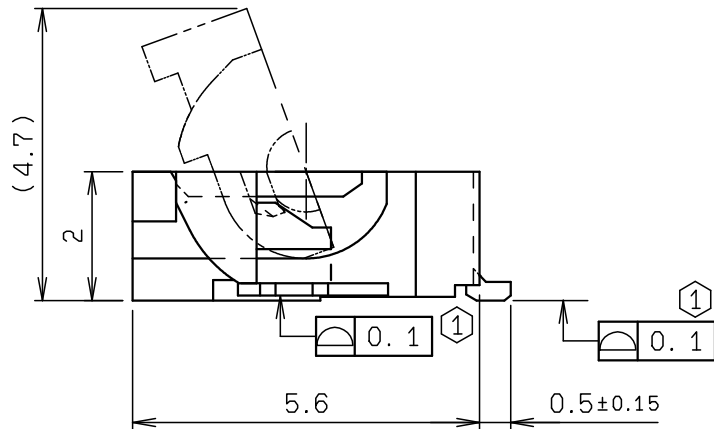


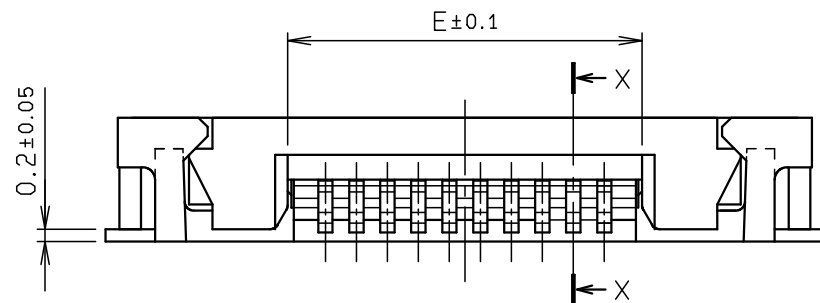

⌀ 0.2 Y

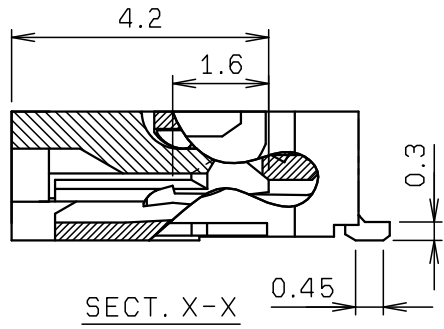

推奨基板取付け寸法 (コネクタ搭載側)
MOUNTING LAYOUT (CONN. MOUNTING SIDE)

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	INSULATOR		1	HEAT RESISTANCE PLASTIC		UL94V-0 COLOR : BROWN
2	ACTUATOR		1	HEAT RESISTANCE PLASTIC		UL94V-0 COLOR : BLACK
3	CONTACT		N	t=0.2 PHOS-BRONZE		Sn-Cu:2μmMIN.
4	ANCHOR PLATE		2	t=0.2 PHOS-BRONZE		Sn-Cu:2μmMIN.

注 記
NOTE


- ① コンタクトテール及び固定金具は基板より最大浮き0.1mmとする。
CONTACT TAIL AND ANCHOR PLATE HEIGHT SHALL BE 0.1MAX.
- ② 適用FPC, FFC寸法は1か2を選択のこと。
SELECT AN APPLICABLE FPC, FFC FROM 1 OR 2.
- ③ R0.2はFPC導体部にかからないこと
CURVES "R0.2" SHOULD NOT BE OVER "wp".

※この注記の1～3は1ページ目にはのみ適用
※THIS NOTE 1 TO 3 IS APPLICABLE TO SHEET-1 ONLY.

極 数 NO. OF POS.	A	B	C	D	E
51	25.0	29.5	31.7	32.0	26.17
52	25.5	30.0	32.2	32.5	26.67
53	26.0	30.5	32.7	33.0	27.17
54	26.5	31.0	33.2	33.5	27.67
55	27.0	31.5	33.7	34.0	28.17
56	27.5	32.0	34.2	34.5	28.67
57	28.0	32.5	34.7	35.0	29.17
58	28.5	33.0	35.2	35.5	29.67
59	29.0	33.5	35.7	36.0	30.17
60	29.5	34.0	36.2	36.5	30.67

※生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。
PLEASE ASK SALES DEPARTMENT WHAT NUMBER OF CONTACT CAN BE PRODUCED.

※この表は1ページ目にはのみ適用
※THIS CHART IS APPLICABLE TO SHEET-1 ONLY.


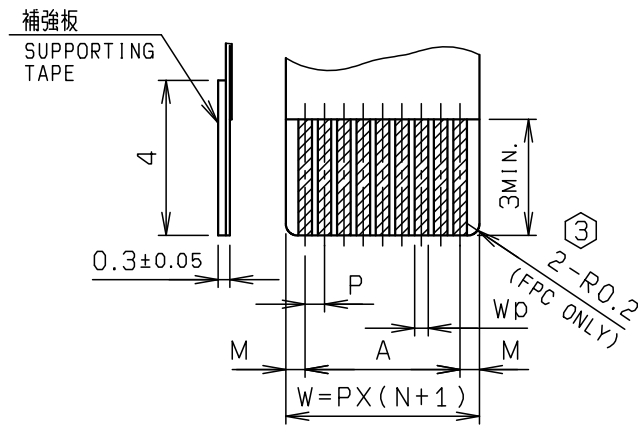


	FPC		FFC	
	1	2	1	2
M	0.5±0.12	0.5±0.1	0.5±0.1	0.5±0.08
P	0.5±0.02	0.5±0.05	0.5±0.03	0.5±0.05
A	A±0.03	A±0.05	A±0.03	A±0.05
W	W±0.07	W±0.07	W±0.07	W±0.07
Wp	0.35 ^{+0.04} _{-0.03}	0.35±0.05	0.3 ^{+0.05} _{-0.02}	0.3 ^{+0.05} _{-0.02}


適用FPC, FFC寸法
APPLICABLE FPC, FFC

TOLERANCE / 一般公差 (S)		PRODUCT SPEC / 製品規格		C	DCN25012	2025/01/14	R. NAKAJIMA	S. MORITA	Y. TSURUOKA
X < 10 ±0.2		UNIT		B	DCN20510	2020/05/14	Y. SANPEI		Y. FUJII
10 ≤ X < 30 ±0.25		mm		O	EDN-972	2003/12/10	C. YAMATO		K. ONO
30 ≤ X ±0.3		ANGLE		NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
ANGLE / 角度		3RD		PART NAME / 品名					
±3°		SCALE		SERIES 6240 FPC FFC ASSY RA SMT					
		8 : 1		0.5mm PITCH ZIF TYPE (51~60P)					
DRAWN		DATE		PART NO. / 型番					
LI		C. YAMATO		04 6240 OXX 005 800 +					
		CHECKED		DWG NO. / 図番					
		APPROVED		BJS 6240078					
				SHEET / REV					
				1 / 2 C					


KYOCERA

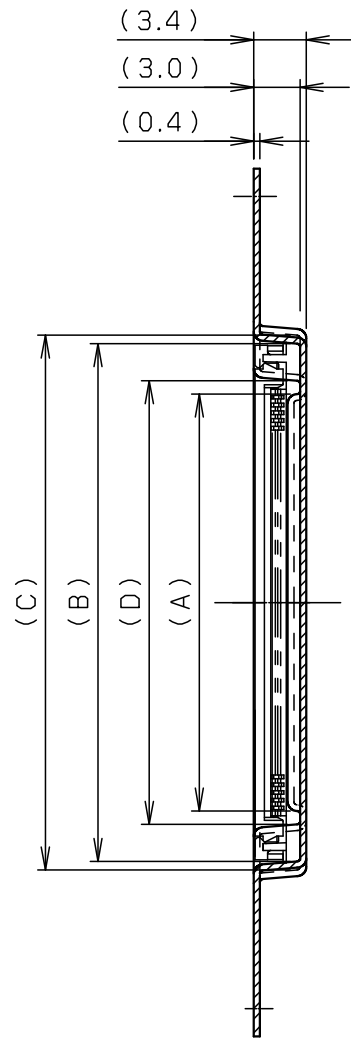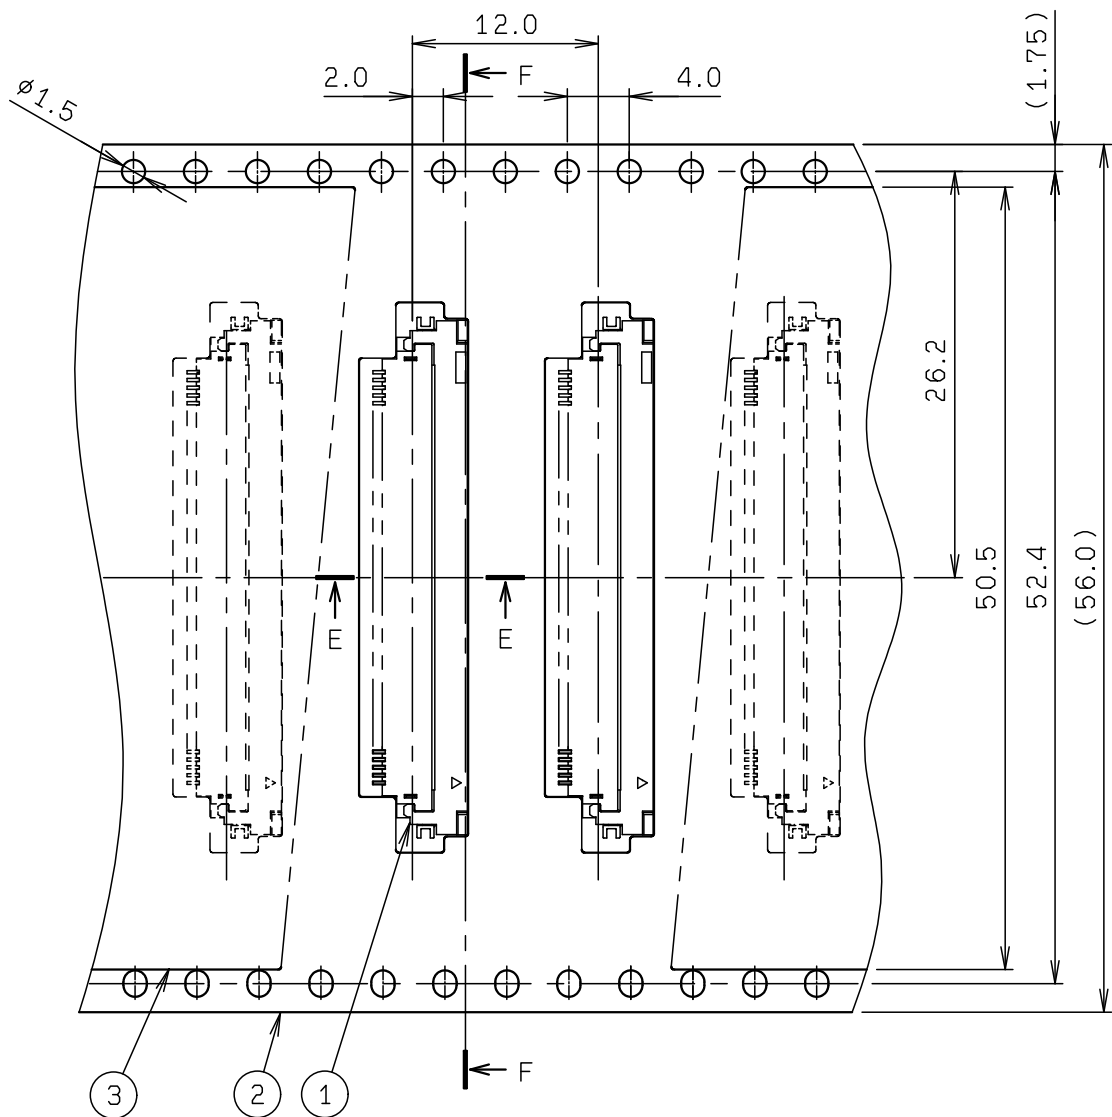

SECT. F-F

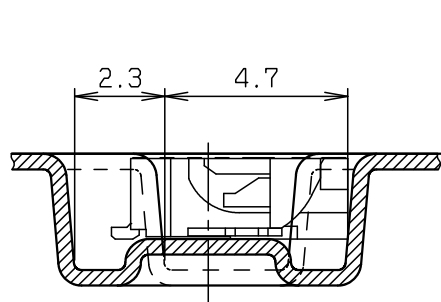

SECT. E-E (S=5:1)


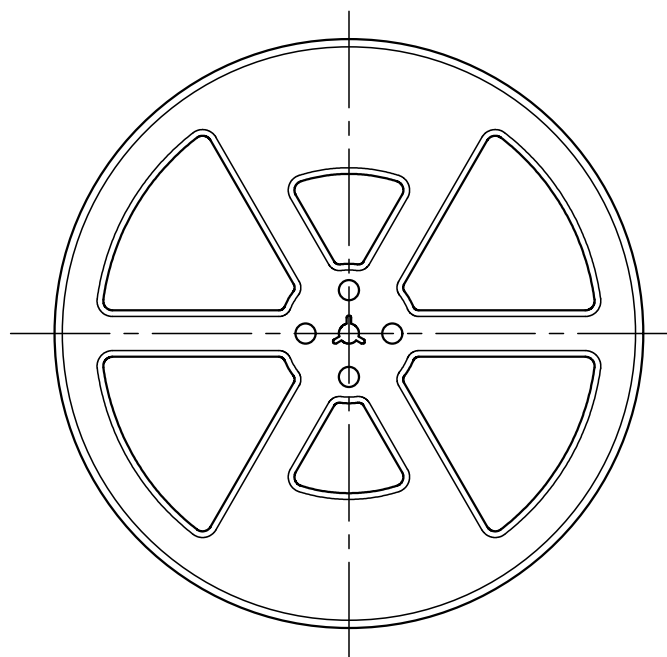


REEL DIMENSION (S=1:5)

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	CONNECTOR	04 6240 0XX 005 800 +	2000			00 6240 0XX 005 800 +
2	EMBOSSED TAPE		1	POLYSTYRENE		
3	TOP COVER TAPE		1	POLYSTYRENE		
4	REEL		1	POLYSTYRENE		


注 記
NOTE

- 納入数量 : 2000 個/reel
QUANTITY : 2000 ea/reel
- 納入時のリール巻き方向
DIRECTION OF REEL

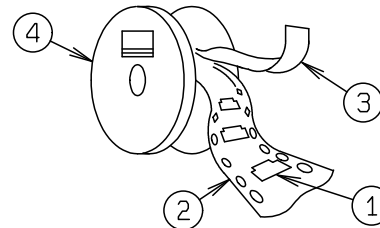

コネクタの方向
DIRECTION OF CONNECTOR

- 引出し方向
USER DIRECTION OF FEED

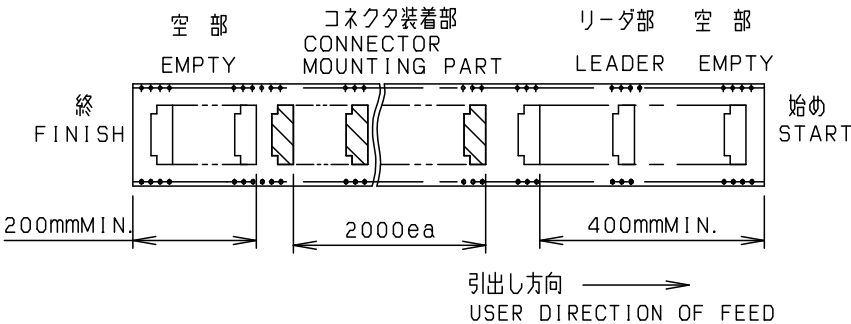

- 型番
P/N 04 6240 0XX 005 800 +
極数
NO. OF POS. _____
めっき
PLATING
+ : Sn-Cu

※この注記の1~3は2ページ目へのみ適用
※THIS NOTES 1 TO 3 ARE APPLICABLE TO SHEET-2 ONLY.

極数 NO. OF POS.	A	B	C	D
51	25.4	31.9	33.0	27.12
52	25.9	32.4	33.5	27.62
53	26.4	32.9	34.0	28.12
54	26.9	33.4	34.5	28.62
55	27.4	33.9	35.0	29.12
56	27.9	34.4	35.5	29.62
57	28.4	34.9	36.0	30.12
58	28.9	35.4	36.5	30.62
59	29.4	35.9	37.0	31.12
60	29.9	36.4	37.5	31.62

※生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。
PLEASE ASK SALES DEPARTMENT WHAT NUMBER OF CONTACT CAN BE PRODUCED.

※この表は2ページ目へのみ適用
※THIS CHART IS APPLICABLE TO SHEET-2 ONLY.

TOLERANCE / 一般公差 (S)		PRODUCT SPEC / 製品規格			
X < 10 ±0.2 10 ≤ X < 30 ±0.25 30 ≤ X ±0.3		UNIT mm		ANGLE 3RD	
ANGLE / 角度 ±3°		SCALE 2 : 1		DATE 2003/12/10	
DRAWN LI	DESIGNED C. YAMATO	CHECKED	APPROVED K. ONO	PART NO. / 型番 04 6240 0XX 005 800 +	
DWG NO. / 図番 BJS 6240078				SHEET/REV 12/2 C	

RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

