
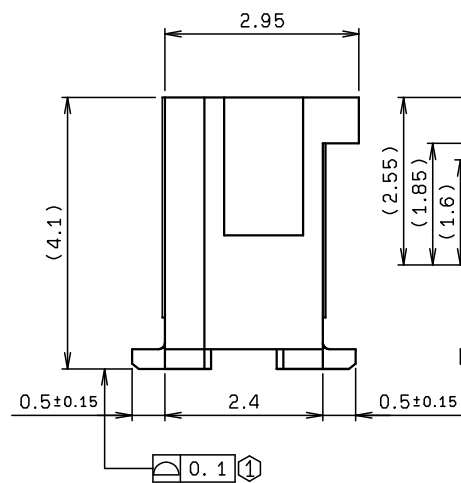



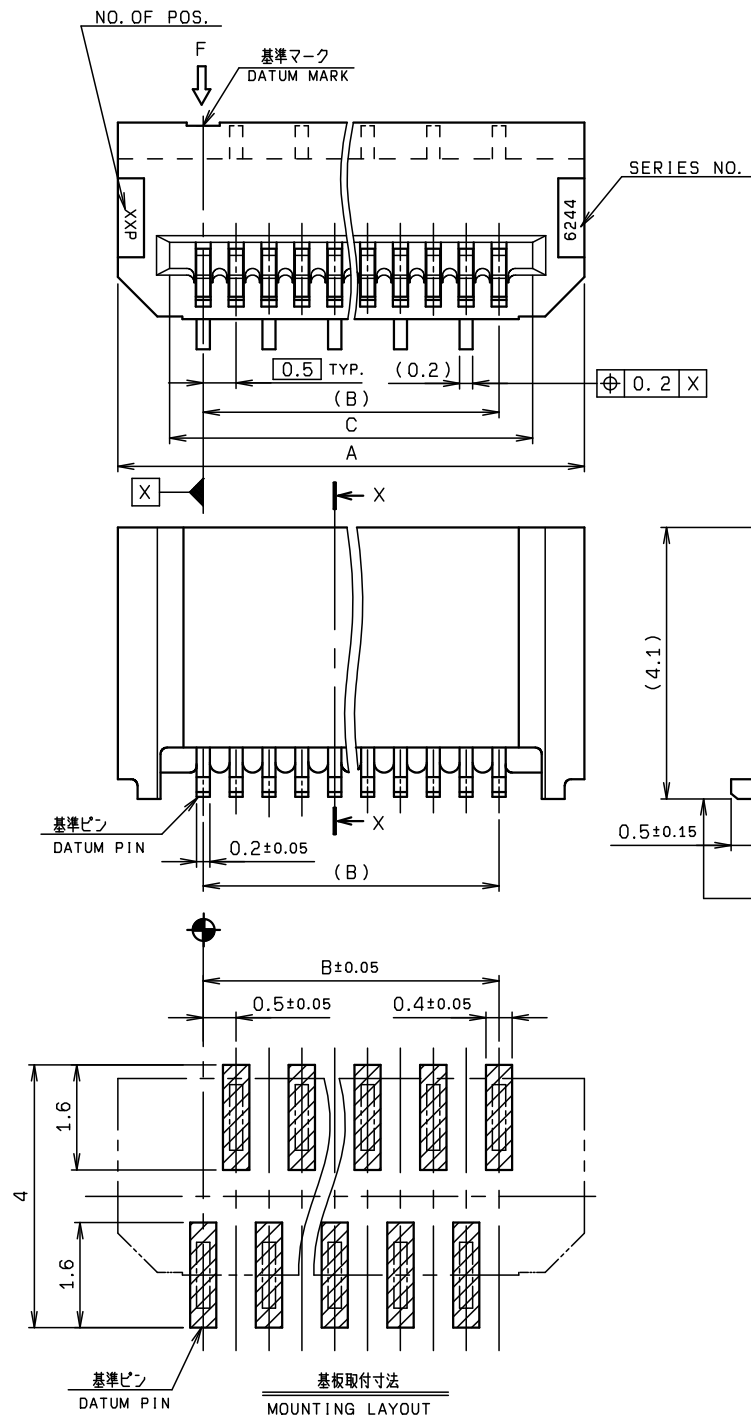

	FPC		FFC	
	1	2	1	2
M	0.5±0.12	0.5±0.1	0.5±0.1	0.5±0.08
P	0.5±0.02	0.5±0.05	0.5±0.03	0.5±0.05
B	B±0.03	B±0.05	B±0.03	B±0.05
W	W±0.07	W±0.07	W±0.07	W±0.07
WD	0.35 ^{+0.04} _{-0.03}	0.35±0.05	0.3 ^{+0.05} _{-0.02}	0.3 ^{+0.05} _{-0.02}

② 適用FPC FFC寸法(Auめっき)
APPLICABLE FPC FFC(AU PLATED)

TOLERANCE / 一般公差(S)		PRODUCT SPEC / 製品規格		B	DCN20759	2020/08/05	Y. SANPEI	Y. MANBA	Y. FUJII
X < 10 ±0.2				A	DCN-093	2007/01/29	R. TAKATA		T. SATOH
10 ≤ X < 30 ±0.25				O	EDN-1144	2006/10/27	K. MURAKAMI		T. SATOH
30 ≤ X ±0.3				NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
ANGLE / 角度 ±3°				PART NAME / 品名					
				SERIES 6244 FPC FFC ASSY ST SMT					
DRAWN T. KOMATSU		DESIGNED K. MURAKAMI		0.5mmPITCH LIF REVERSE					
		CHECKED		PART NO. / 型番					
				04 6244 4XX 011 XXX +					
				DWG NO. / 図番					
				BJS 6244074					
				[SHEET]REV					
				1/2 B					

注 記
NOTE

- ① コンタクトテールの最大浮き0.1とする。
CONTACT TAIL HEIGHT SHALL BE 0.1MAX.
- ② 適用FPC, FFC寸法は1か2を選択のこと。
SELECT AN APPLICABLE FPC, FFC FROM 1 OR 2.

※この注記は1ページ目にのみ適用


※THIS NOTES ARE APPLICABLE TO SHEET-1 ONLY.

極 数 NO OF POS.	A	B	C
6	5.1	2.5	3.6
7	5.6	3.0	4.1
8	6.1	3.5	4.6
9	6.6	4.0	5.1
10	7.1	4.5	5.6
11	7.6	5.0	6.1
12	8.1	5.5	6.6
13	8.6	6.0	7.1
14	9.1	6.5	7.6
15	9.6	7.0	8.1
16	10.1	7.5	8.6
17	10.6	8.0	9.1
18	11.1	8.5	9.6
19	11.6	9.0	10.1
20	12.1	9.5	10.6
21	12.6	10.0	11.1
22	13.1	10.5	11.6
23	13.6	11.0	12.1
24	14.1	11.5	12.6
25	14.6	12.0	13.1
26	15.1	12.5	13.6
27	15.6	13.0	14.1
28	16.1	13.5	14.6
29	16.6	14.0	15.1
30	17.1	14.5	15.6

※この表は1ページ目にのみ適用

※THIS CHART IS APPLICABLE TO SHEET-1 ONLY.

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

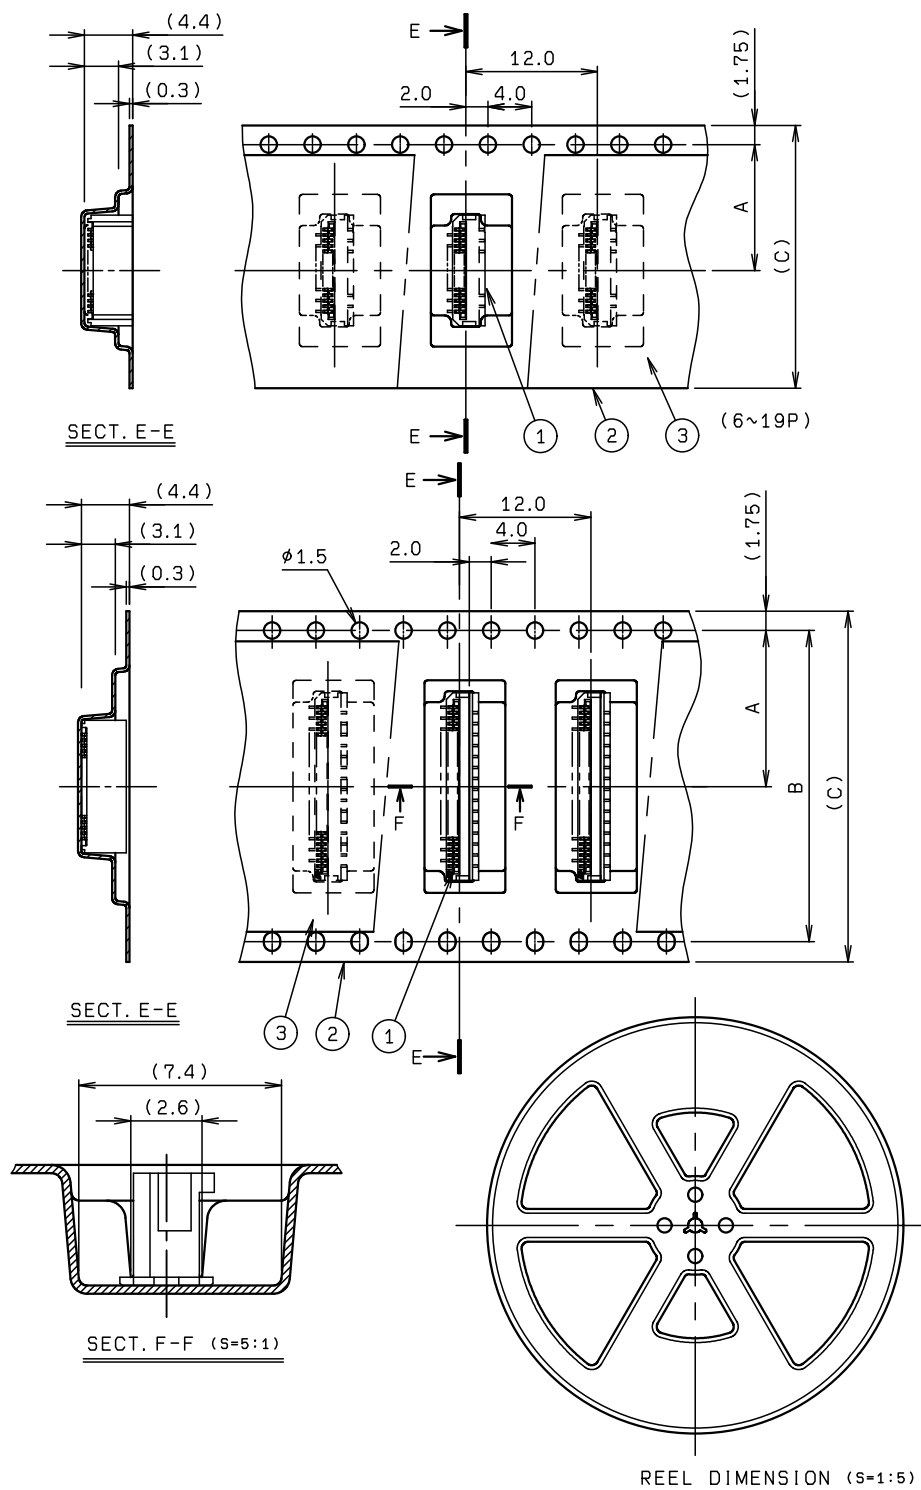

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	CONNECTOR	04 6244 4XX 011 XXX +	1500			00 6244 4XX 011 XXX +
2	EMBOSSED TAPE		1	POLYSTYRENE		
3	TOP COVER TAPE		1	POLYSTYRENE		
4	REEL		1	POLYSTYRENE		


極 数 NO. OF POS.	A	B	C	D
6	11.5	—	24.0	30.4
7	11.5	—	24.0	30.4
8	11.5	—	24.0	30.4
9	11.5	—	24.0	30.4
10	11.5	—	24.0	30.4
11	11.5	—	24.0	30.4
12	11.5	—	24.0	30.4
13	11.5	—	24.0	30.4
14	11.5	—	24.0	30.4
15	11.5	—	24.0	30.4
16	11.5	—	24.0	30.4
17	11.5	—	24.0	30.4
18	11.5	—	24.0	30.4
19	11.5	—	24.0	30.4
20	14.2	28.4	32.0	38.4
21	14.2	28.4	32.0	38.4
22	14.2	28.4	32.0	38.4
23	14.2	28.4	32.0	38.4
24	14.2	28.4	32.0	38.4
25	14.2	28.4	32.0	38.4
26	14.2	28.4	32.0	38.4
27	14.2	28.4	32.0	38.4
28	14.2	28.4	32.0	38.4
29	14.2	28.4	32.0	38.4
30	14.2	28.4	32.0	38.4

※この表は2ページ目にのみ適用
※THIS CHART IS APPLICABLE TO
SHEET-2 ONLY.

注 記
NOTE


1. 梱包数量 : 1500個/リール
PACKING QUANTITY : 1500 ea/reel

2. 納入時のリール巻方向
REELING DIRECTION
IN DELIVERY



3. 引出し方向

USER DIRECTION OF FEED

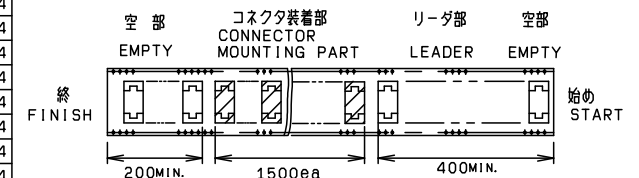

引出し方向
USER DIRECTION OF FEED

4. 型 番
P/N 04 6244 4XX 011 XXX +

4: 耐熱仕様
RESISTANT TO HEAT

極 数
NO. OF POS.

1: 両側C面タイプ
BOTH CHAMFER TYPE

1: 逆千鳥タイプ
REVERSE TYPE

めっきコード

PLATING CODE

894+: AU FLASH

846+: AU (SELECTIVE)

※この注記の1~4は2ページ目にのみ適用

※THIS NOTES 1 TO 4 ARE APPLICABLE TO SHEET-2 ONLY.

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

TOLERANCE / 一般公差 (S)		PRODUCT SPEC / 製品規格						
X <10 ±0.2 10 ≤ X <30 ±0.25 30 ≤ X ±0.3		UNIT		ANGLE		REFER TO SHEET 1/2		
		mm		3RD		NO.		
						EDN/DCN		
ANGLE / 角度		SCALE		DATE		DATE		
±3°		NTS		2010/01/26		PART NAME / 品名		
						SERIES 6244 EMBOSS TAPE ASSY FPC FFC ASSY ST SMT 0.5mmPITCH		
DRAWN		DESIGNED		CHECKED		PART NO. / 型番		
T. KOMATSU		K. MURAKAMI		T. SATOH		04 6244 4XX 011 XXX +		
				DWG NO. / 図番			SHEET/REV	
				BJS 6244074			2/2 B	

KYOCERA