



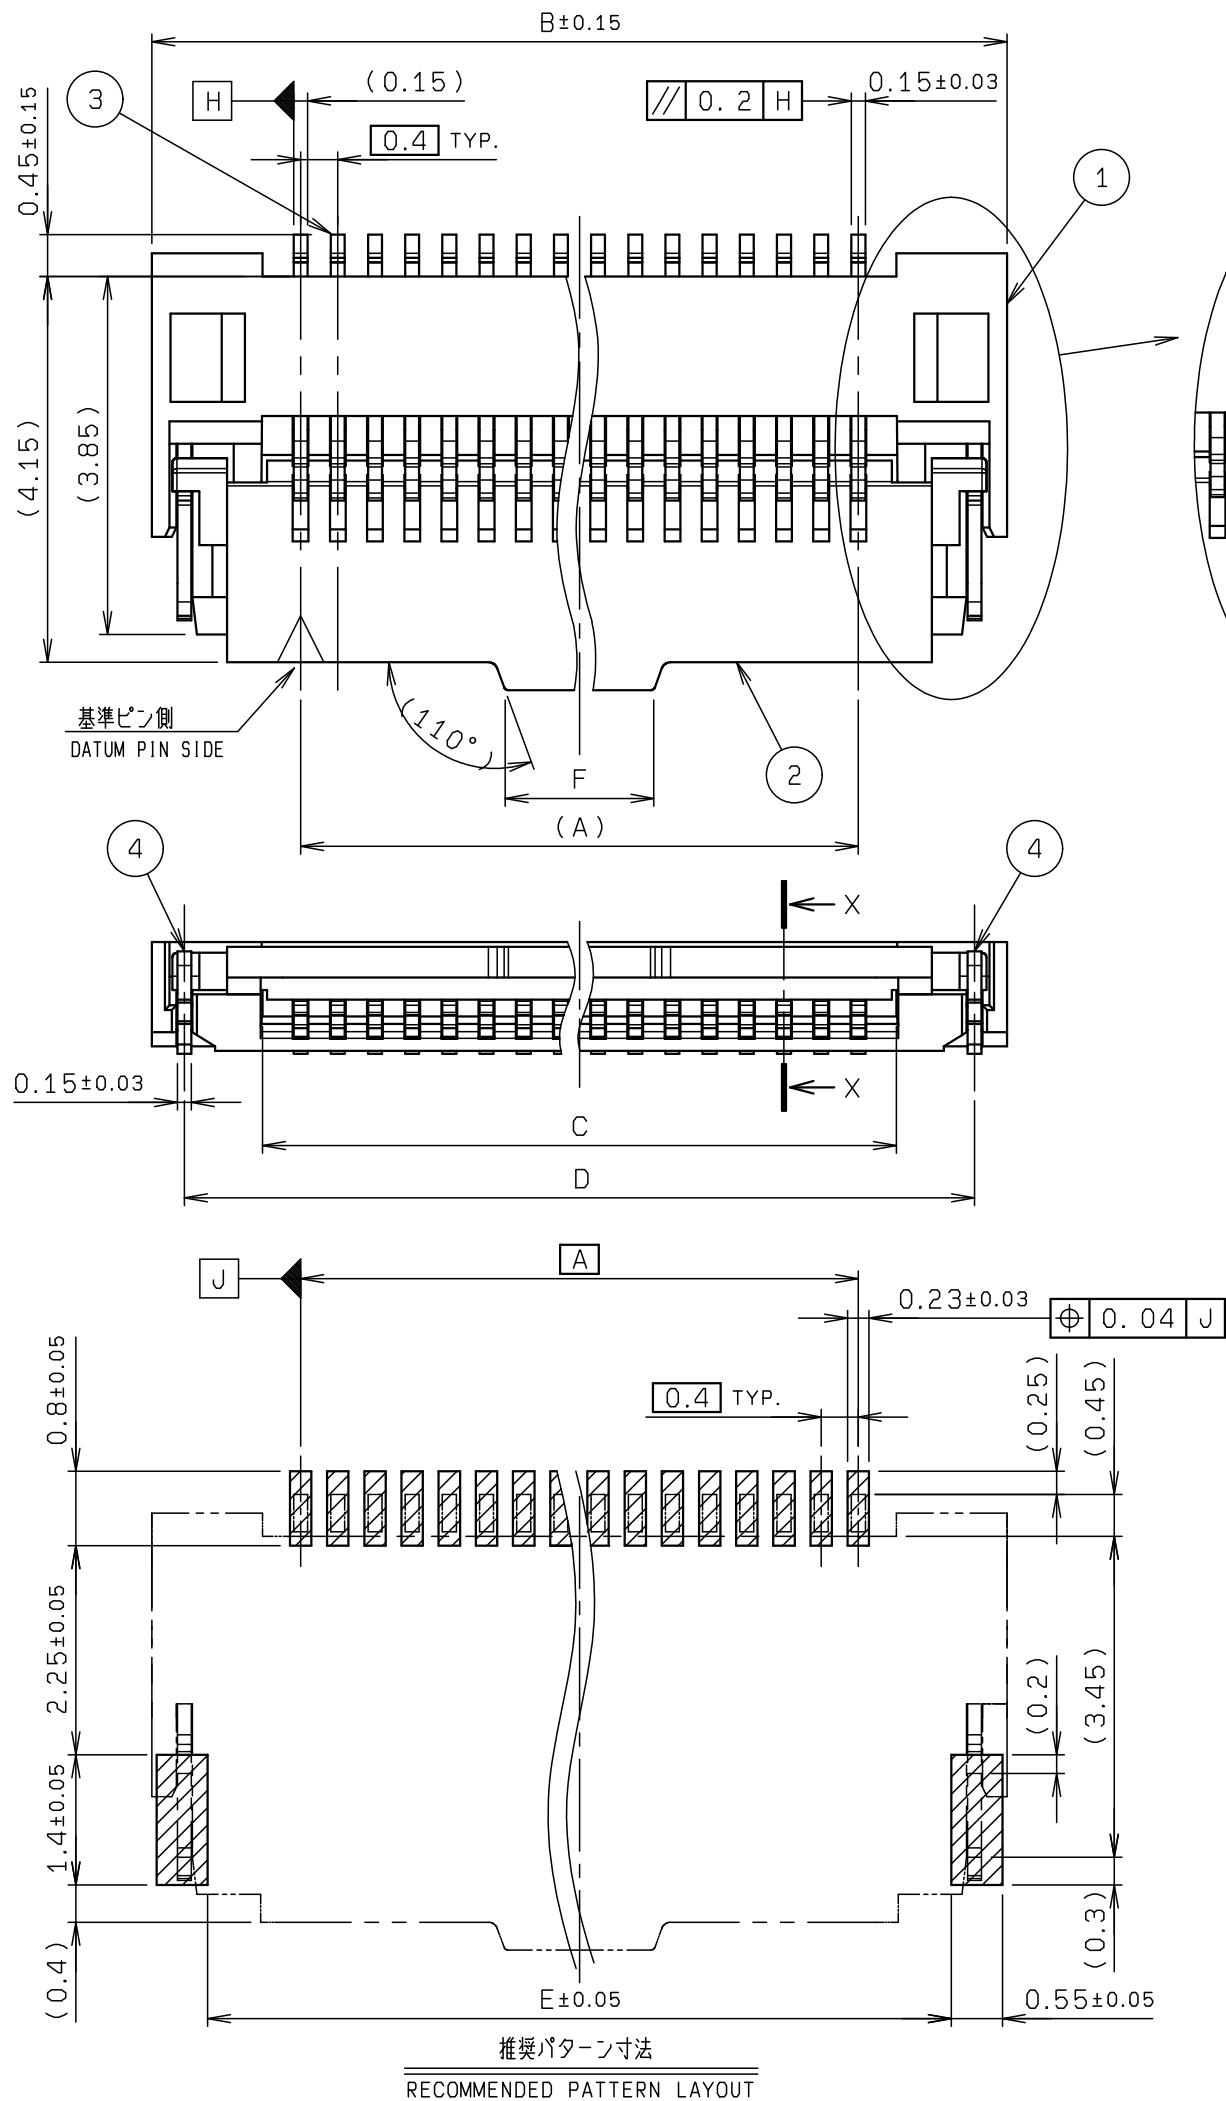


NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	INSULATOR		1	HEAT RESISTING PLASTIC		COLOR: WHITE
2	ACTUATOR		1	HEAT RESISTING PLASTIC		COLOR: BLACK
3	CONTACT		N	PHOS-BRONZE		t=0.15 Au
4	ANCHOR PLATE		2	BRASS		t=0.15 Sn-Cu

注 記
NOTE

① コンタクトテール及び固定金具は基板より最大浮き0.1mmとする。
CONTACT TAIL AND ANCHOR PLATE HEIGHT SHALL BE 0.1MAX.

※この注記は1, 2ページ目にのみ適用
※THIS NOTES IS APPLICABLE TO SHEET-1 AND SHEET-2 ONLY.

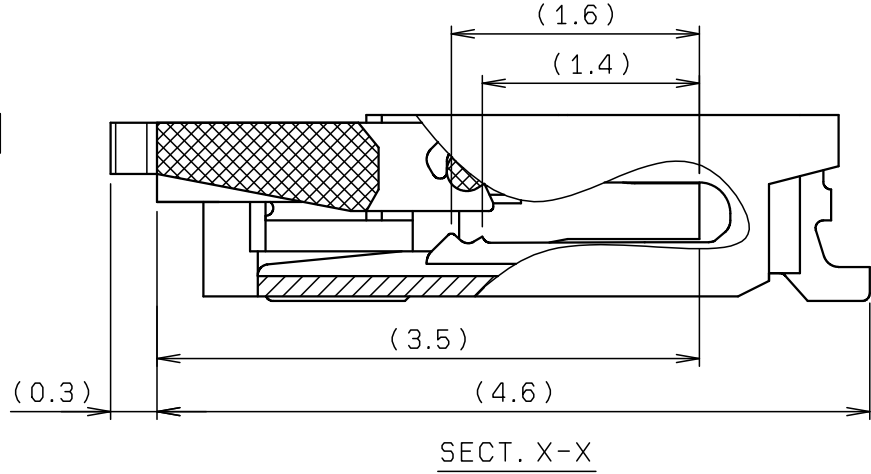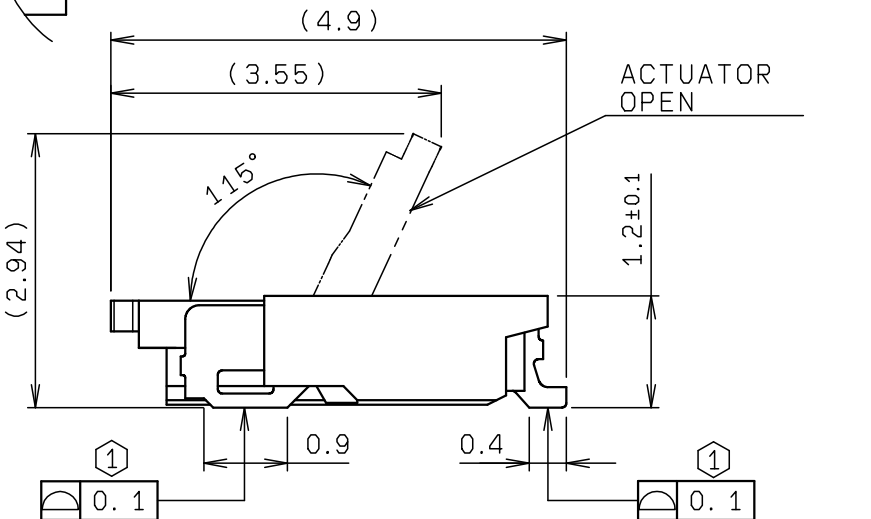

極 数 NO. OF POS.	A	B	C	D	E	F
14	5.2	8.4	6.02	7.7	7.2	2.6
25	9.6	12.8	10.42	12.1	11.6	7.0
30	11.6	14.8	12.42	14.1	13.6	9.0
34	13.2	16.4	14.02	15.7	15.2	10.6
40	15.6	18.8	16.42	18.1	17.6	12.0
45	17.6	20.8	18.42	20.1	19.6	12.0
50	19.6	22.8	20.42	22.1	21.6	12.0
60	23.6	26.8	24.42	26.1	25.6	12.0
61	24.0	27.2	24.82	26.5	26.0	12.0
62	24.4	27.6	25.22	26.9	26.4	12.0
63	24.8	28.0	25.62	27.3	26.8	12.0
64	25.2	28.4	26.02	27.7	27.2	12.0
65	25.6	28.8	26.42	28.1	27.6	12.0
66	26.0	29.2	26.82	28.5	28.0	12.0
67	26.4	29.6	27.22	28.9	28.4	12.0
68	26.8	29.0	27.62	29.3	28.8	12.0
69	27.2	30.4	28.02	29.7	29.2	12.0
70	27.6	30.8	28.42	30.1	29.6	12.0
71	28.0	31.2	28.82	30.5	30.0	12.0
72	28.4	31.6	29.22	30.9	30.4	12.0
73	28.8	32.0	29.62	31.3	30.8	12.0
74	29.2	32.4	30.02	31.7	31.2	12.0
75	29.6	32.8	30.42	32.1	31.6	12.0
76	30.0	33.2	30.82	32.5	32.0	12.0
77	30.4	33.6	31.22	32.9	32.4	12.0
78	30.8	34.0	31.62	33.3	32.8	12.0
79	31.2	34.4	32.02	33.7	33.2	12.0
80	31.6	34.8	32.42	34.1	33.6	12.0

※この表は1, 2ページ目にのみ適用
※THIS CHART IS APPLICABLE TO SHEET-1 AND SHEET-2 ONLY.

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

TOLERANCE / 一般公差(S)		PRODUCT SPEC / 製品規格		D	DCN21489	2021/06/16	R. NAKAJIMA	N. NAKAJIMA	A. TSUNEMURA
X < 10 ±0.2		UNIT		C	DCN20677	2020/07/08	T. MAKABE	N. NAKAJIMA	A. TSUNEMURA
10 ≤ X < 30 ±0.25		mm		O	EDN-748	2008/11/06	K. MURAKAMI	A. TSUNEMURA	T. SATOH
30 ≤ X ±0.3		ANGLE		NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
ANGLE / 角度		3RD		PART NAME / 品名					
±3°		SCALE		SERIES 6287 FPC ASSY RA SMT					
NJS		DATE		0.4mm PITCH ZIF TYPE H=1.2mm					
2008/11/06		DRAWN		PART NO. / 型番					
K. MURAKAMI		DESIGNED		04 6287 6XX 012 XXX +					
K. MURAKAMI		CHECKED		DWG NO. / 図番					
A. TSUNEMURA		APPROVED		BJS 6287004					
T. SATOH		KYOCERA		SHEET/REV					
				1/3 D					

© 2021 KYOCERA Corporation

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

(推奨仕様)

FPC構成
FPC STRUCTURE

熱硬化性接着剤 (厚さ: 20μmMAX.)
THERMOSETTING ADHESIVE
(THICKNESS: 20μmMAX.)


カバーフィルム (材質: ポリイミド)
COVER FILM
(MATERIAL: POLYIMIDE)

導体 (材質: 圧延銅)
CONDUCTOR
(MATERIAL: ROLLED COPPER)

ベースフィルム (材質: ポリイミド)
BASE FILM (MATERIAL: POLYIMIDE)

補強板 (材質: ポリイミド)
SUPPORTING TAPE
(MATERIAL: POLYIMIDE)





表面処理 PLATING	仕様 SPECIFICATION
金めっき AU PLATING	NI UNDER COAT: AU: 0.1μmMIN.

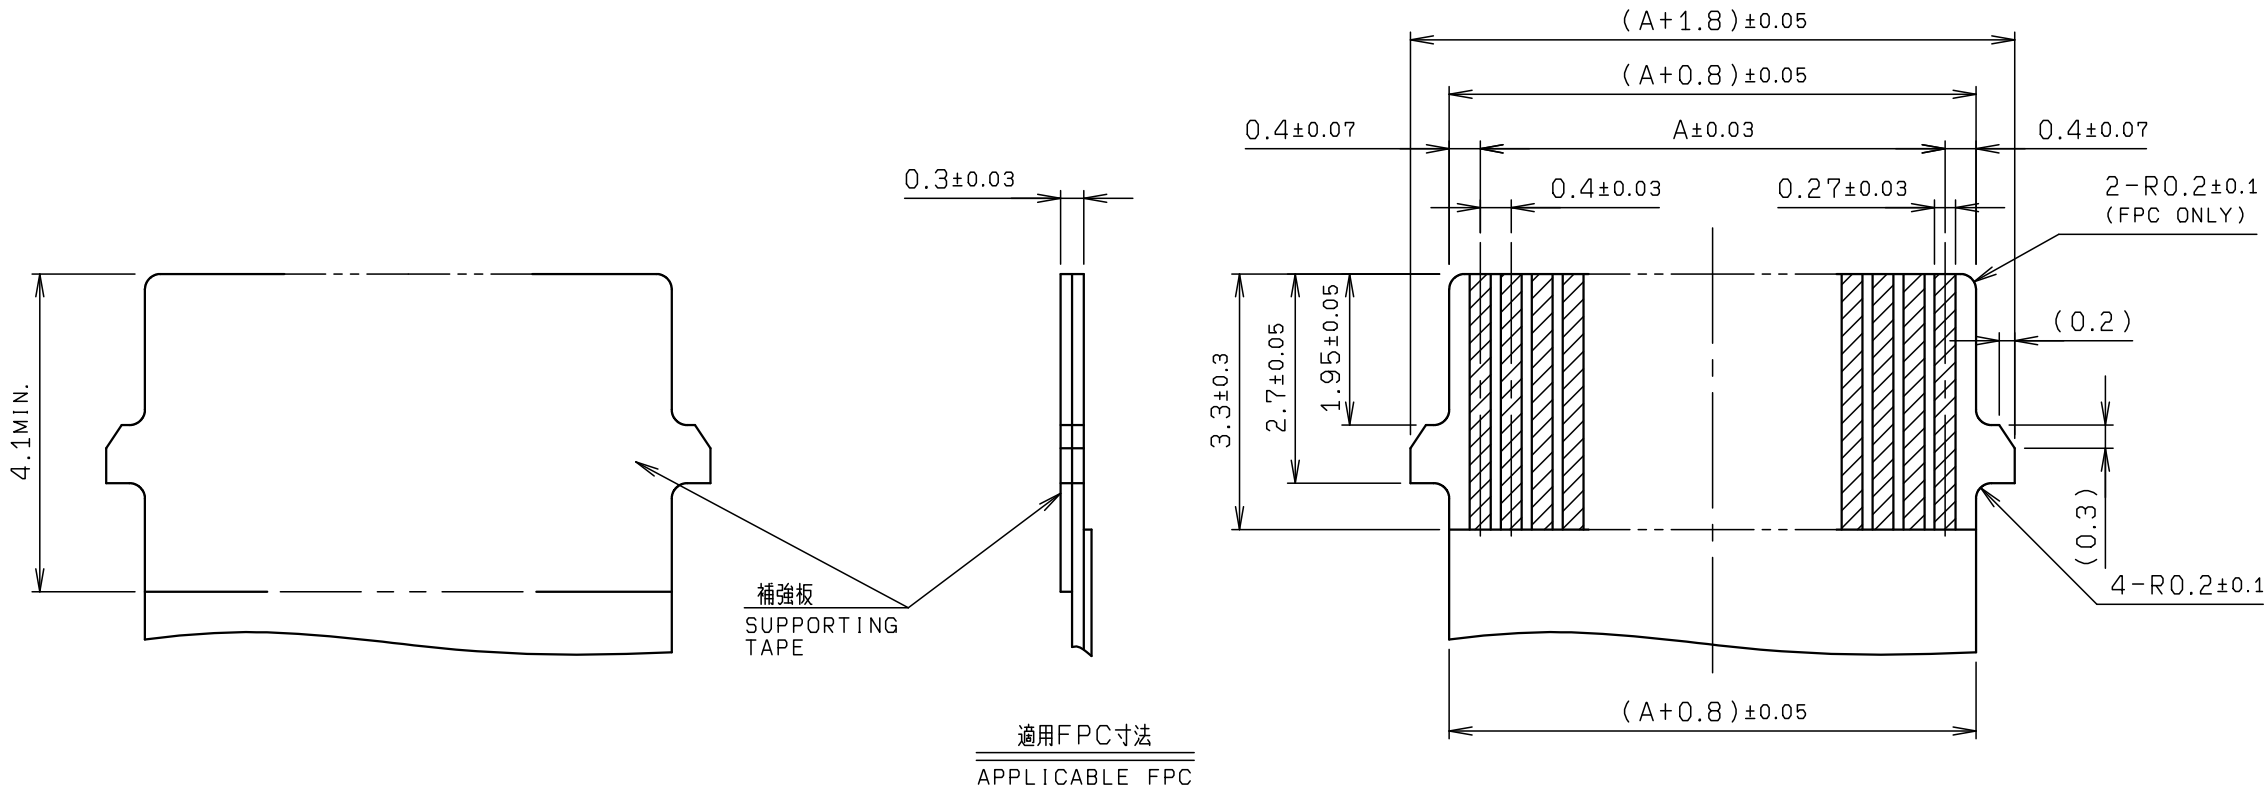

TOLERANCE / 一般公差 (S)		PRODUCT SPEC / 製品規格							
X <10 ±0.2									
10≤ X <30 ±0.25									
30≤ X ±0.3									
ANGLE / 角度 ±3°		UNIT mm	ANGLE 3RD	REFER TO SHEET		1/3			
		SCALE NTS	DATE 2008/11/06	NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
		PART NAME / 品名 SERIES 6287 FPC ASSY RA SMT 0.4mm PITCH ZIF TYPE H=1.2mm							
DRAWN K. MURAKAMI	DESIGNED K. MURAKAMI	CHECKED A. TSUNEMURA	APPROVED T. SATOH	PART NO. / 型番 04 6287 6XX 012 XXX +					
				DWG NO. / 図番				SHEET/REV	
				BJS 6287004				2/3 D	

KYOCERA

SHEET REV
12/3 D

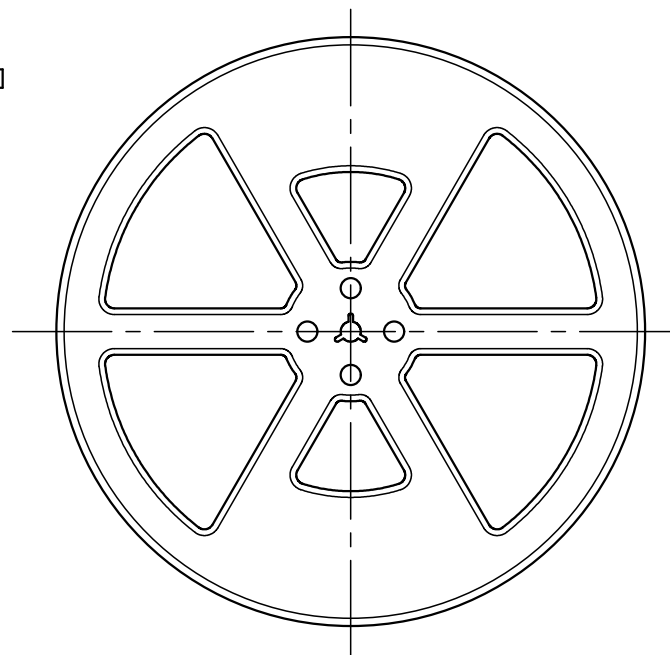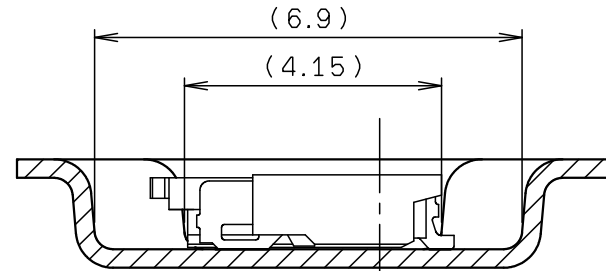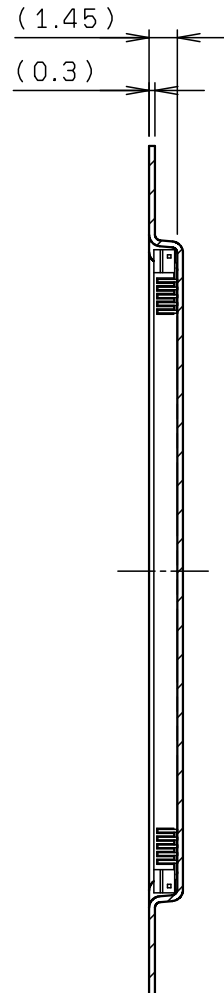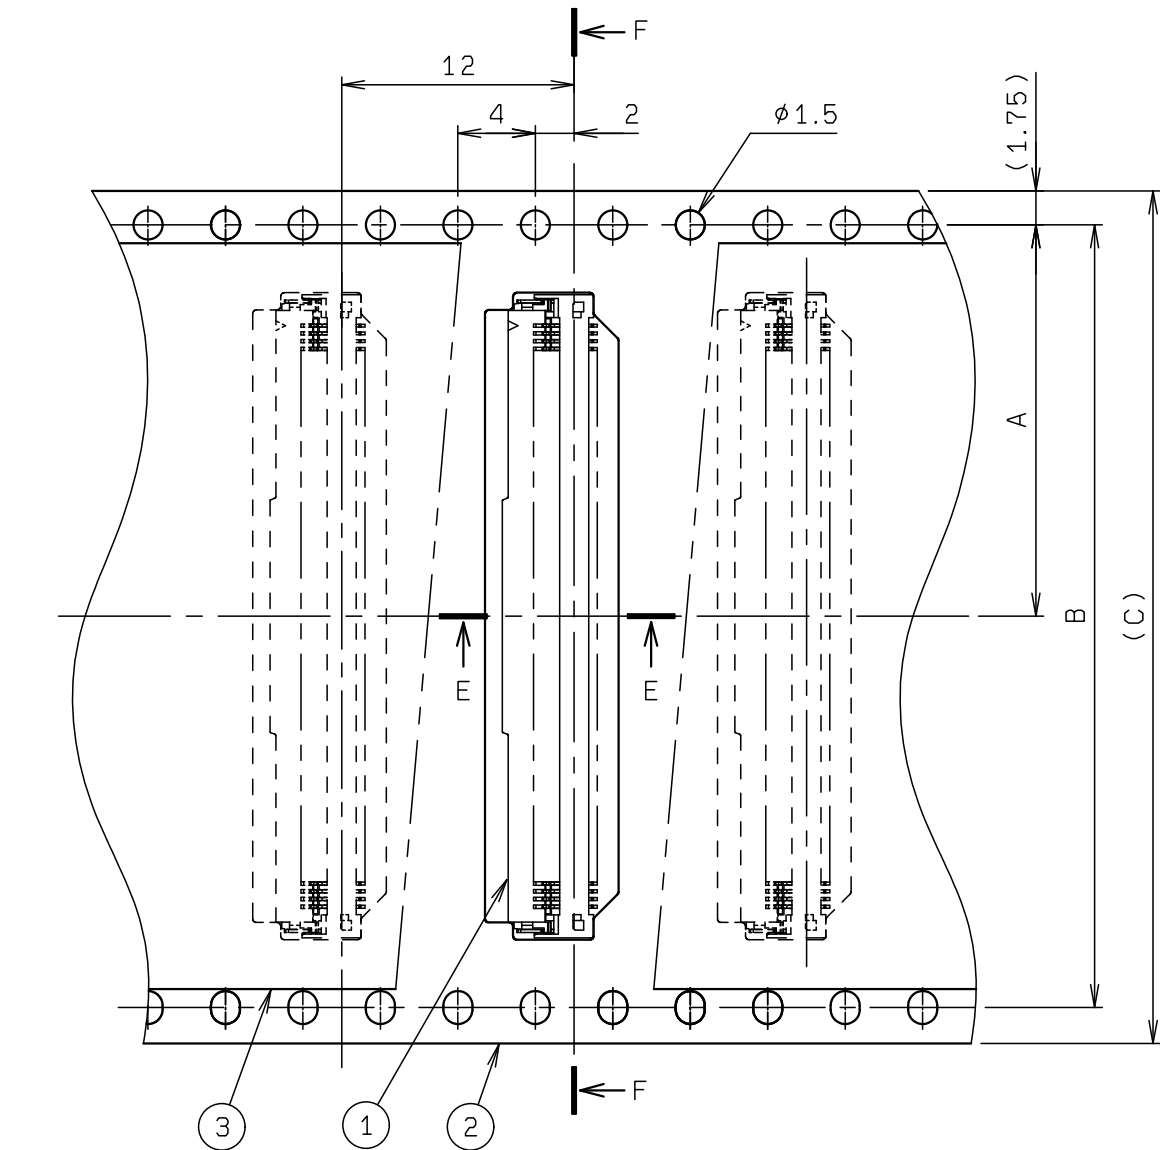

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	CONNECTOR	04 6287 6XX 012 XXX +	2500			00 6287 6XX 012 XXX +
2	EMBOSSED TAPE		1	POLYSTYRENE		
3	TOP COVER TAPE		1	POLYSTYRENE		
4	REEL		1	POLYSTYRENE		


極 数 NO. OF POS.	A	B	C	D
14	10.2	20.4	24.0	30.4
25	10.2	20.4	24.0	30.4
30	10.2	20.4	24.0	30.4
34	14.2	28.4	32.0	38.4
40	14.2	28.4	32.0	38.4
45	14.2	28.4	32.0	38.4
50	20.2	40.4	44.0	50.4
60	20.2	40.4	44.0	50.4
61	20.2	40.4	44.0	50.4
62	20.2	40.4	44.0	50.4
63	20.2	40.4	44.0	50.4
64	20.2	40.4	44.0	50.4
65	20.2	40.4	44.0	50.4
66	20.2	40.4	44.0	50.4
67	20.2	40.4	44.0	50.4
68	20.2	40.4	44.0	50.4
69	20.2	40.4	44.0	50.4
70	20.2	40.4	44.0	50.4
71	20.2	40.4	44.0	50.4
72	20.2	40.4	44.0	50.4
73	20.2	40.4	44.0	50.4
74	20.2	40.4	44.0	50.4
75	20.2	40.4	44.0	50.4
76	20.2	40.4	44.0	50.4
77	26.2	52.4	56.0	62.4
78	26.2	52.4	56.0	62.4
79	26.2	52.4	56.0	62.4
80	26.2	52.4	56.0	62.4

※この表は3ページ目にのみ適用
※THIS CHART IS APPLICABLE TO
SHEET-3 ONLY.


注 記
NOTE

1. 梱包数量 : 2500 個/リール
PACKING QUANTITY : 2500 ea/reel

2. 納入時のリール巻き方向
REELING DIRECTION
IN DELIVERY

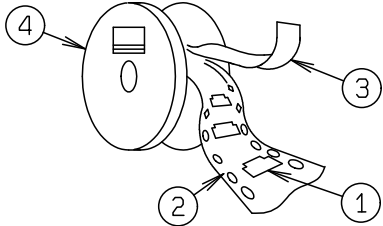

3. 引出し方向
USER DIRECTION OF FEED

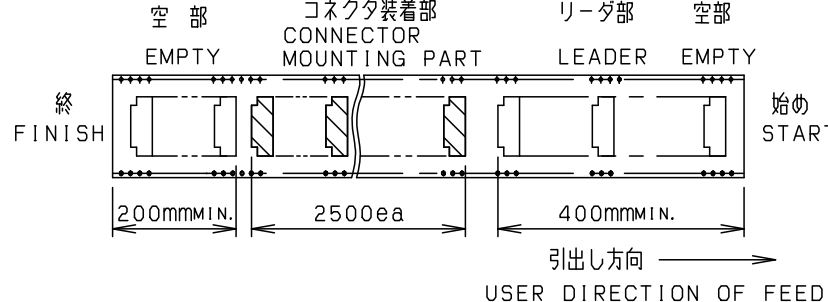

4. 型 番
P/N 04 6287 6XX 012 XXX +

バリエーション
VARIATION
6:ハロゲンフリー
HALOGEN Free
極 数
NO OF POS.
バリエーション
VARIATION
2:耳付きFPCタイプ
めっきコード
PLATING CODE
846+:Au(SELECTIVE)
(ANCHOR PLATE:Sn-Cu)
868+:Au FLASH(SELECTIVE)
(ANCHOR PLATE:Sn-Cu)

※この注記の1~3は3ページ目にのみ適用
※THIS NOTES 1 TO 3 ARE APPLICABLE TO
SHEET-3 ONLY.

TOLERANCE / 一般公差(S)		PRODUCT SPEC / 製品規格									
X <10 ±0.2 10≤ X <30 ±0.25 30≤ X ±0.3		UNIT		ANGLE							
		mm		3RD			REFER	TO SHEET 1/3			
						NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
ANGLE / 角度 ±3°		SCALE		DATE		PART NAME / 品名					
		5 : 2		2008/11/06		SERIES 6287 EMOSS TAPE ASSY FPC ASSY RA SMT 0.4mmPITCH ZIF H=1.2					
DRAWN	DESIGNED	CHECKED		APPROVED		PART NO. / 型番					
K. MURAKAMI	K. MURAKAMI	A. TSUNEMURA		T. SATOH		04 6287 6XX 012 XXX +					
				DWG NO. / 図番				SHEET/REV			
				BJS 6287004				3/3 D			