

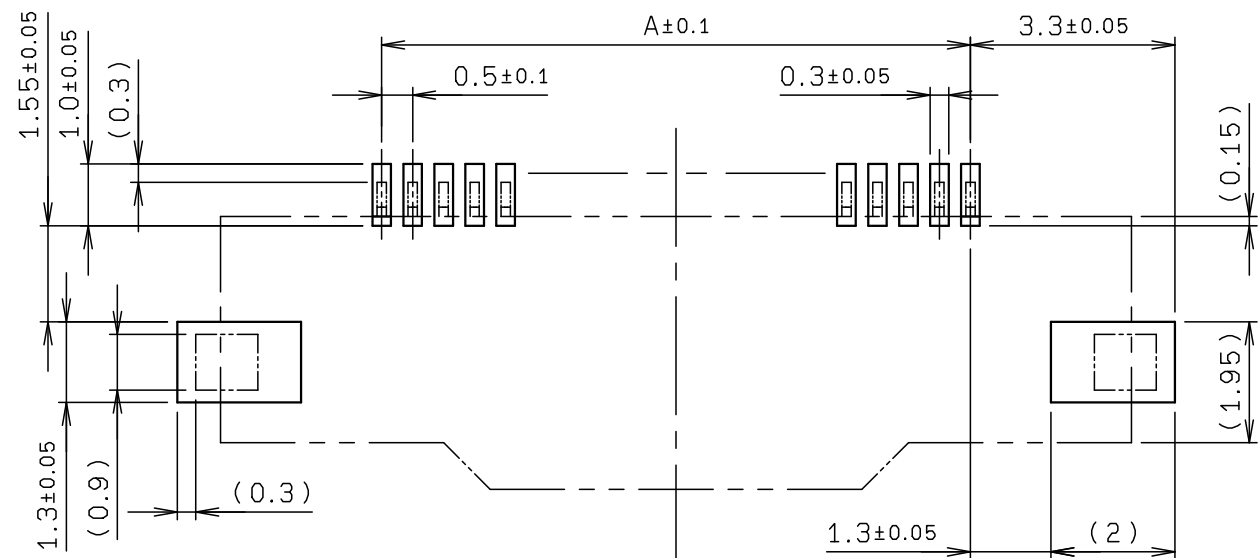
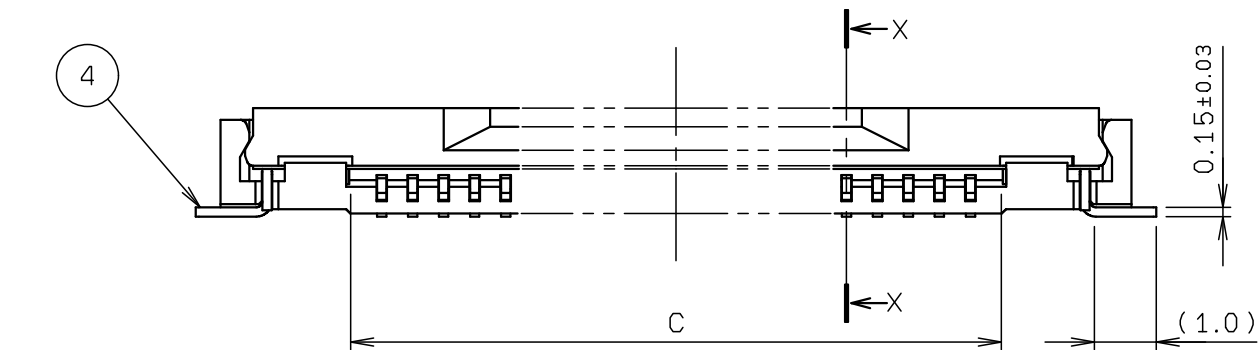
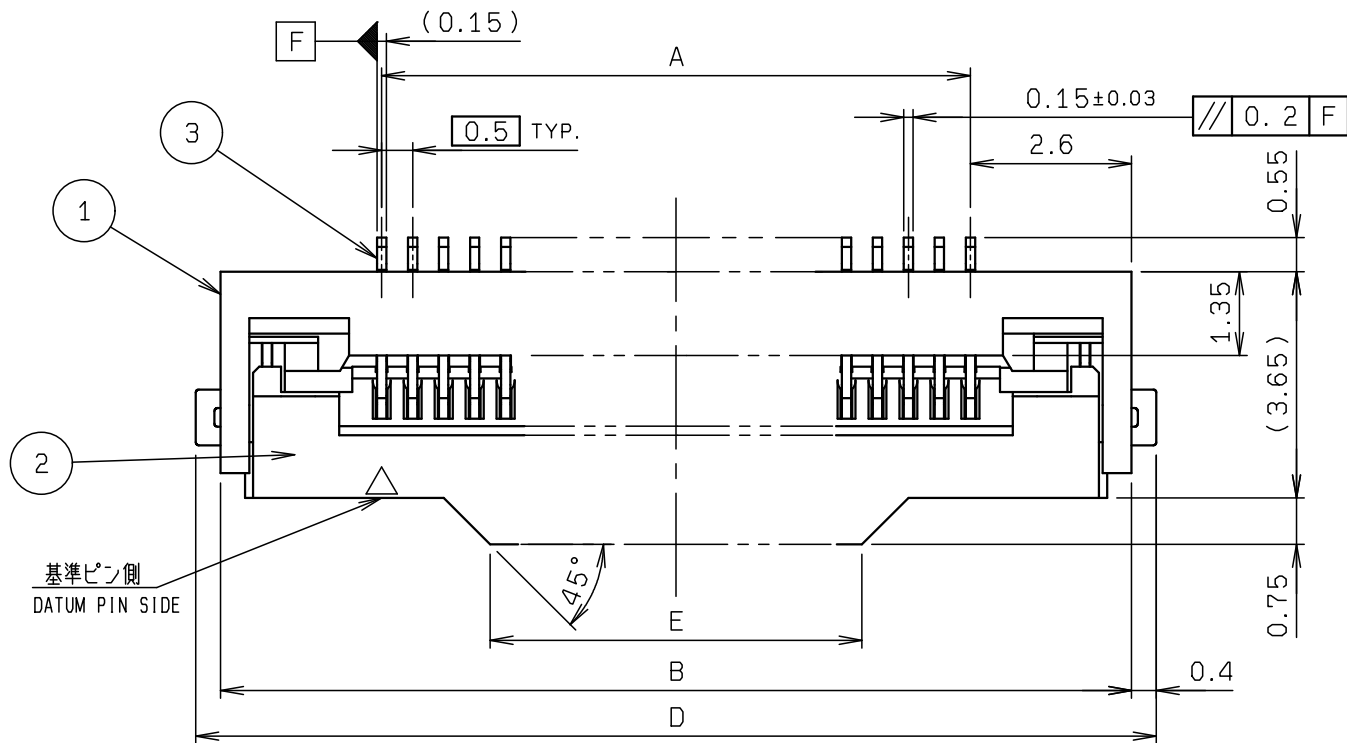


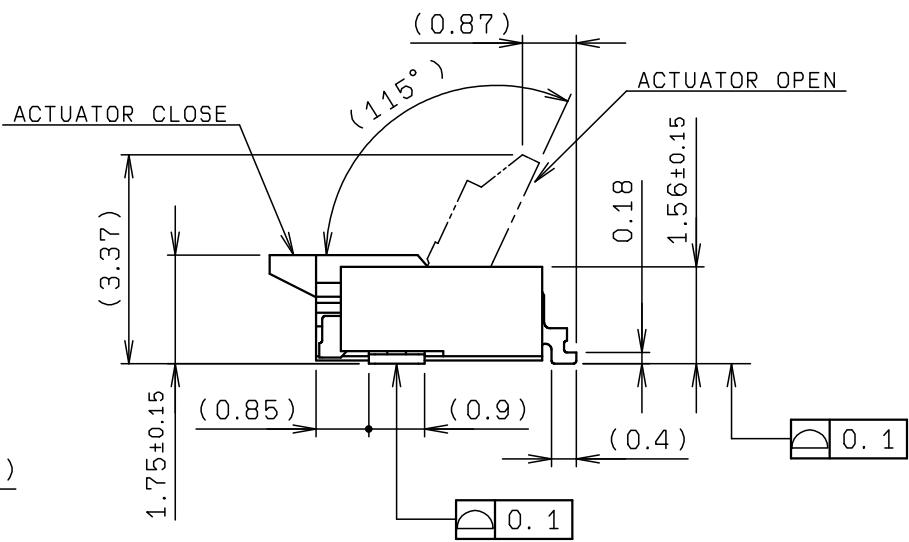

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	INSULATOR		1	HEAT RESISTANCE PLASTIC		COLOR: WHITE UL94V-0
2	ACTUATOR		1	HEAT RESISTANCE PLASTIC		COLOR: BLACK UL94V-0
3	CONTACT		N	PHOS-BRONZE		t=0.15 AU PLATING
4	ANCHOR PLATE		2	PHOS-BRONZE		t=0.15 Sn-Cu PLATING

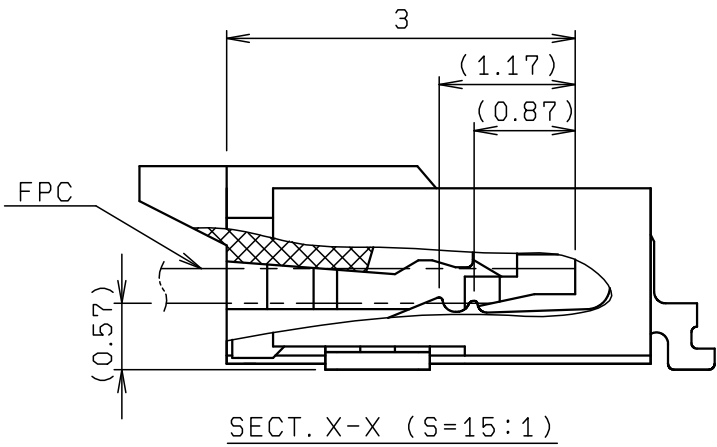

極数 NO. OF POS.	A	B	C	D	E
8	3.5	8.7	4.55	9.5	2.85
10	4.5	9.7	5.55	10.5	3.85
12	5.5	10.7	6.55	11.5	4.85
14	6.5	11.7	7.55	12.5	5.85
20	9.5	14.7	10.55	15.5	6.0
21	10.0	15.2	11.05	16.0	6.5
26	12.5	17.7	13.55	18.5	9.0
30	14.5	19.7	15.55	20.5	11.0
35	17.0	22.2	18.05	23.0	13.5
40	19.5	24.7	20.55	25.5	16.0
45	22.0	27.2	23.05	28.0	18.5
50	24.5	29.7	25.55	30.5	21.0
60	29.5	34.7	30.55	35.5	26.0
68	33.5	38.7	34.55	39.5	30.0
70	34.5	39.7	35.55	40.5	31.0
74	36.5	41.7	37.55	42.5	33.0
80	39.5	44.7	40.55	45.5	36.0



※この表は1, 2ページ目にのみ適用
※THIS CHART IS APPLICABLE TO
SHEET-1 AND SHEET-2 ONLY.

TOLERANCE / 一般公差(S)		PRODUCT SPEC / 製品規格					
X < 10 ±0.2 10 ≤ X < 30 ±0.25 30 ≤ X ±0.3		UNIT mm ANGLE 3RD		O EDN24017		2024/01/25	
ANGLE / 角度 ±3°		SCALE NTS DATE 2024/01/25		NO. EDN/DCN		DATE	
DRAWN N. KITAGAWA DESIGNED Y. TSURUOKA		CHECKED APPROVED N. NAKAJIMA		PART NAME / 品名		FPC ASSY RA SMT 0.5mm PITCH ZIF TYPE BOTTOM CONTACT	
				PART NO. / 型番		04 6806 0XX 100 846 + T	
				DWG NO. / 図番		BJS 6806057	
						SHEET REV 1/3 0	

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS




ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

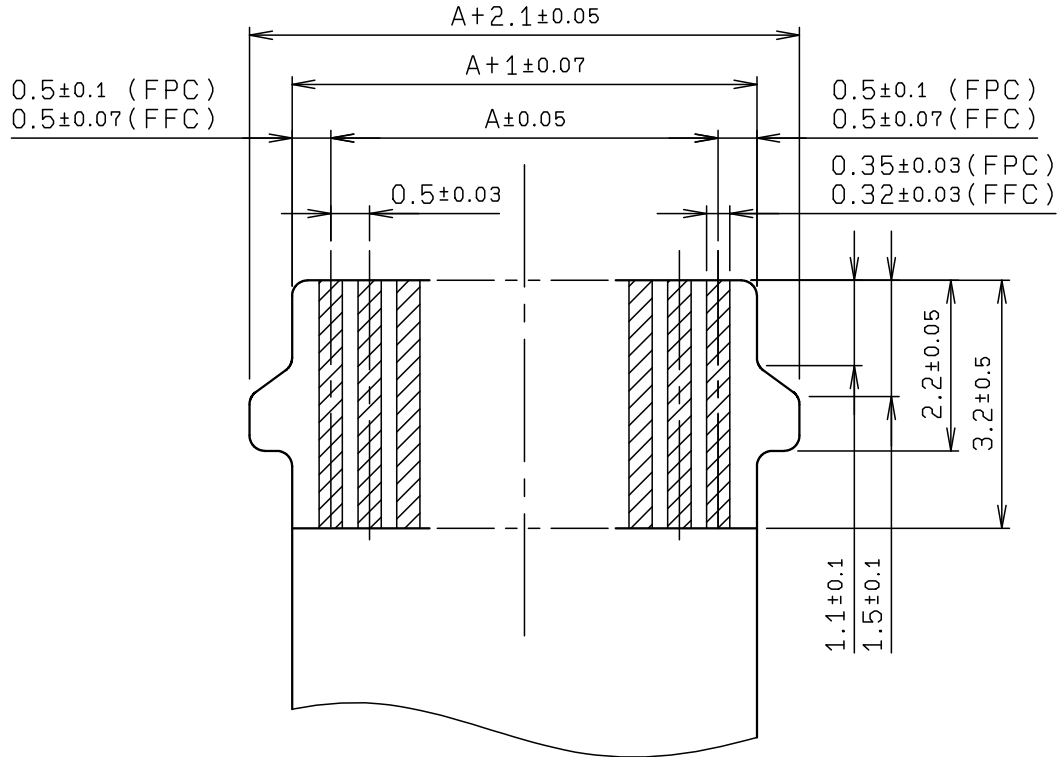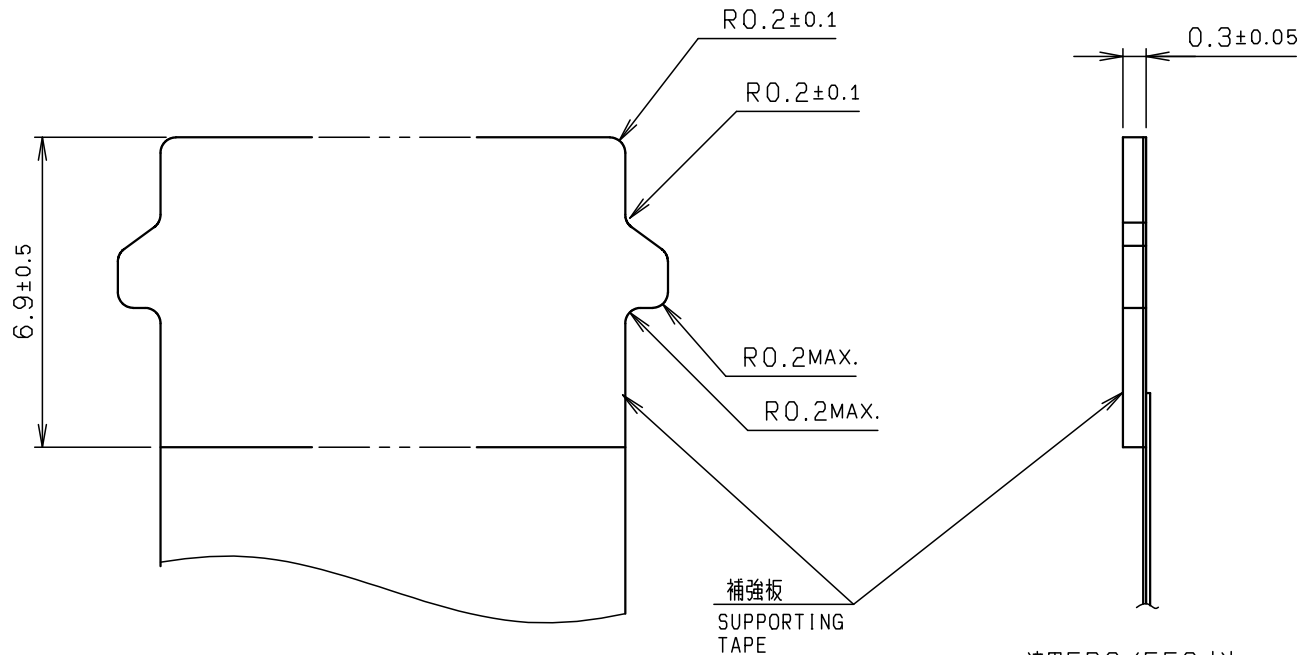

(推奨仕様)

FPC構成
FPC STRUCTURE

表面処理 PLATING	仕様 SPECIFICATION
金めっき AU PLATING	Ni UNDER COAT: 3±2μm Au: 0.06±0.03μm

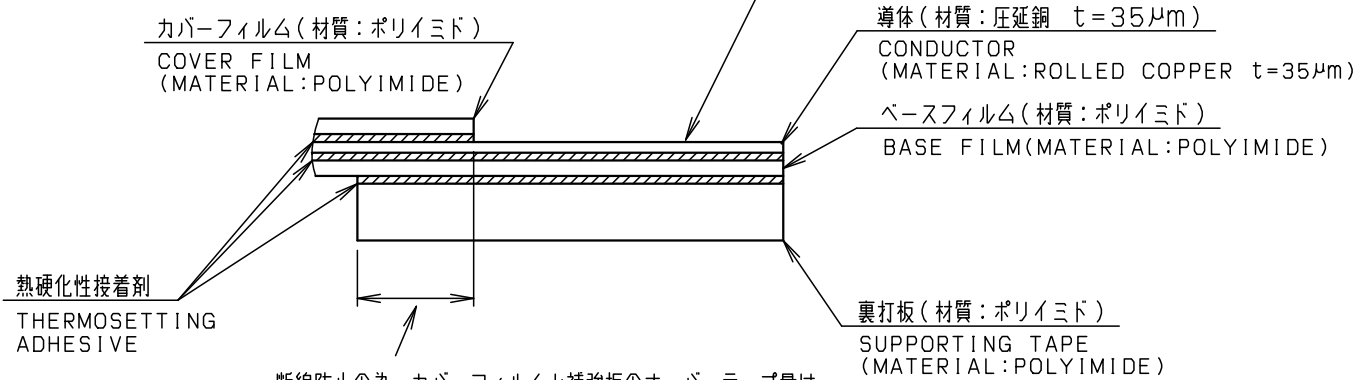

断線防止の為、カバーフィルムと補強板のオーバーラップ量は、1mm以上とる事を推奨します。
IN ORDER TO PREVENT OPEN CIRCUIT, 1mm OR MORE OF THE COVER FILM AND THE SUPPORTING PLATE SHALL BE OVERLAPPED.

注 記
NOTE


- コンタクトテール及び固定金具は、基板より最大浮き0.1mmとする。
FLOATING FROM BOARD OF CONTACT TAIL AND ANCHOR PLATE SHALL BE 0.1mmMAX.
- Nは、極数を示す。
N MEANS NUMBER OF PINS.

※この注記は1, 2ページ目におのみ適用
※THIS NOTE IS APPLICABLE TO SHEET-1 AND SHEET-2 ONLY.

(推奨仕様)

FFC構成
FFC STRUCTURE





表面処理 PLATING	仕様 SPECIFICATION
金めっき AU PLATING	Ni UNDER COAT: 0.5μmMIN. Au: 0.05μmMIN.

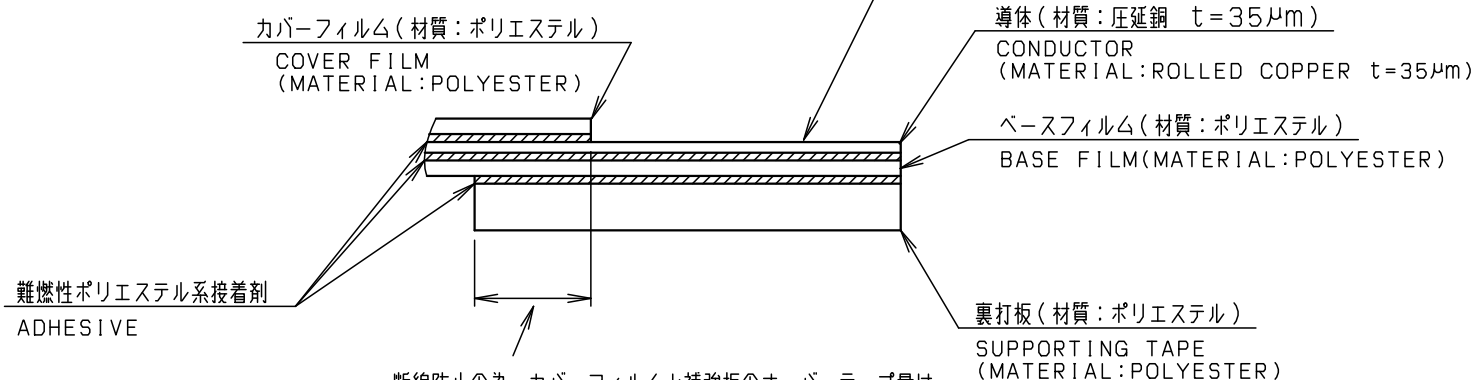

断線防止の為、カバーフィルムと補強板のオーバーラップ量は、1mm以上とる事を推奨します。
IN ORDER TO PREVENT OPEN CIRCUIT, 1mm OR MORE OF THE COVER FILM AND THE SUPPORTING PLATE SHALL BE OVERLAPPED.

TOLERANCE / 一般公差 (S)		PRODUCT SPEC / 製品規格								
X <10 ±0.2 10≦ X <30 ±0.25 30≦ X ±0.3										
	UNIT		ANGLE		REFER TO SHEET		1/3			
	mm		3RD		NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
	SCALE		DATE		PART NAME / 品名					
ANGLE / 角度		NTS		2024/01/25		FPC ASSY RA SMT				
±3°						0.5mm PITCH ZIF TYPE BOTTOM CONTACT				
DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	PART NO. / 型番						
N. KITAGAWA	Y. TSURUOKA		N. NAKAJIMA	04 6806 0XX 100 846 + T						
				DWG NO. / 図番				SHEET/REV		
				BJS 6806057				12/3		0

KYOCERA

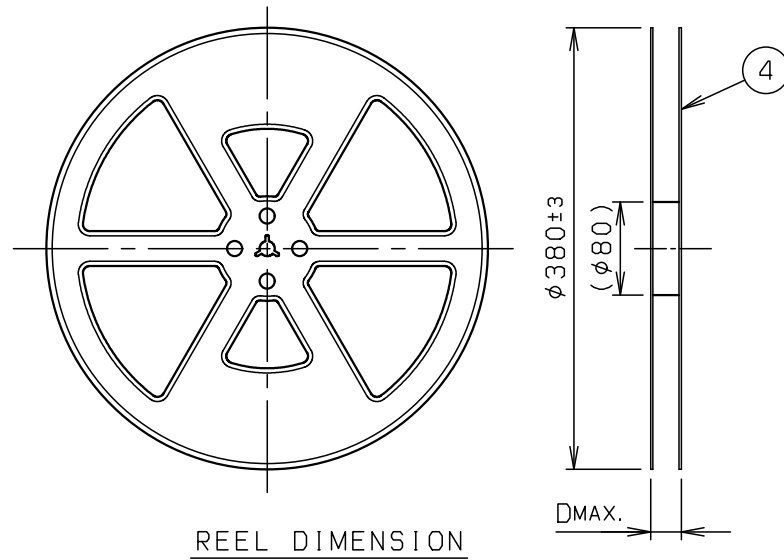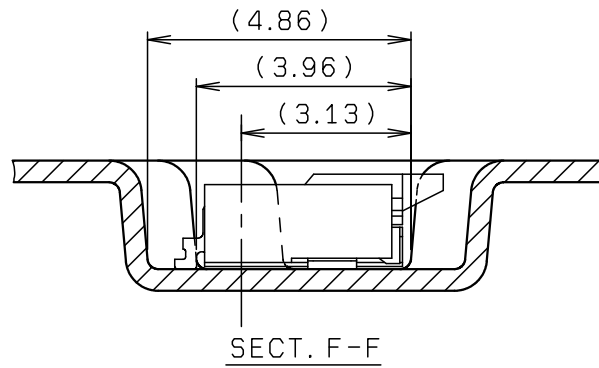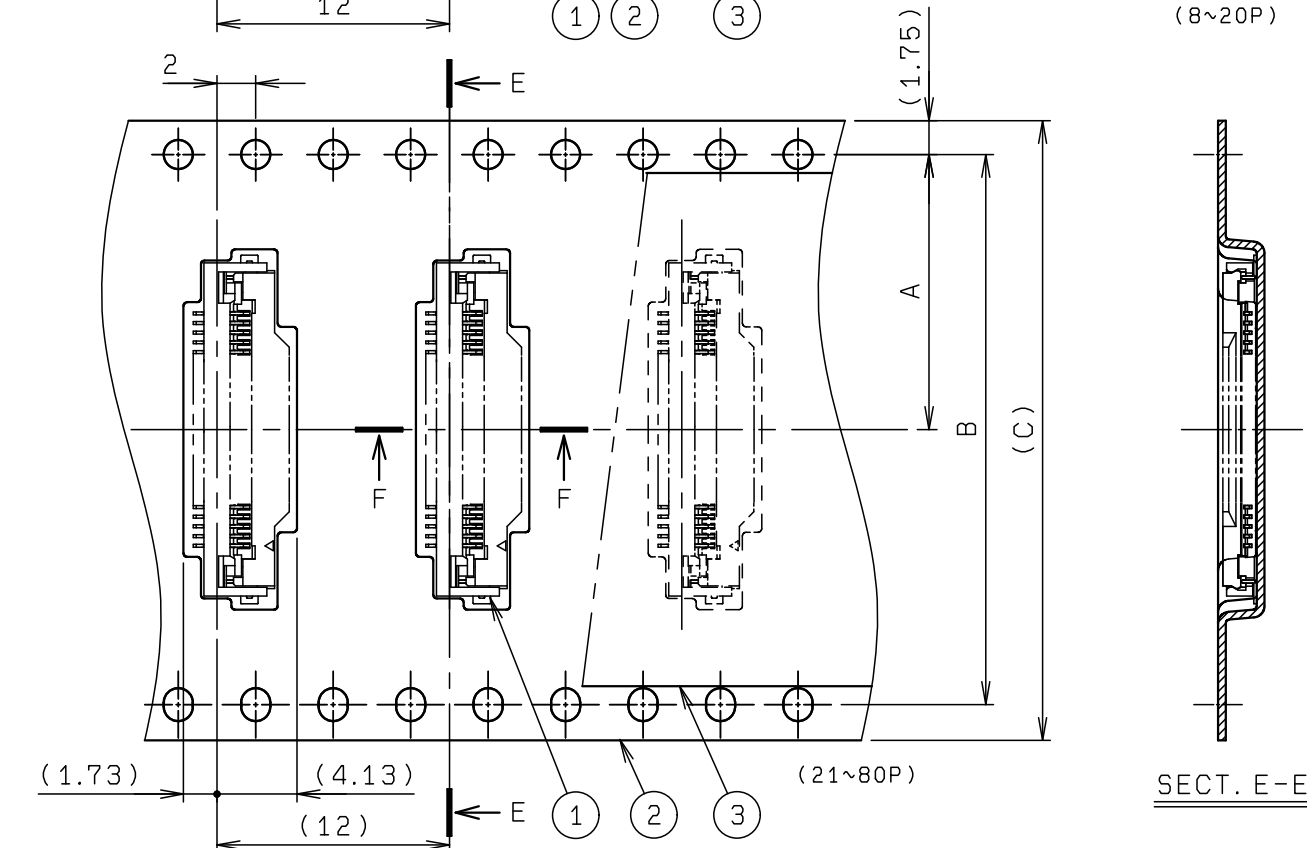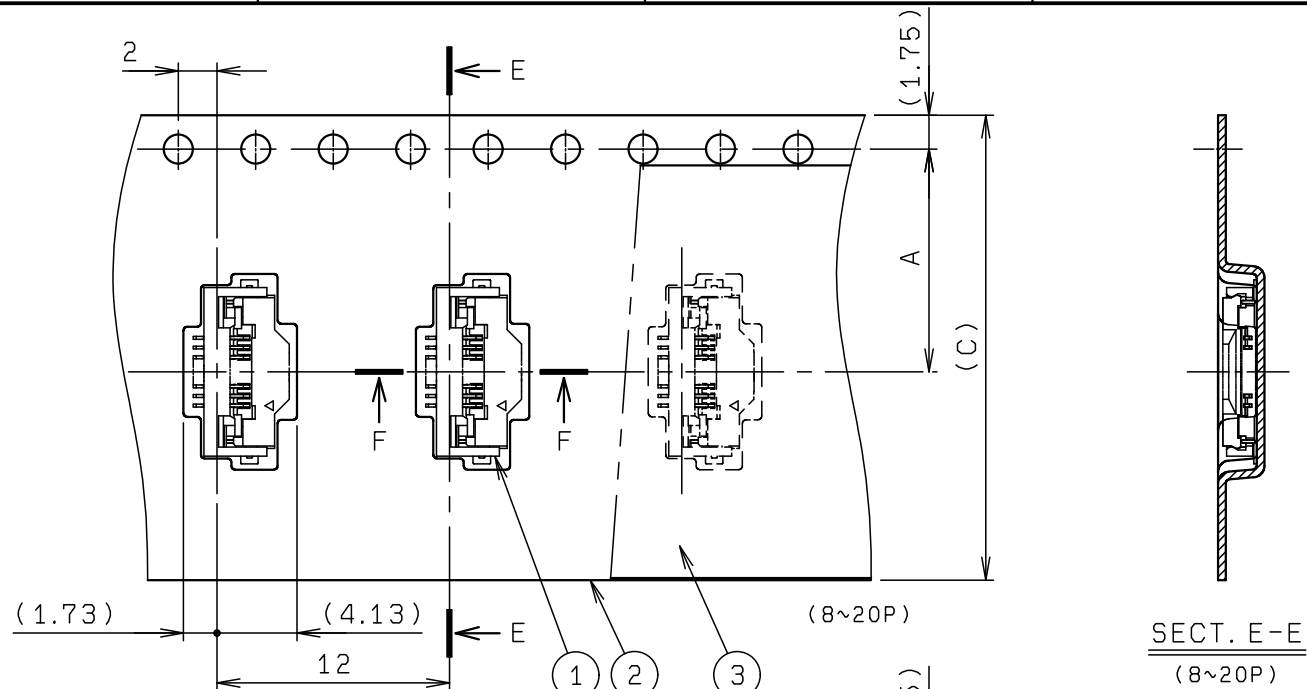


ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS


NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	CONNECTOR	04 6806 0XX 100 846 + T	3000			00 6806 0XX 100 846 + T
2	EMBOSSSED TAPE		1	POLYSTYRENE		
3	TOP COVER TAPE		1	POLYSTYRENE		
4	REEL		1	POLYSTYRENE		

注 記
NOTE

1. 梱包数量 : 3000 個/リール
PACKING QUANTITY : 3000 ea/reel
2. 納入時のリール巻き方向
REELING DIRECTION
IN DELIVERY

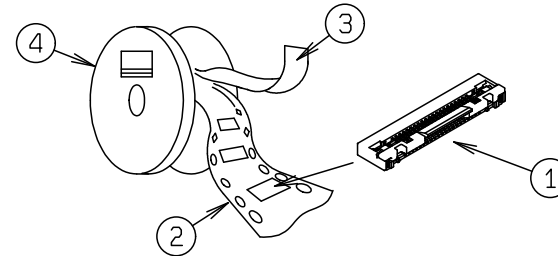

3. 引出し方向
USER DIRECTION OF FEED

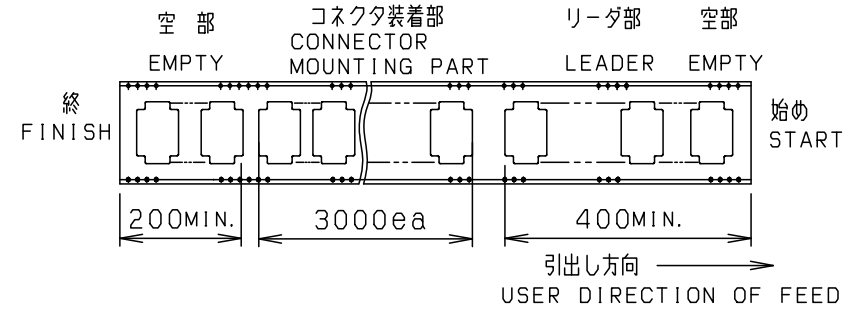

4. 型番 04 6806 0XX 100 846 + T
P/N

極数
NO. OF POS.

めっきコード
PLATING CODE

846 + :AU SELECTIVE
(ANCHOR PLATE:SU-CU)

※この注記の1~3は3ページ目にはみ適用

※THESE NOTES 1 TO 3 ARE APPLICABLE TO SHEET-3 ONLY.

極数 NO. OF POS.	A	B	C	D
8	11.5	—	24.0	30.4
10	11.5	—	24.0	30.4
12	11.5	—	24.0	30.4
14	11.5	—	24.0	30.4
20	11.5	—	24.0	30.4
21	14.2	28.4	32.0	38.4
26	14.2	28.4	32.0	38.4
30	14.2	28.4	32.0	38.4
35	20.2	38.5	44.0	50.4
40	20.2	38.5	44.0	50.4
45	20.2	38.5	44.0	50.4
50	20.2	38.5	44.0	50.4
60	26.2	50.5	56.0	62.4
68	26.2	50.5	56.0	62.4
70	26.2	50.5	56.0	62.4
74	26.2	50.5	56.0	62.4
80	26.2	50.5	56.0	62.4

※この表は3ページ目にはみ適用

※THIS CHART IS APPLICABLE TO
SHEET-3 ONLY.

TOLERANCE / 一般公差 (S)		PRODUCT SPEC / 製品規格			
X < 10 ±0.2 10 ≤ X < 30 ±0.25 30 ≤ X ±0.3		UNIT mm ANGLE 3RD		REFER TO SHEET 1/3	
ANGLE / 角度 ±3°		SCALE NTS DATE 2024/01/25		NO. EDN/DCN DATE ISSUE CHECKED APPROVED	
DRAWN N. KITAGAWA DESIGNED Y. TSURUOKA CHECKED APPROVED N. NAKAJIMA		PART NAME / 品名 SERIES 6806 EMBOSS TAPE ASSY RA SMT 0.5mm PITCH ZIF BOTTOM CONTACT TYPE		PART NO. / 型番 04 6806 0XX 100 846 + T	
		DWG NO. / 図番 BJS 6806057		SHEET REV 13/3 0	

KYOCERA