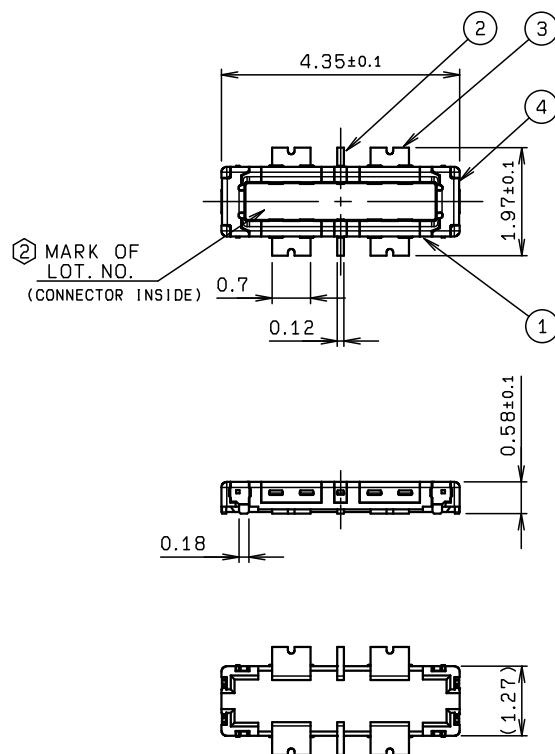


注 記
NOTE


- ① テール及び金具底面の相互の輪郭度は、0.08MAX.
COPLANARITY OF CONTACT TAIL IS 0.08MAX.
- ② 図示の位置にLOT NO. を刻印する。(レーザー)
LOT NO. SHALL BE MARKED
AT THE SPECIFIED POSITION. (LASER)

K n S
工場コード
製造週
「K」表示(固定)

※この注記は1ページ目にお適用
※THIS NOTES IS APPLICABLE TO
SHEET-1 ONLY.


ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	INSULATOR(INSERT)		1	LCP		COLOR:BLACK
2	SIGNAL CONTACT		2	COPPER ALLOY		Au, Be-Free
3	POWER CONTACT		4	COPPER ALLOY		Au, Be-Free
4	ANCHOR PLATE		2	COPPER ALLOY		Au, Be-Free

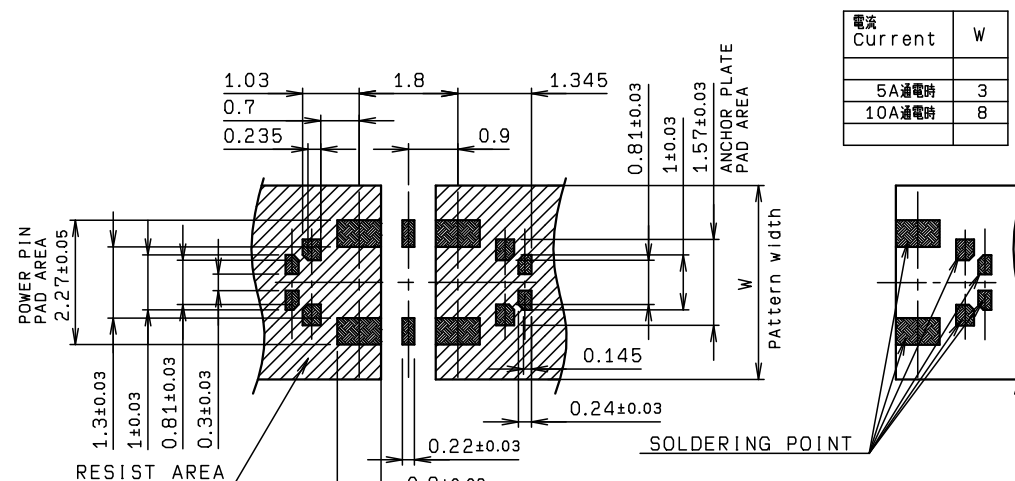

※CONDUCTOR THICKNESS: 35μm(COPPER)



MOUNTING LAYOUT

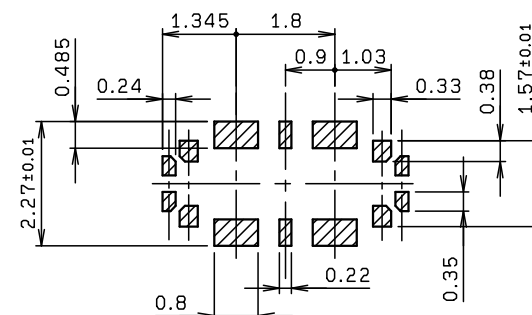


STENCIL LAYOUT

(t0.1)


TOLERANCE / 一般公差(S)		PRODUCT SPEC / 製品規格		C	DCN20739	2020/07/29	H. WATANABE	N. NAKAJIMA	A. TSUNEMURA
X <10 ±0.2		UNIT		B	DCN-311	2017/03/22	H. WATANABE	A. TSUNEMURA	K. YAMANE
10 ≤ X <30 ±0.25		mm		O	EDN-536	2015/11/10	H. WATANABE		K. YAMANE
30 ≤ X ±0.3		ANGLE		NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
ANGLE / 角度		3RD		PART NAME / 品名					
±3°		SCALE		SERIES 7129 PLUG ASSY ST SMT WITH ANCHOR PLATE					
10:1		DATE		BATTERY BOARD TO BOARD H=0.7 W=2.2					
DRAWN		DESIGNED		PART NO. / 製番					
H. WATANABE		H. WATANABE		14 7129 002 001 829 +					
CHECKED		APPROVED		DWG NO. / 図番					
K. YAMANE		K. YAMANE		BJS 7129005					
KYOCERA				SHEET/REV					
				1/2 C					

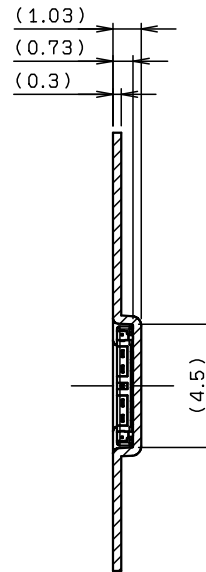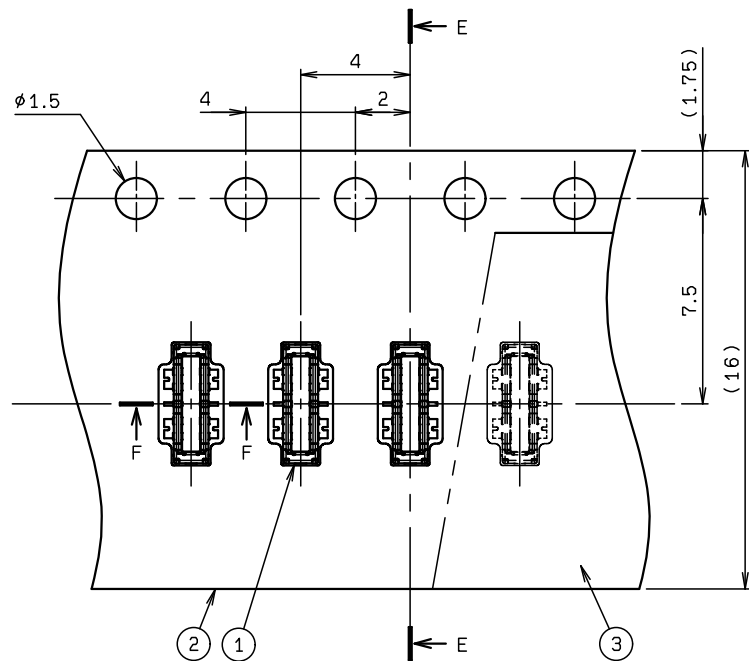

SECT. E-E

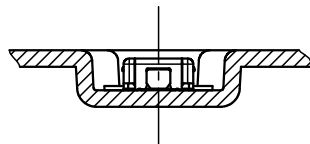

SECT. F-F (S=10:1)

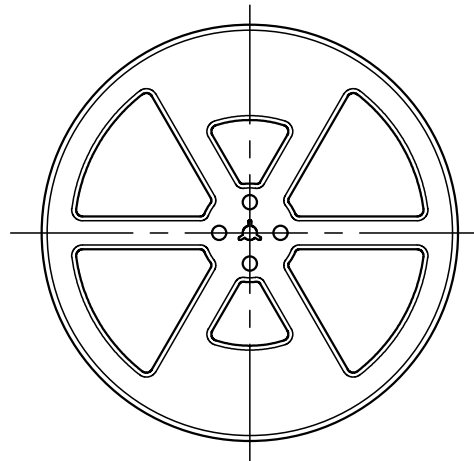


REEL DIMENSION (S=1:5)

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	CONNECTOR	14 7129 002 001 829 +	15000			10 7129 002 001 829 +
2	EMBOSSED TAPE		1	POLYSTYRENE		
3	TOP COVER TAPE		1	PET		
4	REEL		1	POLYSTYRENE		


注 記
NOTE

1. 梱包数量 : 15000 個/リール
PACKING QUANTITY : 15000 ea/reel

2. 納入時のリール巻き方向
REELING DIRECTION
IN DELIVERY



3. 引出し方向
USER DIRECTION OF FEED

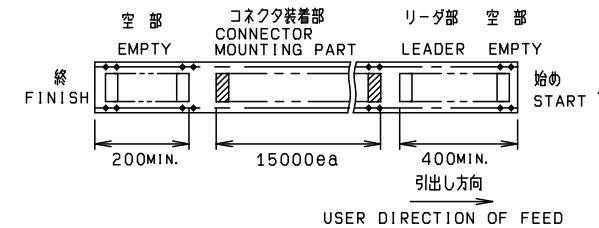

4. 型番
P/N 14 7129 002 001 829 +

極数
NO. OF POS.

※この注記の1～3は2ページ目だけにのみ適用
※THIS NOTES 1 TO 3 ARE APPLICABLE TO SHEET-2 ONLY.

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

TOLERANCE / 一般公差 (S)		PRODUCT SPEC / 製品規格							
X <10 ±0.2									
10≤ X <30 ±0.25									
30≤ X ±0.3									
ANGLE / 角度									
±3°									
DRAWN		DESIGNED		CHECKED		APPROVED		PART NO. / 型番	
H. WATANABE		H. WATANABE				K. YAMANE		14 7129 002 001 829 +	
KYOCERA				DWG NO. / 図番				SHEET REV	
				BJS 7129005				2/2 C	