
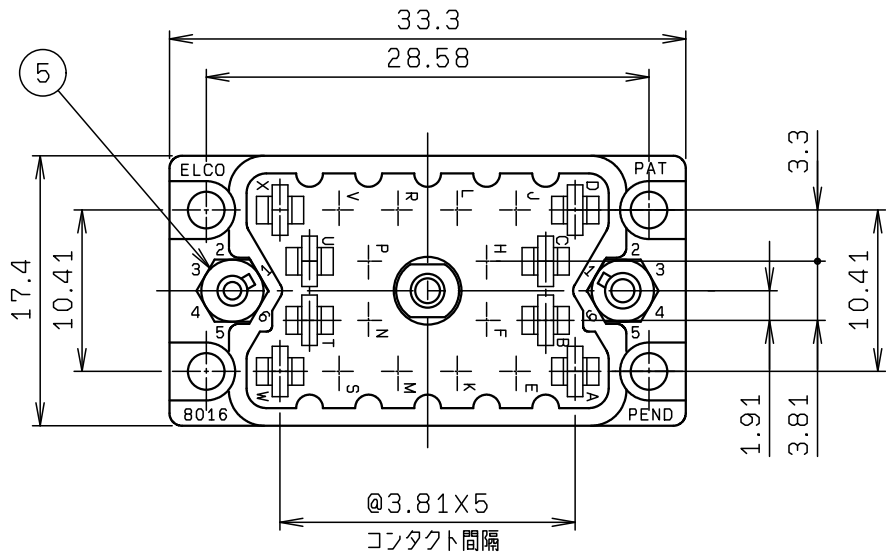


© 2019 KYOCERA Corporation

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

注 記

1. カバーを取り付け使用する場合の装填可能な
コンタクトはコード番号313, 323のみとする。

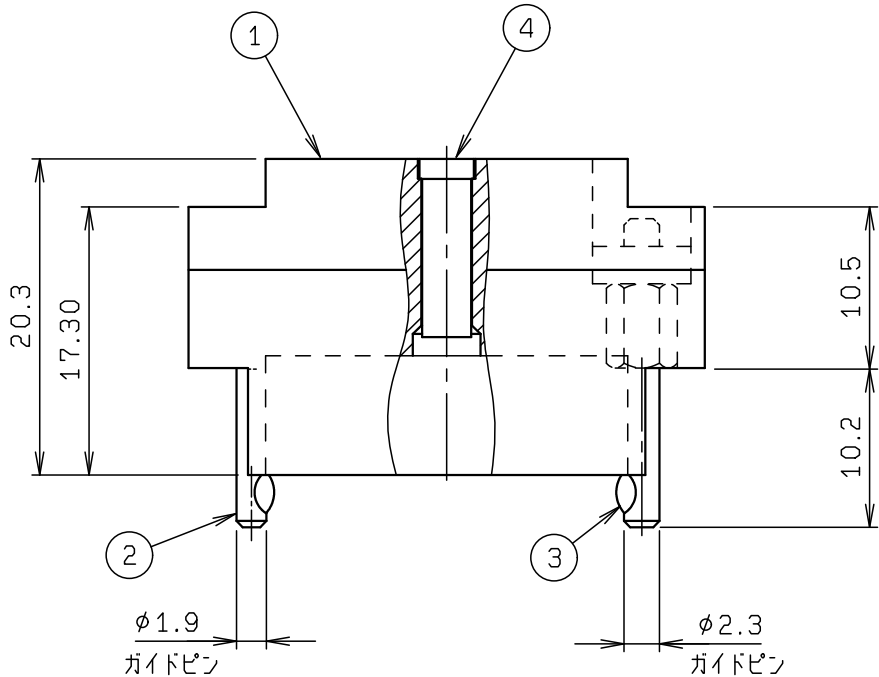

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	INSULATOR		1	GF PBT		UL-94V-0 V : GRAY
2	GUIDE SOCKET(S)		1	BsBM		
3	GUIDE SOCKET(L)		1	BsBM		
4	LOCKING NUT		1	SUS 304		
5	ROUND NUT		2	BsBM		NI PLATE

仕 様	
定 格 電 流	8.5A 最大
絶 縁 抵 抗	5000 M Ω (初期)
耐 電 圧	AC1250V(r・m・s)
接 触 抵 抗	12 m Ω 最大
抜 去 力	56~450 g
コンタクト材質	リン青銅 C5191R
コンタクトメッキ	ニッケル下地メッキ: 0.8~2.5 μ m 金 メ ッ キ : 0.25 μ m 以上
インシュレータ材質	ガラス入りポリブチレンテフタレート UL94V-0 色: 灰色
規 格	MIL-C-28731

型番構成

00 8016 020 XXX 702 V

シリーズ名

8016 シリーズ

極 数

020: 20極

コンタクト・コード

000: コンタクト未装填

コード番号	概 略 図	コンタクトタイプ	部 品 番 号
217		ハンダ付	60 8017 0513 00 339
218		ワイヤラッピング	60 8017 0613 00 339
750		ワイヤラッピング	60 8017 0623 00 339
296		ワイヤラッピング	60 8017 0633 00 339
313		圧着 (バラ端子)	60 8017 0313 00 339
323		圧着 (リール式端子) (1800コンタクトリール)	60 8017 0323 99 339

バリエーション

702 : プラグ・ロッキングナット付

インシュレータ

V : 標 準 型

TOLERANCE / 一般公差(S)		PRODUCT SPEC / 製品規格		D	DCN19B58	2019/10/15	R. ARAI	H. TAMAI	M. YOSHIDA	
		UNIT mm		ANGLE 3RD		C	DCN-154	1994/03/23	T. MORI	M. AOKI
						O	EDN-359	1986/09/16	T. SUMIJI	K. YASUTAKE
						NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED
		SCALE 2 : 1		DATE 1994/03/23		PART NAME / 品名 SERIES 8016 PLUG ASSY 20P				
DRAWN K. SUZUKI	DESIGNED T. MORI	CHECKED	APPROVED M. AOKI	PART NO. / 型番 00 8016 020 XXX 702 V						
				DWG NO. / 図番 BJS 8016002				SHEET/REV 1 / 1		D

KYOCERA