



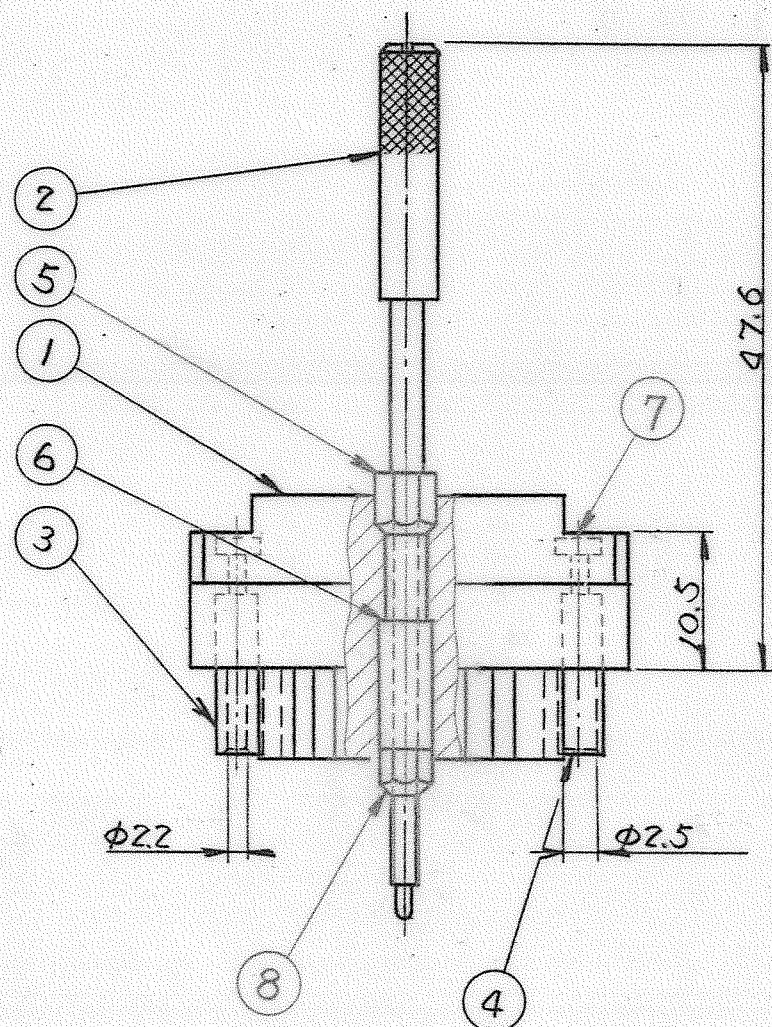

注記

1. カバーを取付け使用する
場合、装填可能な
コネクタは、コード番号
313, 323のみとする。

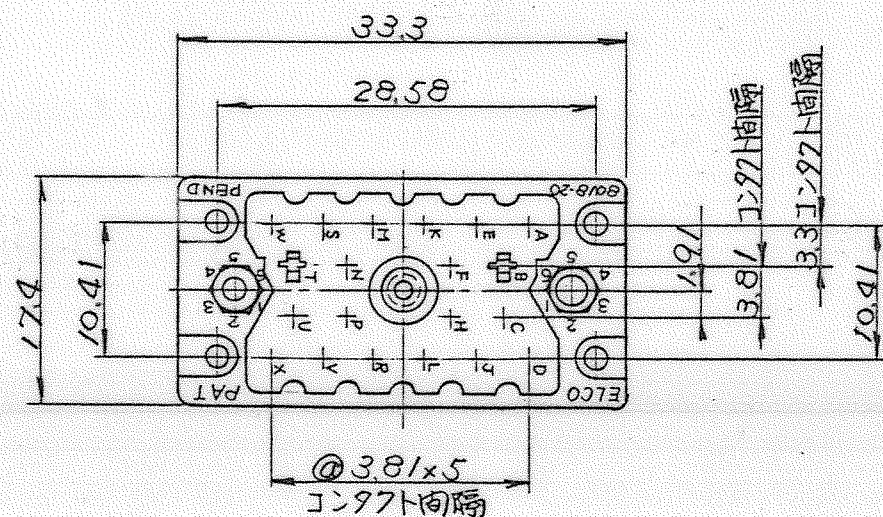

RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONS

仕 様	
定格電流	8.5 A 最大
絶縁抵抗	5000 MΩ (初期)
耐電圧	AC 1250 V (r.m.s)
接触抵抗	12 mΩ 最大
抜去力	56~450 g
コネクタ材質	りん青銅 C5191R
コネクタメッキ	ニッケル下地メッキ: 0.8~2.5 μm 金メッキ: 0.25 μm 以上
インシュレータ材質	ガラス入りポリブチレンテレフタレート UL-94V-0, 色: 灰色
規 格	MIL-C-28731, ---

型番構成

00 8016 020 000 708 V

シリーズ名

極 数

コネクタコード

000: コネクタ未装填

コネクタ番号	概略図	コネクタタイプ	部品番号
313		圧着 (バラ端子)	60 8017 0313 00 339
323		圧着 (リール式端子 1800コンタクトリール)	60 8017 0323 99 339
217		ハンダ付	60 8017 0513 00 339
218		ワイヤラッピング	60 8017 0613 00 339
750		ワイヤラッピング	60 8017 0623 00 339
296		ワイヤラッピング	60 8017 0633 00 339

バリエーション

708: リセプタクル, アタッチメントスクリュー付

インシュレータ

V: 標準型

⑧	ロックナット	60 8016 8611 00 001	1	黄銅	Niメッキ
⑦	ラウンド ナット	60 8016 7131 00 001	2	黄銅	Niメッキ
⑥	スラスト スリーブ	60 8016 5916 00 053	1	黄銅	Niメッキ
⑤	ブッシング	60 8016 5726 00 053	1	黄銅	Niメッキ
④	ガイドソケット (大)	60 8016 4131 00 053	1	黄銅	Niメッキ
③	ガイドソケット (小)	60 8016 4141 00 053	1	黄銅	Niメッキ
②	アタッチメントスクリュー	60 8016 5816 00 053	1	ステンレス鋼	
①	インシュレータリセプタクル	60 8016 3919 00 000	1	ガラス入り P.B.T. 色: V217	UL-94V-0
品番	品 名	型 番	数量	材 料	備 考

図 種	☐ 部 品 図	製図	K. Suguchi	9-25-86	一般公差 NFS 第 3 角 法	品 名	8016 SERIES 20 PIN リセプタクル, アセンブリ			
	☐ 組 立 図	設計	T. Amaki	9-25-86			型 番	00 8016 020 XXX 708 V		
	☐ 構 成 品 表	審査	Shimizu	9-26-86						
	☐ 参 考 図	承認	Shimizu	9-26-86						
	☒ 承 認 図	承認	Shimizu	9-26-86						

REV	内容	日付	署名
01	EDN 9/25/86	9/25/86	T.B.
A	DCN 10/18/86	10/18/86	M.
B	DCN 11/18/86	11/18/86	M.
C	DCN 12/19/86	12/19/86	R.A.