


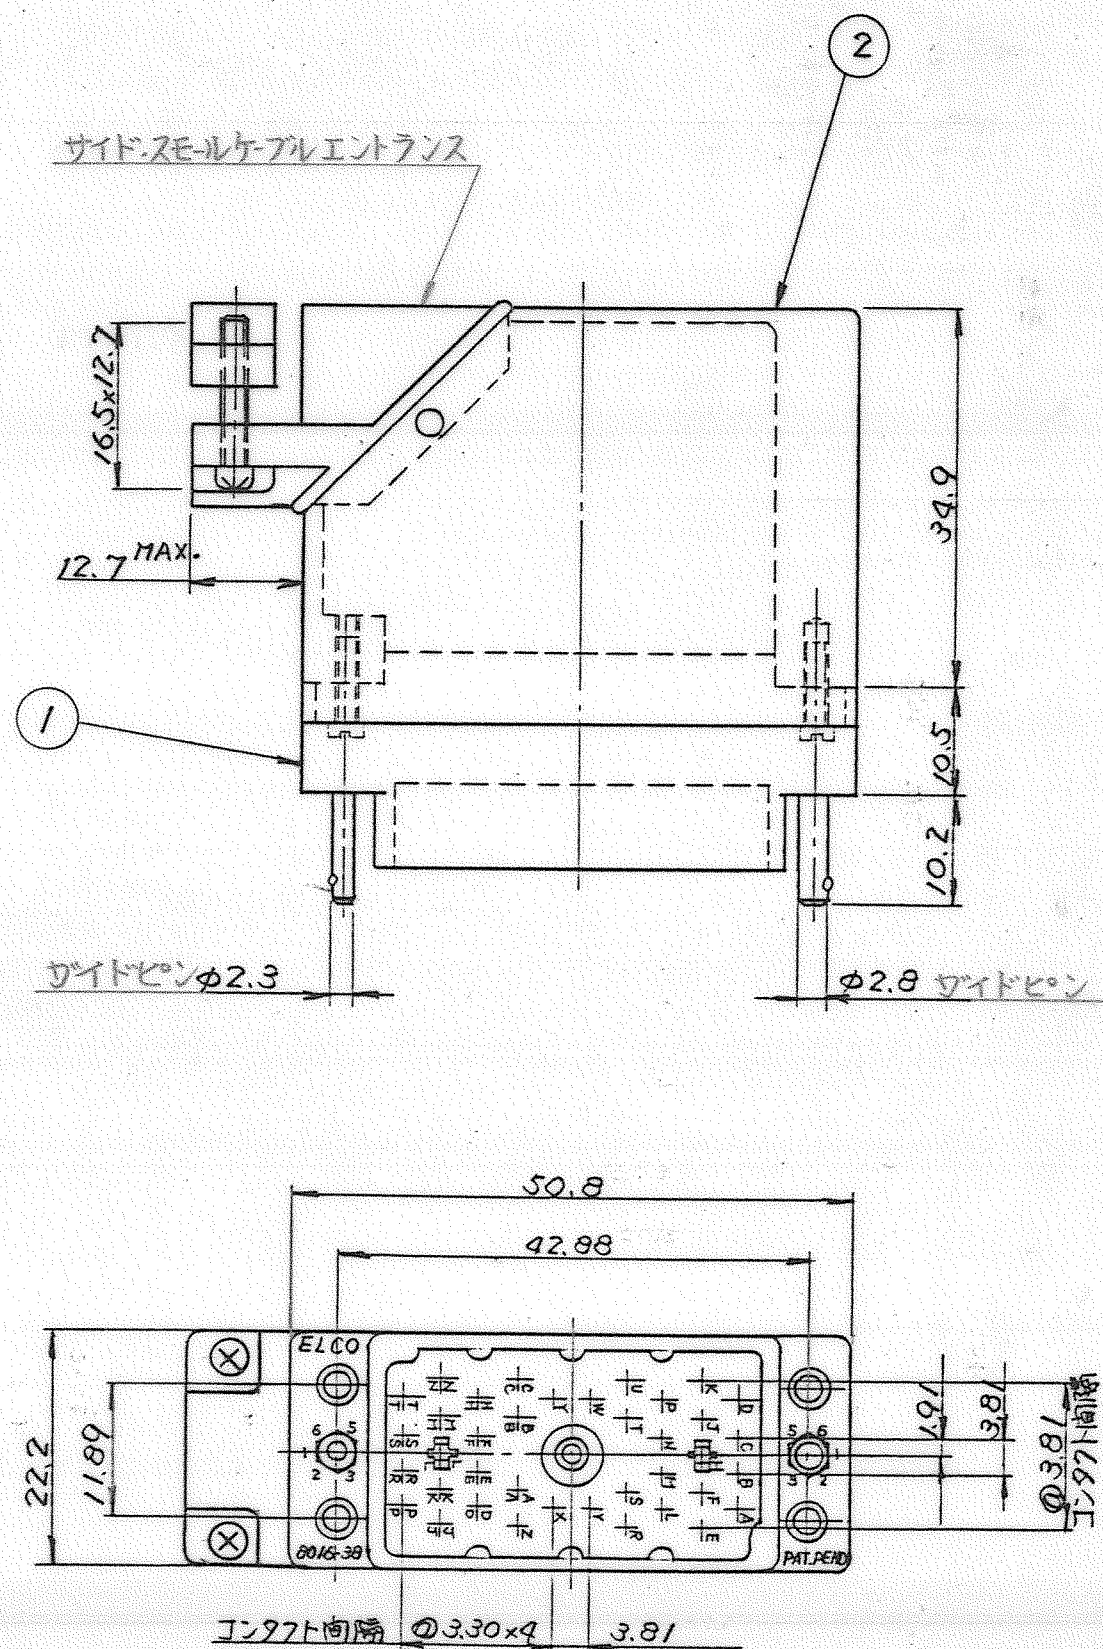

仕 様	
定格電流	8.5 A 最大
絶縁抵抗	5000 MΩ (初期)
耐電圧	AC 1250 V (r.m.s)
接触抵抗	12 mΩ 最大
抜去力	56 ~ 450 g
コンタクト材質	りん青銅 C5191R
コンタクトメッキ	ニッケル下地メッキ: 0.8 ~ 2.5 μm 金メッキ: 0.25 μm 以上
インシュレータ材質	ガラス入りポリフチレンテレフタレート UL 94 V-0, 色: 灰色
規 格	MIL-C-28731

型番構成

00 8016 038 000 706 V

シリーズ名

8016 シリーズ

極 数

038: 38 極

コンタクトコード

000: コンタクト未装填

インシュレータ
V: 標準型

バリエーション

706: プラグ・ロック機構付

タイサストカバー:

サイド・スモール・ケ・アル・エントランス

コード番号	概略図	コンタクトタイプ	部品番号
217		ハンダ付	60 8017 0513 00 339
218		ワイヤラッピング	60 8017 0613 00 339
750		ワイヤラッピング	60 8017 0623 00 339
296		ワイヤラッピング	60 8017 0633 00 339
313		圧着 (バラ端子)	60 8017 0313 00 339
323		圧着 (リール式端子 1800コンタクトリール)	60 8017 0323 99 339

RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONS

②	カバーサブアセンブリ	30 8016 8921 00 113	1	亜鉛合金 タイサスト	BJTS 8016304	灰色
①	プラグアセンブリ	00 8016 038 xxx 702V	1		BJTS 8016014	
品番	品 名	型 番	数量	材 料	図 番	備 考
図	☐ 部品図	製図	K. Suganaka	10-9-86	一般公差	品名
	☐ 組立図	設計	J. Shimizu	10-9-86	尺度	8016 SERIES 38 PIN プラグアセンブリ
	☐ 構成表	審査	M. Hara	10-9-86	第3角法	型番
	☐ 参考図	承認	H. Kato	10-9-86		00 8016 038 xxx 706 V
	☒ 承認図					図番
						シート
						REV
						A

KYOCERA

BJTS 8016014

A