


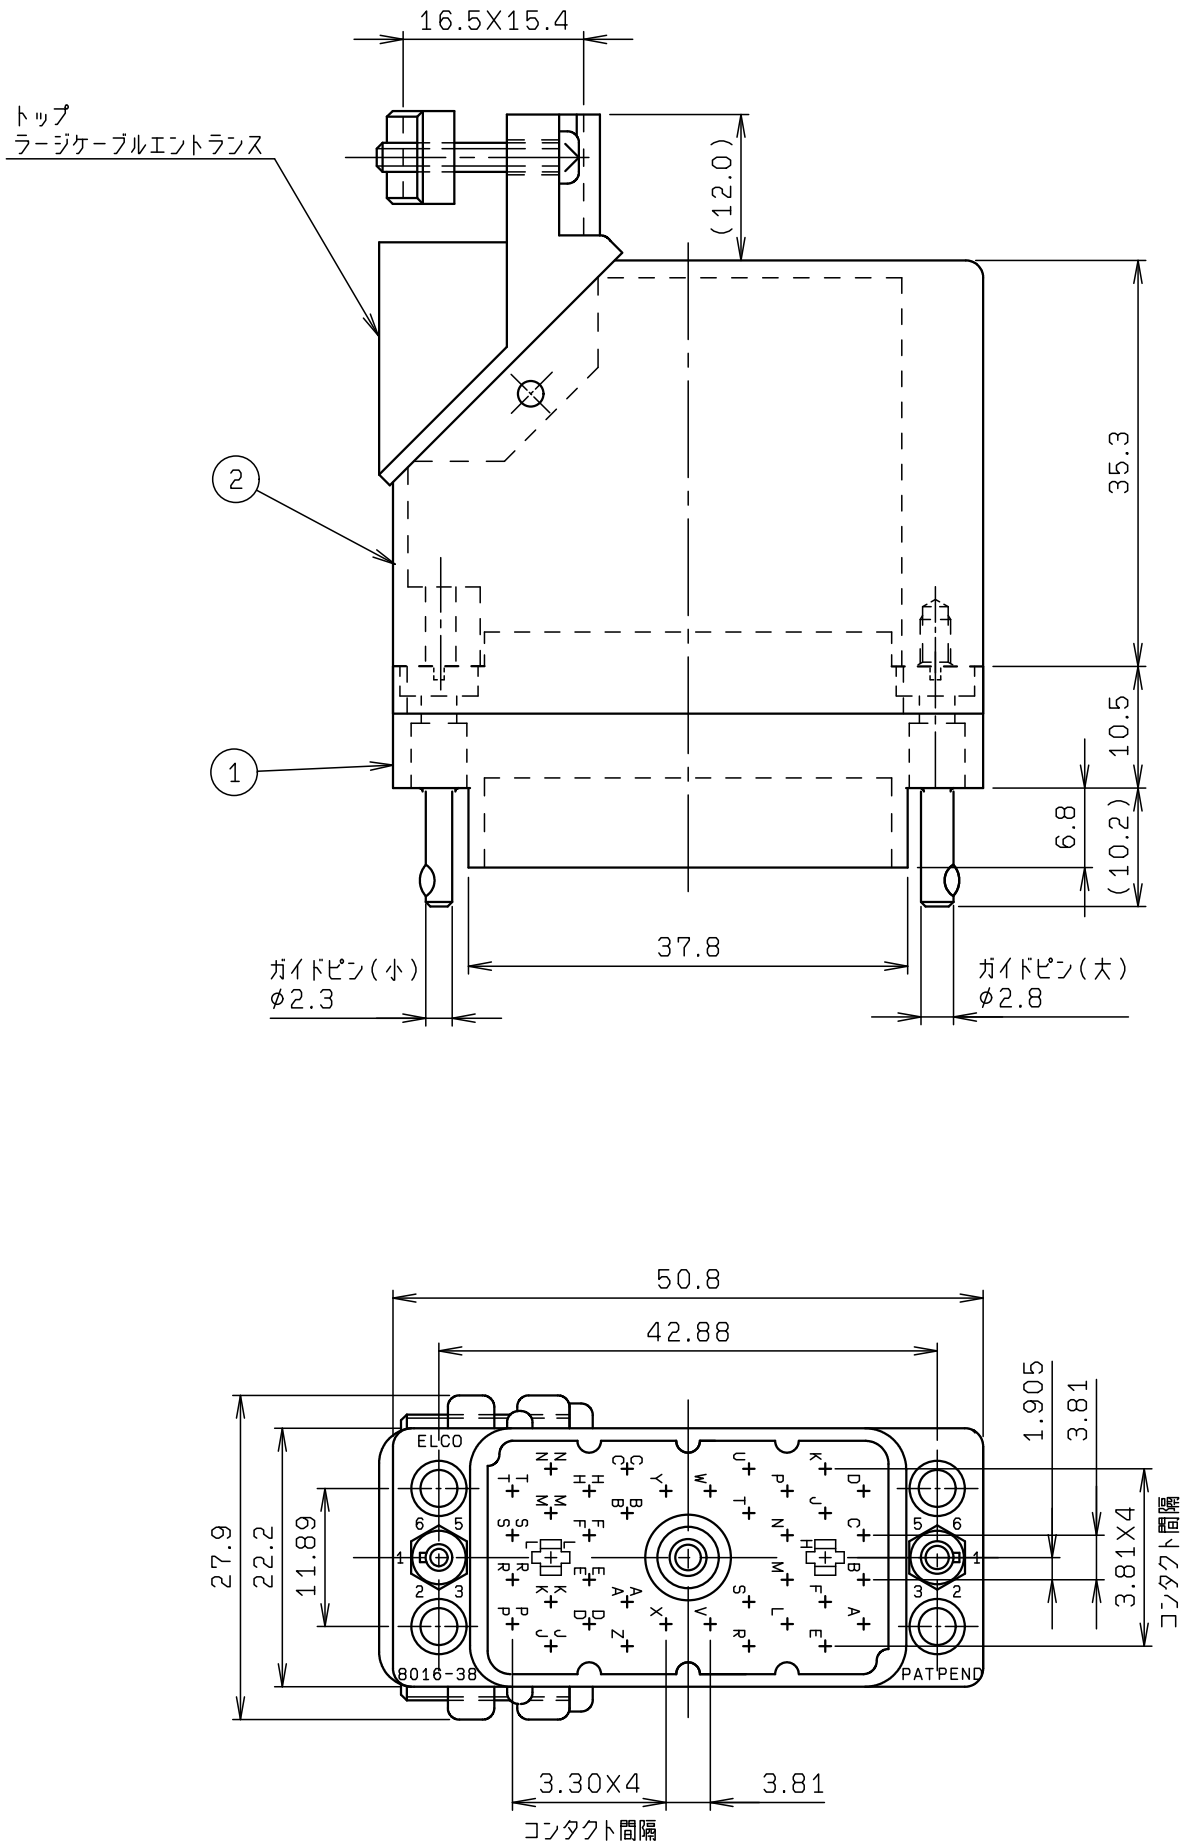

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	ASSY	00 8016 038 XXX 702 V	1			
2	COVER SUB ASSY	30 8016 8926 00 113	1	ZDC-2		GRAY

仕 様	
定 格 電 流	8. 5A(10コンタクト)
絶 縁 抵 抗	5000MΩ (初期)
耐 電 圧	AC1250V(r. m. s)
接 触 抵 抗	12mΩ最大
抜 去 力	56~450g
コンタクト材質	リン青銅 C5191R
コンタクトメッキ	ニッケル下地メッキ:1. 5~3. 8μm 金 メ ッ キ :0. 25μm以上
インシュレータ材質	ガラス入りポリブチレンテフタレート UL94V-0 色 :灰色
規 格	MIL-C-28731準拠

型番構成 00 8016 038 XXX 721 V

シリーズ名 8016 シリーズ

極 数 038 :38極

コンタクト・コード 000:コンタクト未装填

コード番号	概 略 図	コンタクトタイプ	部 品 番 号
217		ハンダ付	60 8017 0513 00 339
218		ワイヤラッピング	60 8017 0613 00 339
750		ワイヤラッピング	60 8017 0623 00 339
296		ワイヤラッピング	60 8017 0633 00 339
313		圧着(バラ端子)	60 8017 0313 00 339
323		圧着(リール式端子) (1800コンタクトリール)	60 8017 0323 99 339

バリエーション 721 :プラグ・ロッキングナット付き
ダイカストカバー
トップラージケーブルエントランス

インシュレータ V :標 準 型

RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONS

REV. AにてCAD入力

TOLERANCE / 一般公差(S) ±0. 3		PRODUCT SPEC / 製品規格 201-03-310 UNIT mm ANGLE 3RD SCALE 1 : 1 DATE 1995/06/01		C	DCN19B19	2019/10/07	R. ARAI	H. TAMAI	M. YOSHIDA
				B	DCN-396	1995/06/07	K. OHTAKA	T. MORI	A. AOKI
				1	EDN-413	1986/10/09	T. SUMIJI		S. SUZUKI
				NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
		PART NAME / 品名 SERIES 8016 PLUG ASSY 38P							
DRAWN K. SUZUKI	DESIGNED K. OHTAKA	CHECKED T. MORI	APPROVED M. AOKI	PART NO. / 型番 00 8016 038 XXX 721 V					
DWG NO. / 図番 BJS 8016021				SHEET/REV 1/1 C					

