


ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

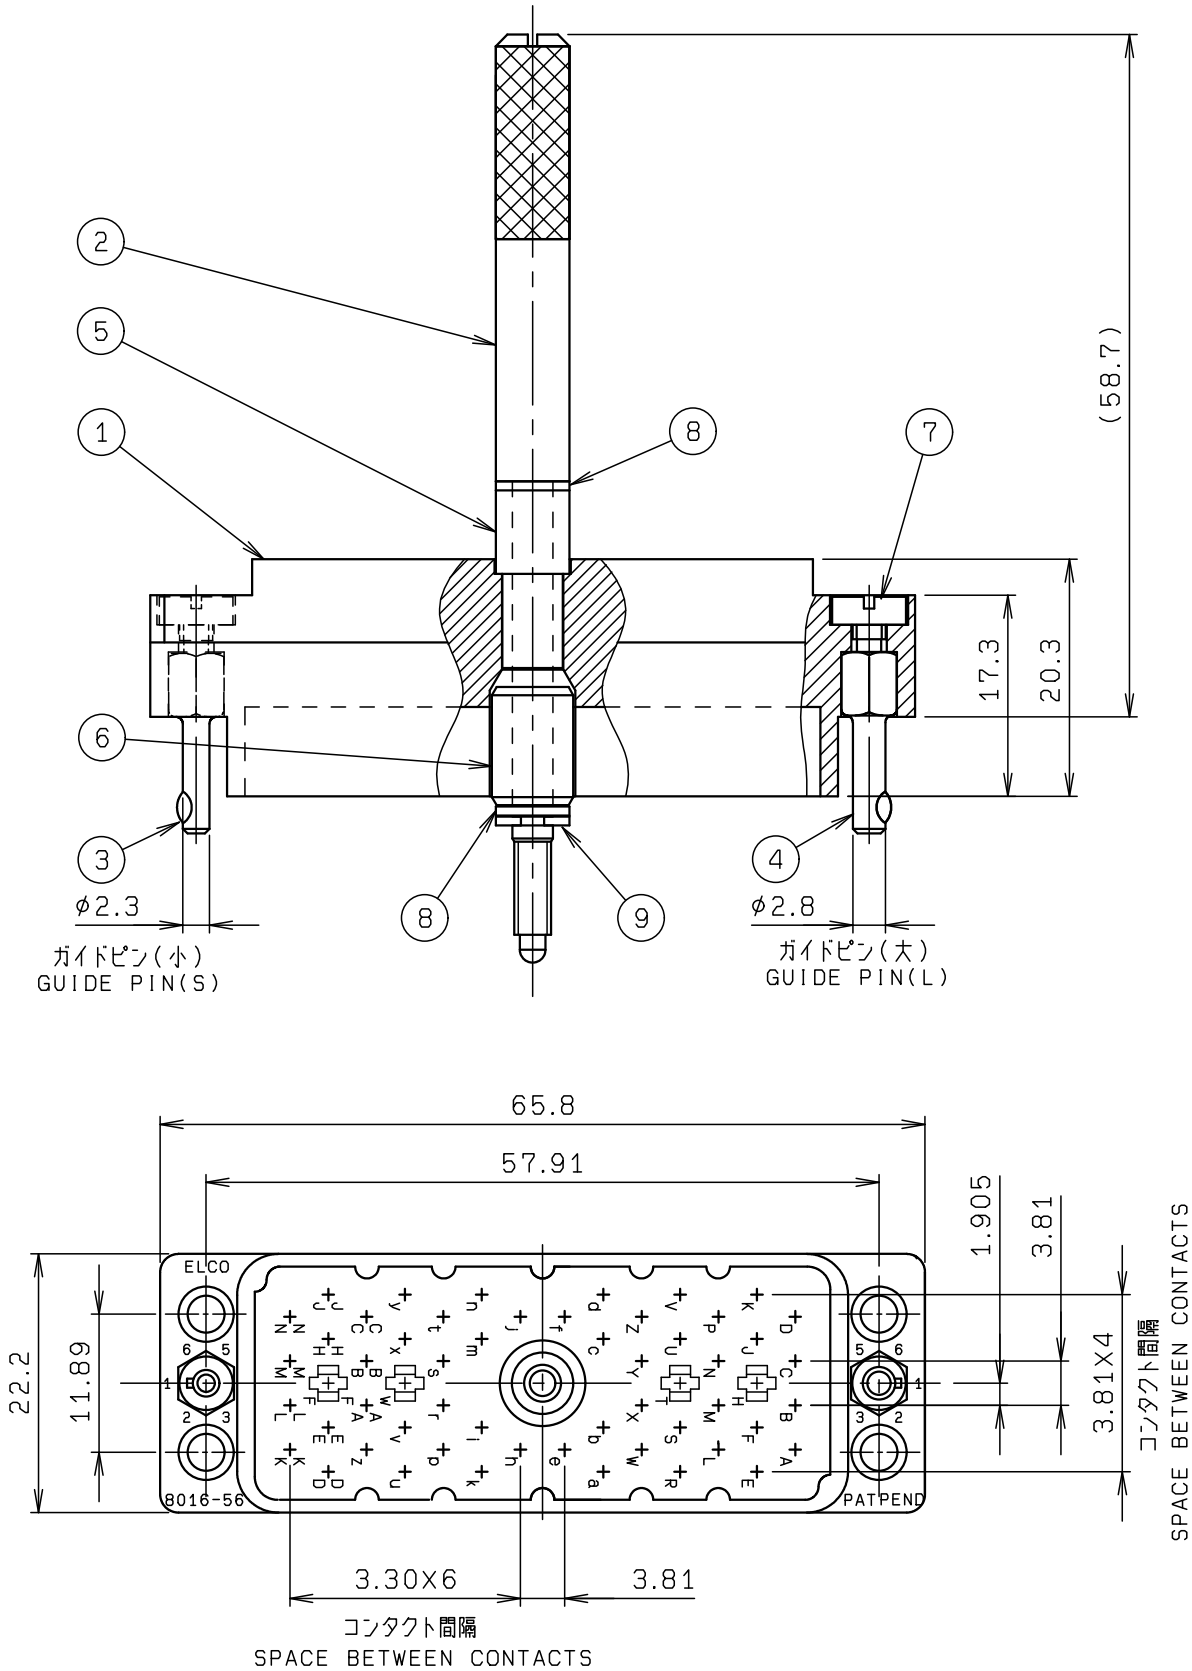

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	PLUG INSULATOR	60 8016 3014 00 000	1	GF PBT		UL-94V-0 V : GRAY
2	ACTUATING SCREW	60 8016 4326 00 053	1	SUS 303, 304		
3	GUIDE PIN(S)	60 8016 4711 00 053	1	S15C, ASK2600S		
4	GUIDE PIN(L)	60 8016 4721 00 053	1	S15C, ASK2600S		
5	BUSHING	60 8016 4216 00 053	1	BsBM		NI PLATE
6	THRUST SLEEVE	60 8016 5316 00 053	1	BsBM		NI PLATE
7	ROUND NUT	60 8016 7131 00 040	2	BsBM		NI PLATE
8	PHOS-BRO WASHER	60 8016 6713	2	PHOS-BRONZE		
9	RETAINING RING	90 2167 0042 00 000	1	S60CM		

仕様 SPECIFICATION	
定格電流	8.5A MAX.
絶縁抵抗	5000mΩ (初期)
耐電圧	AC1250V (r.m.s)
接触抵抗	12mΩ MAX.
抜去力	56~450gf
コンタクト材質	PHOS-BRONZE C5191R
コンタクトめっき	Ni 0.8~2.5μm Au 0.25μm MIN.
インシュレータ材質	PBT UL94V-0, COLOR: GRAY
規格	MIL-C-28731

型番構成 00 8016 056 XXX 701 V

ORDERING CODE
シリーズ名 SERIES NO. 8016 SERIES
極数 NO. OF CONTACTS 056: 56P
コンタクト・コード CONTACT CODE
000: コンタクト未装填
000: NO CONTACT

217		ハンダ付 WIRE HOLE	60 8017 0513 00 339
218		ワイヤラッピング SOLDERLESS WRAP TAIL	60 8017 0613 00 339
750		ワイヤラッピング SOLDERLESS WRAP TAIL	60 8017 0623 00 339
296		ワイヤラッピング SOLDERLESS WRAP TAIL	60 8017 0633 00 339
313		圧着 (バラ端子) WIRE CRIMP TAIL (CONTACTS LOOSE)	60 8017 0313 00 339
323		圧着 (リール式端子) WIRE CRIMP TAIL (CONTACTS ON A REEL)	60 8017 0323 99 339

* メッキ仕様 : 339 ニッケル下地メッキ 1.5~3.8μm
金メッキ : 0.25μm 以上
PLATING : 339 NICKEL UNDERCOAT 1.5~3.8μm
GOLD PLATE 0.25μm MIN.
バリエーション VARIATION
701: プラグ・アクチュエーティング スクリュー付
PLUG. WITH ACTUATING SCREW
インシュレータ INSULATOR
V: 標準型
STANDARD TYPE

REV. A177CAD入力.

TOLERANCE / 一般公差 (S)		PRODUCT SPEC / 製品規格		B	DCN19B19	2019/10/07	R. ARAI	H. TAMAI	M. YOSHIDA
±0.3				A	DCN-257	2009/03/25	T. SUGIKI		T. MORI
		UNIT	ANGLE	O	EDN-552	1986/11/05	T. SUMIJI	S. SUZUKI	K. YASUTAKE
		mm	3RD	NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
		SCALE	DATE	PART NAME / 品名					
		NIS	2009/03/25	SERIES 8016 PLUG ASSY 56P					
DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	PART NO. / 型番					
M. TAKAHASHI	M. YOSHIDA		T. MORI	00 8016 056 XXX 701 V					
				DWG NO. / 図番				SHEET / REV	
				BJS 8016033				1 / 1 B	

