


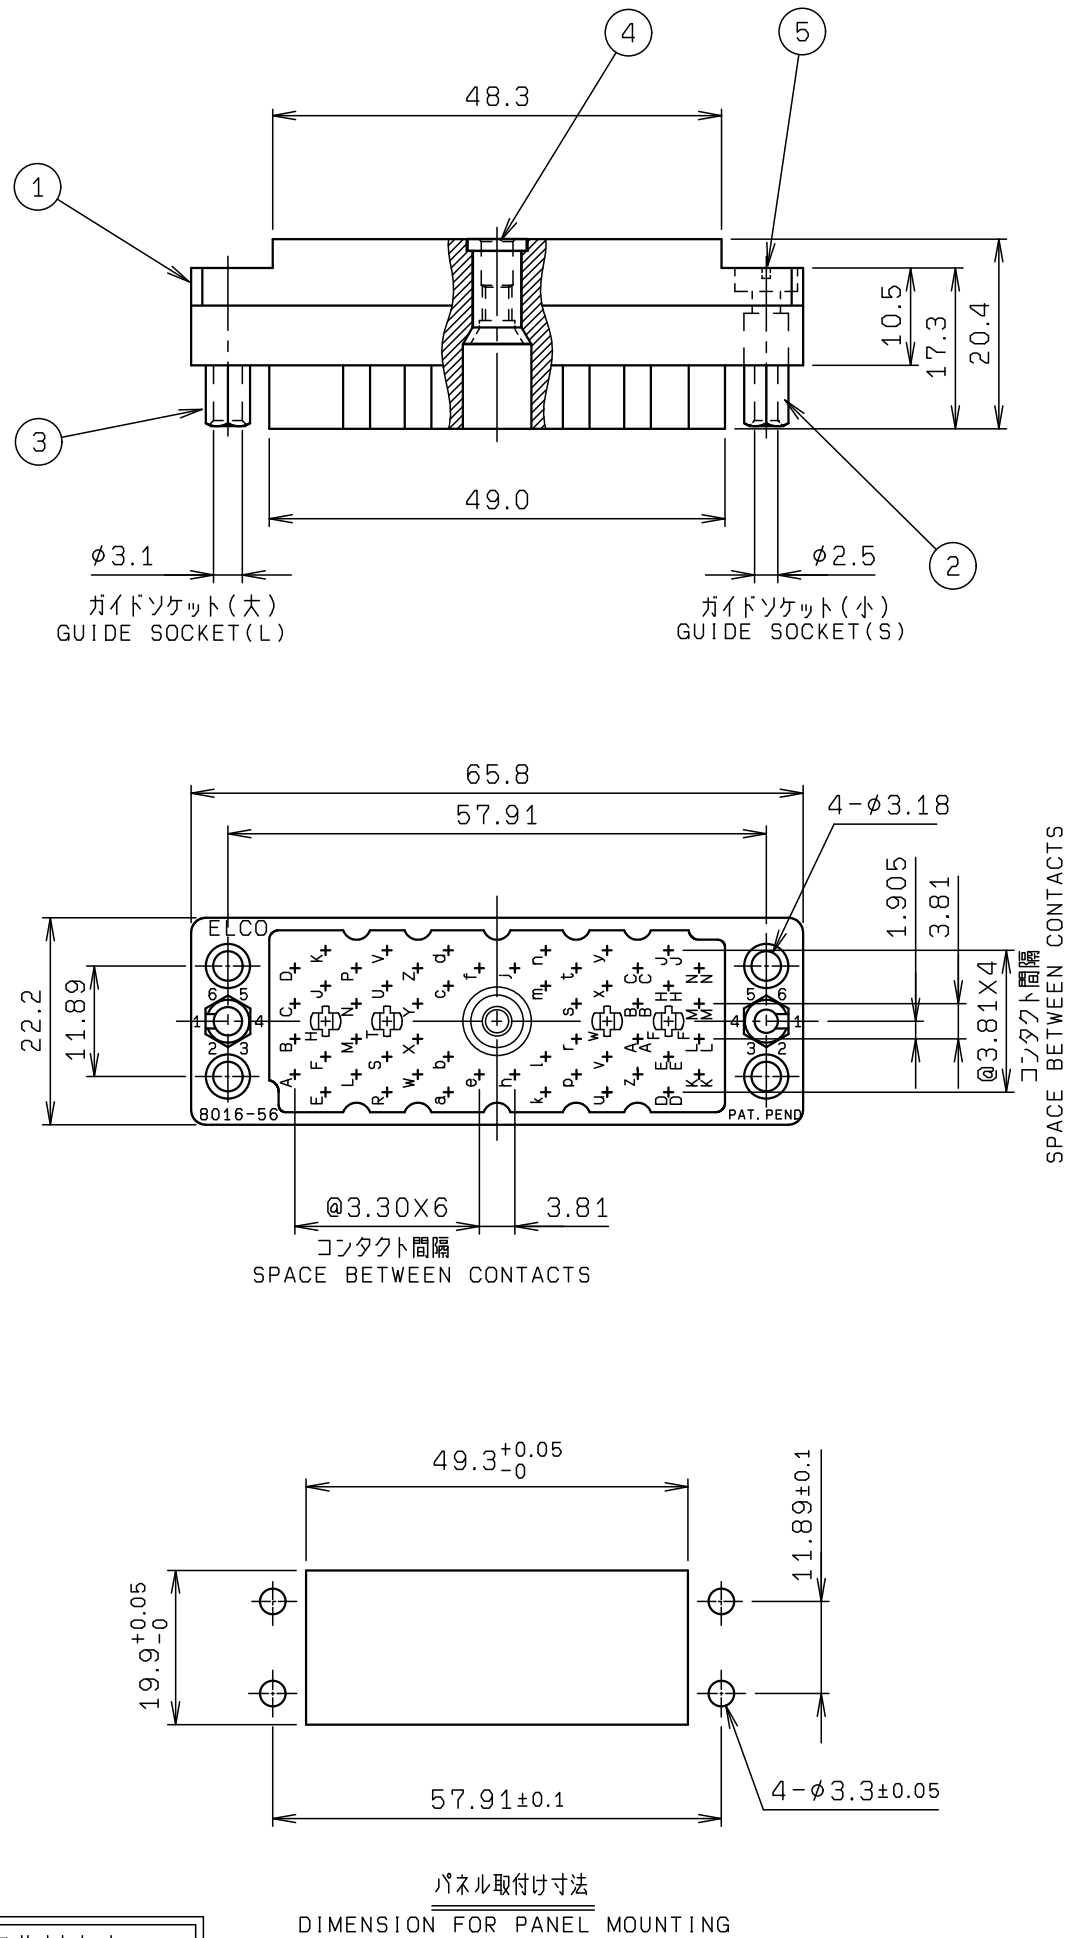

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	INSULATOR		1	GF PBT		UL-94V-0 V:GRAY
2	GUIDE SOCKET(S)		1	BsBM		NI PLATE
3	GUIDE SOCKET(L)		1	BsBM		NI PLATE
4	LOCKING NUT		1	SUS 304		
5	ROUND NUT		2	BsBM		NI PLATE

型番構成

ORDERING CODE

シリーズ名 SERIES NO.

8016 SERIES

極数 NO. OF CONTACTS

056:56P

コンタクト・コード CONTACT CODE

000:コンタクト未装填

000 :NO CONTACT

217		ハンダ付 WIRE HOLE	60 8017 0513 00 339
218		ワイヤラッピング SOLDERLESS WRAP TAIL	60 8017 0613 00 339
750		ワイヤラッピング SOLDERLESS WRAP TAIL	60 8017 0623 00 339
296		ワイヤラッピング SOLDERLESS WRAP TAIL	60 8017 0633 00 339
313		圧着(バラ端子) WIRE CRIMP TAIL (CONTACTS LOOSE)	60 8017 0313 00 339
323		圧着(リール式端子) WIRE CRIMP TAIL (CONTACTS ON A REEL)	60 8017 0323 99 339

* メッキ仕様 : 339 ニッケル下地メッキ1.5~3.8μm

金メッキ : 0.25μm 以上

PLATING : 339 NICKEL UNDERCOAT 1.5~3.8μm

バリエーション VARIATION

707 : リセプタクル, ロッキングナット付

RECE. WITH LOCKING NUT

インシュレータ INSULATOR

V : 標準型

STANDARD TYPE

注記 NOTE

規格 : MIL-C-28731 準拠

STANDARD : IN ACCORDANCE WITH MIL-C-28731

TOLERANCE / 一般公差(S) ±0.3		PRODUCT SPEC / 製品規格 201-03-310		E	DCN19A77	2019/10/01	R. ARAI	H. TAMAI	M. YOSHIDA		
				D	DCN-281	1996/04/17	T. OHTAKA	T. MORI	M. AOKI		
		UNIT mm		ANGLE 3RD		O	EDN-356	1986/09/11	T. SUMIJI		K. YASUTAKE
						NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE		CHECKED
		PART NAME / 品名 SERIES 8016 REC ASSY 56P									
DRAWN K. SUZUKI	DESIGNED T. MORI	CHECKED 	APPROVED M. AOKI	PART NO. / 型番 00 8016 056 XXX 707 V							
				DWG NO. / 図番 BJS 8016043							
KYOCERA				SHEET/REV 1/1 E							

REV. AIZCAD入力.