


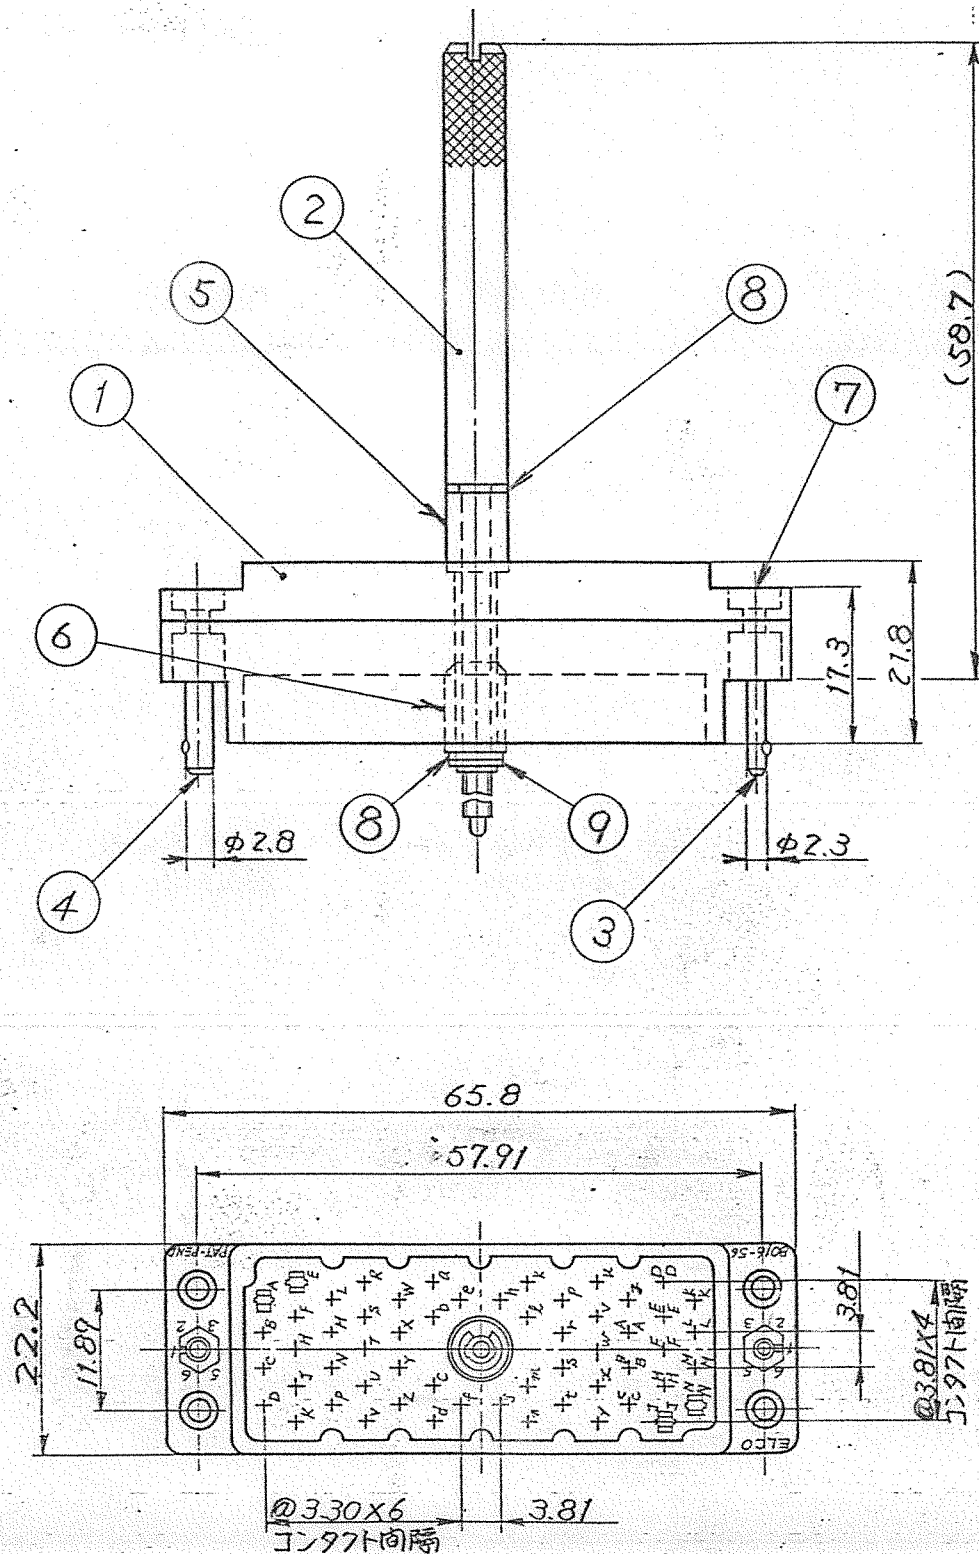

仕 様	
定格電流	8.5 A 最大
絶縁抵抗	5000 MΩ (初期)
耐電圧	コンタクト相互間 AC 1250V (r.m.s)
	コンタクト～スクリーン間 AC 2000V (r.m.s)
	コンタクト～カバー間 AC 2000V (r.m.s)
接触抵抗	12 mΩ 最大
抜去力	56～450g
コンタクト材質	りん青銅 C5191R
コンタクトメッキ	ニッケル下地メッキ : 0.8～2.5 μm
	金メッキ : 0.25 μm 以上
インシュレータ材質	ガラス入りポリブチレンテレフタレート UL 94V-0, 色 : 灰色
規 格	MIL-C-28731,

型番構成 00 8016 056 000 701 HV8

シリーズ名
8016シリーズ

極 数
056 : 56極

コンタクトコード

000 : コンタクト未装填

インシュレータ
HV8 高耐電圧用
ガラス入りポリブチレンテレフタレート
色 : 灰色 HV8 黒色捺印

バリエーション

701 : プラグ

アタッチメントスクリュー付

コード番号	概略図	コンタクトタイプ	部品番号
217		ハンダ付	60 8017 0513 00 339
218		ワイヤラッピング	60 8017 0613 00 339
750		ワイヤラッピング	60 8017 0623 00 339
296		ワイヤラッピング	60 8017 0633 00 339
313		圧着 (パラ端子)	60 8017 0313 00 339
323		圧着 (リール式端子 1800コンタクトリール)	60 8017 0323 99 339

RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONS

⑨	リテーニング・リング	90 2167 0042 00 000	1	みかき特殊帯鋼										
⑧	りん青銅 ワッシャー	60 8016 6713	2	りん青銅										
⑦	ラウンド ナット	60 8016 7131 00 040	2	黄 銅	Niメッキ									
⑥	スラストスリーブ	60 8016 5316 00 053	1	黄 銅	Niメッキ									
⑤	ブッシング	60 8016 9216 00 053	1	黄 銅	Niメッキ									
④	ガイド・ピン(大)	60 8016 9721 00 053	1	炭素鋼										
③	ガイド・ピン(小)	60 8016 9711 00 053	1	炭素鋼										
②	アタッチングスクリュー	60 8016 9326 00 053	1	ステンレス鋼										
①	インシュレータ・プラグ	60 8016 3034 00 000	1	ガラス入 P.B.T 灰色 HV8 9T7	UL-94V-0									
品番		品 名		型 番		数量		材 料		図 番		備 考		
図 種	☐ 部 品 図	製図	y.kolde	3-11-88	一般公差 尺度 角法 第 3 角法	品 名	8016 SERIES 56 PIN プラグ・アセンブリ							
	☐ 組 立 図	設計	9/8/88	3-11-88			型 番	00 8016 056 xxx 701 HV8						
	☐ 構 成 品 表	審査	9/8/88	3-14-88										
	☐ 参 考 図	承認	9/8/88	3-14-88										
	☐ 承認図	承認	9/8/88	3-14-88										
KYOCERA						シ ート		REV						

KYOCERA

BJS 80161002

1/1

A