


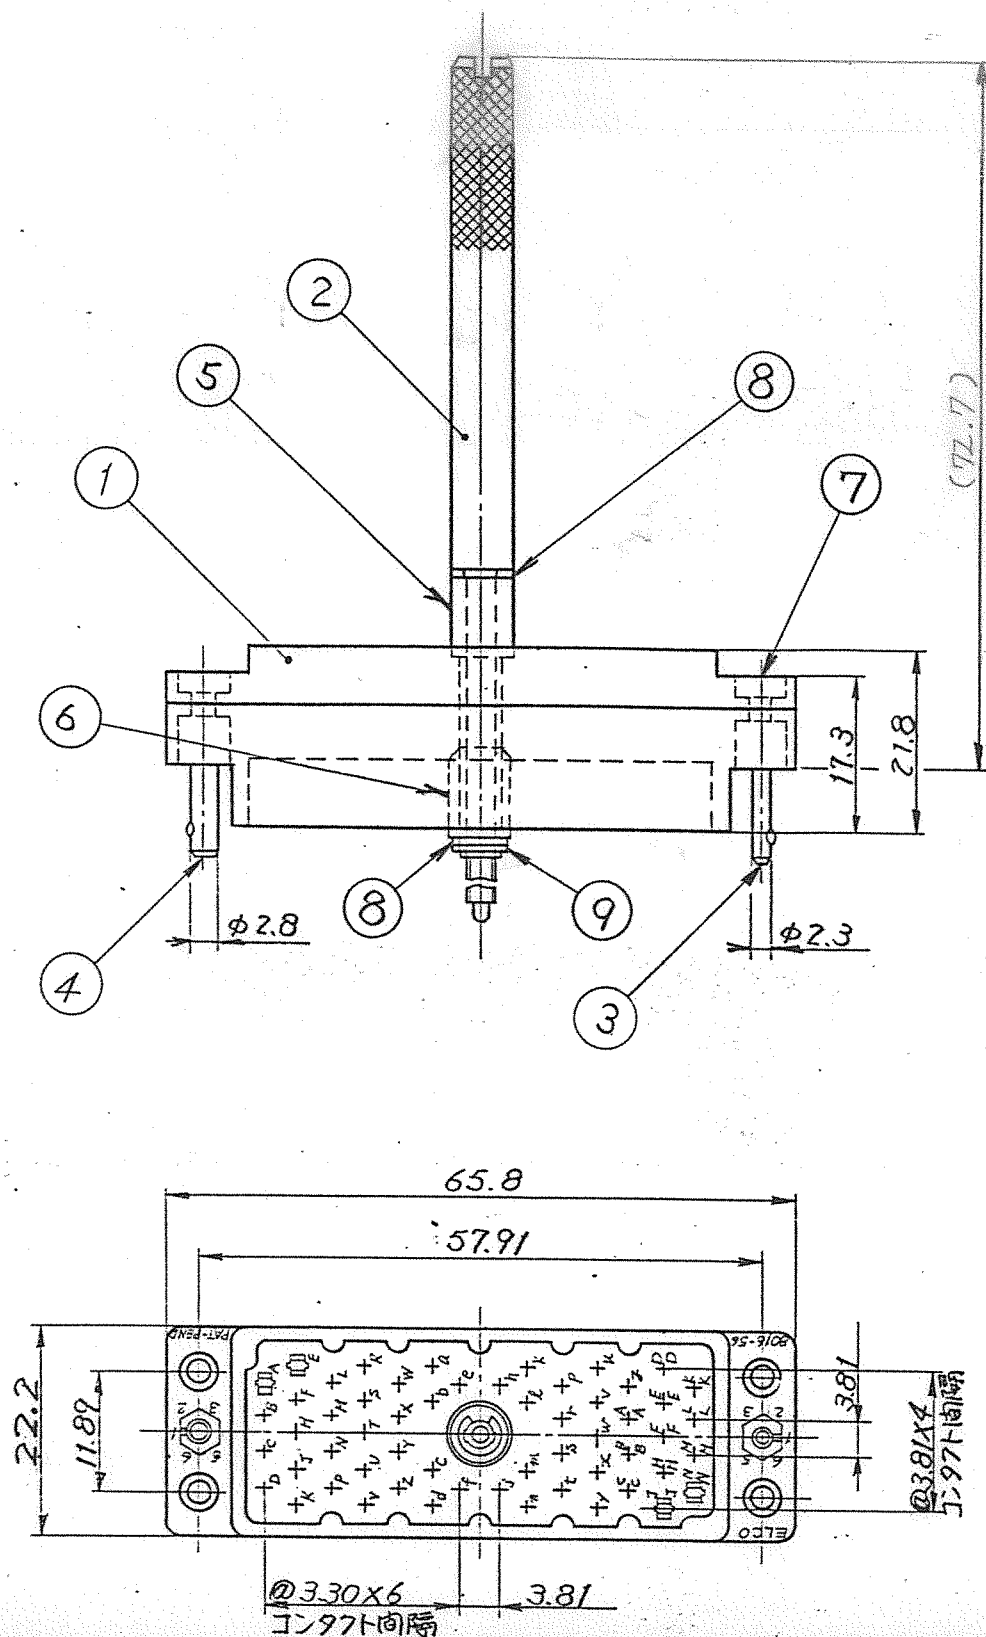

仕 様	
定格電流	8.5 A 最大
絶縁抵抗	5000 MΩ (初期)
耐電圧	コンタクト相互間 AC 1250V (r.m.s)
	コンタクト～スクリーン間
	コンタクト～カバー間 AC 2000V (r.m.s)
接触抵抗	12 mΩ 最大
抜去力	56～450g
コンタクト材質	りん青銅 C5191R
コンタクトメッキ	ニッケル下地メッキ : 0.8～2.5 μm
	金メッキ : 0.25 μm 以上
インシュレータ材質	ガラス入りポリプロピレンテレフタレート UL 94V-0, 色: 緑色
規 格	MIL-C-28731, E67646

型番構成 00 8016 056 000 701 HVL

シリーズ名

8016シリーズ

極 数

056: 56極

コンタクトコード

000: コンタクト未装填

インシュレータ

HVL: 高耐電圧/鋼板カバー

バリエーション 適用

701: プラグ

アッセンブリ用スクリーン付

コード番号	概略図	コンタクトタイプ	部品番号
217		バンド付	60 8017 0513 00 339
218		ワイヤラッピング	60 8017 0613 00 339
750		ワイヤラッピング	60 8017 0623 00 339
296		ワイヤラッピング	60 8017 0633 00 339
313		圧着(バラ端子)	60 8017 0313 00 339
323		圧着(リール式端子 1800コンタクトリール)	60 8017 0323 99 339

⑨	リチニング・リング	90 2167 0042 00 000	1	みかき特殊帯鋼					
⑧	りん青銅 ワッシャー	60 8016 6713	2	りん青銅					
⑦	ラウンドナット	60 8016 7131 00 040	2	黄銅	Niメッキ				
⑥	スラストスリーブ	60 8016 5316 00 053	1	黄銅	Niメッキ				
⑤	ブッシング	60 8016 4216 00 053	1	黄銅	Niメッキ				
④	ガイド・ピン(大)	60 8016 4721 00 053	1	炭素鋼					
③	ガイド・ピン(小)	60 8016 4711 00 053	1	炭素鋼					
②	アッセンブリングスリーブ	60 8016 4326 00 054	1	ステンレス鋼	ロングタイプ				
①	インシュレータ・プラグ	60 8016 3024 00 000	1	ガラス入り P.B.T 緑色:HVタイプ	UL-94V-0				
品番		品 名	型 番	数量	材 料	図 番	備 考		
図 種	☐ 部品図	製図	NTS	3/15/89	品 名	8016 SERIES 56 PIN			
	☐ 組立図	設計	NTS	3-15/89		プラグ・アッセンブリ(銅板カバー用)			
	☐ 構成部品表	審査	NTS	3-15/89		型 番	00 8016 056 xxx 701 HVL		
	☐ 参考図	承認	NTS	3-15/89			図 番	BJS80161080	
	☒ 承認図	承認	NTS	3-15/89				シート	REV
KYOCERA						1/1	A		

RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONS

KYOCERA

REV	内容	日付	担当者
0	EDN 06/93/15/89		
A	DCU/94/72 RA		
	2019/09/18		