


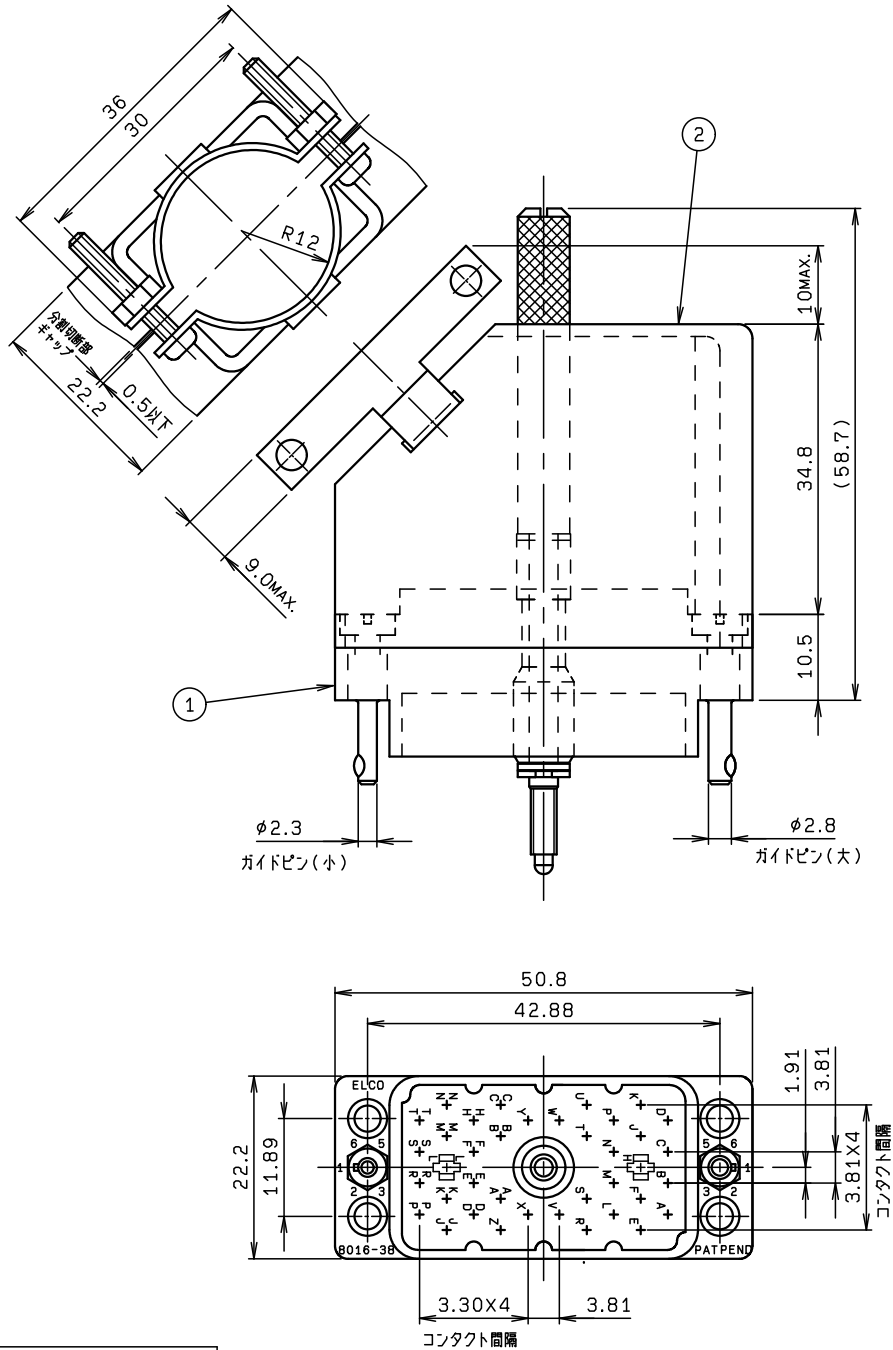

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	PLUG ASSY	00 8016 038 XXX 701 HV	1	PBT		GREEN
2	COVER SUB ASSY	30 8016 8971 00 113	1	ZDC-2		GRAY

仕 様	
定 格 電 流	8.5 A 最大
絶 縁 抵 抗	5000 M Ω (初期)
耐 電 圧	コンタクト相互間 AC1250V(r. m. s)
	コンタクト〜スクリュー間 AC2000V(r. m. s)
	コンタクト〜カバー間 AC2000V(r. m. s)
接 触 抵 抗	12 m Ω 最大
抜 去 力	56~450g
コンタクト材質	リン青銅 C5191R
コンタクトメッキ	ニッケル下地メッキ : 0.8~2.5 μ m
	金 メッキ : 0.25 μ m 以上
インシュレータ材質	ガラス入り ポリブチレンテレフタレート
	UL 94V-0, 色 : 緑色
規 格	MIL-C-28731

型 番 00 8016 038 XXX 731 HV
P/N

シリーズ名 8016 シリーズ

種 数 038:38種

コンタクト・コード 000:コンタクト未装填

コード番号	概 略 図	コンタクトタイプ	部 品 番 号
217		ハンダ付	60 8017 0513 00 339
218		ワイヤラッピング	60 8017 0613 00 339
750		ワイヤラッピング	60 8017 0623 00 339
296		ワイヤラッピング	60 8017 0633 00 339
313		圧着 (バラ端子)	60 8017 0313 00 339
323		圧着 (リール式端子) (1800コンタクトリール)	60 8017 0323 99 339

バリエーション 731 : プラグ・アクチュエーティング スクリュー付
45° 分割カバー

インシュレータ HV : 高耐電圧用

TOLERANCE / 一般公差(S)		PRODUCT SPEC / 製品規格							
				A	DCN19B24	2019/10/08	R. ARAI	H. TAMAI	M. YOSHIDA
				O	EDN-350	1993/10/22	MATSUKI		T. MORI
				NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
				PART NAME / 品名					
				SERIES 8016 PLUG ASSY					
				SCREW COVER 38P					
DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	PART NO. / 型番					
K. SUZUKI	MATSUKI	T. MORI	M. AOKI	00 8016 038 XXX 731 HV					
				DWG NO. / 図番					
				BJS 80161126					
				SHEET/REV					
				1/1 A					

KYOCERA