


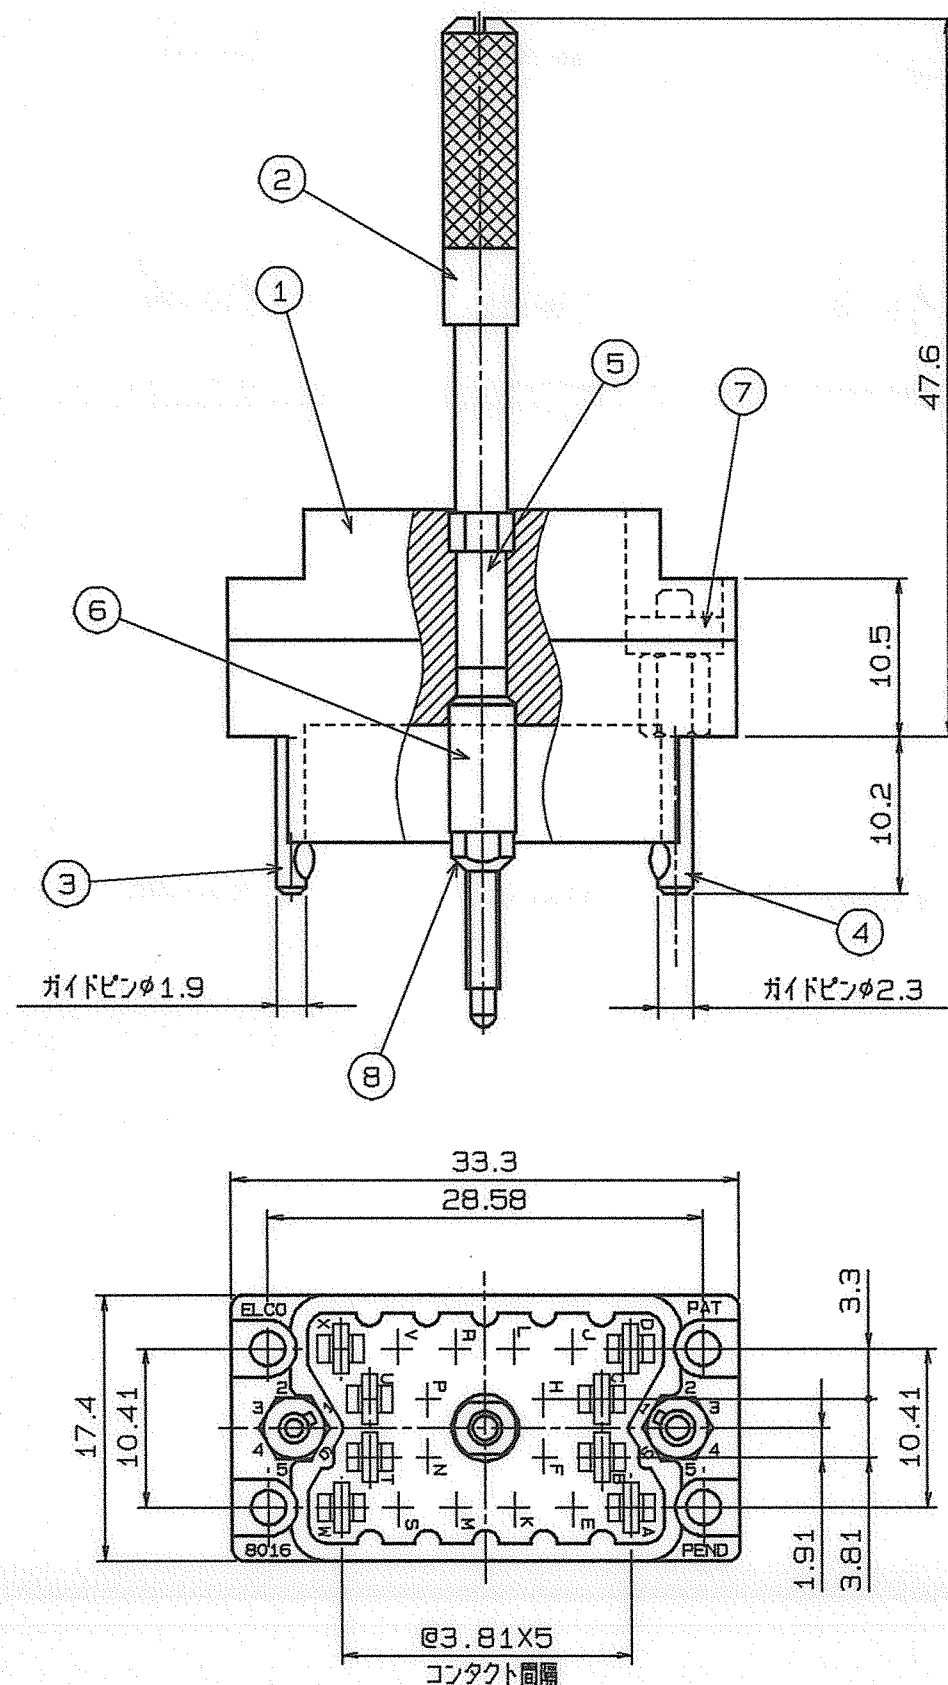

注 記

1. カバーを取り付け使用する場合の装填可能な
コンタクトはコード番号313, 323のみとする。

RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONS

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	プラグ・インシュレータ		1	ガラス入り P.B.T		UL94V-0 HVタイプ: 緑色
2	アクチュエーティングスクリュー		1	ステンレス鋼		
3	ガイドピン (小)		1	炭素鋼		
4	ガイドピン (大)		1	炭素鋼		
5	ブラッシング		1	黄銅		Niメッキ
6	スラストスリーブ		1	黄銅		Niメッキ
7	ラウンドナット		2	黄銅		Niメッキ
8	ロックナット		1	黄銅		Niメッキ

仕 様	
定 格 電 流	8.5A 最大
絶 縁 抵 抗	5000 M Ω (初期)
耐 電 圧	コンタクト相互間 AC1250V (r.m.s) 実効値 コンタクトへスクリュー間 AC2000V (r.m.s) コンタクトへカバー間 AC2000V (r.m.s)
接 触 抵 抗	12 m Ω 最大
抜 去 力	56~450 g
コンタクト材質	リン青銅 C5191R
コンタクトメッキ	ニッケル下地メッキ: 0.8~2.5 μ m 金 メ ッ キ : 0.25 μ m 以上
インシュレータ材質	ガラス入りポリブチレンテレフタレート UL94V-0 色: 緑色
規 格	MIL-C-28731.

型番構成

00 8016 020 XXX 701 HV

シリーズ名

8016 シリーズ

極 数

020: 20極

コンタクト・コード

000: コンタクト未装填

コード番号	概 略 図	コンタクトタイプ	部 品 番 号
217		ハンダ付	60 8017 0513 00 339
218		ワイヤラッピング	60 8017 0513 00 339
750		ワイヤラッピング	60 8017 0623 00 339
296		ワイヤラッピング	60 8017 0633 00 339
313		圧着 (パラ端子)	60 8017 0313 00 339
323		圧着 (リール式端子) (1800コンタクトリール)	60 8017 0323 99 339

バリエーション

701 : プラグ・アクチュエーティング スクリュー付

インシュレータ

HV: 高耐電圧用

MATERIAL / 材質		PRODUCT SPEC / 製品規格		D	DCN:19B59	2019/10/15	Karai	M. Saito
				C	DCN-154	3-23-94	モリ	アオキ
FINISH / 仕上		TOLERANCE / 一般公差		O	EDN-352	9-08-86	スミジ	ヤスタケ
				NO.	EDN/DCN	DATE	CHECKED	APPROVED
				PART NAME / 品名				
UNIT		ANGLE		SCALE		DATE		
MM		3RD		2 / 1		3-23-94		
DRAWN		DESIGNED		CHECKED		APPROVED		
鈴木 (き)		森		—		青木		
				PART NO. / 型番				
				00 8016 020 XXX 701 HV				
				PART NO. / 図番				
				BJS 8016113				
				SHEET/REV				
				1 / 1 D				

KYOCERA