


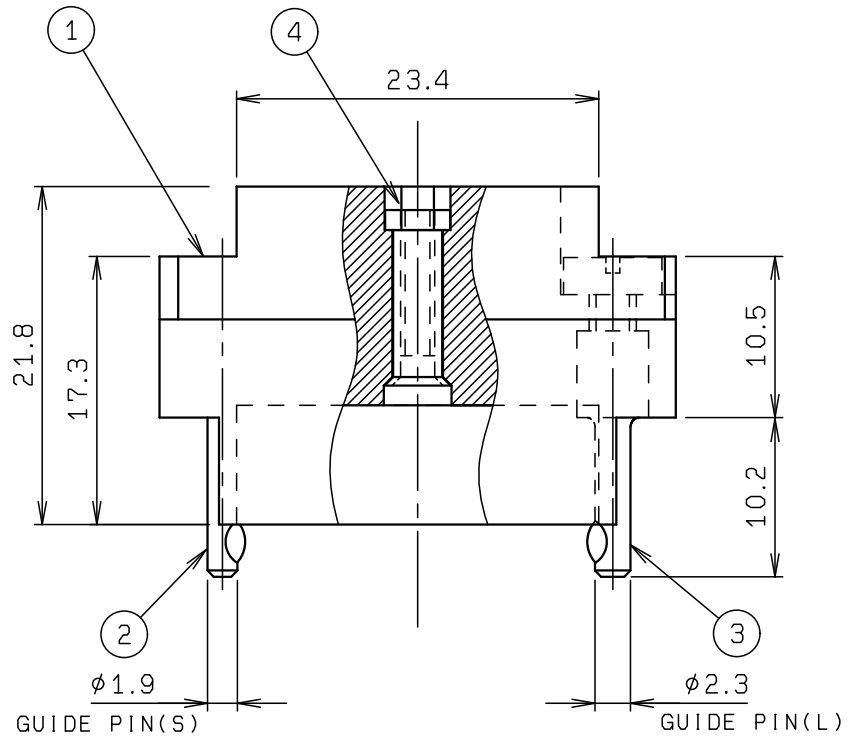

仕 様 SPECIFICATION	
定 格 電 流	8.5A MAX.
絶 縁 抵 抗	5000MΩ (初期)
耐 電 圧	コンタクト相互間 AC1250V (r.m.s)
	コンタクト〜スクリュー間 AC2000V (r.m.s)
	コンタクト〜カバー間
接 触 抵 抗	12mΩ MAX.
抜 去 力	56~450gf
コンタクト材質	PHOS-BRONZE C5191R
コンタクト めっき	Ni 0.8~2.5μm
	AU 0.25μm MIN.
インシュレータ材質	ガラス入PBT (ポリブチレンテレフタレート)
	UL94V-0, COLOR: GREEN
規 格	MIL-C-28731

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	INSULATOR		1	GF PBT		HV: GREEN UL94V-0
2	GUIDE PIN(S)		1	S15C		NI PLATE
3	GUIDE PIN(L)		1	S15C		NI PLATE
4	LOCKING NUT		1	SUS 304		
5	ROUND NUT		2	BsBM		NI PLATE

型 番 P/N 00 8016 020 XXX 702 HV

シリーズ名 SERIES NO. 00 8016
SERIES 8016

極 数 NO. OF CONTACTS 020:20P

コンタクト・コード CONTACT CODE 000:コンタクト未装填

コード番号	概 略 図	コンタクト タイプ	部 品 番 号
217		ハンダ付 WIRE HOLE	60 8017 0513 00 339
218		ワイヤラッピング SOLDERLESS WRAP TAIL	60 8017 0613 00 339
750		ワイヤラッピング SOLDERLESS WRAP TAIL	60 8017 0623 00 339
296		ワイヤラッピング SOLDERLESS WRAP TAIL	60 8017 0633 00 339
313		圧着(バラ端子) WIRE CRIMP TAIL (CONTACTS LOOSE)	60 8017 0313 00 339
323		圧着(リール式端子) WIRE CRIMP TAIL (CONTACTS ON A REEL)	60 8017 0323 99 339

バリエーション VARIATION 702:PLUG WITH LOCKING NUT
PLUG WITH LOCKING NUT

インシュレータ INSULATOR HV: 高耐電圧用(色:緑色)
HIGH VOLTAGE TYPE (COLOR:GREEN)

注 記 NOTE
1. カバーを取付け使用する場合の装填可能なコンタクトは、
コード番号 313, 323 のみとする。

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

REV. CでCAD入力。

TOLERANCE / 一般公差(S)		PRODUCT SPEC / 製品規格		D		DCN19B19	2019/10/07	R. ARAI	H. TAMAI	M. YOSHIDA		
				C		DCN-263	2013/02/22	T. SUGIKI		T. MORI		
		UNIT mm		ANGLE 3RD		O		EDN-361	1986/09/16	T. SUMIJI	S. SUZUKI	K. YASUTAKE
						NO.		EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
		±0.3		SCALE N.T.S		DATE 2013/02/22		PART NAME / 品名 SERIES 8016 PLUG ASSY 20P				
DRAWN M. TAKAHASHI				DESIGNED T. SUGIKI		CHECKED APPROVED		T. MORI		PART NO. / 型番 00 8016 020 XXX 702 HV		
						DWG NO. / 図番 BJS 8016114				SHEET/REV 1/1		D

