


© 2019 KYOCERA Corporation

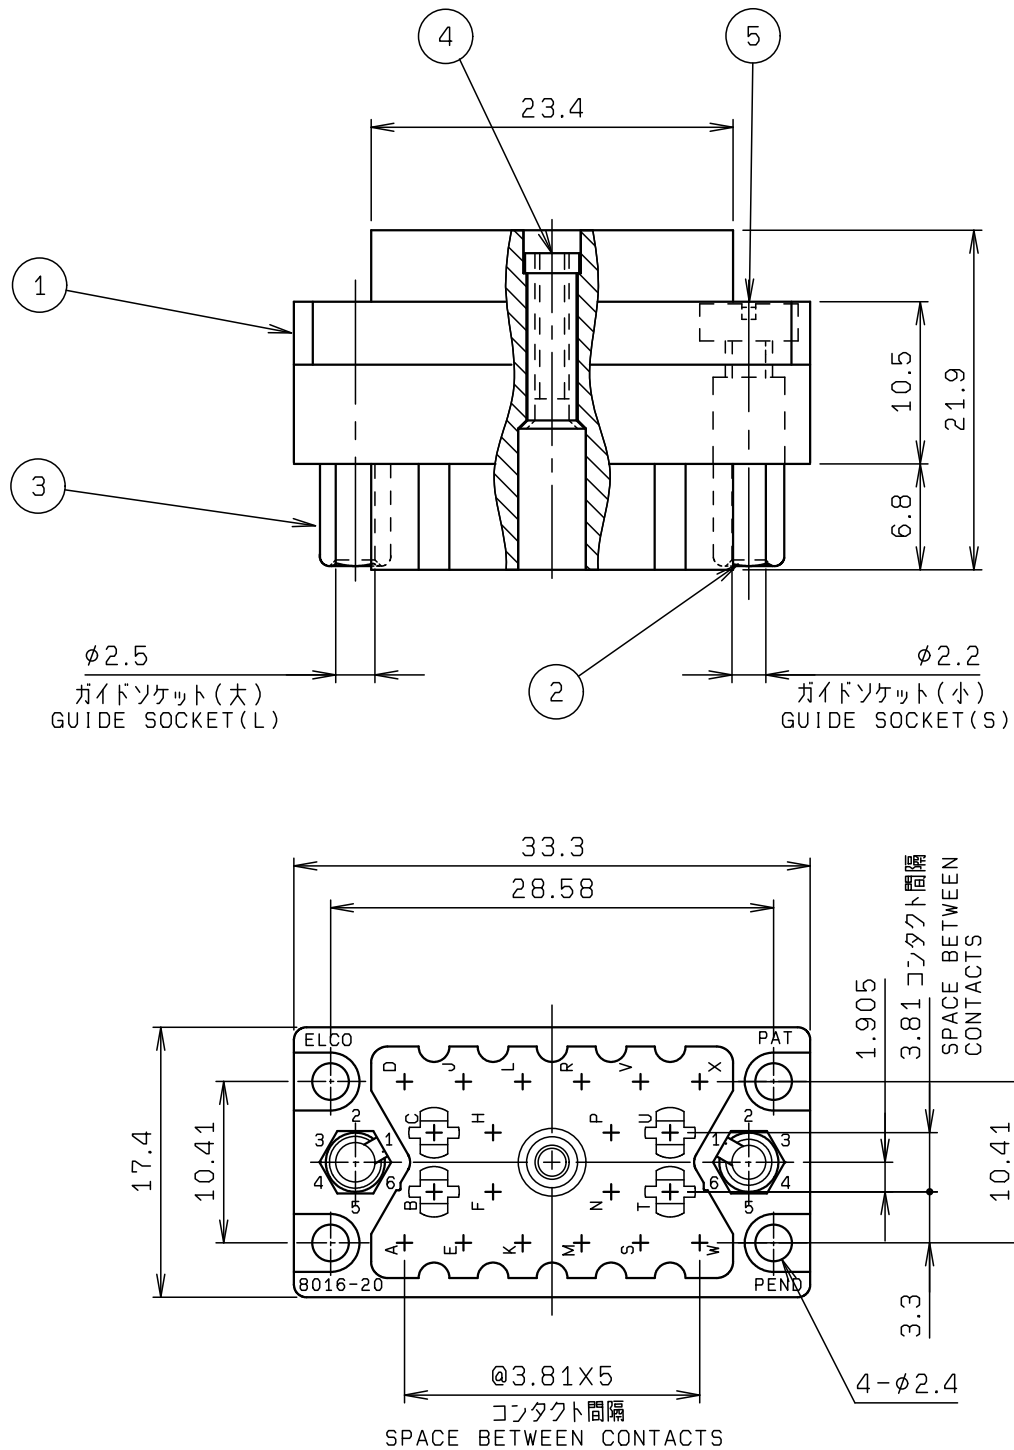

注 記 NOTE

2. カバーを取り付けて使用する場合の装填可能な
コンタクトのコードは217, 313, 323で
コンタクトコード217については, 電線半田付け後,
絶縁チューブ等でコンタクトの半田付け部を覆うこと.
FOR USE WITH COVER,
AVAILABLE CONTACT IS
CODE 217, 313 AND 323.
REGARDING CODE 217,
AFTER WIRE IS SOLDERED,
SOLDERED AREA OF CONTACTS
SHALL BE COVERED BY INSULATED TUBE.

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	INSULATOR		1	GF PBT		UL-94V-0 HV :GREEN
2	GUIDE SOCKET(S)		1	BsBM		NI PLATE
3	GUIDE SOCKET(L)		1	BsBM		NI PLATE
4	LOCKING NUT		1	SUS 304		
5	ROUND NUT		2	BsBM		NI PLATE

型 番 構 成

ORDERING CODE

シリーズ名 SERIES NO.

8016 SERIES

極 数 NO. OF CONTACTS

020:20P

コンタクト・コード CONTACT CODE

000:コンタクト未装填

000 :NO CONTACT

217		ハンダ付 WIRE HOLE	60 8017 0513 00 339
218		ワイヤラッピング SOLDERLESS WRAP TAIL	60 8017 0613 00 339
750		ワイヤラッピング SOLDERLESS WRAP TAIL	60 8017 0623 00 339
296		ワイヤラッピング SOLDERLESS WRAP TAIL	60 8017 0633 00 339
313		圧着 (バラ端子) WIRE CRIMP TAIL (CONTACTS LOOSE)	60 8017 0313 00 339
323		圧着 (リール式端子) WIRE CRIMP TAIL (CONTACTS ON A REEL)	60 8017 0323 99 339

* メッキ仕様 :339 ニッケル下地メッキ1.5~3.8 μ m

金メッキ :0.25 μ m 以上

PLATING :339 NICKEL UNDERCOAT 1.5~3.8 μ m

GOLD PLATE 0.25 μ mMIN.

バリエーション VARIATION

707 :リセプタクル, ロッキングナット付

RECE.WITH LOCKING NUT

インシュレータ INSULATOR

HV :高耐電圧用

HIGH VOLTAGE TYPE

注 記 NOTE

1. 規 格 :MIL-C-28731準拠

STANDARD :IN ACCORDANCE WITH MIL-C-28731

REV. BにてCAD入力.

TOLERANCE / 一般公差(S) ±0.3		PRODUCT SPEC / 製品規格 201-03-310		D	DCN19A77	2019/10/01	R. ARAI	H. TAMAI	M. YOSHIDA		
				C	DCN-173	1995/03/08	T. OHTAKA	T. MORI	M. AOKI		
		UNIT mm		ANGLE 3RD		O	EDN-394	1986/09/25	O. MIZUGUCHI		H. HASHIDA
		SCALE 2 : 1		DATE 1995/08/11		NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
		PART NAME / 品名 SERIES 8016 REC ASSY 20P									
DRAWN K. SUZUKI	DESIGNED T. OHTAKA	CHECKED T. MORI	APPROVED M. AOKI	PART NO. / 型番 00 8016 020 XXX 707 HV							
				DWG NO. / 図番 BJS 8016119				SHEET/REV 1 / 1 D			

KYOCERA