
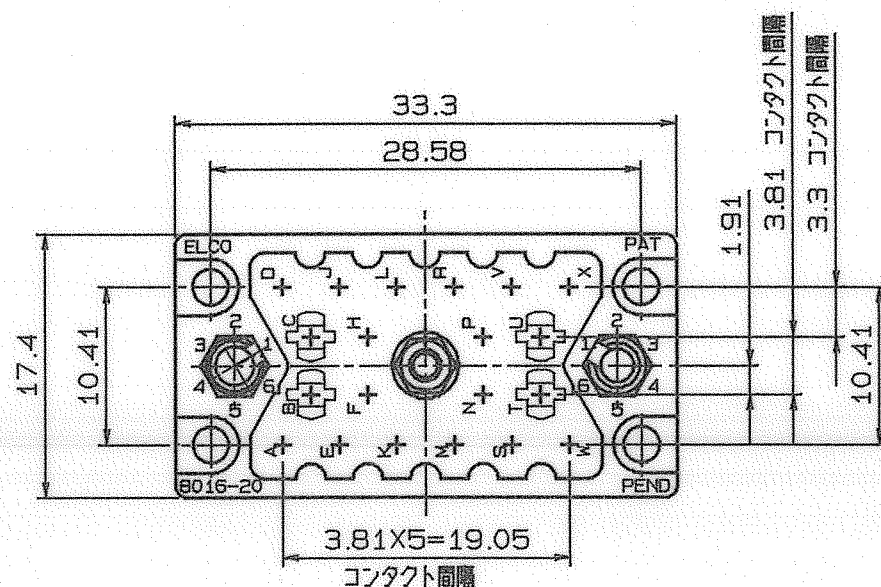


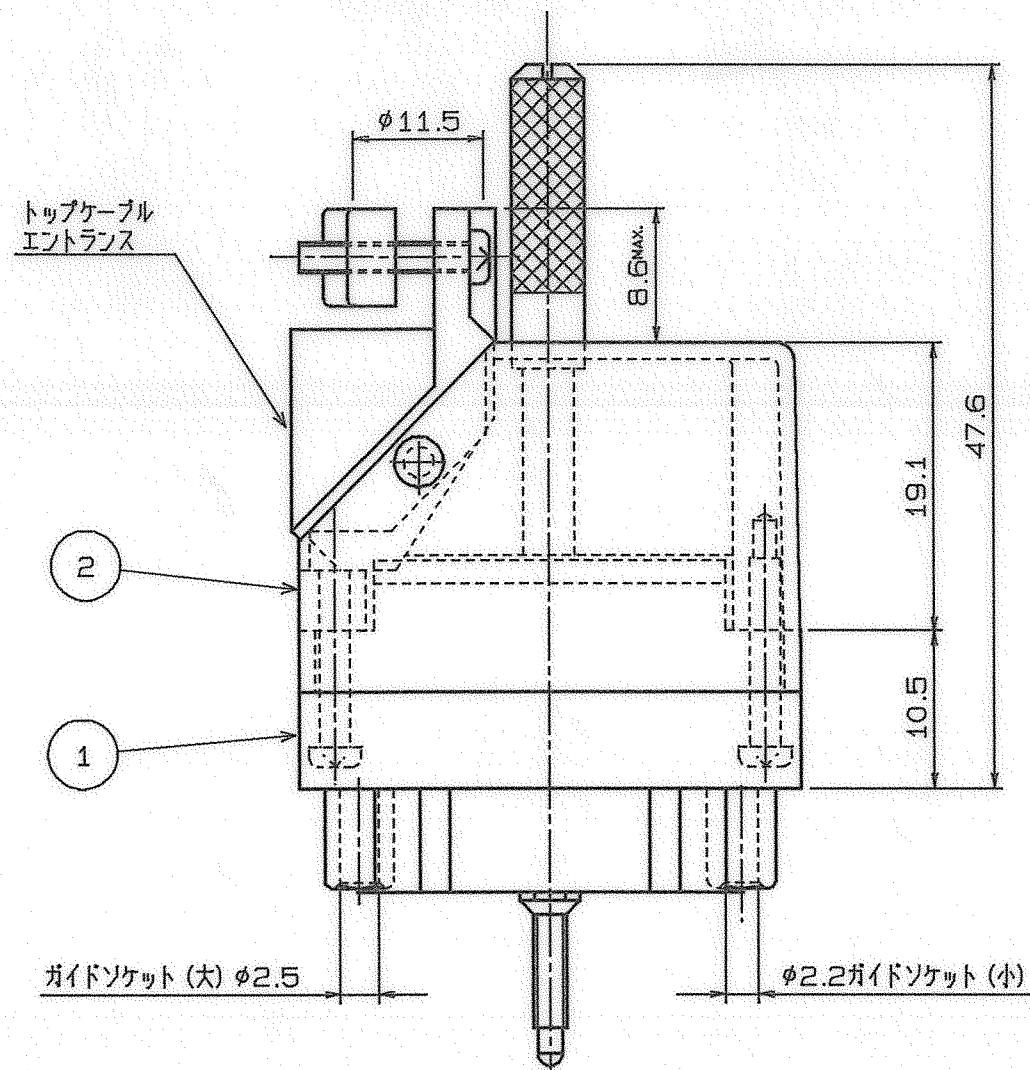

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	リセプタクル ASS'Y	00 8016 020 XXX 708 HV	1			
2	カバー サブ ASS'Y	30 8016 8931 00 113	1	亜鉛合金 ダイカスト		色: 灰色

仕 様	
定格電流	8.5 A 最大
絶縁抵抗	5000 M Ω (初期)
耐電圧	コンタクト相互間 AC 1250 V (r.m.s)
	コンタクト〜スクリー間
	コンタクト〜カバー間 AC 2000 V (r.m.s)
接触抵抗	12 m Ω 最大
振去力	56~450 g
コンタクト材質	リン青銅 C5191 R
コンタクトメッキ	ニッケル下地メッキ: 0.8~2.5 μ m
	金メッキ: 0.25 μ m 以上
インシュレータ材質	ガラス入りポリプロピレンテレフタレート
	UL94V-0 色: 緑色
規 格	MIL-C-28731.

型番構成

00 8016 020 XXX 709 HV

シリーズ名 8016 シリーズ

極 数 020: 20極

コンタクト・コード
000: コンタクト未装填

コード番号	概 略 図	コンタクトタイプ	部 品 番 号
① 217		ハンダ付	60 8017 0513 00 339
313		圧着 (バラ端子)	60 8017 0313 00 339
323		圧着 (リール式端子) (1800コンタクトリール)	60 8017 0323 99 339

バリエーション

709: リセプタクル・アクチュエーティングスクリュー付
ダイカスト カバー トップケーブル エントランス

インシュレータ

HV: 高耐電圧用

注 記

- ① コンタクトコード217のコンタクトを使用する場合は、
電線半田付後、絶縁チューブ等でコンタクトの半田付部を覆うこと。

RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONS

MATERIAL / 材質		PRODUCT SPEC / 製品規格		C	DCN19B40	2019/10/10	アリ	10/10/10
				B	DCN-830	11-13-92	モリ	ミスグケ
FINISH / 仕上		TOLERANCE / 一般公差		O	EDN-394	9-25-86	スミジ	ヤスタケ
		±0.3		NO.	EDN/DCN	DATE	CHECKED	APPROVED
UNIT		ANGLE	SCALE	DATE	PART NAME / 品名			
MM	3RD	2 / 1	11-13-92	REC ASSY				
				リセプタクル・アッセンブリ 20P				
DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	PART NO. / 型番				
鈴木 (き)	森		水口	00 8016 020 XXX 709 HV				
				DWG NO. / 図番				
				BJS 8016121				
				SHEET/REV				
				1 / 1 C				

KYOCERA