
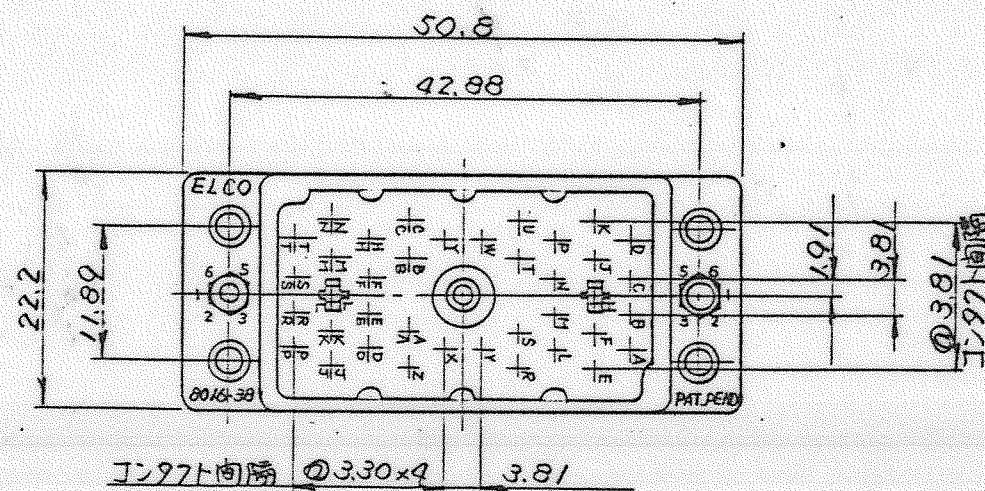


トップ・スモルケ・アル・エントランス

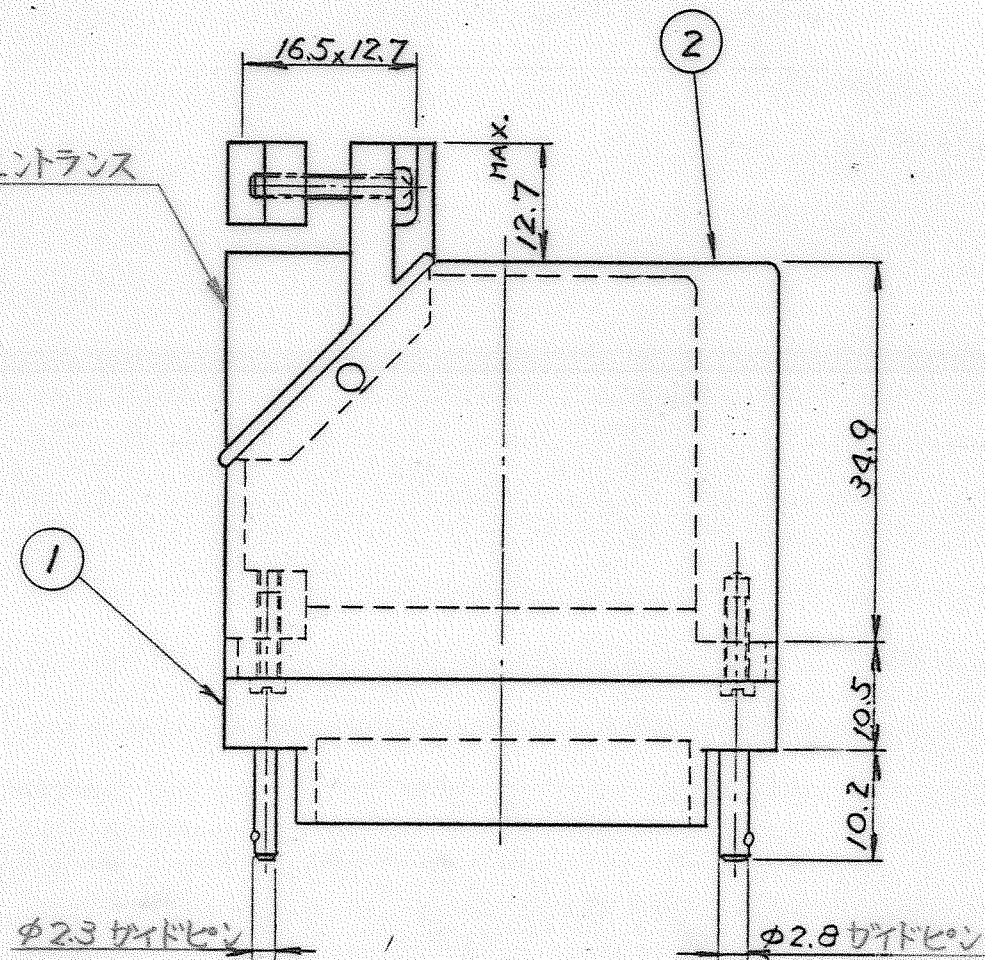

仕 様	
定格電流	8.5 A 最大
絶縁抵抗	5000 MΩ (初期)
耐電圧	コンタクト相互間 AC 1250 V (r.m.s.)
	コンタクト～スクリー間 AC 2000 V (r.m.s.)
	コンタクト～カバー間 AC 2000 V (r.m.s.)
接触抵抗	12 mΩ 最大
抜去力	56～450 g
コンタクト材質	りん青銅 C5191R
コンタクトメッキ	ニッケル下地メッキ: 0.8～2.5 μm
	金メッキ: 0.25 μm 以上
インシュレータ材質	ガラス入りポリフチレンテレフタレート UL 94 V-0, 色: 緑色
規 格	MIL-C-28731, UL-504

型番構成 00 8016 038 000 705 HV

シリーズ名 8016 シリーズ

極 数 038: 38 極

コンタクトコード 000: コンタクト未装填

インシュレータ HV: 高耐電圧用

バリエーション 705: フラグ・ロック機構付
タヤストカバー: トップ・スモルケ・アル・エントランス

コード番号	概略図	コンタクトタイプ	部品番号
217		ハンダ付	60 8017 0513 00 339
218		ワイヤラッピング	60 8017 0613 00 339
750		ワイヤラッピング	60 8017 0623 00 339
296		ワイヤラッピング	60 8017 0633 00 339
313		圧着 (バラ端子)	60 8017 0313 00 339
323		圧着 (リール式端子 1800 コンタクトリール)	60 8017 0323 99 339

RoHS 規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONS

②	カバー・サブ・アセンブリ	30 8016 6922 00 113	1	タヤスト	BJS 8016303	灰色
①	フラグ・アセンブリ	00 8016 038 XXX 702	1		BJS 8016126	
品番	品 名	型 番	数量	材 料	図 番	備 考
☐	部品図	製図	K. Sasaki	10-12-86	一般公差	品 名
☐	組立図	設計	T. Sasaki	10-12-86	尺 度	8016 SERIES 38PIN
☐	構成部品表	審査	M. Sasaki	10-12-86	第 3 角 法	フラグ・アセンブリ
☐	参考図	承認	1.00	10-20-86		型 番
☒	承認図	承認	1.00	10-20-86		00 8016 038 XXX 705 HV
KYOCERA				図 番	BJS 8016129	シート REV
					1/1	A

REV	内 容	日 付
01	EDN 10/10/86 1A	
02	DCN 10/19/86 1A	
03	DCN 10/19/86 1A	