
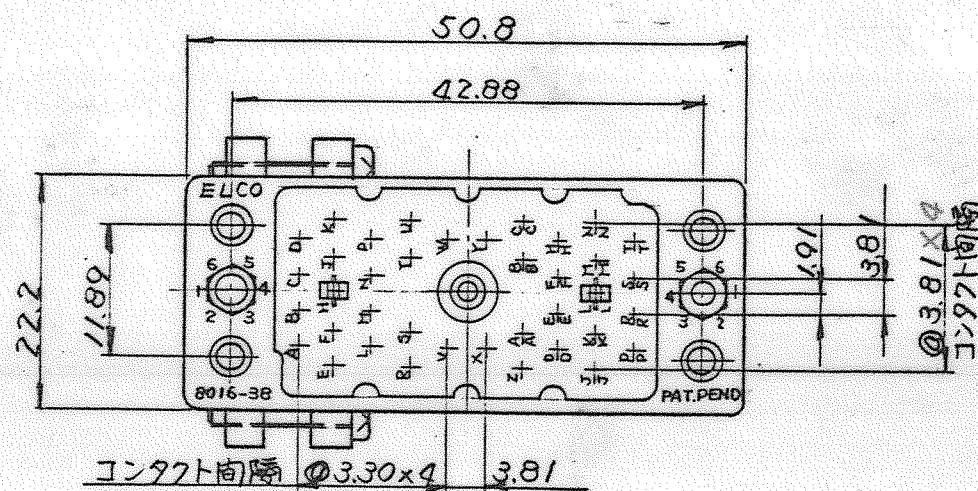


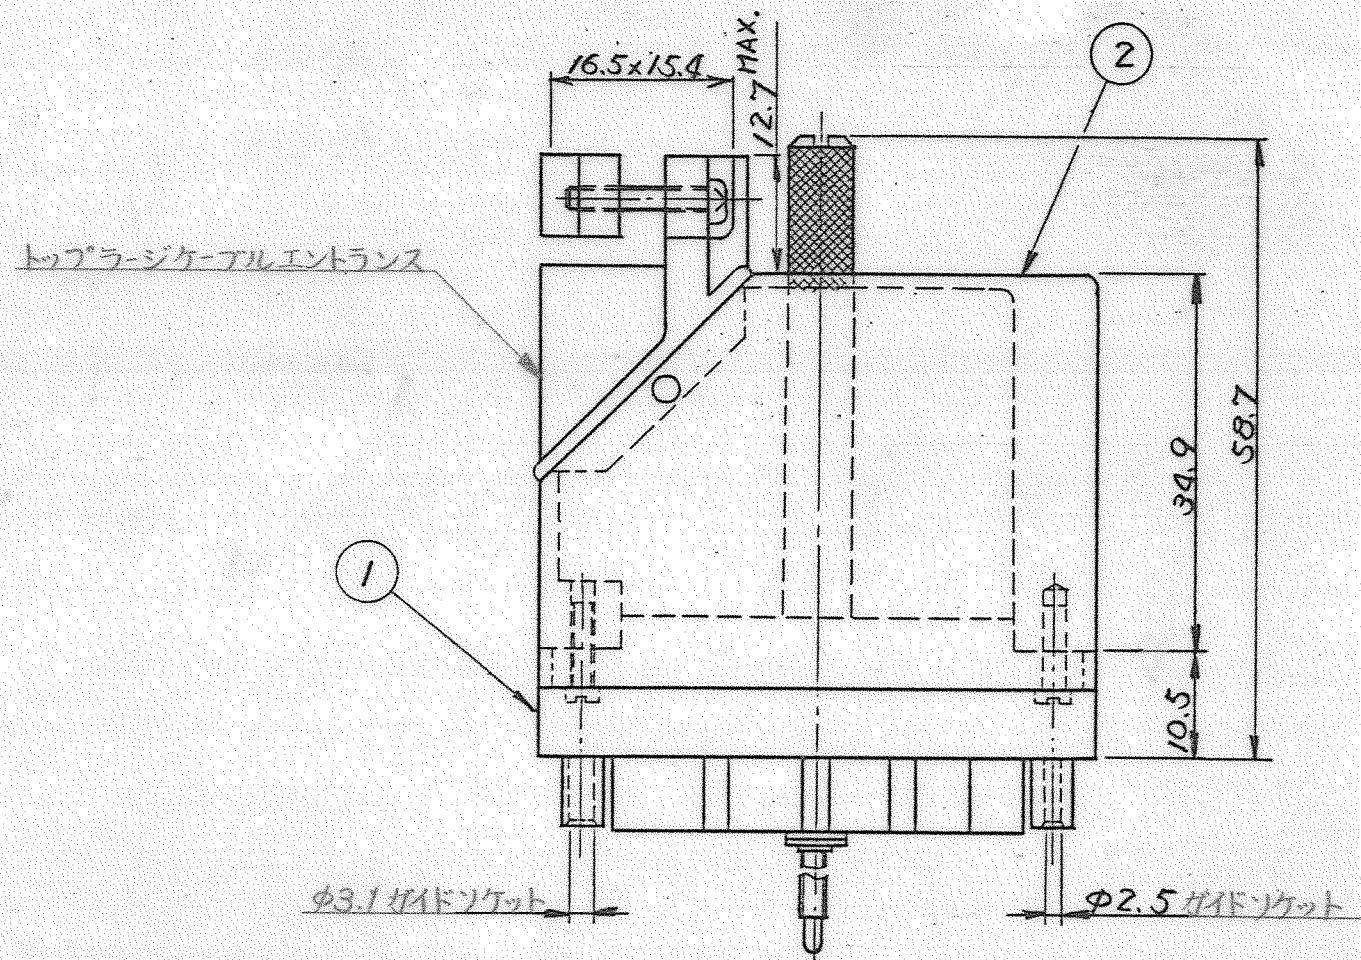

仕様	
定格電流	8.5 A 最大
絶縁抵抗	5000 MΩ (初期)
耐電圧	コンタクト相互間 AC1250V(r.m.s)
	コンタクト～スクリュー間 AC2000V(r.m.s)
	コンタクト～カバー間
接触抵抗	12 mΩ 最大
抜き力	56～450g
コンタクト材質	りん青銅 C519/R
コンタクトメッキ	ニッケル下地メッキ: 0.8～2.5 μm
	金メッキ: 0.25 μm 以上
インシュレータ材質	ガラス入りポリブチレンテレフタレート
規格	UL 94V-0, 色: 緑色
	MIL-C-28731, ...

型番構成

シリーズ名	00 8016 038 000 723 HV	インシュレータ
極数	8016 シリーズ	HV: 高耐電圧用
コンタクトコード	038: 38 極	バリエーション
	000: コンタクト未装填	723: リセブタフル
		アタッチメントスクリュー付
		タメカストカバー
		トップラジケ-ブルエントランス

コード番号	概略図	コンタクトタイプ	部品番号
217		ハンダ付	60 8017 0513 00 339
218		ワイヤラッピング	60 8017 0613 00 339
750		ワイヤラッピング	60 8017 0623 00 339
296		ワイヤラッピング	60 8017 0633 00 339
313		圧着 (バラ端子)	60 8017 0313 00 339
323		圧着 (リール式端子 1800 コンタクトリール)	60 8017 0323 99 339

RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONS

②	カバーサブアセンブリ	30 8016 8926 00 113	1	亜鉛合金 タメカスト	BJS 8016305	灰色
①	リセブタフルアセンブリ	00 8016 038 XXX 708	1		BJS 8016136	
品番	品名	型番	数量	材料	図番	備考
図	☐ 部品図	製図	K. Suguchi 12-3-86	一般公差	品名	8016 SERIES 38 PIN
	☐ 組立図	設計	T. Shimizu 12-3-86	尺度	型番	リセブタフルアセンブリ
	☐ 構成表	審査	M. Fujita 12-4-86	第3角法	型番	00 8016 038 XXX 723 HV
	☐ 参考図	承認			図番	BJS 8016141
	☐ 承認図	承認			シート	REV
					1/1	A

REV	変更内容・日付	数量
01	8016 12-3-86 T.R.	
A	00 8016 038 XXX 708 RA	
	1987/1/19 RA	