
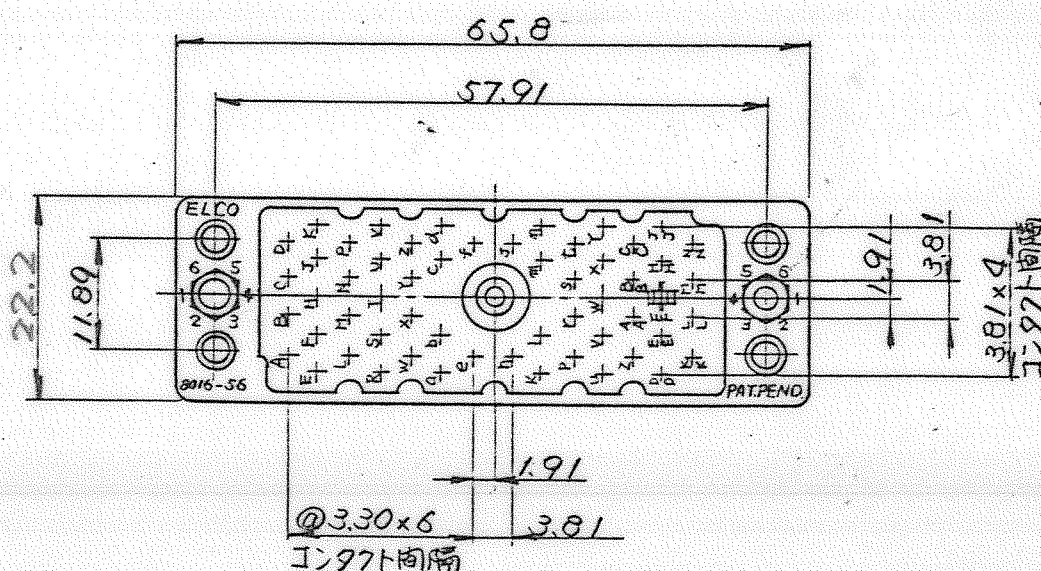


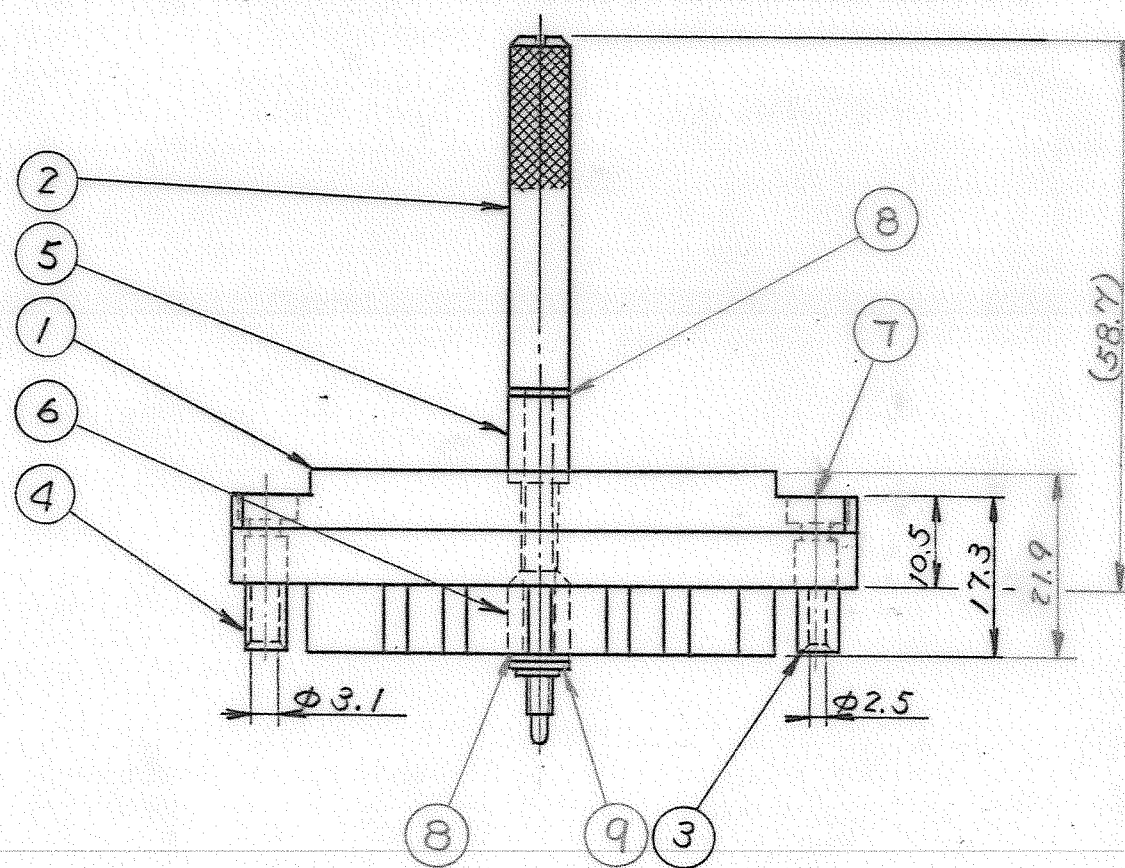

仕様	
定格電流	8.5 A 最大
絶縁抵抗	5000 MΩ (初期)
耐電圧	コンタクト相互間 AC 1250V (r.m.s.)
	コンタクトへスクリュー間 AC 2000V (r.m.s.)
	コンタクトへカバー間
接触抵抗	12 mΩ 最大
抜去力	56~450g
コンタクト材質	りん青銅 C5191R
コンタクトメッキ	ニッケル下地メッキ: 0.8~2.5 μm
	金メッキ: 0.25 μm 以上
インシュレータ材質	ガラス入りポリブチレンテフタレート
	UL 94V-0, 色: 緑色
規格	MIL-C-28731

型番構成 00 8016 056 000 708 HV

シリーズ名
8016シリーズ

極数
056: 56極

コンタクトコード
000: コンタクト未装填

インシュレータ
HV: 高耐電圧用

バリエーション
708: リセアタクル
アタッチメントスクリュー付

コード番号	概略図	コンタクトタイプ	部品番号
217		ハンダ付	60 8017 0513 00 339
218		ワイヤランピング	60 8017 0513 00 339
750		ワイヤランピング	60 8017 0523 00 339
296		ワイヤランピング	60 8017 0633 00 339
313		圧着 (パラメタ子)	60 8017 0313 00 339
323		圧着 (リール式端子 800コンタクトリール)	60 8017 0323 99 339

RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONS

⑨	リテーニングリング	90 2167 0042 00 000	1	みかき特殊炭鋼	
⑧	りん青銅ワッシャー	60 8016 6713	2	りん青銅	
⑦	ラウンドナット	60 8016 7131 00 040	2	黄銅	Niメッキ
⑥	スラストスリーブ	60 8016 5316 00 053	1		Niメッキ
⑤	ブッシング	60 8016 4216 00 053	1		Niメッキ
④	ガイドソケット (大)	60 8016 9121 00 053	1		Niメッキ
③	ガイドソケット (小)	60 8016 9111 00 053	1	黄銅	Niメッキ
②	アタッチメントスクリュー	60 8016 4326 00 053	1	ステンレス鋼	
①	インシュレータ	60 8016 3124 00 000	1	ガラス入り P.B.T. 緑色: HV94V	UL-94V-0
品番	品名	型番	数量	材料	備考

図 種	☐ 部 品 図	製図	K. Sugita	4/21/87	一般公差	品 名	8016 SERIES 56PIN リセアタクル アセンブリ			
	☐ 組 立 図		設計	I. Sumi			4/22/87	尺 度	型 番	00 8016 056 XXX 708 HV
	☐ 構 成 図 表	審査			-	角 法	第 3 角 法			図 番
	☐ 参 考 図		承認	X. Matsuda	4/24/87			シート		
	☒ 承 認 図					1/1		A		
KYOCERA										

REV	内容	日付	備考
01	EDN 4/22/87		
A	ECN 1/19/88		
	2019/01/30		