


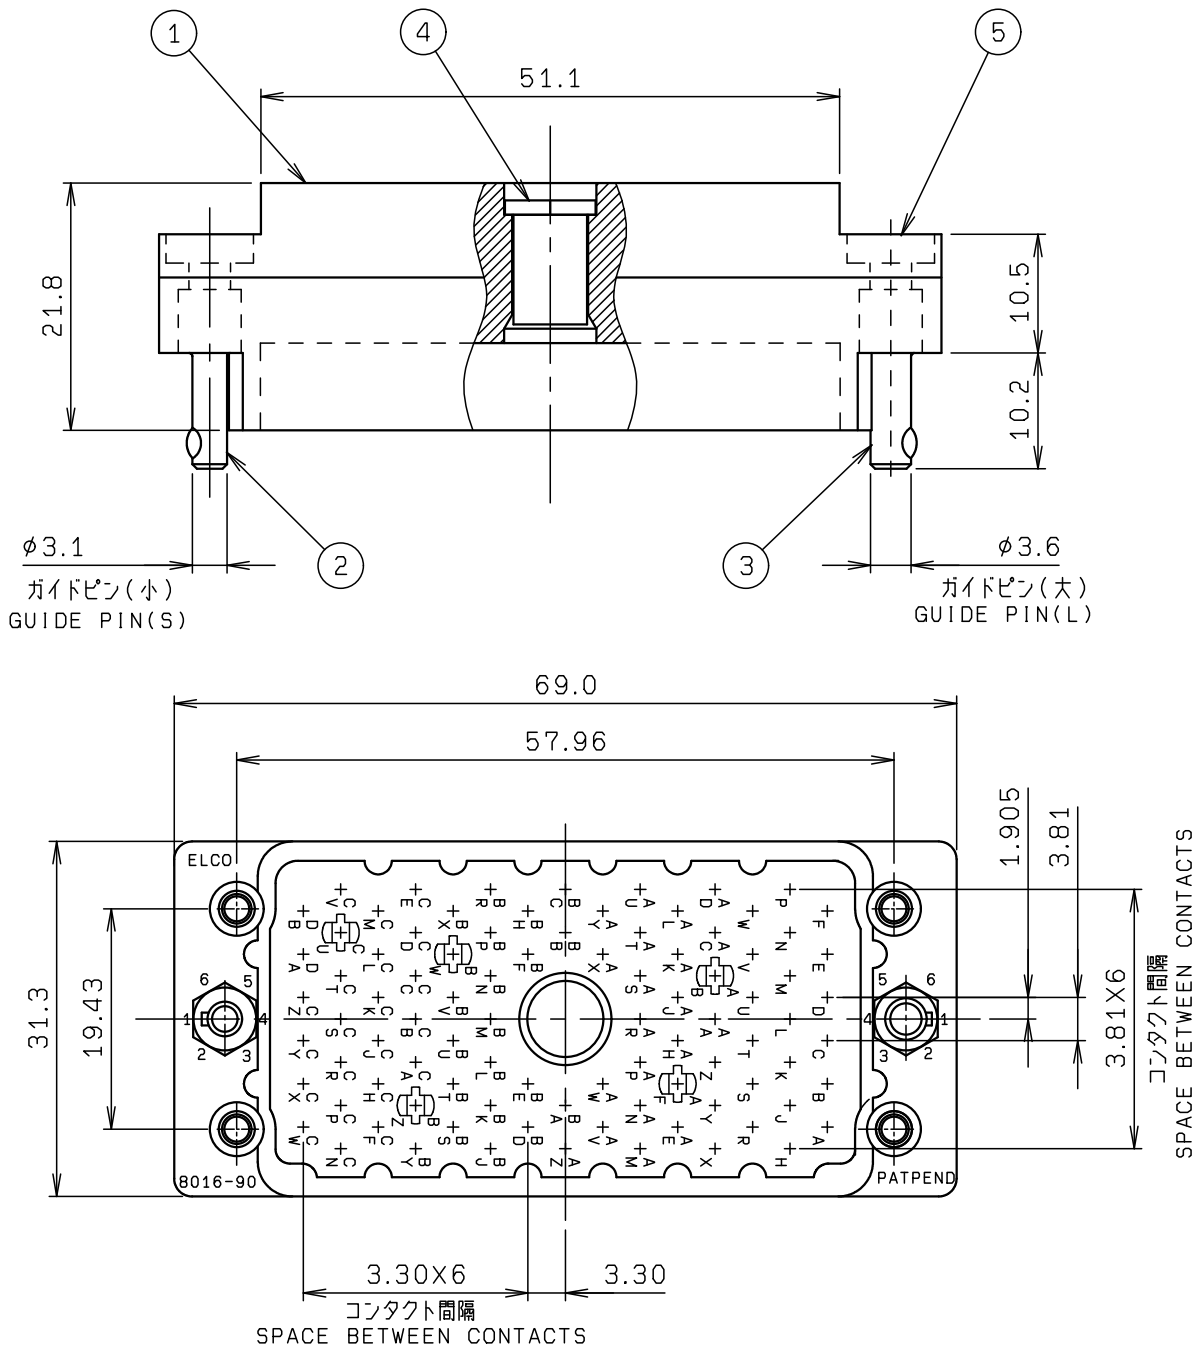

仕様 SPECIFICATION	
定格電流	8.5A MAX.
絶縁抵抗	5000M Ω (初期)
耐電圧	コンタクト相互間 AC1250V (r. m. s)
接触抵抗	12m Ω MAX.
抜去力	56~450gf
コンタクト材質	PHOS-BRONZE C5191R
コンタクトめっき	Ni 0.8~2.5 μ m Au 0.25 μ m MIN.
インシュレータ材質	ガラス入PBT (ポリブチレンテレフタレート)
規格	MIL-C-28731

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	PLUG INSULATOR	60 8016 3624 00 000	1	GF PBT		UL-94V-0 HV: GREEN
2	GUIDE PIN(S)	60 8016 7011 00 062	1	S15C		
3	GUIDE PIN(L)	60 8016 7021 00 062	1	S15C		
4	LOCKING NUT	60 8016 5316 00 062	1	BsBM		
5	ROUND NUT	60 8016 7111 00 062	2	BsBM		NI PLATE

型番 P/N 00 8016 090 XXX 702 HV

極数 NO. OF CONTACTS 090: 90P
コンタクト・コード CONTACT CODE
000: コンタクト未装填
000: NO CONTACT

217		ハンダ付 WIRE HOLE	60 8017 0513 00 339
218		ワイヤラッピング SOLDERLESS WRAP TAIL	60 8017 0613 00 339
750		ワイヤラッピング SOLDERLESS WRAP TAIL	60 8017 0623 00 339
296		ワイヤラッピング SOLDERLESS WRAP TAIL	60 8017 0633 00 339
313		圧着(バラ端子) WIRE CRIMP TAIL (CONTACTS LOOSE)	60 8017 0313 00 339
323		圧着(リール式端子) WIRE CRIMP TAIL (CONTACTS ON A REEL)	60 8017 0323 99 339

バリエーション VARIATION
702: プラグ, ロッキングナット付
PLUG WITH LOCKING NUT

インシュレータ INSULATOR
HV: 高耐電圧型
HIGH VOLTAGE TYPE

REV. 図でCAD入力。

TOLERANCE / 一般公差(S)		PRODUCT SPEC / 製品規格		B	DCN24689	2024/12/18	Y. KITAMURA	H. TAMAI	M. YOSHIDA
		UNIT mm ANGLE 3RD SCALE 3:2 DATE 2024/12/18		A	DCN19A68	2019/09/30	R. ARAI		M. YOSHIDA
				O	EDN-137	1987/04/06	T. SUMIJI		S. SUZUKI
				PART NAME / 品名 SERIES 8016 PLUG ASSY 90P					
DRAWN M. TAKAHASHI	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	PART NO. / 型番 00 8016 090 XXX 702 HV					
KYOCERA				DWG NO. / 図番 BJS 8016166				SHEET/REV 1/1 B	