
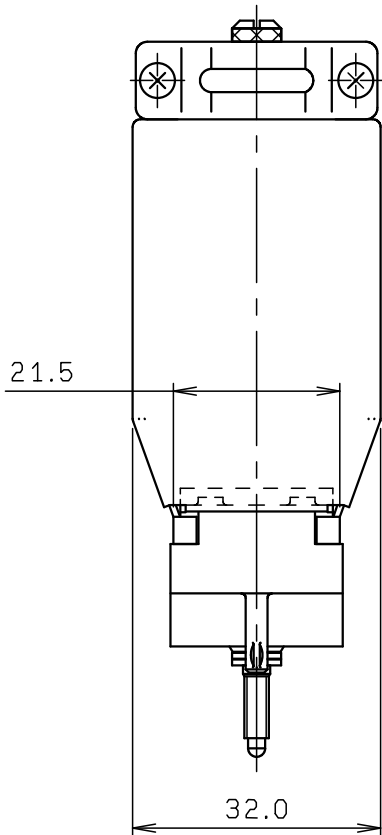


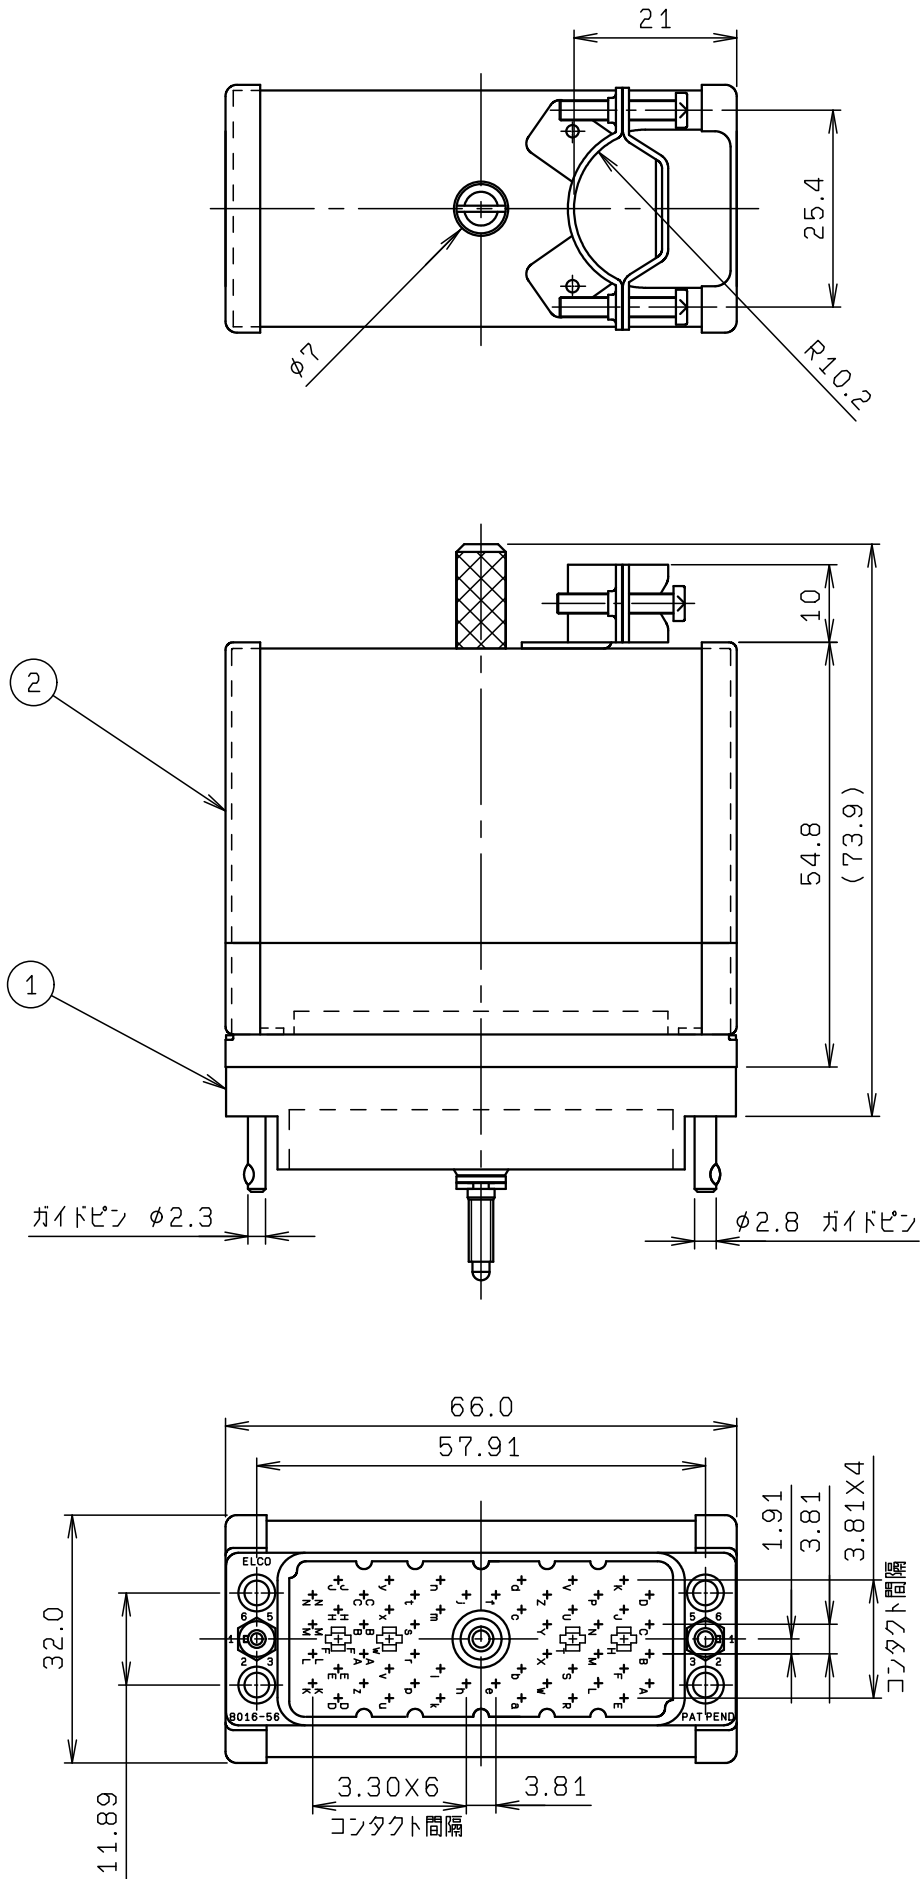

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	PLUG ASSY	00 8016 056 XXX 701 VL	1	GF PBT		V TYPE , GRAY UL94V-0
2	COVER SUB ASSY	30 8016 8975 00 113	1			

仕 様	
定 格 電 流	8.5 A 最大
絶 縁 抵 抗	5000 M Ω (初期)
耐 電 圧	AC 1250 V (r. m. s)
接 触 抵 抗	12 m Ω 最大
抜 去 力	56~450g
コンタクト材質	リン青銅 C5191R
コンタクトメッキ	ニッケル下地メッキ : 0.8~0.25 μ m
	金 メッキ : 0.25 μ m 以上
インシュレータ材質	ガラス入り ポリブチレンテレフタレート
	UL 94V-0, 色 : 灰色
規 格	MIL-C-28731

型 番 P/N	00 8016 056 XXX 732 V
シリーズ名	8016 シリーズ
極 数	056 : 56極
コンタクト・コード	000 : コンタクト未装填
バリエーション	732 : プラグ・アクチュエーティング スクリュー(ロング)付 鉄板カバー・トップ用
インシュレータ	V : 標準型

コード番号	概 略 図	コンタクトタイプ	部 品 番 号
217		ハンダ付	60 8017 0513 00 339
218		ワイヤラッピング	60 8017 0613 00 339
750		ワイヤラッピング	60 8017 0623 00 339
296		ワイヤラッピング	60 8017 0633 00 339
313		圧着(パラ端子)	60 8017 0313 00 339
323		圧着(リール式端子) (1800コンタクトリール)	60 8017 0323 99 339

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

REV. A 127CAD入力

TOLERANCE / 一般公差(S)		PRODUCT SPEC / 製品規格		C	DCN19B24	2019/10/08	R. ARAI	H. TAMAI	M. YOSHIDA
				B	DCN-337	1991/04/22	T. MORI		S. SUZUKI
				O	EDN-040	1988/01/22	SHINZAKI		S. SUZUKI
				NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
				PART NAME / 品名					
				SERIES 8016 PLUG ASSY (56P)					
				PLUG ASSY WITH COVER (TOP)					
DRAWN MITSUHASHI		DESIGNED T. MORI		CHECKED Y. OHTA		APPROVED S. SUZUKI		PART NO. / 型番 00 8016 056 XXX 732 V	
								DWG NO. / 図番 BJS 8016199	
								SHEET/REV 1/1 C	

KYOCERA