
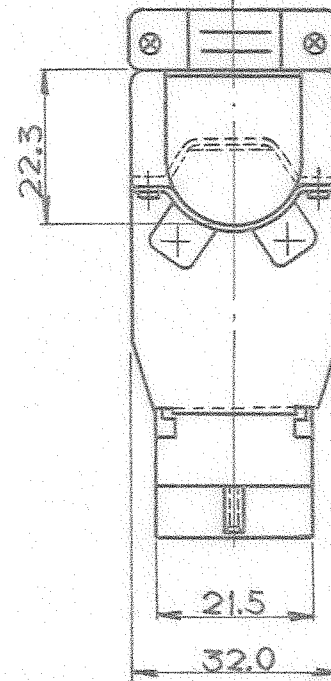


REV	変更内容・日付	備考
0	EDN 1/22/88 040.1/22/88 A 1970 8019 RA	

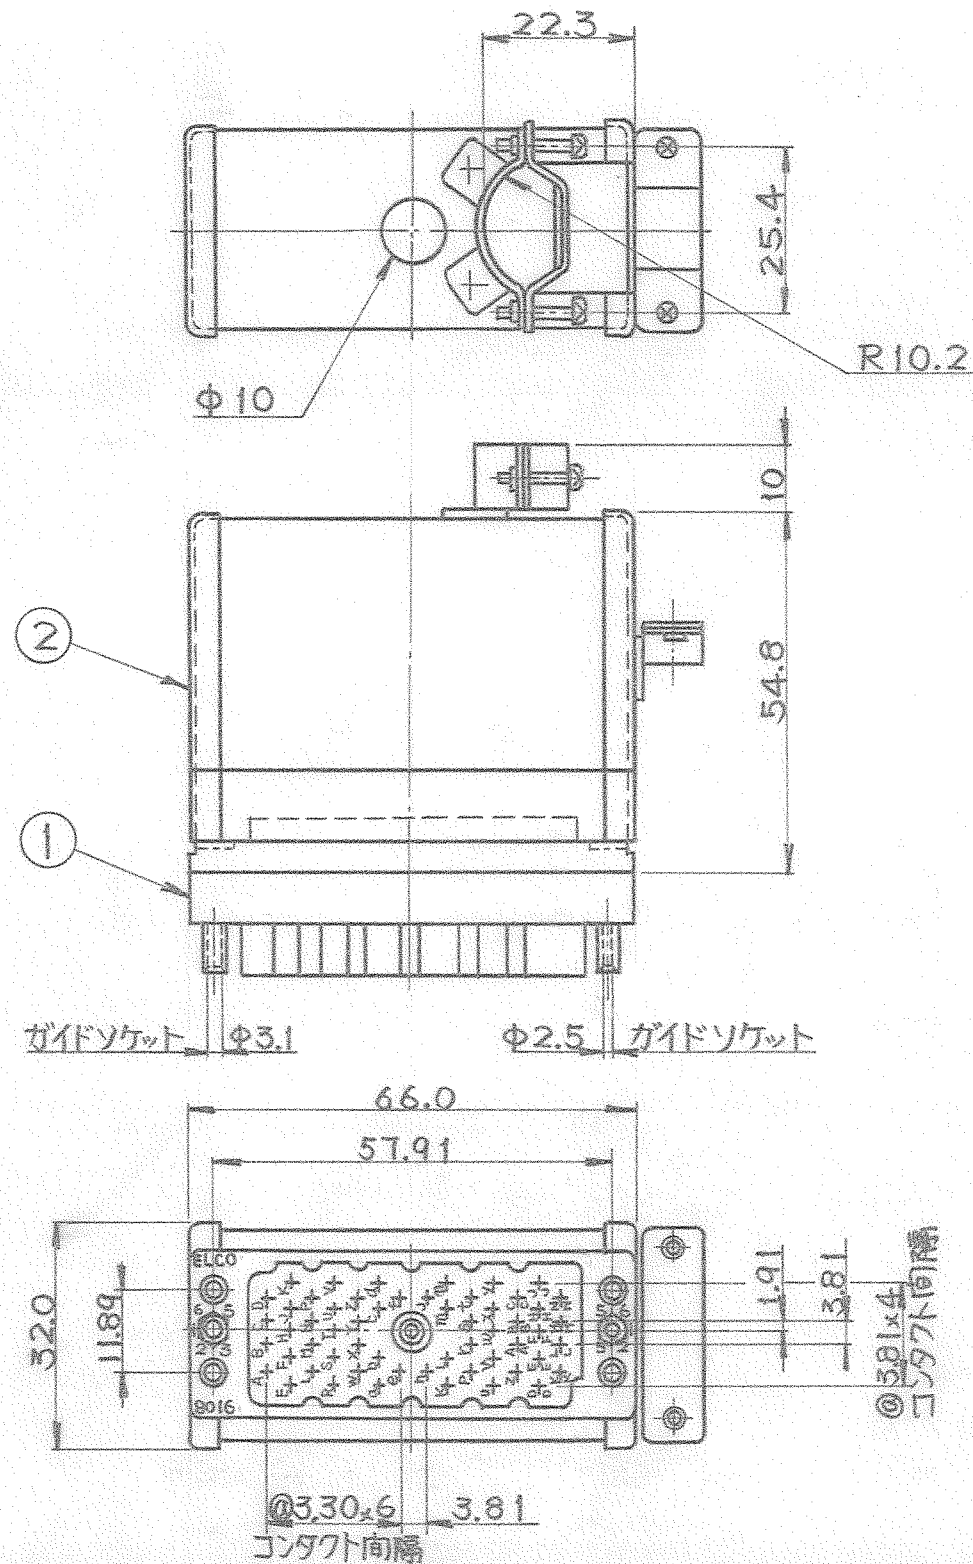

仕 様	
定格電流	8.5 A 最大
絶縁抵抗	5000 MΩ (初期)
耐電圧	AC 1250 V (R.M.S.)
接触抵抗	12 mΩ 最大
抜去力	56~450 g
コンタクト材質	りん青銅, C5191 R
コンタクトメッキ	ニッケル下地メッキ: 0.8~2.5 μm 金メッキ: 0.25 μm 以上
インシュレタ材質	ガラスエポキシレジンテレフタレート UL 94V0, 色: 灰色
規 格	MIL-C-28T31

型番構成 00 8016 056 XXX T42 V

シリーズ名 8016 シリーズ

極 数 056 : 56 極

コンタクトコード 000 : コンタクト未装填

コード番号	概略図	コンタクトタイプ	部品番号
217		ハンダ付	60 8017 0513 00 339
218		ワイヤラッピング	60 8017 0513 00 339
750		ワイヤラッピング	60 8017 0623 00 339
296		ワイヤラッピング	60 8017 0633 00 339
313		圧着 (バラ端子)	60 8017 0313 00 339
323		圧着 (リール式端子 1800コンタクトリール)	60 8017 0323 99 339

バリエーション T42 : リセアタフル, ロッキングナット付
鉄板カバー, トップ・サイド両用

インシュレタ V : 標準型

RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONS

②		鉄板カバー(T.S両用) サブアッセンブリ		30 8016 8976 00 113		1										
①		リセアタクルアッセンブリ		00 8016 056 XXX T07 V		1				BJS 8016043						
品番		品名		型番		数量		材 料		図 番		備 考				
図 種	☐	部 品 図	製図	K Suguchi 1-27-88		一般公差	品名	8016シリーズ56P鉄板カバー(T.S両用) リセアタクルアッセンブリ								
	☐	組 立 図		設計									K Suguchi 1-29-88			
	☐	構 成 品 表	審査	J. H. H. 1-29-88		N7S		型番	00 8016 056 XXX T42 V							
	☐	参 考 図		承認										K. H. H. 1-29-88		
	☒	承 認 図		承認										K. H. H. 1-29-88		
						第 3 角 法			図 番		BJS 8016206		シート 1/1		REV A	
																