



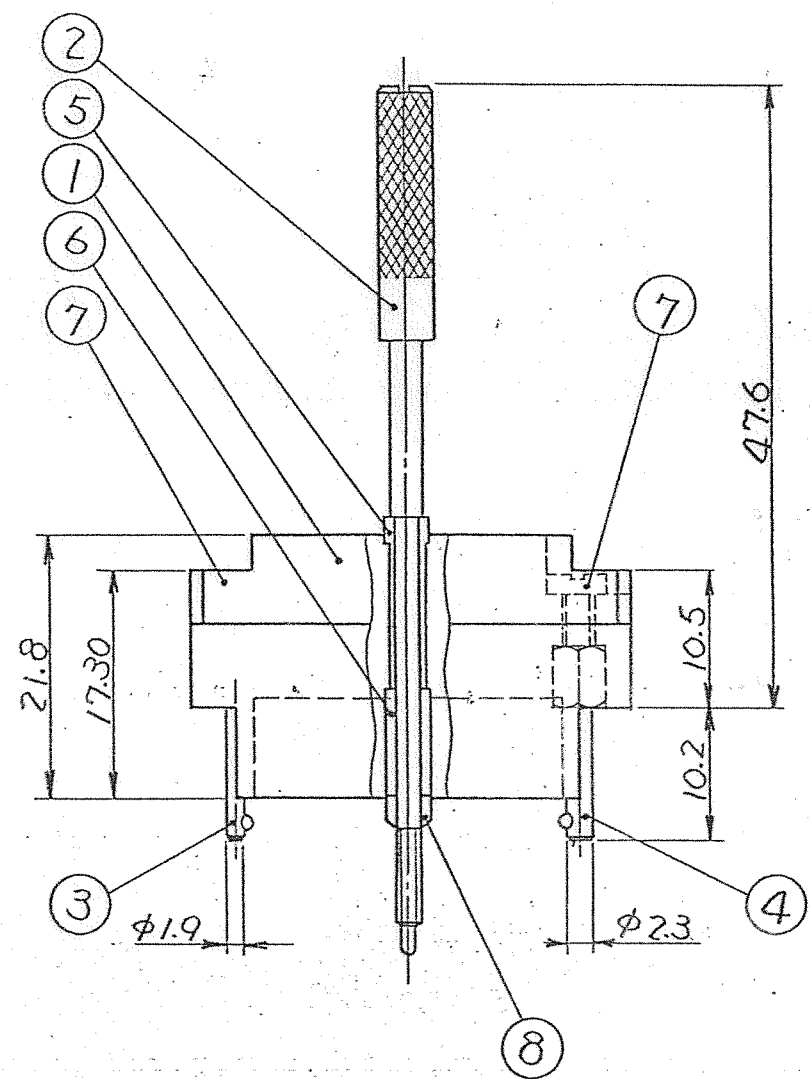

注記
 1. カバーを取付け使用する
 場合の装填可能な
 コンタクトは、コード番号
 313, 323 のみとする。

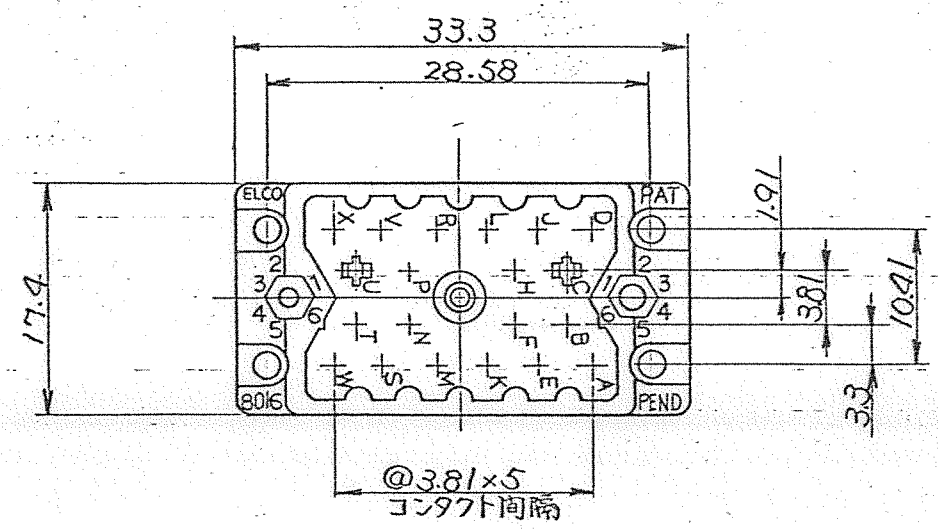

仕 様	
定格電流	8.5 A 最大
絶縁抵抗	5000 MΩ (初期)
耐電圧	コンタクト相互間 AC1250V(r.m.s)
	コンタクト～スクリュー間 AC2000V(r.m.s)
	コンタクト～カバー間 AC2000V(r.m.s)
接触抵抗	12 mΩ 最大
抜去力	56~450 g
コンタクト材質	りん青銅 C5191R
コンタクトメッキ	ニッケル下地メッキ: 0.8~2.5 μm
	金メッキ: 0.25 μm 以上
インシュレータ材質	ガラス入りポリブチレンテレフタレート UL94V-0, 色: 灰色
規 格	MIL-C-28731, ---

型番構成 00 8016 020 000 701 HV8
 シリーズ名 8016
 極 数 020 : 20 極
 コンタクトコード 000 : コンタクト未装填
 バリエーション 701 : プラグ・アタッチメント スクリュー付
 インシュレータ HV8 高耐電圧用
 ガラス入りポリブチレンテレフタレート
 色: 灰色 HV 黒色捺印

コード番号	概略図	コンタクトタイプ	部品番号
313		圧着(バラ端子)	60 8017 0313 00 339
323		圧着(リール式端子 1800コンタクトリール)	60 8017 0323 99 339
217		ハンダ付	60 8017 0513 00 339
218		ワイヤラッピング	60 8017 0613 00 339
750		ワイヤラッピング	60 8017 0623 00 339
296		ワイヤラッピング	60 8017 0633 00 339

⑧	ロックナット	60 8016 8611 00 001	1	黄銅	NIメッキ	
⑦	ラウンドナット	60 8016 7131 00 040	2	黄銅	NIメッキ	
⑥	スラストスリーブ	60 8016 5916 00 053	1	黄銅	NIメッキ	
⑤	ブッシング	60 8016 5726 00 053	1	黄銅	NIメッキ	
④	ガイドピン (大)	60 8016 4731 00 053	1	炭素鋼		
③	ガイドピン (小)	60 8016 4741 00 053	1	炭素鋼		
②	アタッチメントスクリュー	60 8016 5816 00 053	1	ステンレス鋼		
①	プラグ・インシュレータ	60 8016 3534 00 000	1	ガラス入り PBT 灰色:HV8 タイプ	UL94V-0	
品番	品名	型番	数量	材 料	図 番	備 考

図 種	☐ 部 品 図	製 図	Y. Kaida 3-11-'88	一般公差 尺 度 角 法	品 名	8016 SERIES 20 PIN プラグ・アセンブリ			
	☐ 組 立 図	設 計	Y. Kaida 3-11-'88			型 番	00 8016 020 xxx 701 HV8		
	☐ 構 成 品 表	審 査	Y. Kaida 3-14-'88		図 番		BJS 8016270	シート 1/1	REV C
	☐ 参 考 図	承 認	Y. Kaida 3-14-'88						
	☒ 承 認 図								



RoHS規制対応
 COMPLIANT WITH
 RoHS REGULATIONS



© 2019 KYOCERA Corporation

REV	内容	日付	備考
0	2018/10/28		
A	2018/11/28		
B	2018/11/28		
C	2018/11/28		