
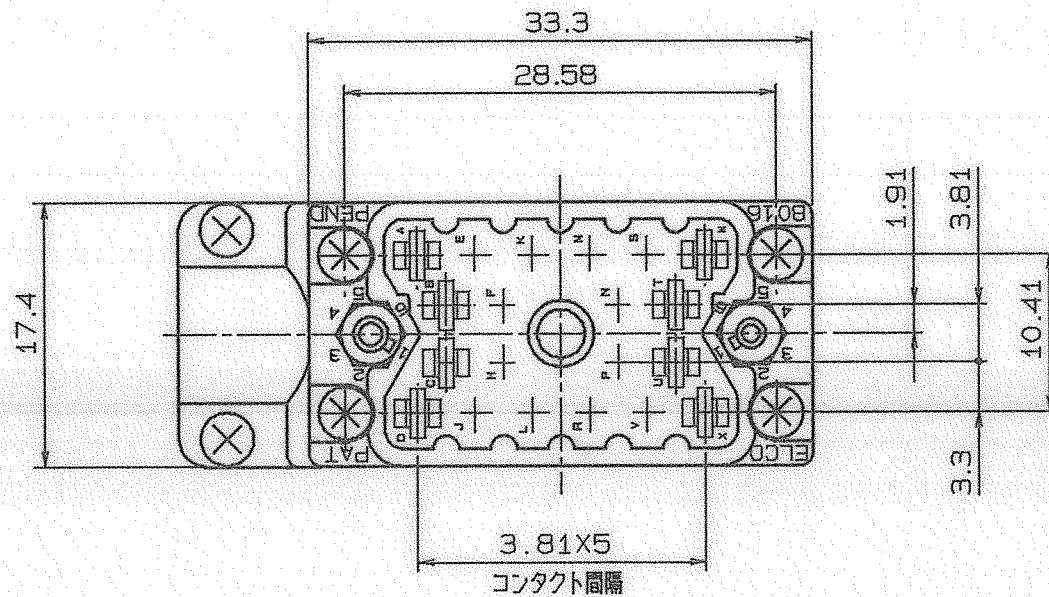


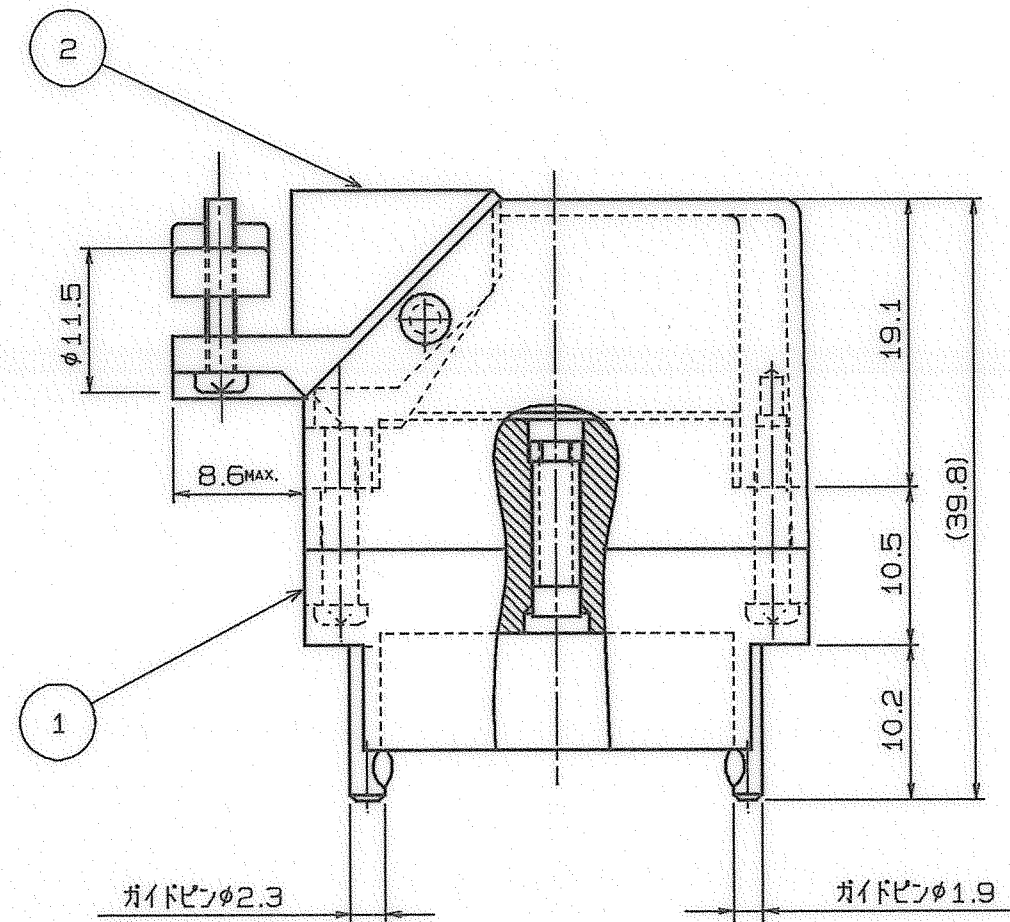

RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONS

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	プラグ・アッセンブリ	00 8016 020 XXX 702 HV8	1			
2	カバーサブアッセンブリ	30 8016 8929 00 113	1	亜鉛合金ダイカスト		色 : 灰色

仕様	
定格電流	8.5A 最大
絶縁抵抗	5000 M Ω (初期)
耐電圧	コンタクト相互間 AC1250V (r・m・s)
	コンタクトへスクリュー間
	コンタクトへカバー間 AC2000V (r・m・s)
接触抵抗	12 m Ω 最大
振去力	56~450 g
コンタクト材質	リン青銅 C5191R
コンタクトメッキ	ニッケル下地メッキ: 0.8~2.5 μ m
	金メッキ : 0.25 μ m 以上
インシュレータ材質	ガラス入りポリブチレンテフタレート
	UL94V-0 色: 灰色
規格	MIL-C-28731,

型番構成 00 8016 020 XXX 706 HV8

シリーズ名 8016 シリーズ

極数 020: 20極

コンタクト・コード
000: コンタクト未装填

コード番号	概略図	コンタクトタイプ	部品番号
① 217		ハンダ付	60 8017 0513 00 339
313		圧着 (バラ端子)	60 8017 0313 00 339
323		圧着 (リール式端子) (1800コンタクトリール)	60 8017 0323 99 339

バリエーション
706 : プラグ・ロッキングナット付き
ダイカストカバーサイドエントランスタイプ

インシュレータ
HV8 : 高耐電圧用
ガラス入りポリブチレンテフタレート, 色 : 灰色
"HV" 黒色捺印

注記
① コンタクトコード217のコンタクトを使用する場合は、
電線半田付け後、絶縁チューブ等でコンタクトの半田付け部を覆うこと。

MATERIAL / 材質		PRODUCT SPEC / 製品規格		C	DCN/9B40	2019/10/10	アライ	M. Yoda
				B	DCN-832	11-13-92	モリ	ミスグチ
FINISH / 仕上		TOLERANCE / 一般公差		O	EDN-068	2-09-88	シンザキ	スズキ (ス)
				NO.	EDN/DCN	DATE	CHECKED	APPROVED
PART NAME / 品名								
UNIT		ANGLE		PLUG ASSY				
MM		3RD		8016 プラグ・アッセンブリ (20P)				
		SCALE 2 / 1		DATE 11-12-92				
DRAWN		DESIGNED		CHECKED		PART NO. / 型番		
大石		森		水村		00 8016 020 XXX 706 HV8		
						DWG NO. / 図番		SHEET/REV
						BJS8016275		1 / 1 C

KYOCERA

1/1 C