

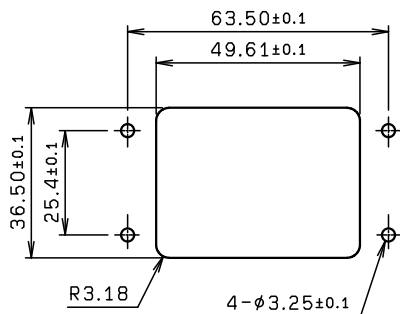
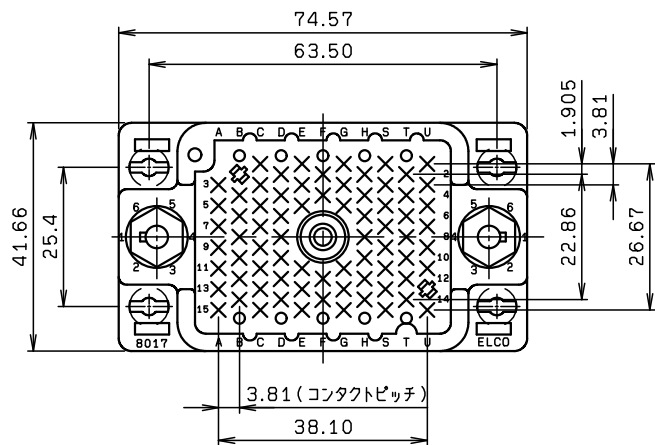


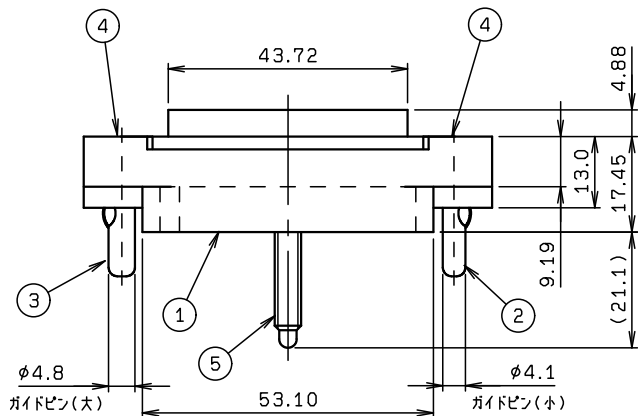

前面取付寸法

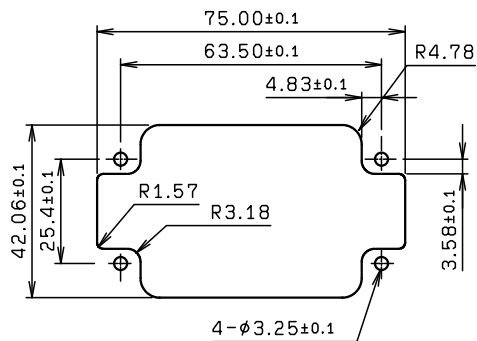


背面取付寸法

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	INSULATOR		1	GF PBT		UL94V-0 COLOR : GREEN
2	GUIDE SOCKET(S)		1	S20C		NI PLATE
3	GUIDE SOCKET(L)		1	S20C		NI PLATE
4	GUIDE NUT		2	BsBM		NI PLATE
5	FIXED SCREW		1	SUS304		

仕様	
定格電流	8.5 A(10コンタクト)
絶縁抵抗	5000 MΩ(初期)
耐電圧	AC1500 V(r.m.s)
接触抵抗	12 mΩ 最大
コンタクト抜去力	56~450 g
コンタクト材質	リン青銅 C5191R
コンタクトメッキ	ニッケル下地メッキ : 1.5~3.8μm 金メッキ : 0.25μm 以上
インシュレータ材質	ガラス入り P. B. T

ガイドピン位置決め方法



型番構成

00 8017 075 XXX 002-J

シリーズ名

極数

コンタクト・コード

000:コンタクト未装着

コード番号	概略図	コンタクトタイプ	部品番号
217		ハンダ付	60 8017 0513 00 339
218		ワイヤラッピング	60 8017 0613 00 339
750		ワイヤラッピング	60 8017 0623 00 339
296		ワイヤラッピング	60 8017 0633 00 339
313		圧着(バラ端子)	60 8017 0313 00 339
323		圧着(リール式端子) (1800コンタクトリール)	60 8017 0323 99 339

バリエーション

002 : プラグ フィックスドスクリュー付き

インシュレータ

J : 国産品

注記

1. 位置決め変更は、指定工具06-1773-03を使用のこと。

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

TOLERANCE / 一般公差(S)		PRODUCT SPEC / 製品規格		D	DCN19B54	2019/10/11	R. ARAI	H. TAMAI	M. YOSHIDA
±0.3		EJS-024		C	DCN-398	1995/06/08	K. OTAKA	T. MORI	M. AOKI
		UNIT	ANGLE	1	EDN-218	1986/08/08	N. TAKASE		K. YASUTAKE
		mm	3RD	NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
		SCALE	DATE	PART NAME / 品名					
		1 : 1	1995/05/24	SERIES 8017					
		CHECKED		PLUG ASSY 75P (WITH FIXED SCREW)					
DRAWN		DESIGNED		PART NO. / 型番					
K. SUZUKI		K. OTAKA		00 8017 075 XXX 002-J					
		T. MORI		DWG NO. / 図番					
		M. AOKI		BJS 8017008					
								SHEET/REV	
								1/1 D	

KYOCERA

REV. BZTCAD入力.