

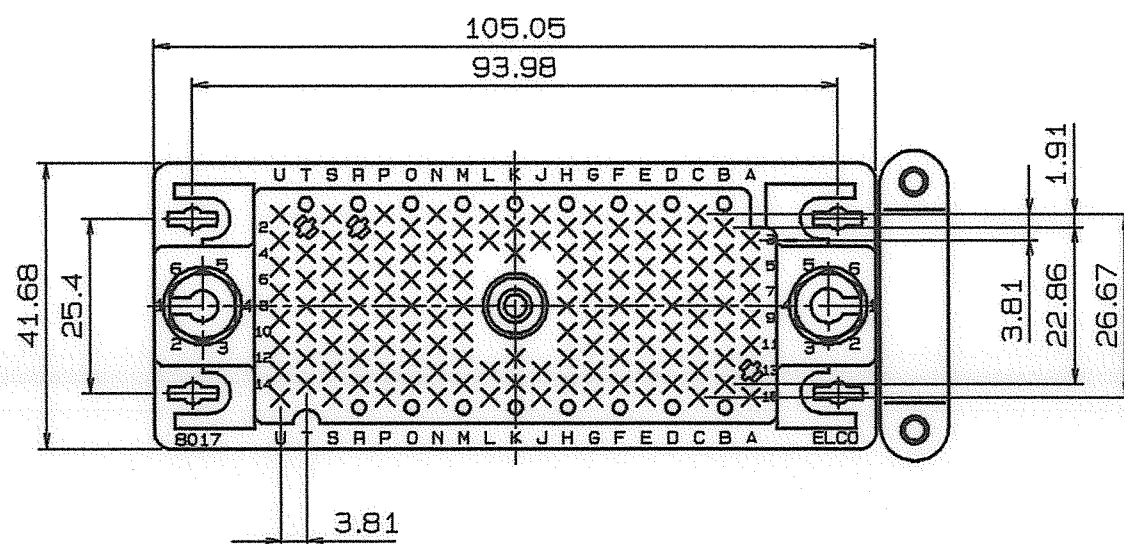
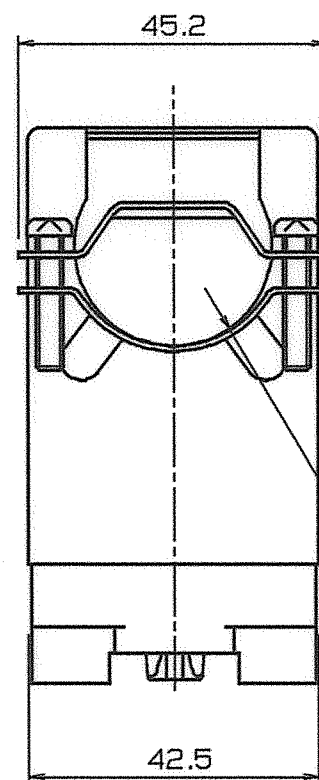


NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	リセプタクル, アッセンブリ	00 8017 130 XXX 008-J	1			
2	鉄板カバー (サイド) サブ, アッセンブリ	30 8017 9231 02 610	1			

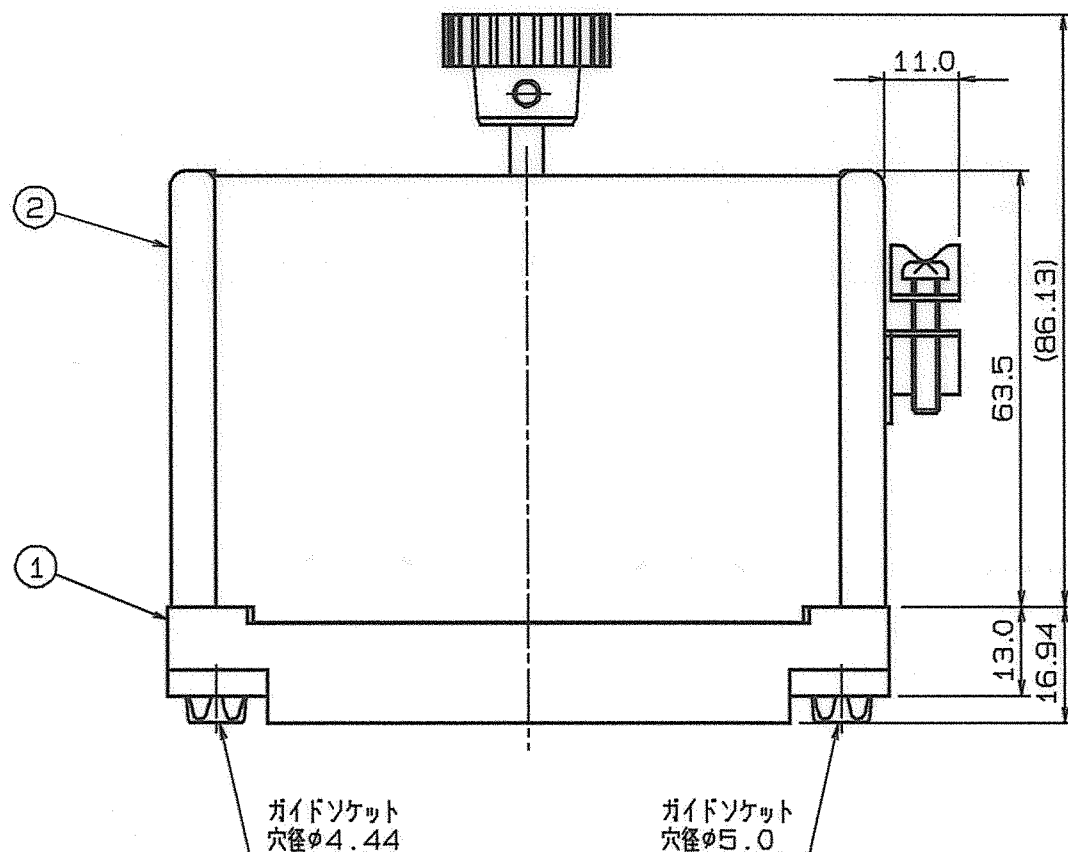

仕 様	
定格電流	8.5A 最大
絶縁抵抗	5000M Ω (初期)
耐電圧	1500V r.m.s 実効値
接触抵抗	12m Ω 最大
コンタクト除去力	56~453g
コンタクト材質	リン青銅 C5191R
コンタクトメッキ	ニッケル下地メッキ : 0.8~2.5 μ m 金メッキ : 0.25 μ m 以上
インシュレータ材質	ガラス入り P.B.T

ガイドピン位置決め方法

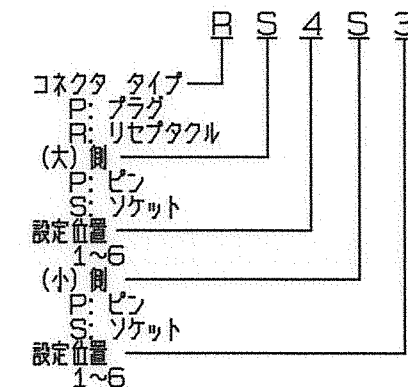

型 番 構 成

00 8017 130 XXX 012-J

シリーズ名

種 数

コンタクト・コード

000: コンタクト未装填

コード番号	概 略 図	コンタクトタイプ	部 品 番 号
217		ハンダ付	60 8017 0513 00 339
218		ワイヤラッピング	60 8017 0613 00 339
750		ワイヤラッピング	60 8017 0623 00 339
296		ワイヤラッピング	60 8017 0633 00 339
313		圧着 (バラ端子)	60 8017 0313 00 339
323		圧着 (リール式端子) (1800コンタクトリール)	60 8017 0323 99 339

バリエーション

012 : アクチュエーティングドナット付き
カバー付き (標準・サイド エントランス)

インシュレータ

J : 国産品

注記

1. 位置決め変更は、指定工具06-1773-03を使用のこと。

RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONSREV. FET CAD 入力
REV. BZ BJS 8017017より全面書き換え

MATERIAL / 材質		PRODUCT SPEC / 製品規格		G	DCN 19B80	2019/10/18	R. Arai	M. Yoshida
上記参照				F	DCN-391	6-29-94	マツキ	モリ
FINISH / 仕上げ		TOLERANCE / 公差		A	DCN-838	11-24-87	ミズグチ	ホンダ
		± 0.3		NO.	EDN/DCN	DATE	CHECKED	APPROVED
UNIT		ANGLE	SCALE	DATE	PART NAME / 品名			
MM		3RD	NYS	6-29-94	8017 SERIES			
DRAWN		DESIGNED	CHECKED	APPROVED	リセプタクル, アッセンブリ, カバー付き (標準・サイド) 130P			
鈴木 (き)		松本	森	青木	PART NO. / 型番			
					00 8017 130 XXX 012-J			
					DWG NO. / 図番			
					BJS 8017029			
					SHEET/REV			
					1/1 G			

KYOCERA