

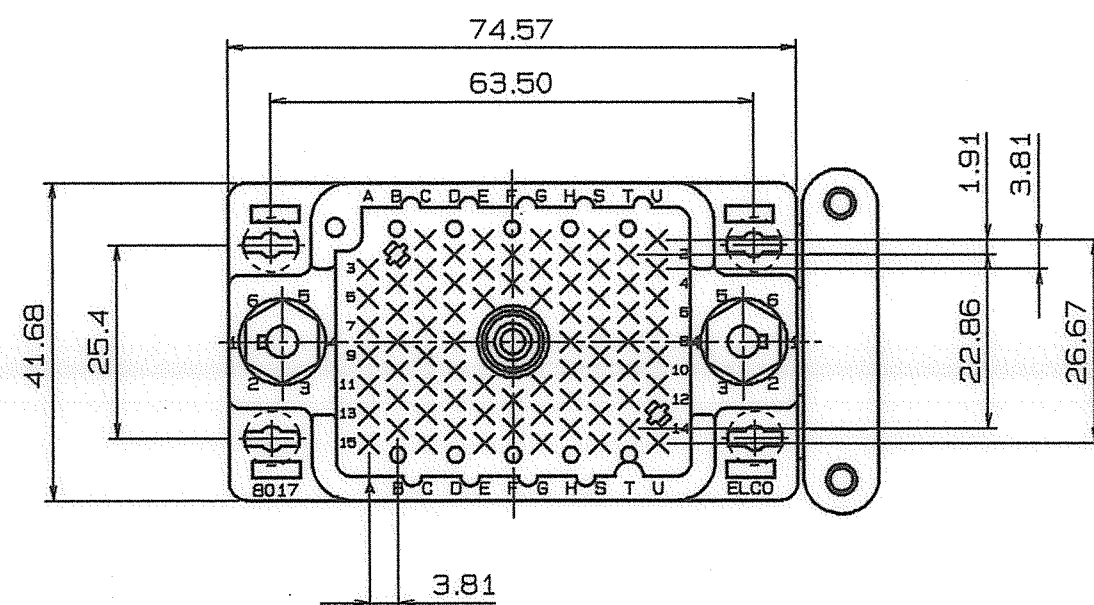
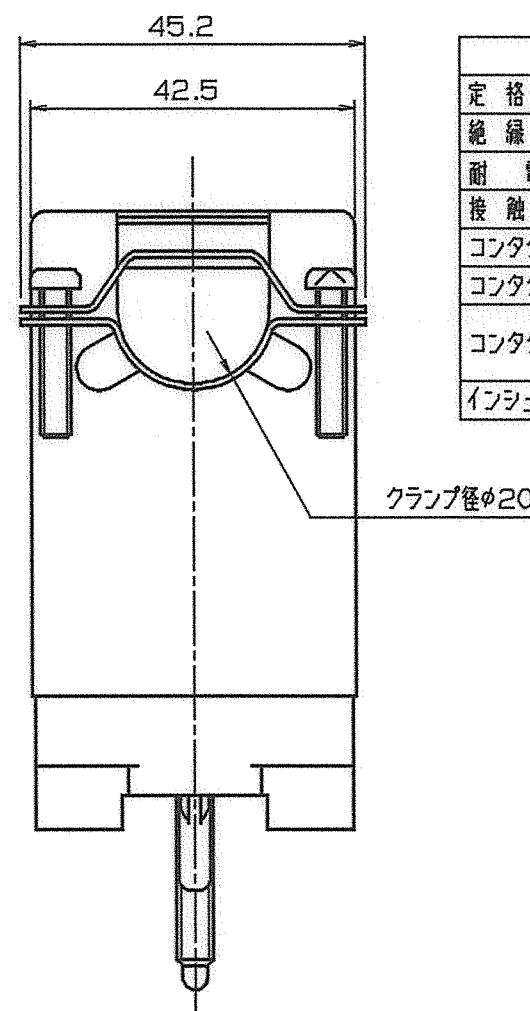


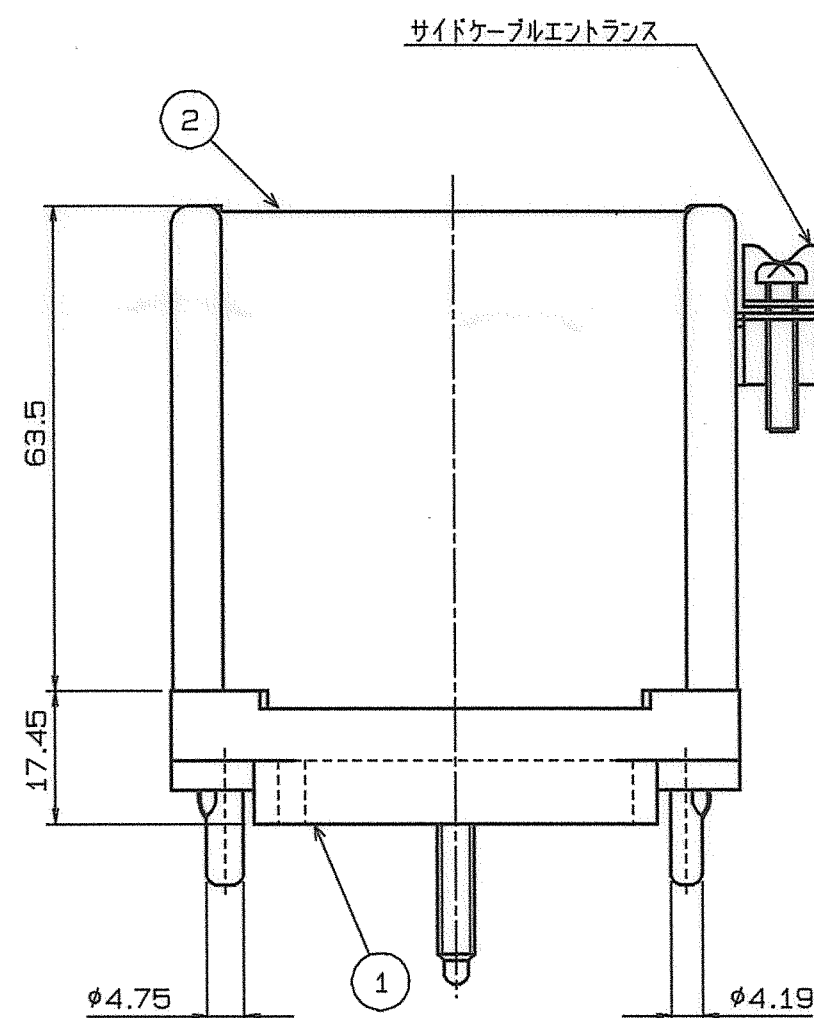

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	プラグ, アッセンブリ	00 8017 075 XXX 002-J	1			
2	鉄板カバー (サイド) サブ, アッセンブリ	30 8017 9211 02 610	1			

仕 様	
定 格 電 流	8.5A 最大
絶 縁 抵 抗	5000M Ω (初期)
耐 電 圧	1500V r.m.s 実効値
接 触 抵 抗	12m Ω 最大
コンタクト除去力	56~453g
コンタクト材質	リン青銅 C5191P
コンタクトメッキ	ニッケル下地メッキ : 0.8~2.5 μ m 金 メッキ : 0.25 μ m 以上
インシュレータ材質	ガラス入り P.B.T

ガイドピン位置決め方法

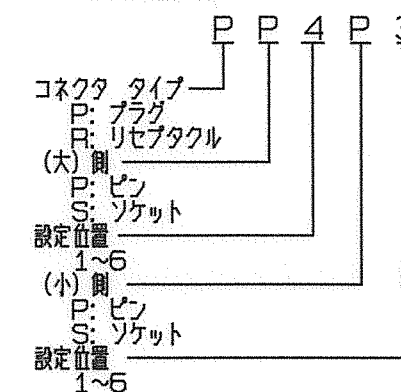

型 番 構 成

00 8017 075 XXX 006-J

シリーズ名

種 数

コンタクト・コード

000: コンタクト未装填

コード番号	概 略 図	コンタクトタイプ	部 品 番 号
217		ハンダ付	60 8017 0513 00 339
218		ワイヤラッピング	60 8017 0613 00 339
750		ワイヤラッピング	60 8017 0623 00 339
296		ワイヤラッピング	60 8017 0633 00 339
313		圧着 (バラ端子)	60 8017 0313 00 339
323		圧着 (リール式端子) (1800コンタクトリール)	60 8017 0323 99 339

バリエーション

006 : フィックスドスクリュー付き
カバー付き (標準・サイドエントランス)

インシュレータ

J : 国産品

注記

1. 位置決め変更は、指定工具06-1773-03を使用のこと。

RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONSREV. E27CAD入力
REV. B27BJS8017016より全面書き換え

MATERIAL / 材質		PRODUCT SPEC / 製品規格		F	DCN-19880	2019/10/18	R. Arai	M. Yoshida
上記参照				E	DCN-284	5-25-94	マツキ	モリ
FINISH / 仕上り		TOLERANCE / 一般公差		A	DCN-838	11-24-87	シンザキ	ホンダ
				NO.	EDN/DCN	DATE	CHECKED	APPROVED
				PART NAME / 品名				
				8017 SERIES				
				プラグ、アッセンブリ、カバー付き (標準・サイド) 75P				
UNIT	ANGLE	SCALE	DATE	PART NO. / 型番				
MM	3RD	1 / 1	5-23-94	00 8017 075 XXX 006-J				
DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	DWG NO. / 図番				
大石	松本	森	青木	BJS8017031				
KYOCERA				SHEET/REV				
				1 / 1 F				

KYOCERA