


© 2019 KYOCERA Corporation

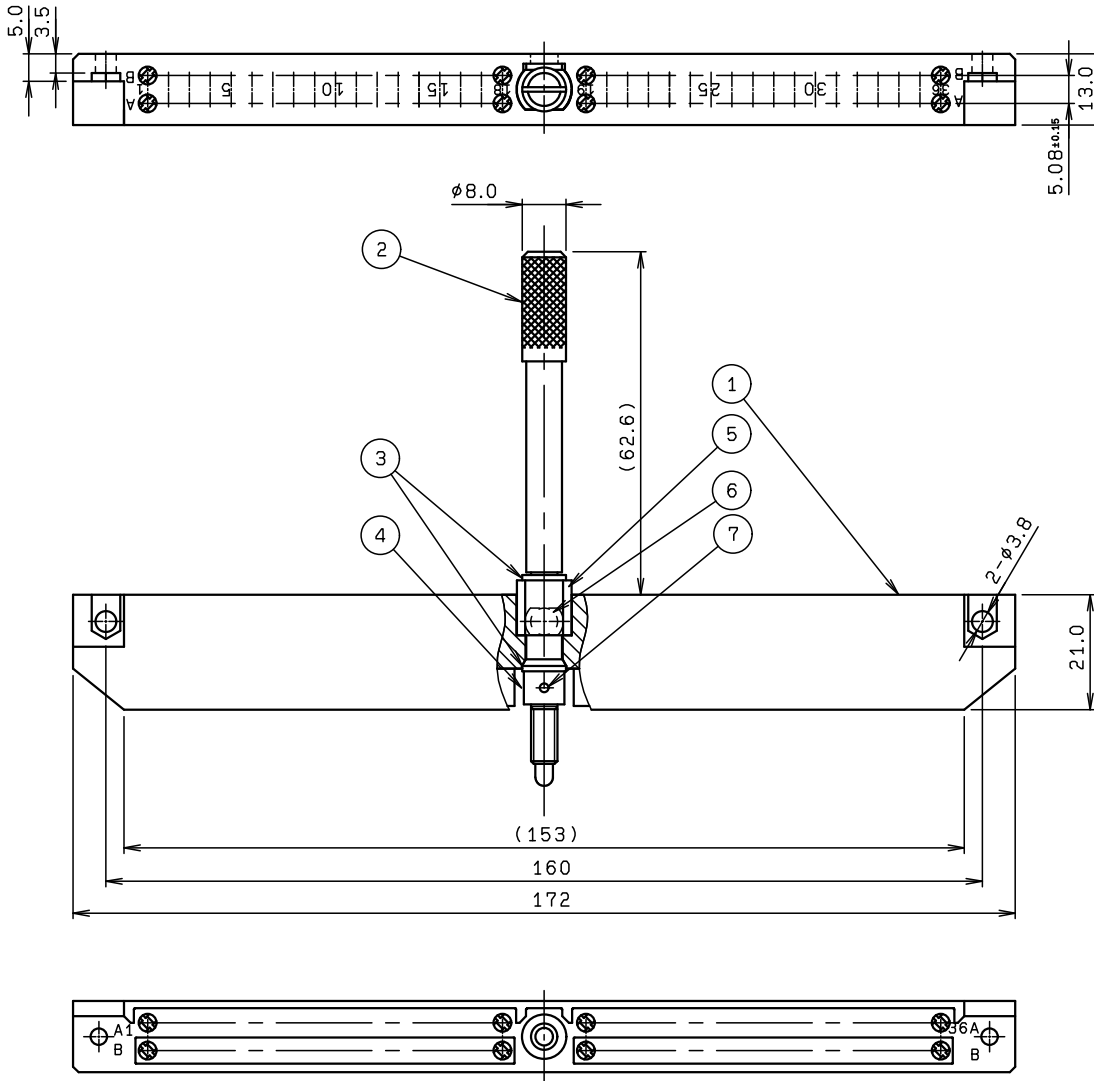

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	INSULATOR		1	GF PBT		UL94V-0 COLOR : GREEN
2	ACTUATING SCREW		1	SUS		
3	WASHER		2	PHOS-BRONZE		
4	SLEEVE		1	BRASS		NI PLATING
5	BUSHING		1	BRASS		NI PLATING
6	NUT		1	BRASS		NI PLATING
7	ROLL PIN		1	SUS		1. 6X7 (L)

仕 様	
定 格 電 流	8.5 A 最大
絶 縁 抵 抗	1000 MΩ 最小
耐 電 圧	AC1250V (r. m. s)
接 触 抵 抗	12 mΩ 最大
コンタクト抜去力	56~450g
コンタクト材質	リン青銅 C5191R
コンタクトメッキ	ニッケル下地メッキ : 0.8~2.5μm
	金 メッキ : 0.25μm 以上
インシュレータ材質	ガラス入り ポリブチレンテフタレート
	UL 94V-0, 色 : 緑色

型番構成 P/N 00 8024 072 000 002

シリーズ名 _____

極数 _____

072 : 72極

コンタクトコード _____

000 : コンタクト未装填

バリエーション _____

002 : アクチュエーティングスクリュー付き

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONS

TOLERANCE / 一般公差 (S)		PRODUCT SPEC / 製品規格							
±0.3				A	DCN19807	2019/09/04	R. ARAI	H. TAMAI	M. YOSHIDA
				O	EDN-489	1992/12/03	O. MIZUGUCHI		T. MORI
				NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
				PART NAME / 品名					
				SERIES 8024 PLUG ASSY					
				72P PLUG CONNECTOR WITH ACTUATING SCREW					
DRAWN Y. OHISHI		DESIGNED O. MIZUGUCHI		CHECKED T. MORI		APPROVED T. MORI		PART NO. / 型番 00 8024 072 000 002	
								DWG NO. / 図番 BJS8024006	
								SHEET/REV 1/1 A	

KYOCERA