


© 2019 KYOCERA Corporation

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

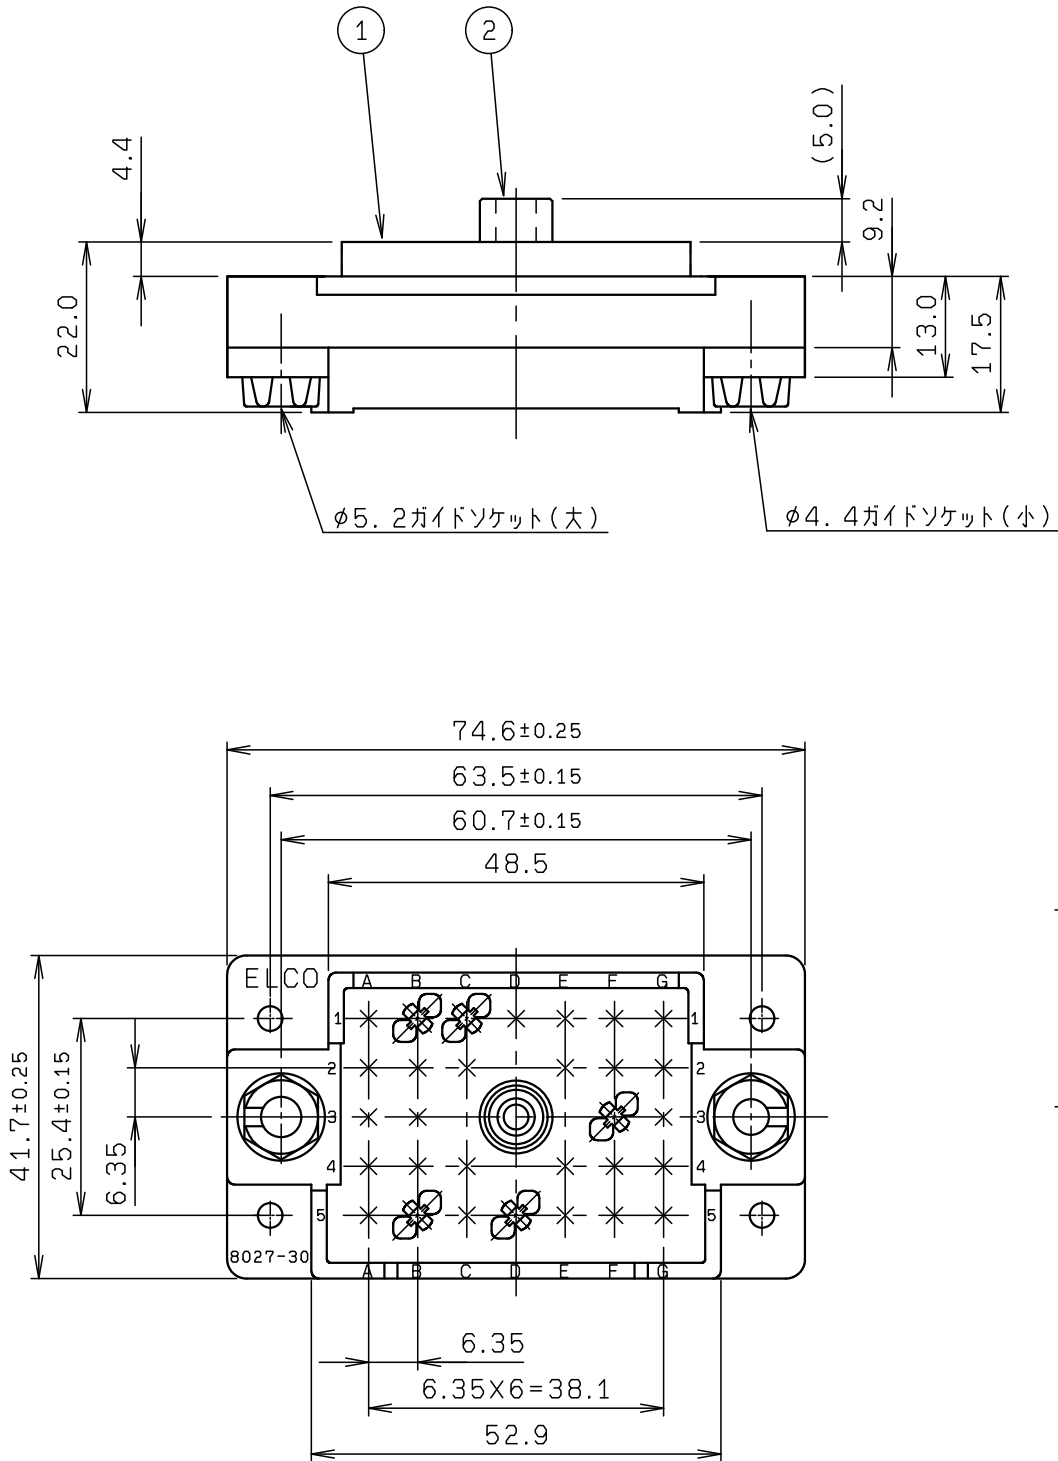

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	REC INSULATOR		1	PBT		
2	FIXED NUT		1	SUS		

仕 様	
極 数	30極
定格電流	15(A)
耐 電 圧	AC 2500(V) RMS 1分間
コンタクト材料	リン青銅
メッキ仕様	ニッケル下地 : 1.5~3.8μm
	金メッキ : 0.25μm以上

型番構成 00 8027 030 XXX 004

シリーズ名 8027 シリーズ
極 数 030:30極
コンタクト・コード 000:コンタクト未装填

コード番号	概 略 図	コンタクトタイプ	部 品 番 号
213		パラ状圧着コンタクト AWG14~16	60 8025 0213 00 339
217		ハンダ付	60 8017 0513 00 339
218		ワイヤラッピング	60 8017 0613 00 339
750		ワイヤラッピング	60 8017 0623 00 339
296		ワイヤラッピング	60 8017 0633 00 339
313		圧着(バラ端子)	60 8017 0313 00 339
323		圧着(リール式端子) (1800 コンタクトリール)	60 8017 0323 99 339

バリエーション 004 : リセブタクル・フィックスド・ナット付き

パネル取付寸法

REV. A127CAD入力
AU77297より移行.

TOLERANCE / 一般公差(S)		PRODUCT SPEC / 製品規格		B	DCN19B30	2019/10/08	R. ARAI		M. YOSHIDA
				A	DCN-323	1995/05/18	K. OHTAKA	T. MORI	M. AOKI
				O	EDN	1994/06/29	NONAKA		TANAKA
				NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
				PART NAME / 品名 SERIES 8027 REC ASSY					
DRAWN K. SUZUKI		DESIGNED K. OHTAKA		CHECKED T. MORI		APPROVED M. AOKI		PART NO. / 型番 00 8027 030 XXX 004	
								DWG NO. / 図番 BJS 8027014	
								SHEET/REV 1/1 B	

KYOCERA