



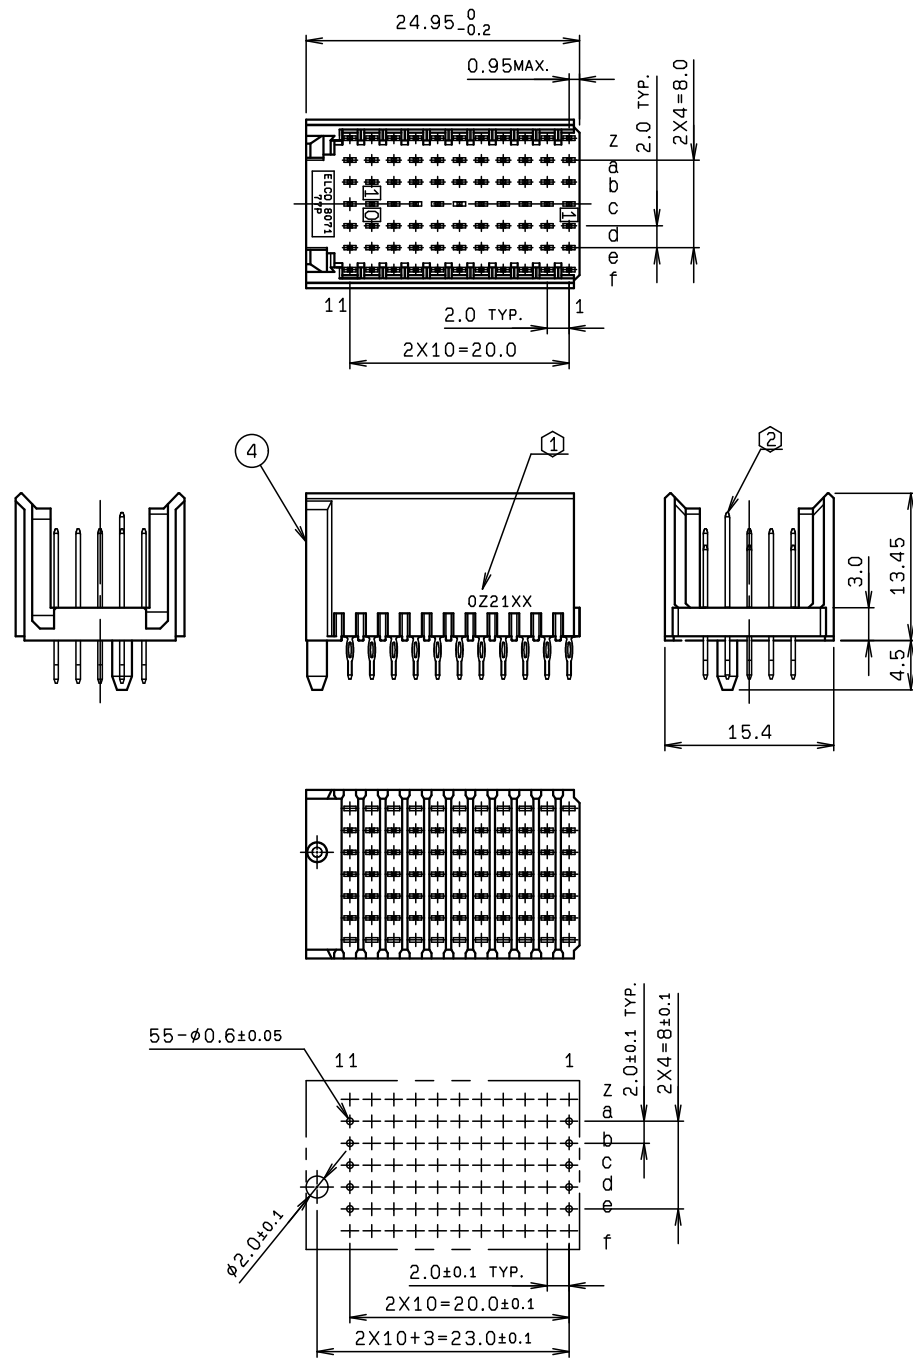


NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	PLUG CONTACT(LEVEL-1)		33	PHOS-BRONZE	AJS 8071501	
2	PLUG CONTACT(LEVEL-2)		16	PHOS-BRONZE	AJS 8071501	
3	PLUG CONTACT(LEVEL-3)		6	PHOS-BRONZE	AJS 8071501	
4	PLUG INSULATOR		1	PBT(GF30)		UL94V-0 COLOR:GRAY

型番
P/N 17 8071 055 559 XXX P +
接頭
PREFIX 17:プラグ
PLUG
プレスフィットタイプ
PRESS FIT TYPE
シリーズNO.
SERIES NO.
極数
NO. OF POS. 055:5X11=55P
バリエーション
VARIATION 559:ストレート, ポラキー付き
コンタクト配列:カスタム
ST. WITH P. K.
CONTACT LAYOUT: CUSTOM
めっきコード
PLATING CODE
めっきコード
PLATING CODE NO. 下地めっき
UNDER COAT 接点部めっき
CONTACT AREA 其他
OTHER AREA
518 NI 1.2~3.0μm Au 0.1μmMIN.
519 Au 0.38μmMIN.
515 Pd-Ni 0.65μmMIN.
Au 0.1μmMIN.
517 Au 0.76μmMIN.
Au 0.05μmMIN.
サフィックス
SUFFIX
+:Pb-free

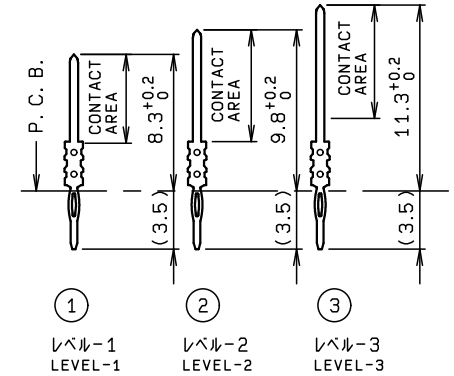

注記
NOTE ① 製造ロット番号表示 LOT. NO. 9Z21XX
製造年 YEAR 製造ラインコード LINE CODE
製造月 MONTH 製造日付 DATE

② ピン配置 (コネクタ嵌合面側)
CONTACTS LAYOUT
(CONNECTOR MATING SIDE SHOWN)




3. 適用基板仕様
APPLICABLE P. C. BOARD
基板厚
P. C. BOARD THICKNESS: t=1.4~4.2
穴径仕様 APPLICABLE T/H
下穴径 PREPARED HOLE DIA.: φ0.7±0.025
銅めっき厚 COPPER PLATING THICKNESS: 20~50μm
仕上り径 FINAL PLATED HOLE DIA.: φ0.6±0.05

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

TOLERANCE / 一般公差 (S)		PRODUCT SPEC / 製品規格							
X <10 ±0.2		UNIT		ANGLE		O EDN-734		10-19-07	
10≤ X <30 ±0.25		mm		3RD		NO. EDN/DCN		DATE	
30≤ X ±0.3		SCALE		DATE		ISSUE		CHECKED	
ANGLE / 角度		2 : 1		10-19-07		APPROVED			
DRAWN		DESIGNED		CHECKED		APPROVED		PART NAME / 品名	
M. TAKAHASHI								SERIES 8071 PLUG ASSY ST PRESS FIT	
								WITH POLARIZING KEY	
								PART NO. / 型番	
								17 8071 055 559 XXX P +	
								DWG NO. / 図番	
								BJS 8071381	
								SHEET/REV	
								1/1 0	

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	PLUG CONNECTOR	17 8071 XXX XXX XXX X +	SEE NOTE①		BJS 8071XXX	
2	MAGAZINE CASE		1	PVC		COLOR: CLEAR
3	STOPPER		2	SBR		COLOR: GREEN65
4	ASSISTANCE STOPPER		2	SBR		COLOR: GREEN

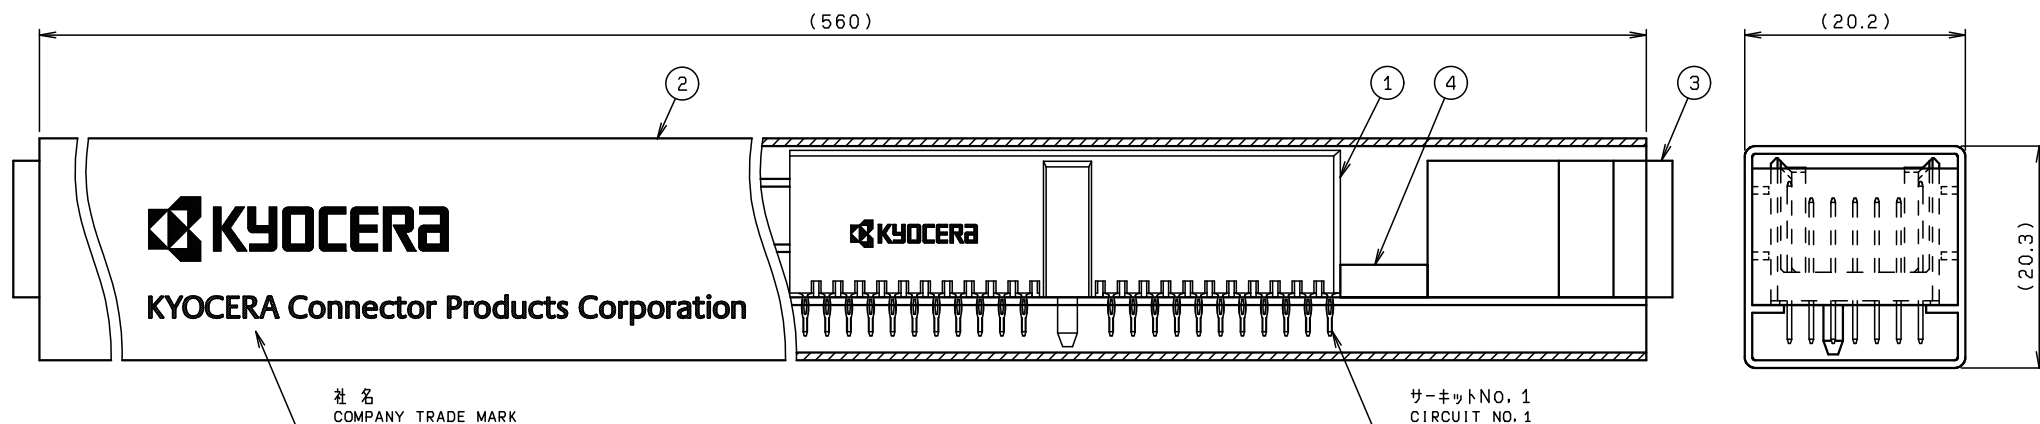

型番 P/N 17 8071 XXX XXX XXX X +

接頭 PREFIX 17: プラグ PLUG

極数 NO. OF POS.

バリエーション VARIATION

めっきコード PLATING CODE

めっきコード PLATING CODE NO.	下地めっき UNDER COAT	接点部めっき CONTACT AREA	プレスフィット部 PRESS FIT AREA
862	Ni 1.2~3.0μm	Au 0.1μmMIN.	Sn-Cu 1.2μm
840		Au 0.38μmMIN.	
833		Pd/Ni 0.65μmMIN. Au 0.1μmMIN.	
863		Au 0.76μmMIN.	
482		Pd/Ni: 0.4μmMIN. Au 0.03μmMIN.	Ni: 1.2~6.0μm
518		Au 0.1μmMIN.	Au 0.05μm
519		Au 0.38μmMIN.	
515		Pd/Ni 0.65μmMIN. Au 0.1μmMIN.	
517	Au 0.76μmMIN.		

サフィックス SUFFIX

P: WITH P TYPE

無し: STANDARD TYPE

+ : Pb-free

注記
NOTE

① 梱包数

PACKAGE QUANTITY

コネクタ・バリエーション CONN. VARIATION	梱包数 PACKAGE Q' TY
77(55)P ポライジングキー付き WITH POLARIZING KEY	20MAX.
127P ポライジングキー付き WITH POLARIZING KEY	13MAX.
150P ポライジングキー付き WITH POLARIZING KEY	11MAX.
154, 169(110)P ポライジングキー付き WITH POLARIZING KEY	10MAX.
133(95)P ポライジングキー無し WITHOUT POLARIZING KEY	13MAX.
154(110)P ポライジングキー無し WITHOUT POLARIZING KEY	11MAX.
175(125)P ポライジングキー無し WITHOUT POLARIZING KEY	10MAX.

2. コネクタ挿入方向

CONNECTOR LOADING DIRECTION

上図のようにマガジンの社名印字側を表にした場合、コネクタのサーキットNo. 1が右側にくること。

CONNECTOR LOADING DIRECTION AS SHOWN ABOVE.

WHEN THE COMPANY TRADE MARK

OF THE MAGAZINE CASE IS ON THE FRONT.

CIRCUIT NO.1 HAS TO BE LOCATED AT THE RIGHT SIDE IN THE CASE.

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

TOLERANCE / 一般公差(S)		PRODUCT SPEC / 製品規格		B	DCN-001	2017/01/05			
X <10 ±0.2		UNIT		A	DCN-020	2015/01/08	T. MORI		N. TAKAHASHI
10 ≤ X <30 ±0.25		ANGLE		O	EDN-322	2013/05/30	M. YOSHIDA		T. MORI
30 ≤ X ±0.3		mm		NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
ANGLE / 角度		SCALE		PART NAME / 品名					
±3°		DATE		PLUG MAGAZINE ASSY (SHORT TAIL)					
DRAWN		DESIGNED		CHECKED		APPROVED		PART NO. / 型番	
M. TAKAHASHI		M. YOSHIDA		T. MORI				17 8071 XXX XXX XXX X +	
KYOCERA		KYOCERA Corporation		DWG NO. / 図番		SHEET/REV			
				BJS 8071475		1/1		B	