

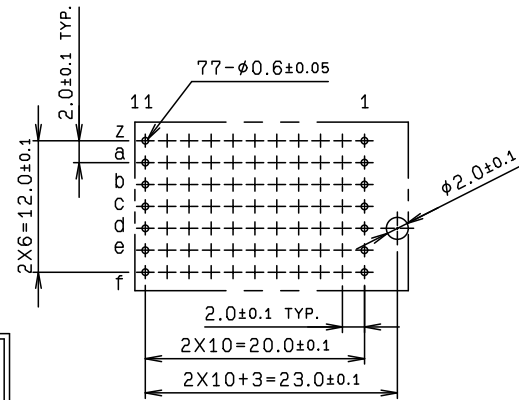






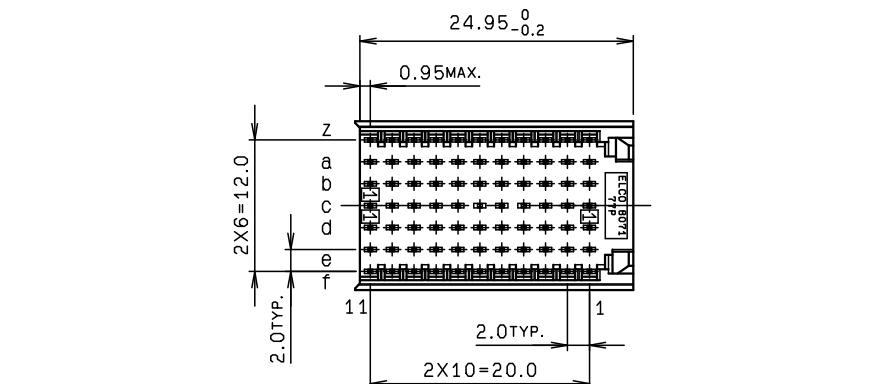


NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	PLUG CONTACT(LEVEL-2)		55	PHOS-BRONZE	AJS 8071501	
2	PLUG CONTACT(LEVEL-3)		22	PHOS-BRONZE	AJS 8071501	
3	PLUG INSULATOR		1	PBT (GF30%)		UL94V-0 COLOR:GRAY

型番 P/N 17 8071 077 512 482 D +
投函 PREFIX 17: プラグ
PLUG
プレスフィットタイプ
PRESS FIT TYPE
シリーズ NO. SERIES NO.
極数 NO. OF POS. 077: (5+2)X11=77POS.
バリエーション VARIATION
512: ストレート, ポラキー付き
CONTACT 配列: カスタム
ST. WITH P. K.
CONTACT LAYOUT: CUSTOM
めっきコード PLATING CODE
めっきコード PLATING CODE NO. 482
下地めっき UNDER COAT Ni: 1.2~6.0μm
接点部めっき CONTACT AREA Pd/Ni: 0.4μm MIN. AU FLASH
プレスフィット部 PRESS FIT AREA Ni: 1.2~6.0μm
バリエーション VARIATION D: TYPE-D
+ : Pb-Free

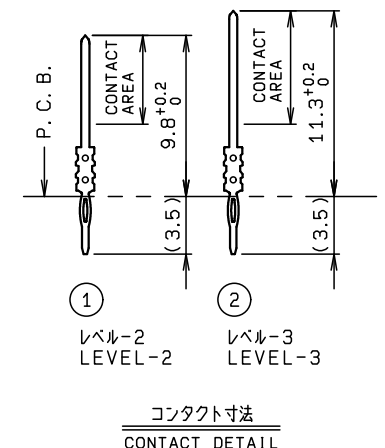

注記 NOTE
① 製造ロット番号表示 LOT NO. 0Z21XX
製造年 YEAR 製造月 MONTH 製造ラインコード LINE CODE 製造日付 DATE

3. 適用基板仕様 APPLICABLE P.C. BOARD
基板厚 P.C. BOARD THICKNESS t=1.4~4.2mm
穴径仕様 APPLICABLE T/H
下穴径 PREPARED HOLE DIA. φ0.7±0.025mm
銅めっき厚 COPPER PLATING THICKNESS: 25~50μm
(はんだめっき厚 SOLDER PLATING: 4~10μm)
仕上り径 FINAL PLATED HOLE DIA. φ0.6±0.05mm

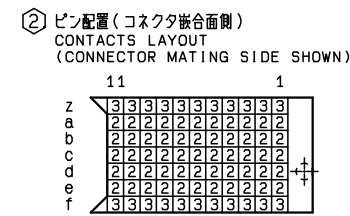


TOLERANCE / 一般公差 (S)		PRODUCT SPEC / 製品規格		201-03-376	
X < 10 ±0.2		UNIT mm		ANGLE 3RD	
10 ≤ X < 30 ±0.25		SCALE 2:1		DATE 3-25-13	
30 ≤ X ±0.3		ANGLE / 角度 ±3°		PART NAME / 品名	
DRAWN M. TAKAHASHI		DESIGNED		CHECKED	
APPROVED		PART NO. / 製番		17 8071 077 512 482 D +	
DWG NO. / 図番		BJS 8071463		SHEET/REV 1/1 0	
KYOCERA		KYOCERA Corporation			

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

推奨基板取付け寸法 (部品面)
RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	PLUG CONNECTOR	17 8071 XXX XXX XXX X +	SEE NOTE①		BJS 8071XXX	
2	MAGAZINE CASE		1	PVC		COLOR: CLEAR
3	STOPPER		2	SBR		COLOR: GREEN65
4	ASSISTANCE STOPPER		2	SBR		COLOR: GREEN

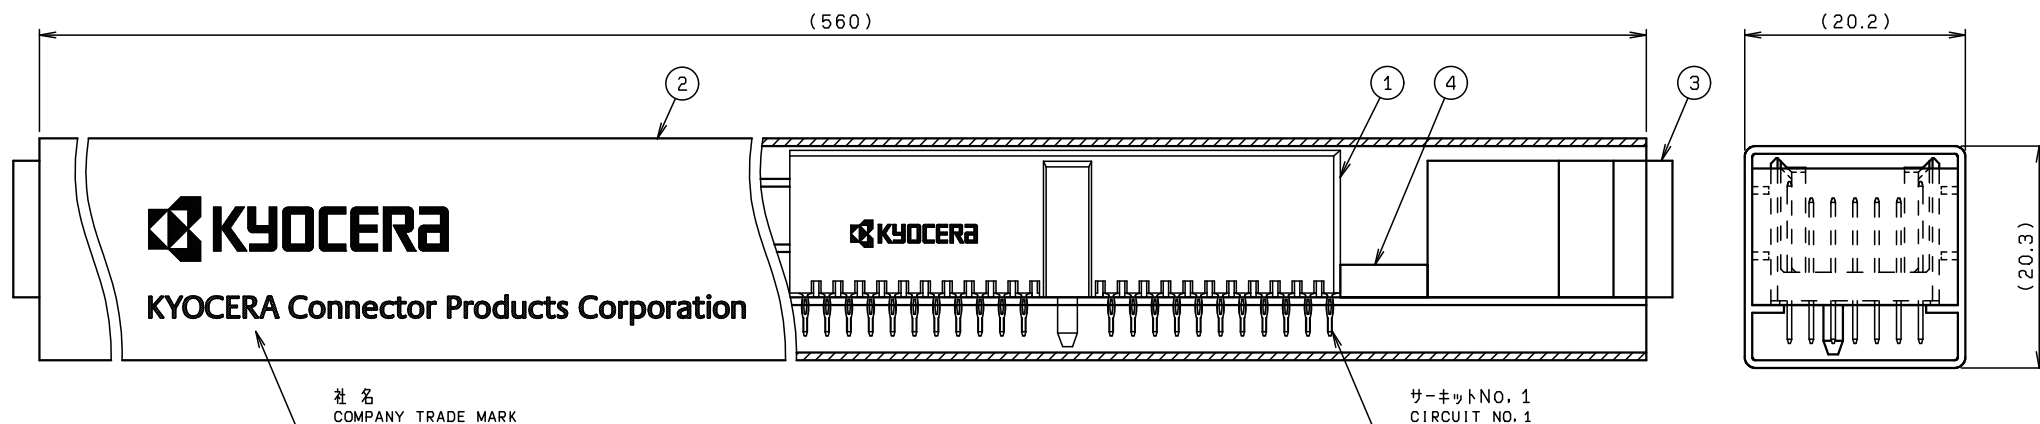

型番 P/N 17 8071 XXX XXX XXX X +

接頭 PREFIX 17: プラグ PLUG

極数 NO. OF POS.

バリエーション VARIATION

めっきコード PLATING CODE

めっきコード PLATING CODE NO.	下地めっき UNDER COAT	接点部めっき CONTACT AREA	プレスフィット部 PRESS FIT AREA
862	Ni 1.2~3.0μm	Au 0.1μmMIN.	Sn-Cu 1.2μm
840		Au 0.38μmMIN.	
833		Pd/Ni 0.65μmMIN. Au 0.1μmMIN.	
863		Au 0.76μmMIN.	
482		Pd/Ni: 0.4μmMIN. Au 0.03μmMIN.	Ni: 1.2~6.0μm
518		Au 0.1μmMIN.	Au 0.05μm
519		Au 0.38μmMIN.	
515		Pd/Ni 0.65μmMIN. Au 0.1μmMIN.	
517	Au 0.76μmMIN.		

サフィックス SUFFIX

P : WITH P TYPE

無し: STANDARD TYPE

+ : Pb-free

注記
NOTE

① 梱包数

PACKAGE QUANTITY

コネクタ・バリエーション CONN. VARIATION	梱包数 PACKAGE Q' TY
77(55)P ポライジングキー付き WITH POLARIZING KEY	20MAX.
127P ポライジングキー付き WITH POLARIZING KEY	13MAX.
150P ポライジングキー付き WITH POLARIZING KEY	11MAX.
154, 169(110)P ポライジングキー付き WITH POLARIZING KEY	10MAX.
133(95)P ポライジングキー無し WITHOUT POLARIZING KEY	13MAX.
154(110)P ポライジングキー無し WITHOUT POLARIZING KEY	11MAX.
175(125)P ポライジングキー無し WITHOUT POLARIZING KEY	10MAX.

2. コネクタ挿入方向

CONNECTOR LOADING DIRECTION

上図のようにマガジンの社名印字側を表にした場合、コネクタのサーキットNo. 1が右側にくこと。

CONNECTOR LOADING DIRECTION AS SHOWN ABOVE.

WHEN THE COMPANY TRADE MARK

OF THE MAGAZINE CASE IS ON THE FRONT.

CIRCUIT NO.1 HAS TO BE LOCATED AT THE RIGHT SIDE IN THE CASE.

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

TOLERANCE / 一般公差(S)		PRODUCT SPEC / 製品規格		B	DCN-001	2017/01/05			
X <10 ±0.2		UNIT		A	DCN-020	2015/01/08	T. MORI		N. TAKAHASHI
10 ≤ X <30 ±0.25		ANGLE		O	EDN-322	2013/05/30	M. YOSHIDA		T. MORI
30 ≤ X ±0.3		mm		NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
ANGLE / 角度		SCALE		PART NAME / 品名					
±3°		DATE		PLUG MAGAZINE ASSY (SHORT TAIL)					
DRAWN		DESIGNED		CHECKED		APPROVED		PART NO. / 型番	
M. TAKAHASHI		M. YOSHIDA		T. MORI				17 8071 XXX XXX XXX X +	
KYOCERA		KYOCERA Corporation		DWG NO. / 図番		SHEET/REV			
				BJS 8071475		1/1		B	