
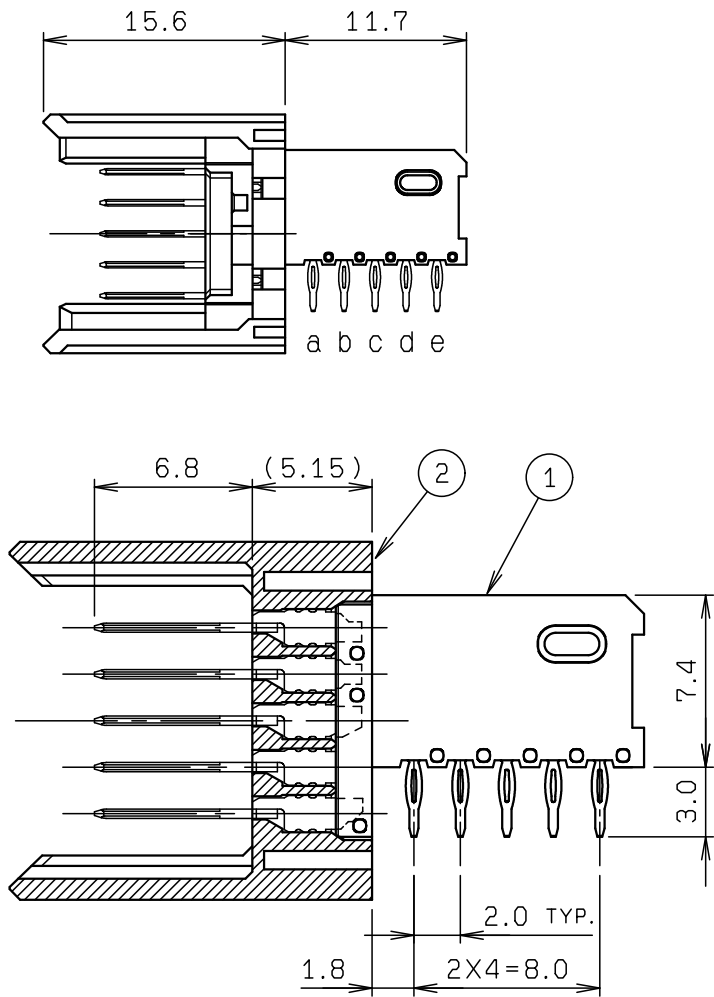


ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

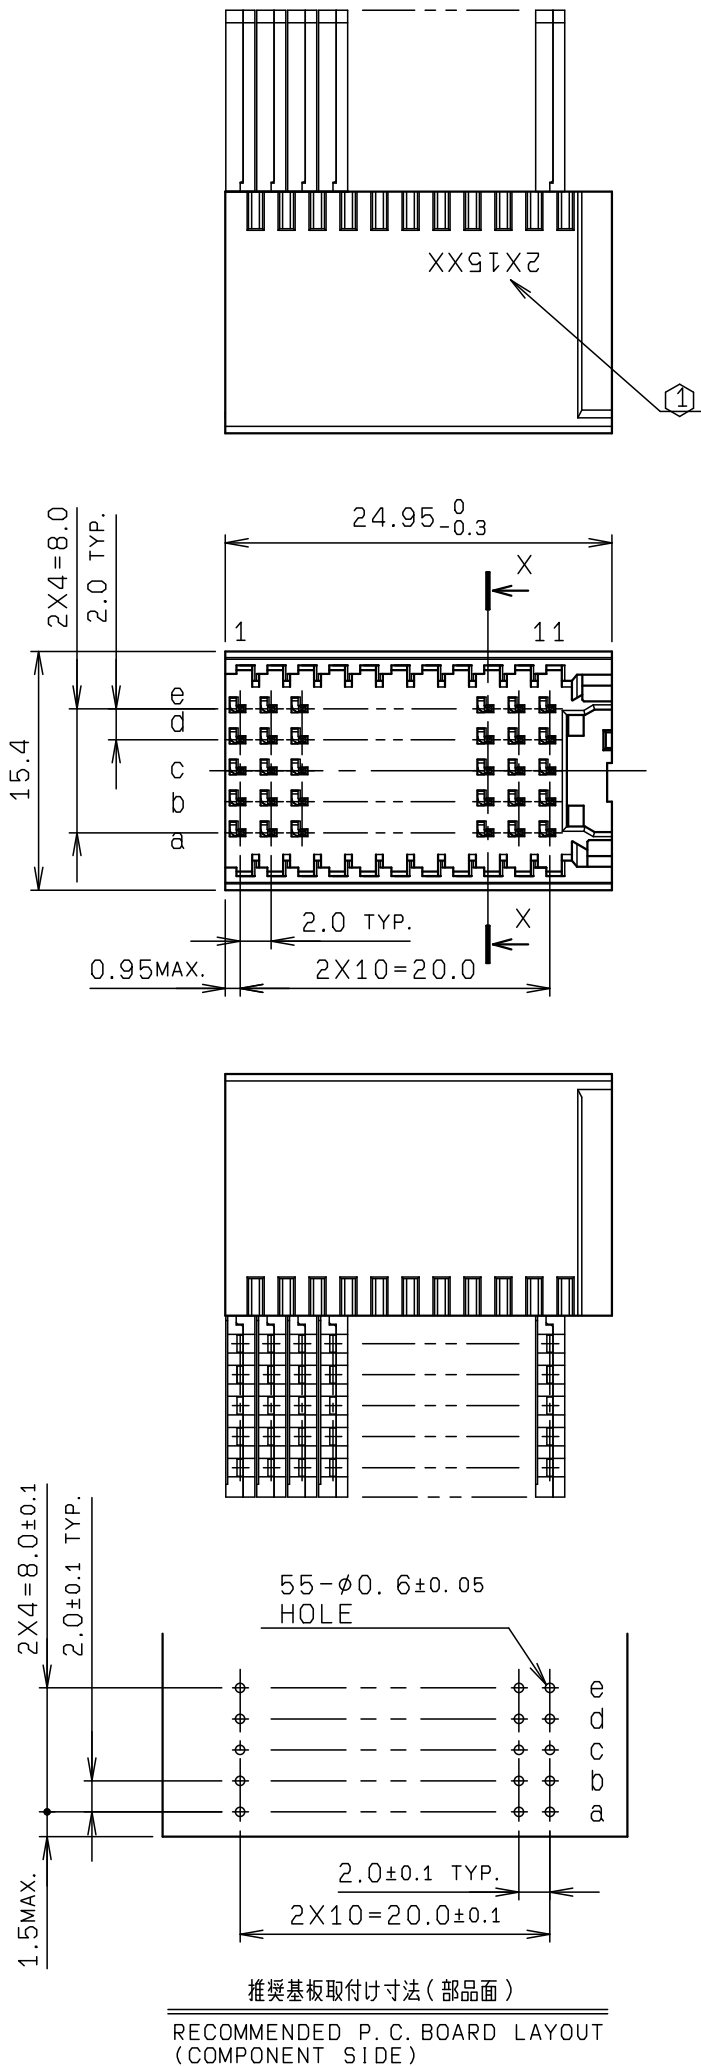

SECT. X-X (S=3:1)

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	CONTACT MODULE		11			
2	PLUG INSULATOR		1	PBT (GF30%)		UL94V-0 COLOR:GRAY
3	JOINT BAR		1	PBT (GF30%)		UL94V-0 COLOR:GRAY

注 記
NOTE

① 製造ロット番号表示 LOT NO.
2X15XX
製造年 YEAR
製造月 MONTH
製造ラインコード LINE CODE
製造日付 DATE

2. 適用基板仕様 APPLICABLE P.C. BOARD
基板厚 P.C. BOARD THICKNESS:
 $t=1.4 \sim 4.2$
穴径仕様 APPLICABLE T/H
下穴径 PREPARED HOLE DIA.:
 $\phi 0.7 \pm 0.5$
銅めっき厚 COPPER PLATING THICKNESS:
 $25 \sim 50 \mu m$
仕上り径 FINAL PLATED HOLE DIA.:
 $\phi 0.6 \pm 0.05$

型番 P/N 17 8072 055 003 835 S +
極数 NO. OF POS. 055:55P
バリエーション VARIATION 003:ポラライジングキー付き,
標準ピン WITH POLARIZING KEY
STD. PIN

めっきコード PLATING CODE NO.	下地めっき UNDER COAT	接点部めっき CONTACT AREA	プレスフィット部 PRESS FIT AREA
835	Ni:1.2 μ mMIN.	Pd/Ni:0.4 μ mMIN. Au 0.03 μ mMIN.	無光沢Sn:1.2 μ mMIN.

サフィックス SUFFIX S:成型品
MOLDED TYPE
+:Pb-free

TOLERANCE / 一般公差 (S)		PRODUCT SPEC / 製品規格		B	DCN21672	2021/09/27	T. OTANI	H. TAMAI	M. YOSHIDA
$X < 10 \pm 0.2$ $10 \leq X < 30 \pm 0.25$ $30 \leq X \pm 0.3$		UNIT mm		A	DCN-081	2015/01/21	T. MORI		N. TAKAHASHI
ANGLE / 角度 $\pm 3^\circ$		ANGLE 3RD		O	EDN-908	2006/08/11	M. YOSHIDA	Y. SHIROYAMA	N. HAYASHI
SCALE 2:1		DATE 2006/08/11		NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
DRAWN T. KOMATSU		DESIGNED M. YOSHIDA		PART NAME / 品名					
CHECKED Y. SHIROYAMA		APPROVED N. HAYASHI		SERIES 8072 PLUG ASSY RA PRESS FIT WITH POLARIZING KEY					
DWG NO. / 図番 BJS 8072027		PART NO. / 型番 17 8072 055 003 835 S +		PART NO. / 型番 17 8072 055 003 835 S +					
SHEET REV 1/1 B		DWG NO. / 図番 BJS 8072027		DWG NO. / 図番 BJS 8072027					

KYOCERA