
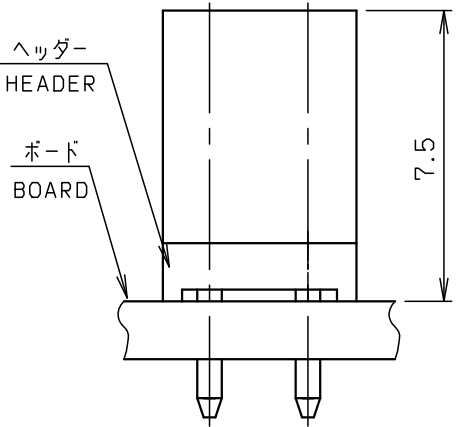


NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	HEADER INSULATOR	60 8261 320X 32 001	1	SEE NOTE		
2	CONTACT	60 8261 0223 00 XXX	N	H材 PHOS-BRO		

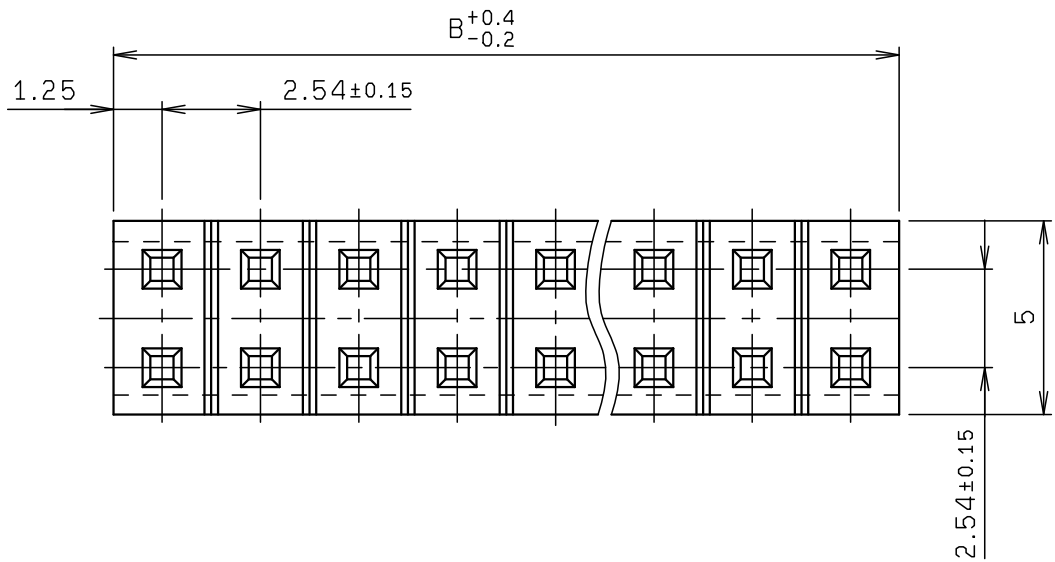

嵌 合 図
MATING DWG.

単一抜去力：56gMIN.
SEPARATION FORCE
OF INDIVIDUAL CONTACT
総合嵌合力：300~500g
TOTAL INSERTION FORCE
総合離脱力：120~280g
TOTAL SEPARATION FORCE

極数 NO. OF POS.	A	B
2	—	2.50
4	2.54	5.04
6	5.08	7.58
8	7.62	10.12
10	10.16	12.66
12	12.70	15.20
14	15.24	17.74
16	17.78	20.28
18	20.32	22.82
20	22.86	25.36

型番構成 P/N 00 8261 XX32 X0 XXX

極 数 NO. OF POS. —




材質及び色 MATERIAL AND COLOR —
1 : P. P. S. UL94V-0 色 : 焦茶
COLOR : DARK BROWN
(ポリプラスチック フォートロン1140A1 FT6007SC)
(POLYPLASTICS CO., LTD.
FORTRON 1140A1 FT6007SC)
2 : P. P. S. UL94V-0 色 : 緑色
COLOR : GREEN
(ポリプラスチック フォートロン1140A1 FT5008SC)
(POLYPLASTICS CO., LTD.
FORTORON 1140A1 FT5008SC)

メッキコード FINISH CODE —

806：ニッケル下地1.2μm以上. 金メッキ0.1μm以上
NICKEL PREPLATING 1.2μm MIN.
GOLD PLATING 0.1μm MIN

854：ニッケル下地1.2μm以上. 金メッキ0.38μm以上
NICKEL PREPLATING 1.2μm MIN.
GOLD PLATING 0.38μm MIN

852：ニッケル下地1.2μm以上. 金メッキ0.76μm以上
NICKEL PREPLATING 1.2μm MIN.
GOLD PLATING 0.76μm MIN

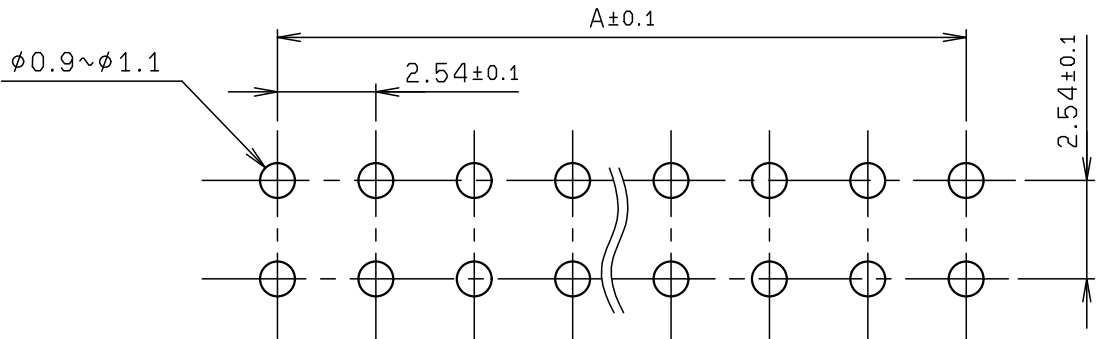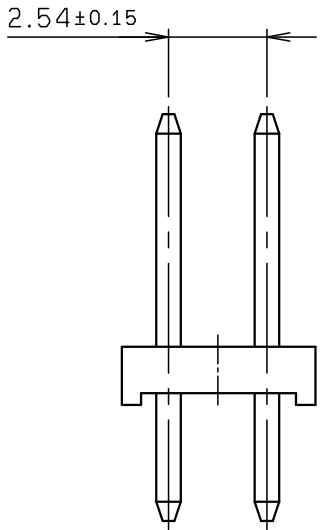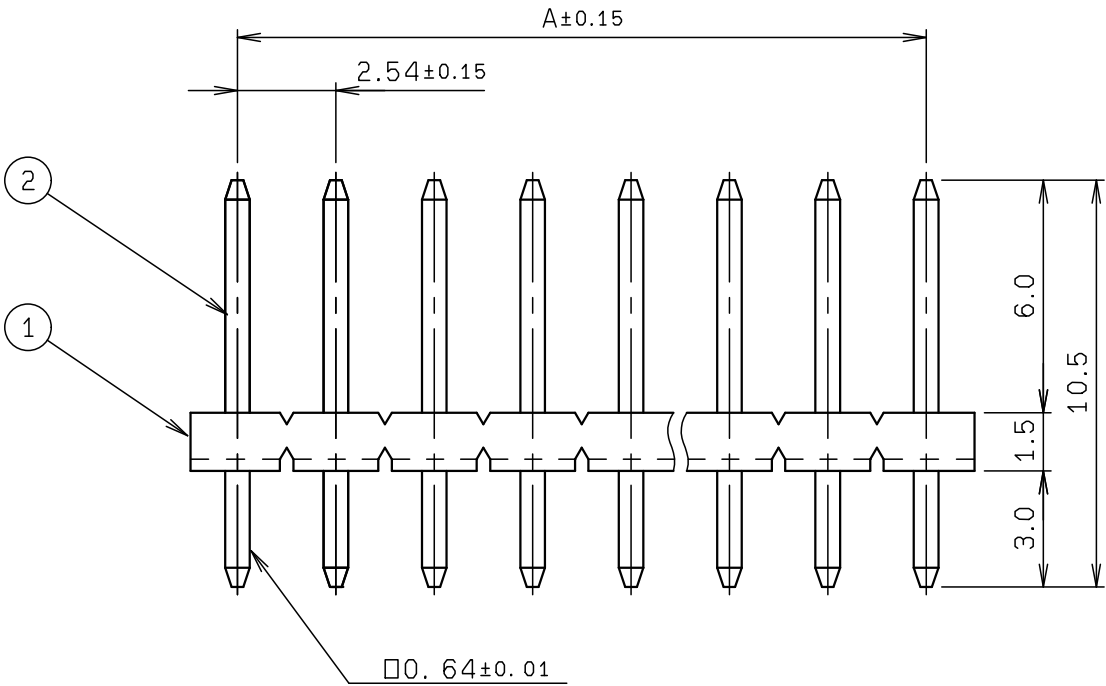

基板穴明寸法
MOUNTING LAYOUT

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

REV. BにてCAD入力全面替え

TOLERANCE / 一般公差(S) ±0.2		PRODUCT SPEC / 製品規格 _____		E	DCN19996	2019/09/24	M. YOSHIDA		K. YAMANE		
				D	DCN-920	1998/10/28	K. KAKIUCHI		H. TAKANO		
		UNIT mm		ANGLE 3RD		0	EDN-539	1982/05/14	T. ENDO		S. SUZUKI
						NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
		SCALE 5 : 1		DATE 1991/06/26		PART NAME / 品名 SERIES 8261 PLUG ASSY ST DIP HEADER 2ROW SQUARE POST(L=10.5) TYPE					
DRAWN Y. OISHI	DESIGNED T. ENDO	CHECKED S. SUZUKI		APPROVED K. HONDA		PART NO. / 型番 00 8261 XX32 X0 XXX					
				DWG NO. / 図番 BJS 8261045				SHEET/REV 1/1 E			

