

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
-----	-------------	----------	-----	----------	---------	---------

A寸法	刻印 B	型番 PARTS NO.
0.5±0.05	I	70 9215 999 000 825 +
0.57±0.05	II	70 9215 999 001 825 +
0.4±0.05	III	70 9215 999 002 825 +
0.28±0.05	無	70 9215 999 003 825 +

注 記
NOTE

① 中抜き4ヶ所は、70 9215 999 002 825 + のみに適用のこと。

② 中抜きは、70 9215 999 003 825 + のみに適用のこと。

③ 圧着部のアプリケーションは全バリエーション共通。

型 番
P/N 70 9215 999 00X 825 +






適用電線仕様
APPLICABLE WIRE

めっきコード
PLATING CODE
Ni UNDER COAT
Sn-Cu



材 質
MATERIAL
PHOS BRONZE

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

TOLERANCE / 一般公差(S)		PRODUCT SPEC / 製品規格		E	DCN21516	2021/06/23	K. NAKAGAKI	T. HATA	H. NAKAMURA
X <10 ±0.2				D	DCN20736	2020/07/29	T. HATA		T. MICHIIRO
10 ≤ X <30 ±0.25		UNIT mm		O	EDN-612	2005/05/10	M. YOSHIDA	Y. SHIROYAMA	N. HAYASHI
30 ≤ X ±0.3		ANGLE 3RD		NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
ANGLE / 角度 ±3°		SCALE 5 : 1		PART NAME / 品名 SERIES 9215 TERMINAL					
DRAWN T. KOMATSU		DESIGNED M. YOSHIDA		CHECKED Y. SHIROYAMA		APPROVED N. HAYASHI		PART NO. / 型番 70 9215 999 00X 825 +	
								DWG NO. / 図番 BJS 9215506	
								SHEET / REV 1 / 2 E	

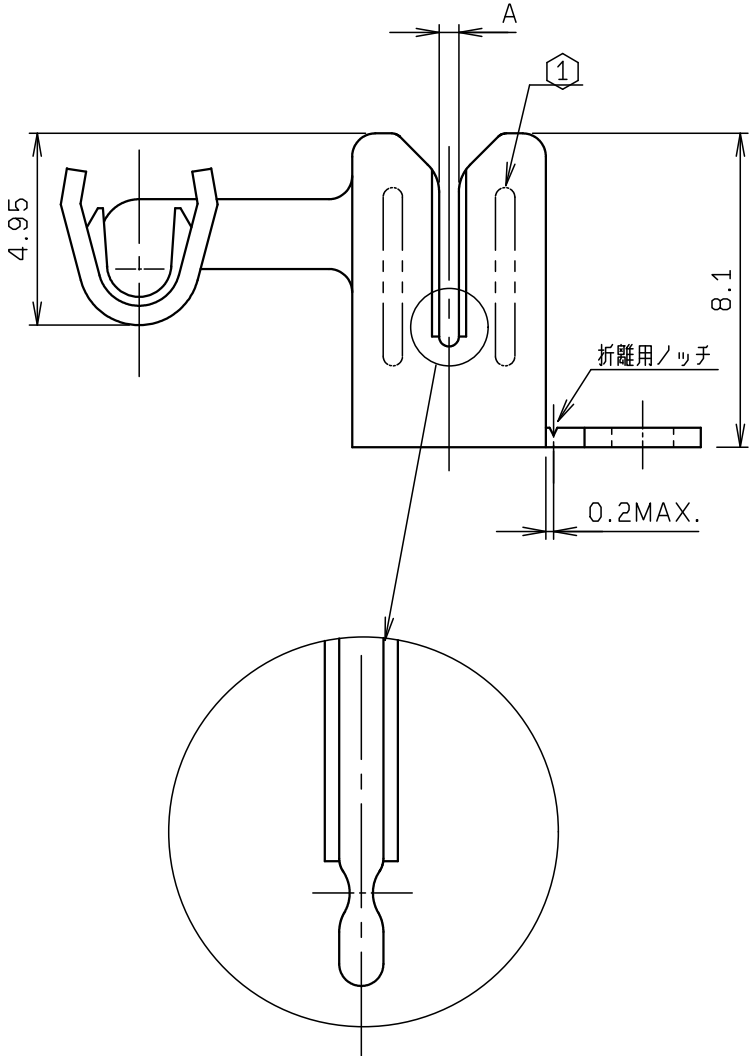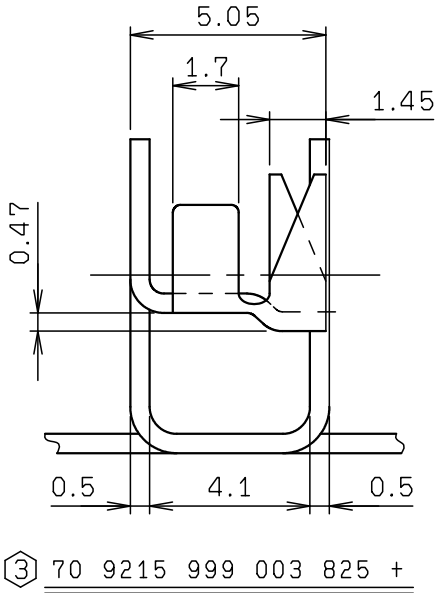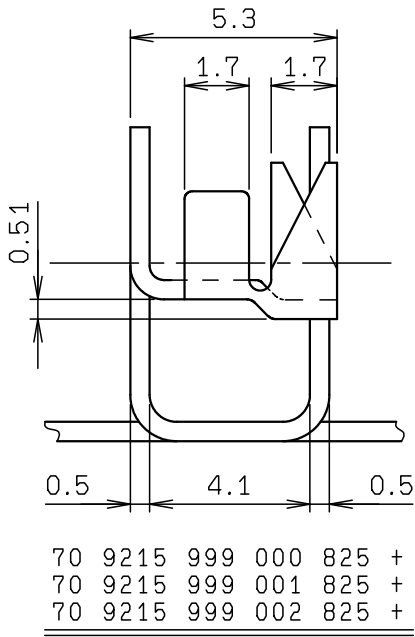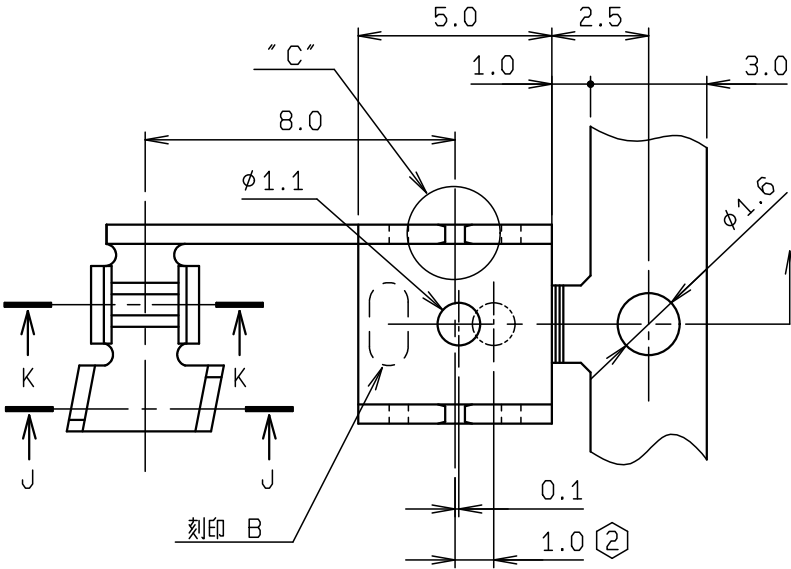

ターミナル刻印IIスリット部形状
TERMINAL STAMP II
CONFIGURATION OF SLIT



© 2021 KYOCERA Corporation

9215分岐コネクタ 線種対応表 < 圧着側：分岐電線 >

低圧銅電線			ターミナル 70 9215 999 003 825 +	ターミナル 70 9215 999 002 825 +	ターミナル 70 9215 999 000 825 +	ターミナル 70 9215 999 001 825 +	ターミナル 70 9215 999 000 825 +	ターミナル 70 9215 999 000 825 +
			ハウジング 60 9215 001 010 002	ハウジング 60 9215 001 010 006	ハウジング 60 9215 001 010 001	ハウジング 60 9215 001 010 000	ハウジング 60 9215 001 010 050	ハウジング 60 9215 001 010 007
線 種	芯線構成	外被径						
AVS 0.5	7/0.32	2.0	○	○	○	○	○	○
AVSS 0.5	7/0.32	1.6	○	○	○	○	×	×
CIVUS 0.5	7/円形圧縮	1.25	×	×	×	×	×	×

○：適用可能 ×：適用不可

9215分岐コネクタ 線種対応表 < 圧接側：車両電線 >

低圧銅電線			ターミナル 70 9215 999 003 825 +	ターミナル 70 9215 999 002 825 +	ターミナル 70 9215 999 000 825 +	ターミナル 70 9215 999 001 825 +	ターミナル 70 9215 999 000 825 +	ターミナル 70 9215 999 000 825 +
			ハウジング 60 9215 001 010 002	ハウジング 60 9215 001 010 006	ハウジング 60 9215 001 010 001	ハウジング 60 9215 001 010 000	ハウジング 60 9215 001 211 050	ハウジング 60 9215 001 201 007
線 種	芯線構成	外被径						
AVS 0.3	7/0.26	1.8		○	○			
AVSS 0.3	7/0.26	1.4		○	○			
AVSSHf 0.3	19/0.16	1.4		○				
CAVS 0.3	7/0.26	1.4		○	○			
CAVUS 0.3	7/0.26	1.1			○			
IVSSHf 0.35	19/0.155	1.3		○				
AVS 0.5	7/0.32	2.0			○			
AVSS 0.5	7/0.32	1.6			○			
CAVS 0.5	7/0.32	1.6			○			
CAVUS 0.5	7/0.32	1.3			○			
AVSS-f 0.75	19/0.23	1.8			○			
AVS 0.85	16/0.26	2.2				○		
AVSS 0.85	19/0.24	1.8				○		
CAVS 0.85	11/0.32	1.8				○		
CAVUS 0.85	11/0.32	1.5				○		
AVSS 1.25	19/0.29	2.1				○		
CAVS 1.25	16/0.32	2.1				○		
CAVUS 1.25	16/0.32	1.8				○		
TWP 0.35	7/0.26	1.5			○			
TWP 0.5	7/0.32	1.7			○			
TWP 0.8	16/0.25	2.0				○		
TWP 1.0	19/0.28	2.2				○		
CHFUS 0.13	9/円形圧縮	0.85	○					
CHFUS 0.35	7/0.25	1.1		○	○			
CHFUS 0.5	7/0.30	1.25			○			
CHFUS 0.75	11/0.29	1.4			○	○		
CHFUS 1.25	16/0.32	1.8				○		
HFSS 0.35f	19/0.155	1.3		○	○			
HFSS 0.50f	19/0.185	1.51			○			
HFSS 0.75f	19/0.225	1.75			○	○		
HFSS 1.25f	37/0.21	2.1				○		
CIVUS 0.13	7/円形圧縮	0.85	○					
CIVUS 0.35	7/円形圧縮	1.1		○	○			
CIVUS 0.5	7/円形圧縮	1.25			○		○	
CIVUS 0.75	11/円形圧縮	1.4			○			○
CIVUS 1.0	16/円形圧縮	1.6				○		
CIVUS 1.25	16/円形圧縮	1.8				○		

ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

低圧アルミニウム電線			ターミナル 70 9215 999 000 825 +	ターミナル 70 9215 999 000 825 +
			ハウジング 60 9215 001 211 050	ハウジング 60 9215 001 201 007
線 種	芯線構成	外被径		
ALUS 0.75	11/0.30	1.4		○
ALVUS 0.75	11/0.30	1.4		○
ALVUS 0.5	7/0.30	1.25	○	

表記載以外のコネクタと電線の組み合わせは不可

TOLERANCE / 一般公差(S) X <10 ±0.2 10 ≤ X <30 ±0.25 30 ≤ X ±0.3 ANGLE / 角度 ±3°		PRODUCT SPEC / 製品規格 UNIT mm ANGLE 3RD									
				SCALE NTS	DATE 2005/05/10	REFER TO SHEET 1/2					
						NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
DRAWN T. KOMATSU		DESIGNED M. YOSHIDA		CHECKED Y. SHIROYAMA		APPROVED N. HAYASHI		PART NAME / 品名 SERIES 9215 TERMINAL			
				DWG NO. / 図番 BJS 9215506				SHEET / REV 12/2 E			

