
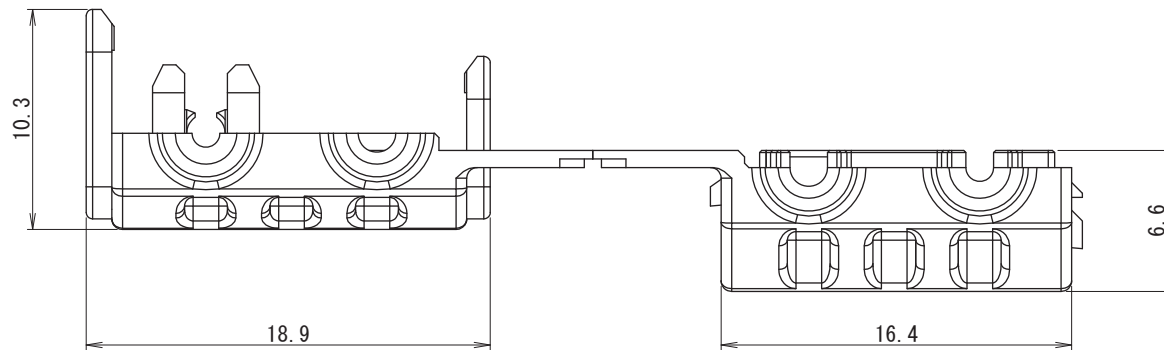


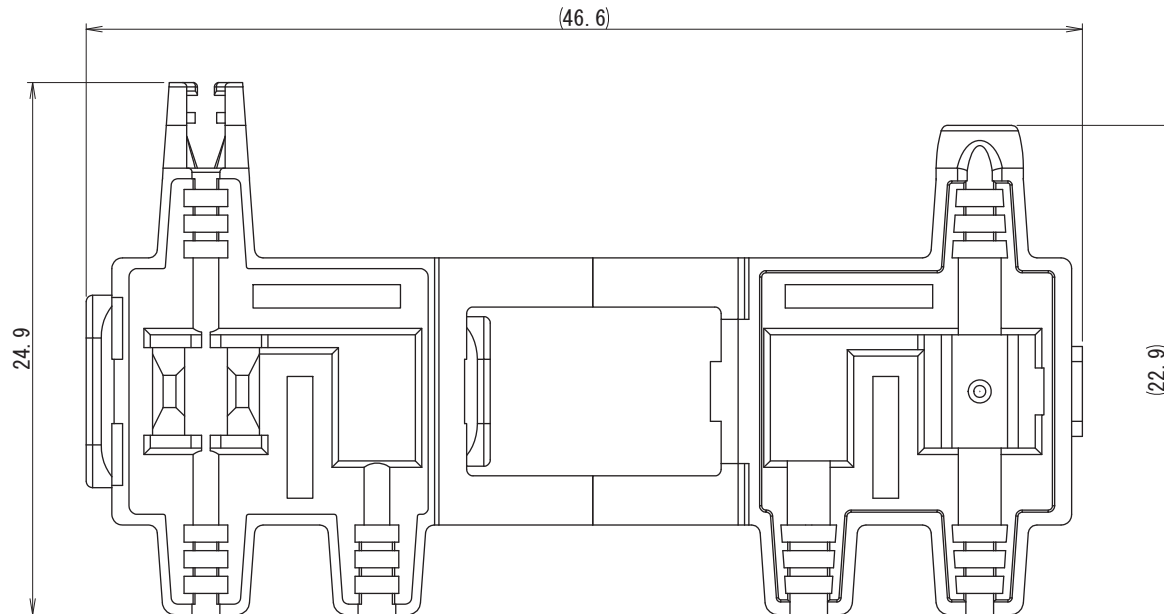

型番 Part Number	色 Color
60 9215 001 201 007	グレー Grey
60 9215 001 211 050	ラベンダー Lavender

低圧アルミニウム電線			ターミナル ハウジング	ターミナル ハウジング
線種	芯線構成	外被径	70 9215 999 000 825 + 60 9215 001 211 050	70 9215 999 000 825 + 60 9215 001 201 007
ALUS 0.75	11/0.30	1.4		○
ALVUS 0.75	11/0.30	1.4		○
ALVUS 0.5	7/0.30	1.25	○	

低圧銅電線			ターミナル ハウジング	ターミナル ハウジング
線種	芯線構成	外被径	70 9215 999 000 825 + 60 9215 001 211 050	70 9215 999 000 825 + 60 9215 001 201 007
CIVUS 0.5	7/0.32	1.25	○	
CIVUS 0.75	11/0.29	1.4		○

表記載以外のコネクタと電線の組み合わせは不可

材質: PBT
MATERIAL

RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONS

TOLERANCE / 一般公差(S)		PRODUCT SPEC / 製品規格		D	DCN20736	2020/07/29	Y. HATA		T. MICHIIHIRO
		—		C	DCN19A81	2019/10/17	K. NAKAGAKI	M. YOSHIDA	T. MICHIIHIRO
				O	EDN-181	2014/04/11	R. ARAI		H. SADATOKU
				NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
				PART NAME / 品名					
				SERIES 9215 INSULATOR					
				PART NO. / 型番					
				60 9215 001 2XX XXX					
				DWG NO. / 図番					
				BJS 9215606					
						SHEET		REV	
						1/1		D	

KYOCERA