
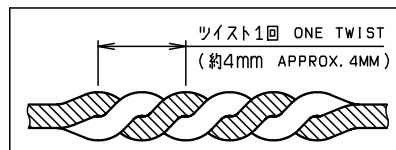


ハーネス試作/見積図面
Drawing for Harness
Trial Manufacture / Estimate

Series 8041

ツイストタイプ
Twisted Type

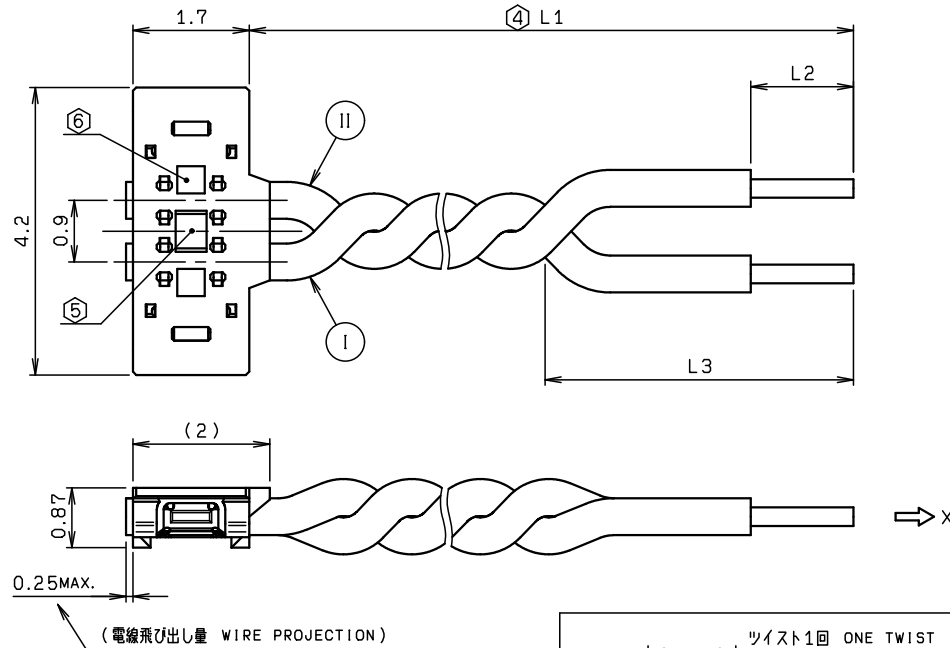

注 記
NOTE

- 適用電線 APPLICABLE WIRE
UL STYLE 3302, AWG #32 Pb-Free & HALOGEN-Free
- この製品は組み立てた状態を表します。
THIS DRAWING DESCRIBES ASSEMBLED CONNECTOR.
- 電線保持力 : 3N (約0.3Kg) 以上
(1本当り, X方向にて)
WIRE HOLDING STRENGTH : 3N (ABOUT 0.3kgf) MIN.
(AT ONE WIRE, X DIRECTION)
- 芯線の断線及び被覆の破れ無きこと。
THERE SHOULD BE NO WIRE CUT AND WIRE COATING BROKEN.
- インシュレーター上面にゲートがある場合があります。
GATE MAY BE ON THE TOP SURFACE OF INSULATOR.
- インシュレーター上面に沈み座(CAV. NO.)があります。
CAV. NO. RECESS IS ON THE TOP SURFACE OF INSULATOR.
- ご使用の際、電線のツイストが解けてしまっている場合は、
巻き癖に合わせてツイストしなおしてください。
IF THE WIRES ARE UNTWISTED WHEN USED, THEY SHALL BE
TWISTED AGAIN BY FOLLOWING THE TRACE.

コンタクト表面処理 CONTACT PLATING	Ni下地 1μmMIN. Ni UNDER COAT
	接触部 : AU 0.1μm CONTACT AREA
	圧接部 : AU FLASH IDC AREA

営業業務記入欄	
管理番号	WH-
顧客名	

設計技術部	
担当	承認

購買部	
確認	
数量	個

製造工場			
生産		出荷検査	
担当	承認	担当	承認

最終出荷確認欄	
品質保証部	
担当	承認

生産技術部記入欄		
A		ツイスト回数 : _____ 回
回路NO.	電線長さ : A	担当
I		
II		

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	INSULATOR	61 8041 002 000 000	1	PA		(COLOR : NATURAL)
2	CONTACT	71 8041 999 X01 829 +	2	PHOS-BRONZE		
3	WIRE I	99 8041 ##0 XXX *** +	1			## : UL STYLE XXX : ハーネス番号 Harness No.
4	WIRE II	99 8041 ##0 XXX *** +	1			*** : カラー番号 Color No.

お客様記入欄

Field to be filled
by the customer

- ①, ②の各項目にて、どれか1つを選択してください。
Select either in ① and ②.
- ③にて、電線の色、長さ等をご指定ください。
Specify the wire color, length, and etc. in ③.
- ご不明な点等がありましたら、弊社営業までお問い合わせください
If you have any question, please contact our sales representative.

① 仕様 Specification

- ☐ 標準仕様でOK
OK with the standard specification
- 最小公差 Minimum Tolerance
- ・L1 : 一般公差参照
Refer to General Tolerance
 - ・L2 : ± 0.5 Min.
 - ・L3 : $15 < X \leq 50 \pm 2$
以降一般公差
For larger values than the above:
see the "TOLERANCE" below.
 - ・ツイスト回数 : ± 1 回 Min.
Number of Twist : ± 1 Times Min.

- ☐ 標準仕様以外のご要求あり
Request for other than
the standard specification
- 内容 Details :

② 適用電線 Applicable Wire

☐ UL STYLE 3302, AWG #32

お客様確認印 Customer's Confirmation		

③ 電線色、長さ等 Wire Color, Length, etc.

※ L1 $\geq$ L3 + 7 ※※ L3 $\geq$ 5

回路NO. CIRCUIT NO.	電線 WIRE				処理内容 FINISH
	色 COLOR	電線長さ : L1 WIRE LENGTH	剥き代 : L2 STRIP	直線部分 : L3 STRAIGHT AREA	
I		※		※※	剥き代L2を半田仕上げ する(鉛フリー) THERE SHOULD BE SOLDER COAT ON THE WIRE DIMENSION L2. (Pb-Free)
II		※		※※	

TOLERANCE / 一般公差(S)		PRODUCT SPEC / 製品規格		F	DCN20301	2020/03/25	R. ARAI	K. YOSHIDA	F. IKEGAMI
X $\leq 100 \pm 1$ 100 < X $\leq 200 \pm 2$ 200 < X $\leq 300 \pm 3$ 300 < X $\leq 400 \pm 4$ 400 < X ± 5		UNIT		E	DCN20215	2020/03/16	R. ARAI	K. YOSHIDA	F. IKEGAMI
		mm	3RD	O	EDN-580	2010/11/09	H. KURIMOTO		H. NAKAMURA
		SCALE	DATE	NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
		NTS	2010/11/09	PART NAME / 品名 SERIES 8041 HARNESS ASSY 2P TRIAL MANUFACTURE / ESTIMATE					
DRAWN H. KURIMOTO	DESIGNED H. KURIMOTO	CHECKED	APPROVED H. NAKAMURA	PART NO. / 製番 (97 8041 ##2 XXX 829 +)					
		DWG NO. / 図番 BJS HN 2011		SHEET/REV TFBB1D 1/1 F					