

## 1. 適用範囲

本仕様書は、6 2 2 4シリーズ SMT TYPE コネクタの組立製品のエンボステープ梱包に適用する。

## 2. 対象製品型番 2 / 2 頁参照

## 3. 梱包副資材 2 / 2 頁参照

## 4. 梱包方法

## (1) エンボステープ梱包

- ①エンボステープポケットへ製品をエンボス Ass'y 図に表記された向きに1個ずつ詰め、トップテープを上面にヒートシーリングしてリールに巻き取る。
- ②リール巻き仕様  
図のようにエンボステープの巻き始め200mmをダミーとして巻き取り芯に粘着テープで止める。  
製品を1,000個実装した後、更に巻き終わり400mm以上のダミー部を設ける。  
最後にエンボステープを図の様に粘着テープ止めし、現品票を貼付する。

## (2) 外装箱梱包

- ①製品を詰めたリールを外装箱に段重ねに収納する。
- ②上部空間には緩衝材を詰める。
- ③外装箱の封は市販粘着テープで行う。
- ④現品票を側面に貼付する。

## (現品票記入項目)

製品型番、製品ロット番号、数量

## 1. Scope

This specifies embossed packaging for assembly of 1.0mm pitch FPC connector of series 6224 for SMT type.

## 2. Part number of applicable products (See page 2/2)

## 3. Packaging material (See page 2/2)

## 4. Packaging method

## (1) Packaging of embossed tape (Fig.1)

- ①Put a connector into the pocket, seal the top tape, and reel it.
- ②Fix the start of the top tape with an adhesive tape.  
Let the start of the embossed tape 200mm be no components  
Put 1,000pcs.connectors into the pocket.  
Let the end of the embossed tape 400mm be no components.  
Fix the end of the tape with an adhesive tape as shown in (Fig,2) and stick a slip.

## (2) Packaging of outer carton (Fig. 2)


- ①Pack reels with connectors packaged in an outer carton.
- ②Place an air packing on the top reels.
- ③Fix the outer carton with an adhesive tape sold in the market.
- ④Stick a slip on the side face.

A slip shall be filled in the part number, lot number and Q'ty.

REV.	CONTENTS	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
O	INITIAL VERSION	EDN-	94/09/08	A.MIZUGUCHI		T.KUBOTA
J	CORRECTION	DCN-1201	05/09/14	Y.SHINKAWA	Y.KOSHIMIZU	M.ICHIHARA
K	ADD TO PARTS NUMBER	DCN-735	10/10/25			

仕様 PACKING SPECIFICATION		Series 6 2 2 4 ASSEMBLY OF EMBOSSED TAPE		NO. 305-03-052		REV K	(2/2)
2.対象型番 P/N	3.梱包副資材 PACKAGING MATERIAL	P/N	Size	Q'ty Pos.	リール Reel	箱 小 PAC. S	箱 大 PAC. L
08 6224 0** 001 8** *	Embossed tape of 24/32/44/56mm wide	60 6200 5** **0 000	12Pitch	5~11P(24W)	1,000	5,000	10,000
08 6224 0** 002 8** *	Top tape of 24/32mm wide	95 9300 0018 60 012/013	T0.06×21.3/26.5mm wide	12~16P(32W)	1,000	4,000	7,000
08 6224 0** 005 8** *	Top tape of 44/56mm wide	95 9300 0018 60 014/015	T0.06×38.5/50.5mm wide	17~27P(44W)	1,000	3,000	5,000
08 6224 0** 102 8** *	Emboss reel of 24/32mm wide	95 9300 0018 40 123/124	φ 330 : 25.5/33.5mm wide	28~30P(56W)	1,000	2,000	4,000
08 6224 0** 004 8** *	Emboss reel of 44/56mm wide	95 9300 0018 40 125/126	φ 330 : 45.5/57.5mm wide				
08 6224 0** 006 8** *	Outer package small	95 9300 0018 20 052	335×335×H165				
08 6224 0** 007 8** *	Outer package large	95 9300 0018 20 096	335×335×H296				
08 6224 0** 003 8** *							

Fig 1

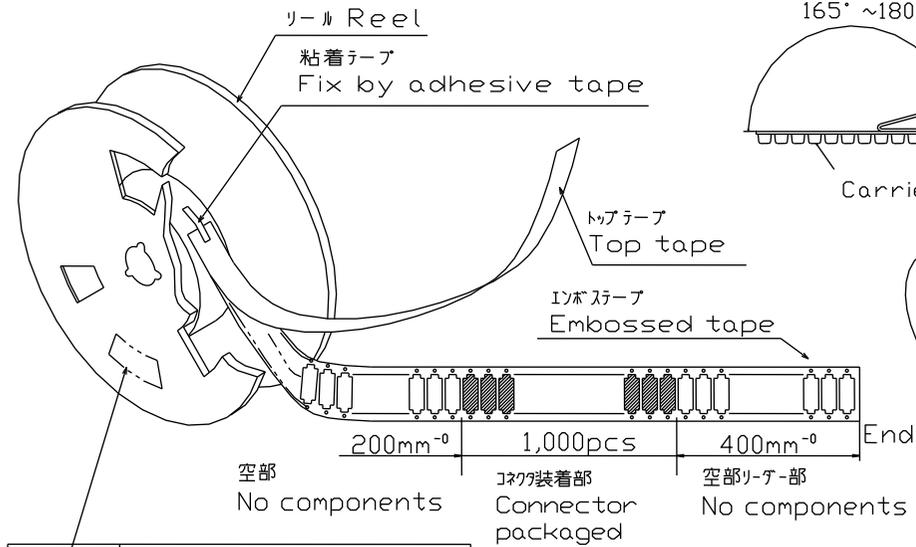

現品票 Slip	製品型番	Part number
	製造ロット番号	Lot number
	数量	Q'ty/reel

剝離強度  
Peeling strength  
0.196~0.69N(20~70gf)


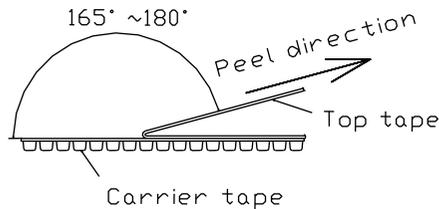


Fig 2

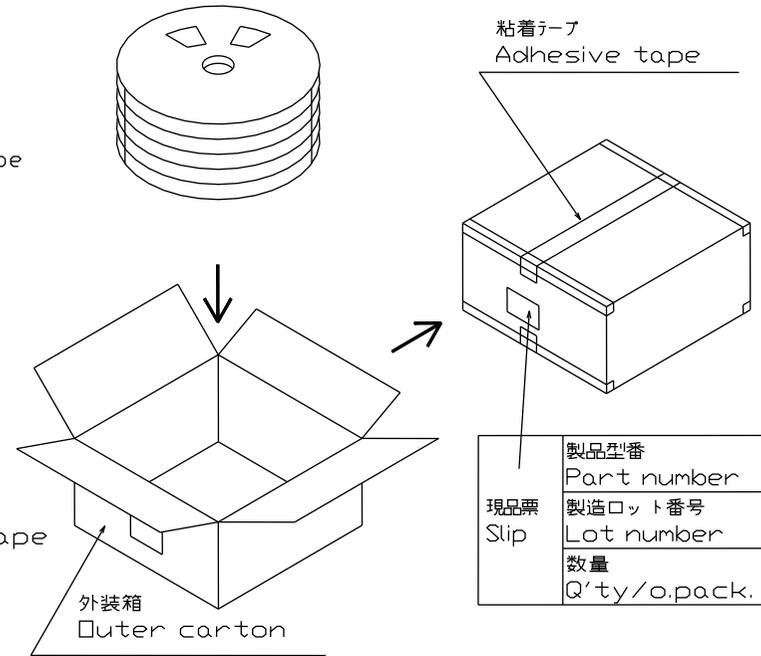

現品票 Slip	製品型番	Part number
	製造ロット番号	Lot number
	数量	Q'ty/o.pack.

305-03-052