

1. 適用範囲

本仕様書は、6810シリーズコネクタ組立製品のエンボステープ梱包に適用する。

2. 対象製品型番 2 / 2 頁参照

3. 梱包副資材 2 / 2 頁参照

4. 梱包方法

(1) エンボステープ梱包

- ①エンボステープポケットへ製品をエンボス ASSY 図の向きに 1 個ずつ詰め、トップテープを上面にヒートシーリングしてリールに巻き取る。
- ②リール巻き仕様
図のようにエンボステープの巻き始め 200mm をダミーとして巻き取り芯に粘着テープで止める。
製品を 1,200 個実装した後、更に巻き終わり 400mm 以上のダミー部を設ける。
最後にエンボステープを図の様に粘着テープ止めし、現品票を貼付する。

(2) 外装箱梱包

- ①製品を詰めたリールを外装箱に段重ねに収納する。
- ②上部空間には緩衝材を詰める。
- ③外装箱の封は市販粘着テープで行う。
- ④現品票を側面に貼付する。

現品票記入項目 対象型番
ロット番号
数量

1. Scope

This specifies embossed packaging for assembly of connector of series 6810.

2. Part number of applicable products (See page2/2)

3. Packaging material (See page 2/2)

4. Packaging method

(1) Packaging of embossed tape (Fig.1)

- ①Put a connector into the pocket, seal the top tape, and reel it.
- ②Fix the start of the top tape with an adhesive tape.
Let the start of the embossed tape 200mm be no components
Put 1,200pcs.connectors into the pocket.
Let the end of the embossed tape 400mm be no components.
Fix the end of the tape with an adhesive tape as shown in (Fig.2) and stick a slip.

(2) Packaging of outer carton (Fig. 2)

- ①Pack reels with connectors packaged in an outer carton.
- ②Place an air packing on the top reels.
- ③Fix the outer carton with an adhesive tape sold in the market.
- ④Stick a slip on the side face.

☆A slip shall be filled in the part number, lot number and Q'ty.

REV.	CONTENTS	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
O	INITIAL VERSION	EDN-203	2014/06/18	Y.Nakamura	N.Nakajima	K.Kawamoto
E	ADD TO PARTS NUMBER	DCN19554	2019/06/27	Y.Manba	N.Kitagawa	Y.Fujii
F	INNER PLATE CHANGE	DCN21286	2021/04/07	Y.Manba		Y. Fujii
G	ADD PIN COUNT	DCN23446	2023/11/16	S.Morita	Y.Tsuruoka	N.Nakajima

2.対象型番 P/N	3.梱包副資材 PACKAGING MATERIAL	P/N	Size	Q'ty Pos.	リール Reel	箱 小 PAC. S	箱 大 PAC.L
04 6810 6** 000 846 +	Embossed tape of 32/44/56mm wide	98 6810 0** 00* 000	12Pitch	7,10P(24W)	1,200	4,800	9,600
04 6810 6** 002 846 +	Top tape of 32/44/56mm wide	95 9300 0018 60 013/014/015	t0.06×26.5/38.5/50.5mm wide	15,20P(32W)	1,200	3,600	7,200
04 6810 6** 010 846 +	Emboss reel of 32/44/56mm wide	95 9300 0018 40 134/135/136	φ 380 : 37.5/49.5/61.5mm wide	30,35,40p(44W)	1,200	2,400	4,800
04 6810 6** 020 846 + T	Outer carton (Small)	95 9300 0018 20 114	385×385×H125	45~60p(56W)	1,200	1,200	3,600
04 6810 6** 022 846 + T	Outer carton (Large)	95 9300 0018 20 115	385×385×H250				

Fig 1


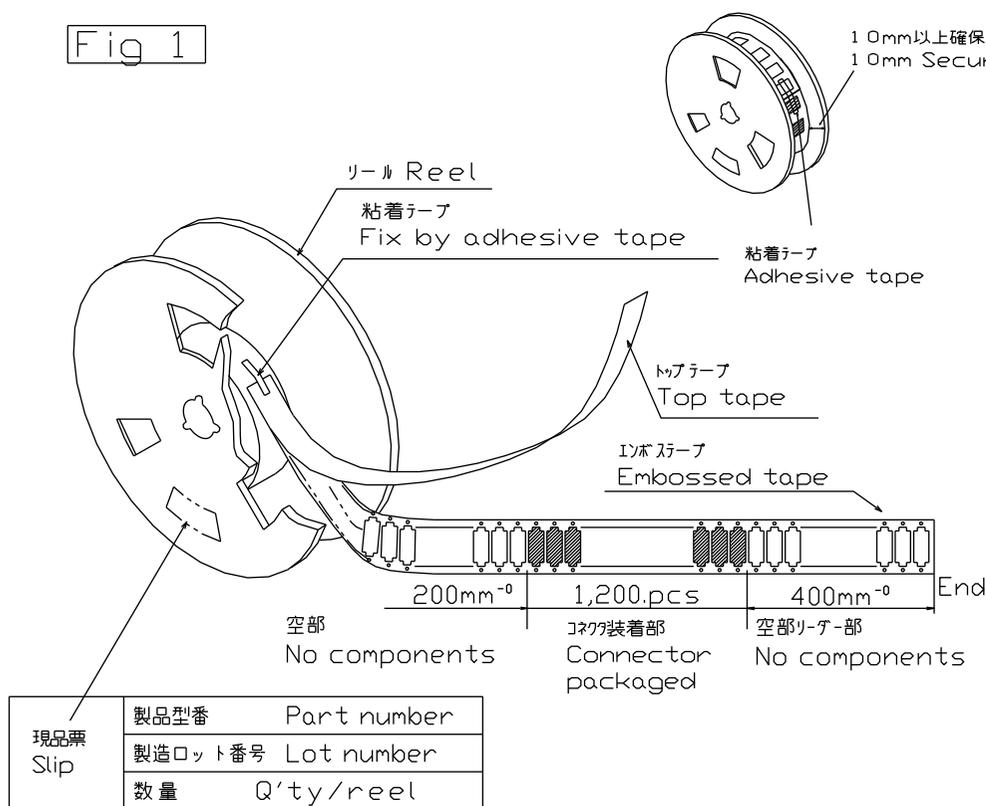


Fig 2

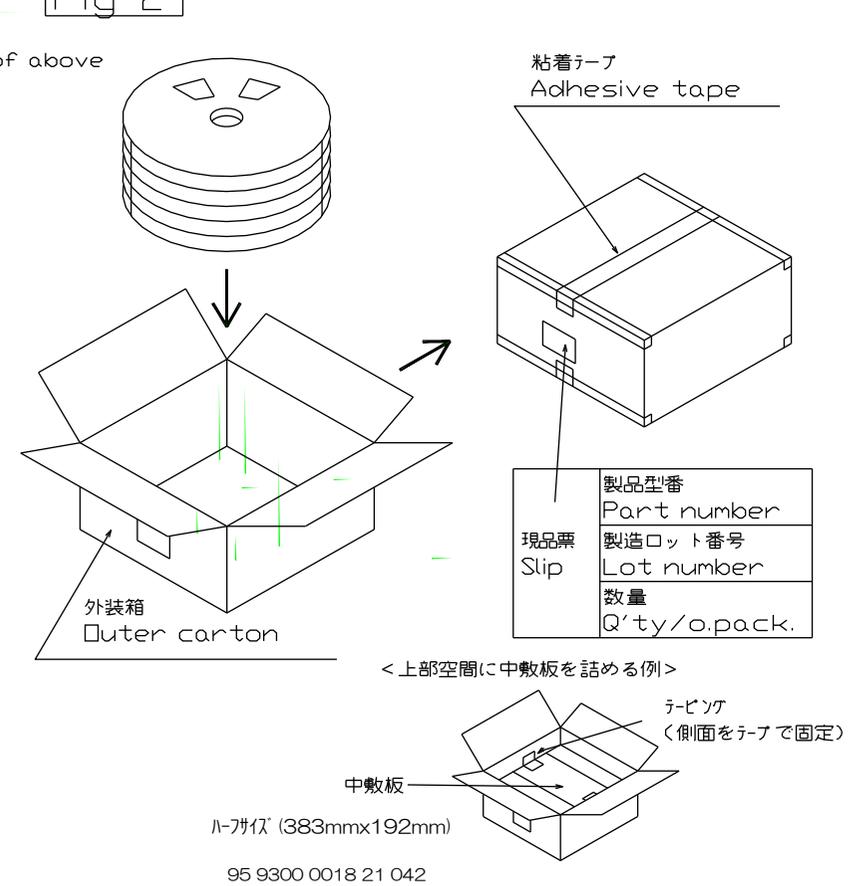

305-03-1015