

1. 適用範囲

本仕様書は、6293 シリーズ組立製品のエンボステープ梱包に適用する。

2. 対象製品型番 2/2 頁参照

3. 梱包副資材 2/2 頁参照

4. 梱包方法

(1) エンボステープ梱包

- ①エンボステープポケットへ製品をエンボス Assy's 図に表記された向きに 1 個ずつ詰め、トップテープを上面にヒートシーリングしてリールに巻き取る。
- ②リール巻き仕様
図のようにエンボステープの巻き始め 200mm をダミーとして巻き取り芯に粘着テープで止める。
製品を 5,000 個梱包した後、更に巻き終わり 400mm 以上のダミー部を設ける。
最後にエンボステープを図の様に粘着テープ止めし、現品票を貼付する。

(2) 外装箱梱包

- ①製品を詰めたリールを外装箱に段重ねに収納する。
- ②上部空間には緩衝材を詰める。
- ③外装箱の封は市販粘着テープで行う。
- ④現品票を側面に貼付する。

現品票記入項目 対象型番
ロット番号
数量

1. Scope

This specifies embossed packaging for assembly of connector of series 6293.

2. Part number of applicable products (See page2/2)

3. Packaging material (See page 2/2)

4. Packaging method

(1) Packaging of embossed tape (Fig.1)

- ①Put a connector into the pocket, seal the top tape, and reel it.
- ②Fix the start of the top tape with an adhesive tape.
Let the start of the embossed tape 200mm be no components
Put 5,000pcs.connectors into the pocket.
Let the end of the embossed tape 400mm be no components.
Fix the end of the tape with an adhesive tape as shown in (Fig.2) and stick a slip.



(2) Packaging of outer carton (Fig.2)

- ①Pack reels with connectors packaged in an outer carton.
- ②Place an air packing on the top reels.
- ③Fix the outer carton with an adhesive tape sold in the market.
- ④Stick a slip on the side face.

☆A slip shall be filled in the part number, lot number and Q'ty.

REV.	CONTENTS	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
O	INITIAL VERSION	EDN23046	23/03/15	R.NAKAJIMA	S.MORITA	N.NAKAJIMA
A						
B						
C						

2.対象型番 P/N	3.梱包副資材 PACKAGING MATERIAL			4.梱包収納数 Q'ty			
	PACKAGING MATERIAL	P/N	Size	極数 Pos.	リール Reel	箱 小 PAC. S	箱 大 PAC.L
04 6293 6** 105 468 *	Embossed tape of 16/24mm wide	98 6293 0** 002 000	8 Pitch	9~21P(16W)	5,000	25,000	55,000
	Top tape of 16/24mm wide	95 9300 0018 60 031/032	t0.06×13.3/21.3mm wide	23~39P(24W)	5,000	20,000	40,000
	Emboss reel of 16/24mm wide	95 9300 0018 40 132/133	φ 380 : 22.4/30.4mm wide				
	Outer carton (Small)	95 9300 0018 20 114	385×385×H125				
	Outer carton (Large)	95 9300 0018 20 115	385×385×H250				

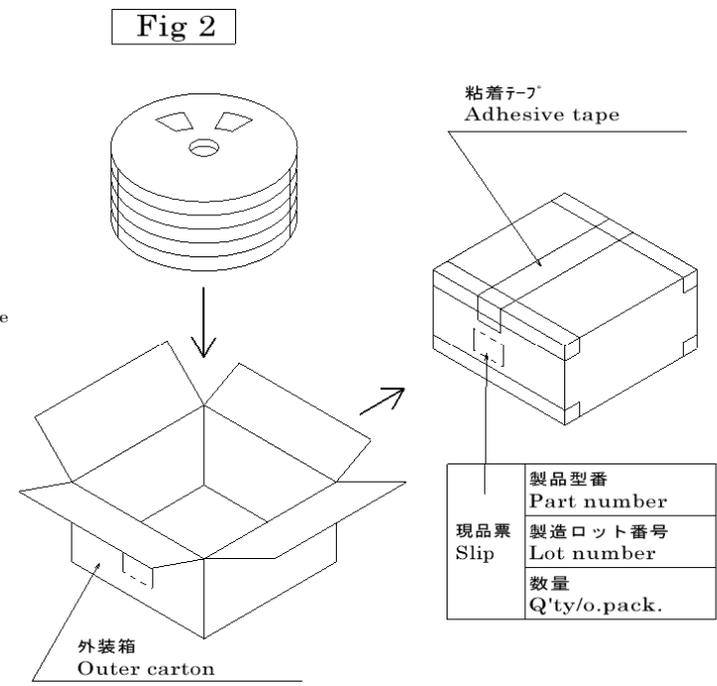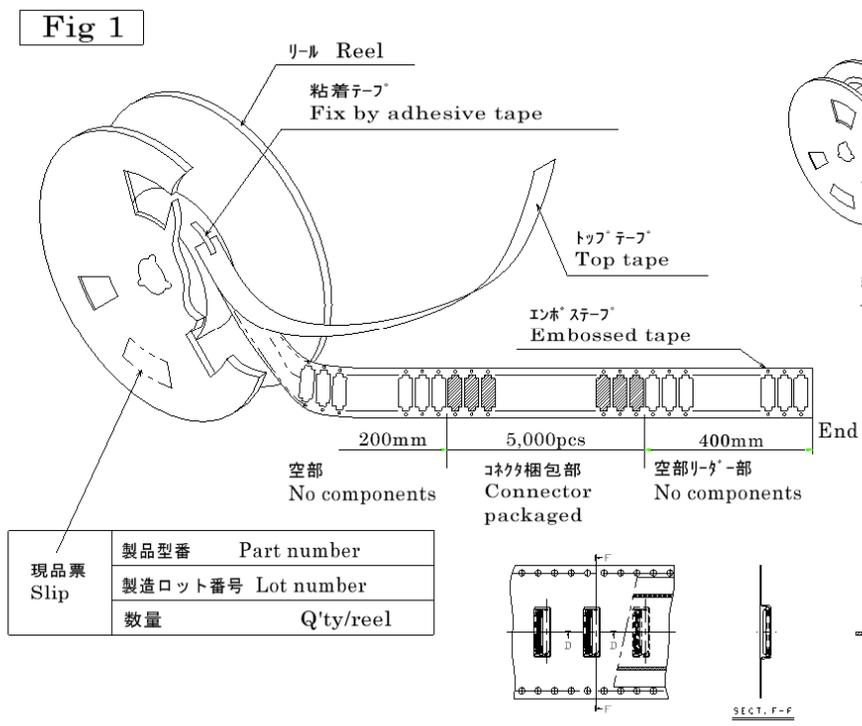

305-03-6293-002